





**ELLECI**  
ZANZARIERE

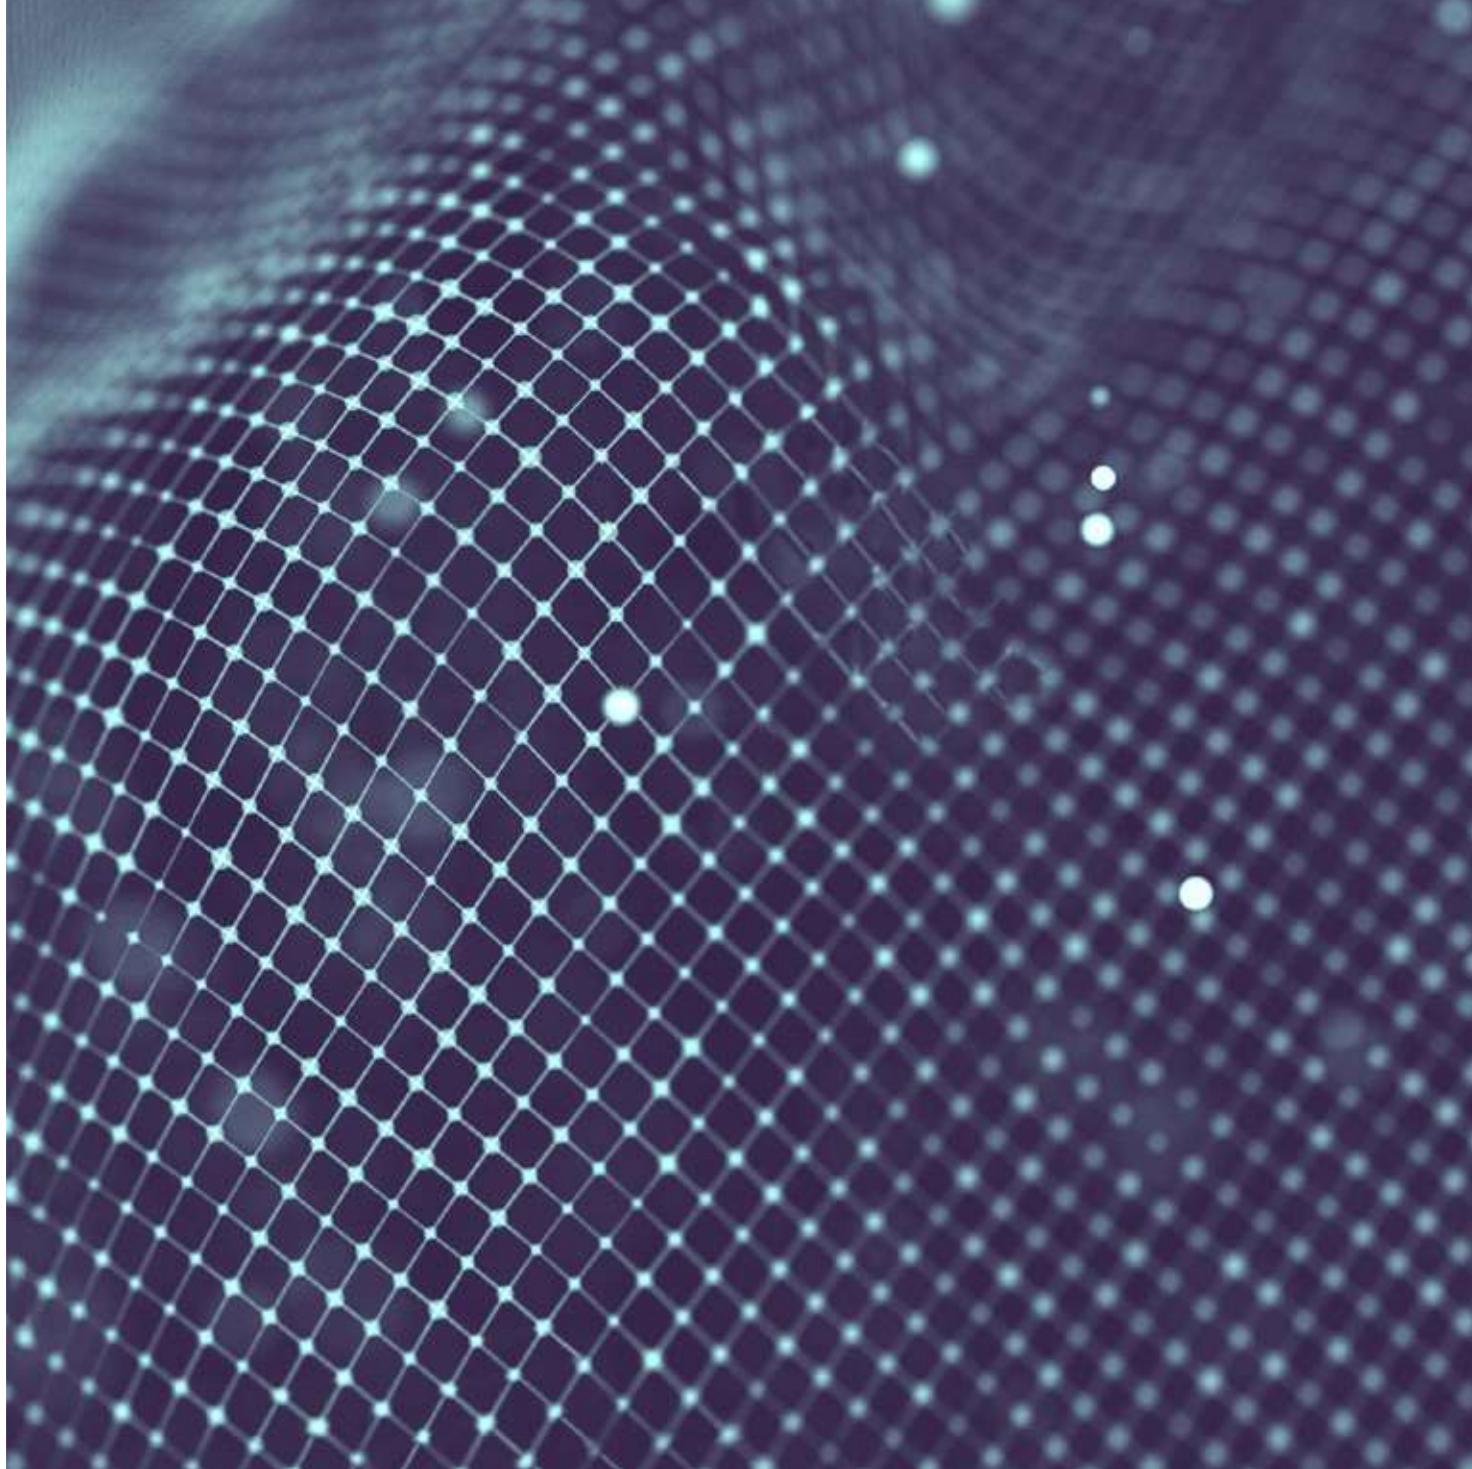

# **CATALOGO PRODOTTI**

ZANZARIERE, VENEZIANE, TENDE TECNICHE, AVVOLGIBILI






**ELLECI**  
ZANZARIERE

*IL NOSTRO IMPEGNO QUOTIDIANO,  
GARANTIRTI SEMPRE  
PRODOTTI DI QUALITÀ*



 **ELLECI**  
ZANZARIERE





# CHI SIAMO

## UNA STORIA CHE CONTINUA

Tutto nasce nel 1965 quando Luigi Casolari apre una piccola bottega artigiana che si occupa della lavorazione del ferro e dell'alluminio per la realizzazione di serramenti. Negli anni il laboratorio artigianale evolve sempre più in un'azienda moderna e **nel 1992** decide di concentrare tutti gli sforzi nella produzione della zanzariera, **nasce così Elleci Zanzariere**. Oggi Mirandola Casolari porta avanti i valori di famiglia: l'artigianalità delle lavorazioni, la cura del prodotto e l'attenzione diretta al cliente con l'aiuto e l'impegno dei collaboratori.

L'azienda inserisce gradualmente modelli innovativi che rispondono alle specifiche esigenze della clientela.

Negli ultimi 10 anni, per dare un servizio sempre più completo, vengono introdotti nuovi prodotti come la Veneziana, la tenda tecnica e da ultimo gli avvolgibili.

Ad oggi Elleci Zanzariere è in grado di completare il serramento con tutti gli elementi necessari a rendere **protetto, elegante e sicuro ogni tipo di ambiente**.

## LA NOSTRA AZIENDA

Siamo specializzati nella produzione di sistemi di zanzariera, veneziana, tenda tecnica e commercializziamo avvolgibili di qualità su misura.

Progettiamo e realizziamo i nostri articoli per rispondere alle richieste ed esigenze dei clienti: rivenditori, imprese artigiane, tappezzieri, ferramenta, falegnami, studi tecnici, e in generale tutti i professionisti della casa ai quali offriamo un servizio completo fino alla consegna del prodotto rifinito con la massima cura.

Qualità dei materiali e dei componenti accuratamente selezionati, passione ed esperienza del nostro personale, rapidità nelle consegne e attenzione a ogni esigenza del cliente sono **i nostri punti di forza**.

Garantiamo così **prodotti innovativi e di alta qualità, di facile utilizzo e duratissimi nel tempo** che si integrano perfettamente in ogni ambiente.

# SOMMARIO

---

12

## ZANZARIERE

AFFIDABILITÀ, RESISTENZA E INNOVAZIONE

14

### LATERALI SENZA BARRIERE

16

ROLLOUT

20

MAXI ROLLOUT

24

JOY

28

FREE

32

PLISSÈ

36

MAGNUM 31

40

MINI 17

44

MICRO 13

48

### LATERALI TRADIZIONALI

50

MOLLA GUIDA STRETTA 20 MM

54

STILO A INCASSO GUIDA LARGA 41 MM

58

MOLLA A INCASSO GUIDA LARGA 45 MM

62

MOLLA A INCASSO GUIDA LARGA 50 MM

---

66	<b>VERTICALI A MOLLA, CATENA E MOTORIZZATE</b>
68	MOLLA GUIDA SEMPLICE
72	MOLLA DOPPIA GUIDA
76	CATENA DOPPIA GUIDA
80	MOLLA A INCASSO GUIDA STRETTA 16 MM
84	STILO A INCASSO GUIDA LARGA 41 MM
88	MOLLA A INCASSO GUIDA LARGA 45 MM
92	MOLLA A INCASSO GUIDA LARGA 50 MM PRATIKA
96	MOLLA A INCASSO GUIDA LARGA DOPPIA 50 MM
100	CATENA A INCASSO PRATIKA GUIDA LARGA 50 MM
104	MOTORIZZATA DOPPIA GUIDA
108	MOTORIZZATA A INCASSO
112	ZANZARIERE A INCASSO - L'INCASSO PERSONALIZZATO DI ELLECI
114	PROFILO MONOBLOCCO INCASSO TAPPARELLA
116	<b>FISSE E PANNELLI</b>
118	FISSA
122	ANTA BATTENTE
126	SALISCENDI
128	SCORREVOLE
	<b>MATERIALI ZANZARIERE</b>
130	RETI ZANZARIERE
132	TESSUTI ZANZARIERE
133	ALLUMINIO ZANZARIERE
134	SERVIZI AGGIUNTIVI
135	RILEVAZIONE DELLE MISURE E INSTALLAZIONE ZANZARIERE

# SOMMARIO

---

136

## VENEZIANE

BELLEZZA SENZA TEMPO

138 LAMELLA DA 15 MM

144 LAMELLA DA 25 MM

150 LAMELLA DA 35 MM

156 LAMELLA DA 50 MM

160

## TENDE TECNICHE

PRATICITÀ E DESIGN

162 SCELTA DEL TESSUTO

166 TENDA A RULLO LIBERO LINEA STANDARD

172 TENDA A RULLO LIBERO LINEA INOX

178 TENDA RULLO CON CASSONETTO

184 TENDA A RULLO MAGIC LIGHT

188 TENDA A RULLO MAGIC LIGHT CON CASSONETTO

194 TENDA A DOPPIO RULLO LIBERO MAGIC STEEL EGO

---

198

## AVVOLGIBILI

### PROTEZIONE E CONFORT

- 200 ARIALUCE®
- 204 DOUBLE SPACE®
- 206 DUERO®
- 212 ALLUMINIO COIBENTATO
- 216 SOLE
- 220 ROMA E SERENA
- 224 ACCESSORI AVVOLGIBILI
- 225 MOTORI AVVOLGIBILI

### SERVIZI E ALTRO

- 226 GALLERY
- 228 NORMATIVE CE
- 229 LA SICUREZZA DEI BAMBINI
- 230 SERVIZI AGGIUNTIVI
- 231 ESPOSITORI E CAMPIONI
- 232 SEGUICI ONLINE
- 234 MODULI D'ORDINE
- 238 CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

## AVVOLGIBILI

La tapparella moderna offre innumerevoli vantaggi, dal semplice oscuramento con i modelli tradizionali, all'isolamento termico ed al risparmio energetico con i modelli tecnicamente più avanzati.

L'attenzione al confort e al benessere ha prodotto la nuova generazione di tapparelle caratterizzate dalla maggiore aerazione e illuminazione anche ad avvolgibile abbassato.



## TENDE TECNICHE

Le tende tecniche sono prodotti moderni e innovativi capaci di diventare un elegante elemento d'arredo che sia anche funzionale e pratico. Si adattano a tutti gli stili in modo semplice ed efficace. La varietà dei tessuti e la loro facile manovrabilità permettono di ottenere la giusta luminosità e privacy in ogni ambiente.

«Soluzioni complete, pratiche ed eleganti per la protezione dagli insetti, l'ombreggiamento e la sicurezza della casa. Una barriera volta al confort e al risparmio energetico con la giusta attenzione alla cura dei dettagli.»

## ZANZARIERE

La protezione della casa dagli insetti e da piccoli animali è di fondamentale importanza per il confort quotidiano. La zanzariera ti permette di farlo in modo discreto e funzionale. La continua ricerca tecnica ha permesso di poter proporre una soluzione per ogni esigenza.



## VENEZIANE

Le veneziane permettono di ombreggiare gradatamente o completamente qualunque tipo di ambiente ottenendo, con semplici movimenti, l'ideale grado di luminosità.


La vasta gamma di colori e finiture permette di inserirle in ogni contesto.



# ZANZARIERE

## AFFIDABILITÀ, RESISTENZA E INNOVAZIONE

Elleci realizza sistemi di zanzariera su misura, personalizzati ed in continua evoluzione. La **qualità dei materiali** e l'**attenzione artigianale** ai dettagli ne fanno un prodotto affidabile e durevole nel tempo. Le nostre zanzariere assicurano la massima **protezione dagli insetti** e da altri animali infestanti e consentono un notevole **risparmio energetico** favorendo il circolo notturno dell'aria. I nostri modelli, pratici e funzionali, si integrano in modo discreto in ogni ambiente. In quanto composte quasi interamente da materiali riciclabili, le zanzariere Elleci, sono una scelta **Eco-sostenibile**. Tutti i modelli sono dotati di **marcatura CE**.

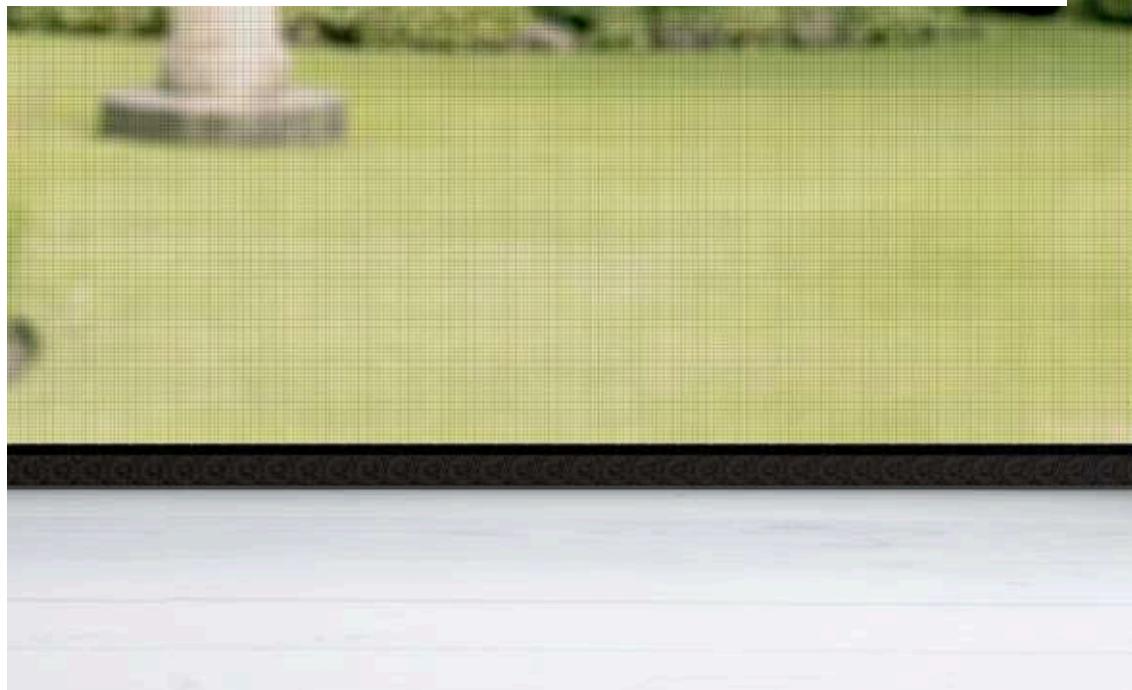




ROLLOUT



FREE

## LATERALI SENZA BARRIERE

**L'assenza o il minimo spessore della guida a terra è la principale caratteristica** di queste zanzariere. Grazie anche alla possibilità di fermarle in tutte le posizioni consentono un agevole passaggio in ogni situazione. Zanzariere caratterizzate dalla **facilità di montaggio**, i vari modelli possono risolvere ogni esigenza, minimi profili, diverse tipologie di reti, grandi dimensioni, sistema a incasso, particolari requisiti tecnici le rendono innovative e pratiche assicurando una perfetta protezione dagli insetti e piccoli animali. I **dettagli particolarmente accurati** le rendono integrabili anche in ambienti di design.

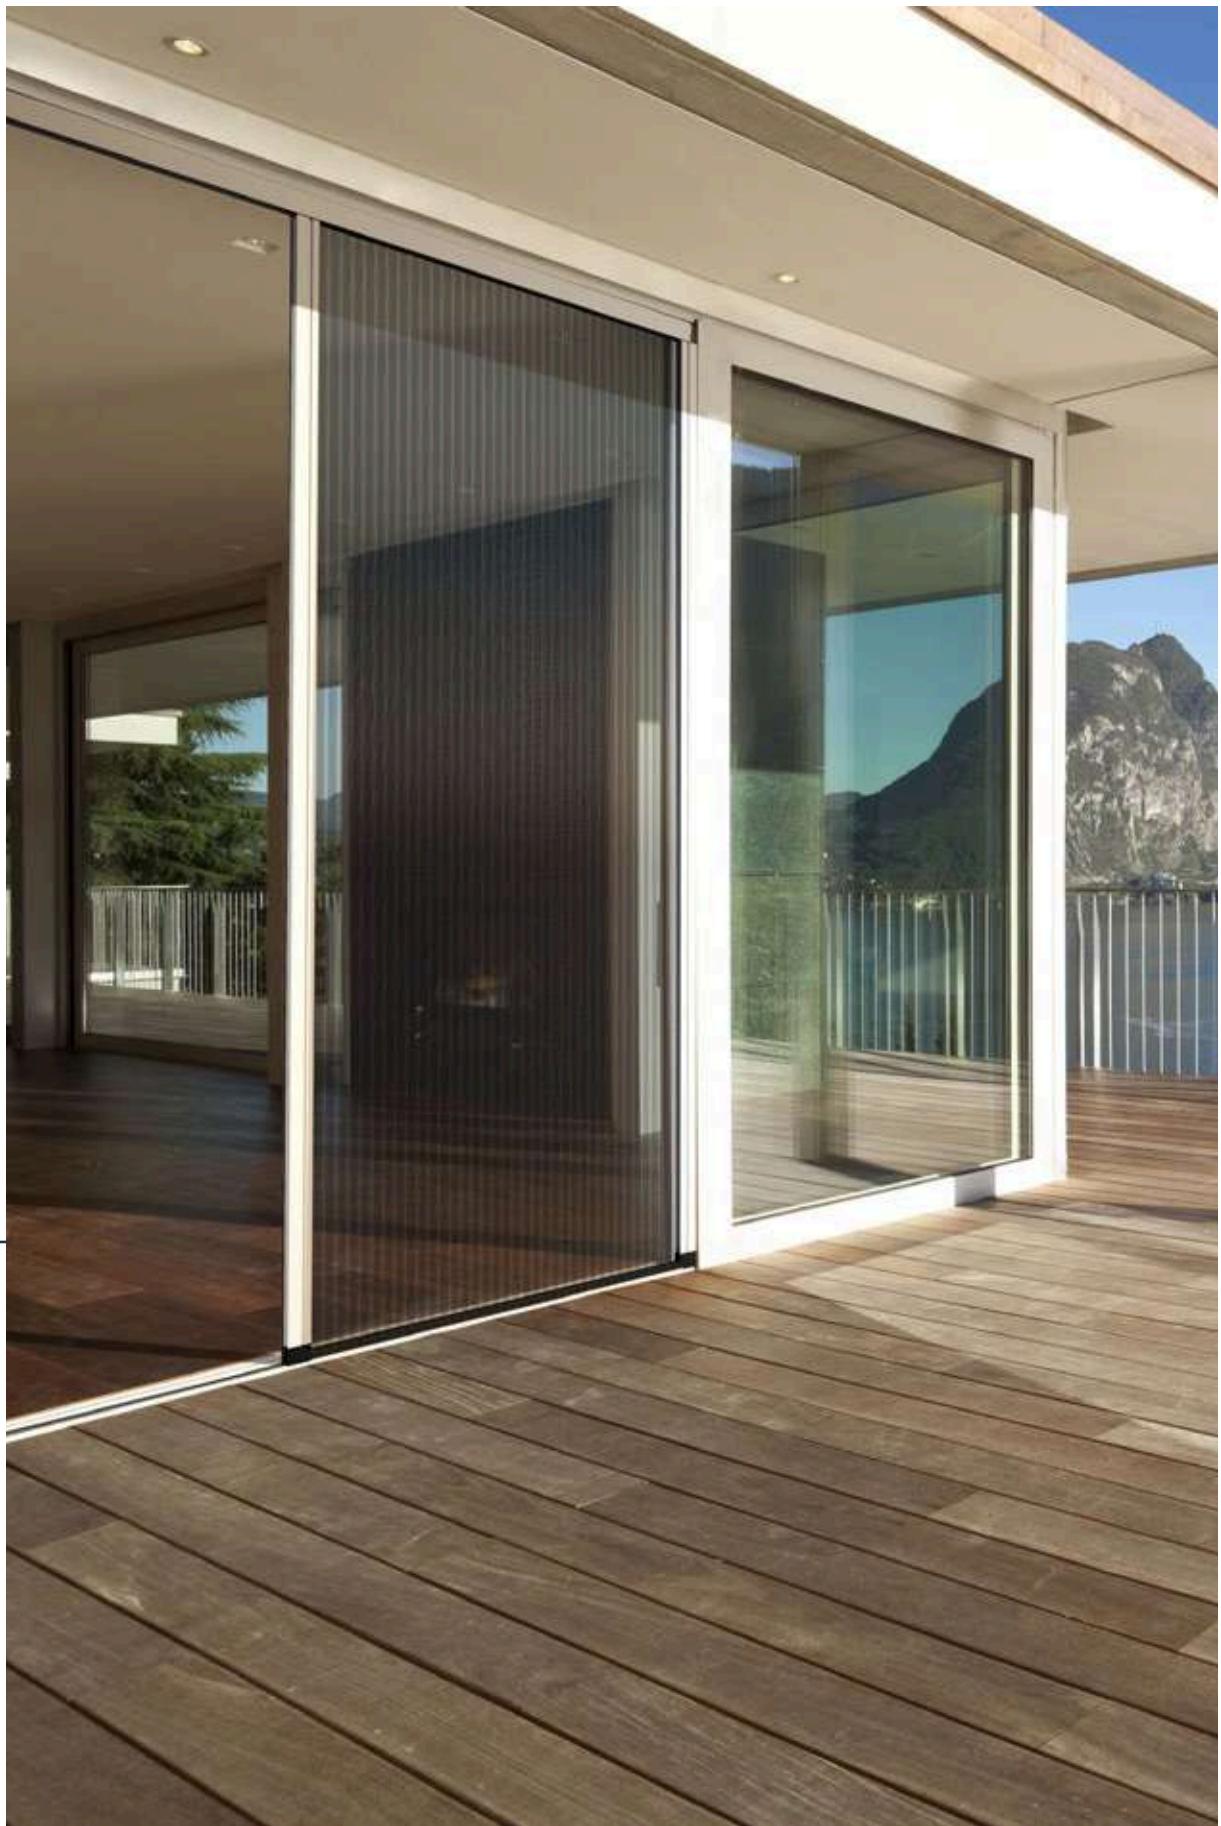

PLISSÈ

# ROLLOUT



VERSIONE A 1 ANTA

## COLORI ALLUMINIO

	Ral 9010 Bianco N.1		Ral 9005 Nero N.3
	Ral 9010 Bianco opaco N.19		Ral 9005 Nero opaco N.20
	Ral 1013 Avorio N.2		Grigio Antico N.9
	Argento ossidato N.12		Marrone antico N.10
	Bronzo verniciato N.6		Verde antico N.18
	Testa di moro verniciato N.7		Ral 6005 Verde N.14
	Ral 8017 Marrone N.16		Noce B70 Legno N.17

## COLORE ACCESSORI: NERO

## RETI E TESSUTI

	Alta trasparenza grigia
	Alta trasparenza nera
	Bicolore larghezza max 110 cm per anta
	SUNOX® Antibatterico



ACCESSO FACILITATO



CONSIGLIATA PER PORTE

# ROLLOUT

## LATERALE

### IN LUCE

Zanzariera ad **AVVOLGIMENTO LATERALE** che combina linea essenziale, praticità, sicurezza e assoluta facilità di montaggio.

**BARRA MANIGLIA** a presa ergonomica che rende agevole l'azionamento sia dall'interno che dall'esterno mantenendone inalterata l'eleganza.

Possibilità di fermare la zanzariera in qualsiasi posizione mantenendo una perfetta tensione della rete.

**CASSONETTO REVERSIBILE** posizionabile indifferentemente a destra o a sinistra del vano.

**FISSAGGIO RAPIDO** grazie ad apposite clip ad incastro.

**GUIDA A TERRA** di soli 5 mm. che permette un agevole passaggio garantendo praticità e sicurezza.

Ideale anche in presenza di bambini, anziani e persone con ridotta mobilità.

Nella versione a due ante è possibile coprire aperture fino a 280 cm di larghezza.

**CASSONETTO** ingombro di soli 38 mm.

Di serie rete Alta trasparenza grigia.

A richiesta con sovrapprezzo

CATENACCIO disponibile per versione a 2 ante.

ADESIVI ANTI-SFONDAMENTO fogli con 8 sagome a forma di rondine.

#### MISURE DI COSTRUZIONE CM (LxH)

MODELLI	MINIME	MASSIME
ROLLOUT 1 ANTA	50x100	140x270 120x320
ROLLOUT 2 ANTE	100x100	280x270 240x320

#### TRASMISSIONE MISURE

##### MISURA LUCE/FINITA

In entrambi i casi il taglio rispecchierà esattamente le misure comunicate.


L'altezza deve sempre essere almeno 30 cm maggiore della larghezza.

#### MISURE SUPERIORI


Misure leggermente superiori alla tabella, quando possibili, saranno realizzate senza garanzia di prestazione.

# ROLLOUT LATERALE IN LUCE

## PROFILI

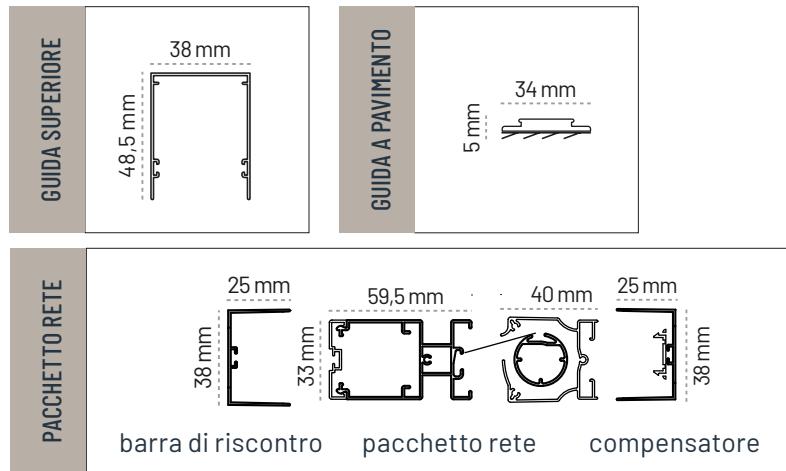

## SCHEMI DI APERTURA VISTA INTERNA

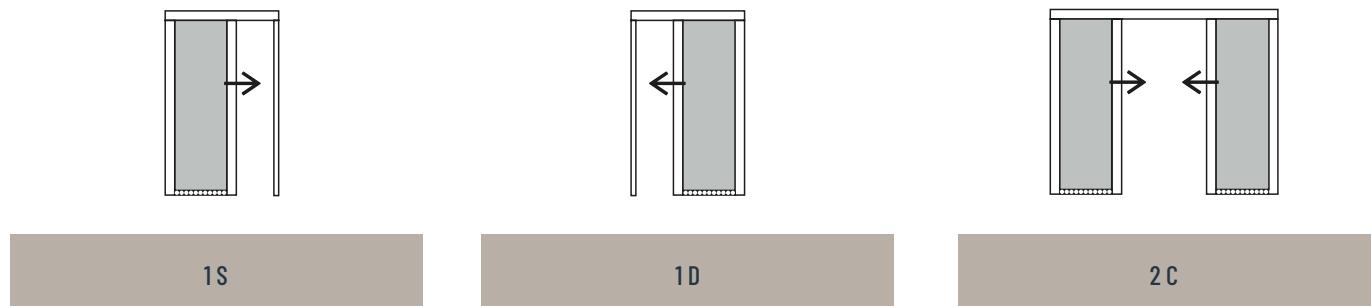



VERSIONE A 2 ANTE



**PRATICA E SICURA**  
dotata di maniglia ergonomica  
linea essenziale ed elegante



**COMODA E SNELLA**  
cassonetto e guida a terra poco ingombranti  
si blocca in qualsiasi posizione





**AGEVOLE**  
montaggio facile



**MASSIMA VISIBILITÀ**  
rete alta trasparenza



**CASSONETTO REVERSIBILE**  
posizionabile a destra o a sinistra

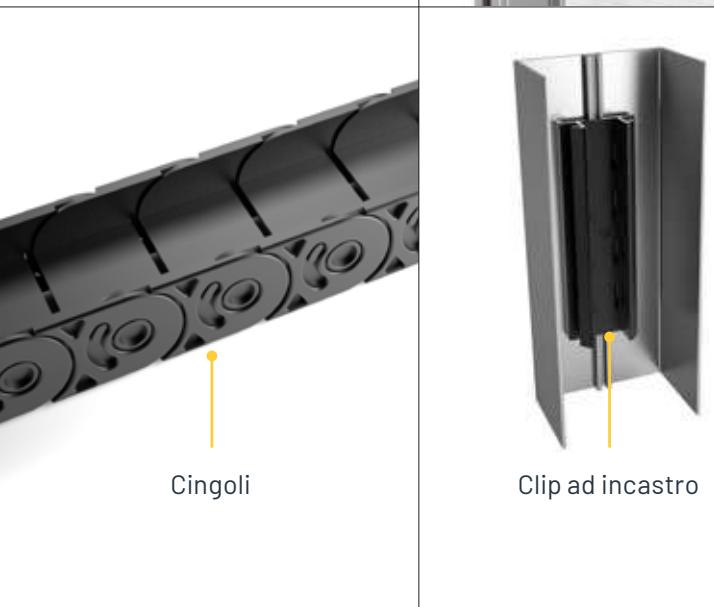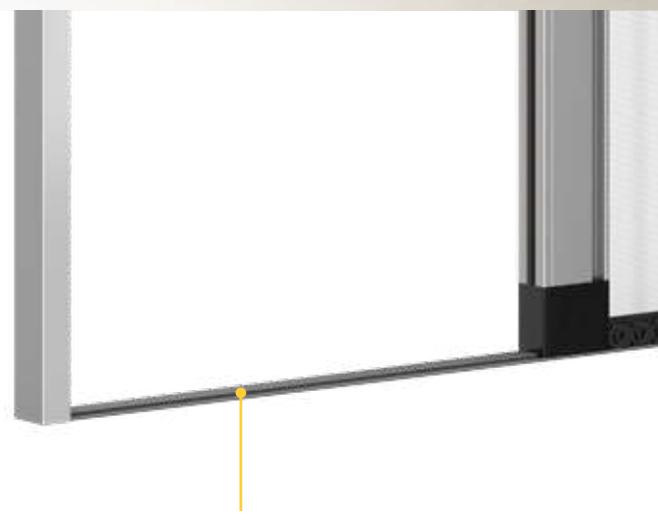

Cingoli

Clip ad incastro

# MAXI ROLLOUT



VERSIONE A 1 ANTA

## COLORI ALLUMINIO

	Ral 9010 Bianco N.1		Ral 9005 Nero N.3
	Novità Ral 9010 Bianco opaco N.19		Novità Ral 9005 Nero opaco N.20
	Ral 1013 Avorio N.2		Grigio Antico N.9
	Argento ossidato N.12		Marrone antico N.10
	Bronzo verniciato N.6		Verde antico N.18
	Testa di moro verniciato N.7		Ral 6005 Verde N.14
	Ral 8017 Marrone N.16		Noce B70 Legno N.17

## COLORE ACCESSORI: NERO

## RETI E TESSUTI

	Pvc standard grigia		Bicolore larghezza max 170 cm per anta
	Alta trasparenza grigia		Alta trasparenza nera
	Antigraffio grigia misure massime L130xH270		SUNOX® Antibatterico



ACCESSO FACILITATO



CONSIGLIATA PER PORTE

# MAXI ROLLOUT

## LATERALE

### IN LUCE E DA INCASSO

Zanzariera ad **AVVOLGIMENTO LATERALE** che combina linea essenziale, praticità, sicurezza e assoluta facilità di montaggio.

Il sistema Maxi permette di estendere la larghezza di un'anta fino a 180 cm rendendola ideale per le grandi aperture.

Con gli stessi profili la Maxi può essere installata anche da incasso.

**BARRA MANIGLIA** a presa ergonomica che rende agevole l'azionamento sia dall'interno che dall'esterno mantenendone inalterata l'eleganza.

Possibilità di fermare la zanzariera in qualsiasi posizione mantenendo una perfetta tensione della rete.

**CASSONETTO REVERSIBILE** posizionabile indifferentemente a destra o a sinistra del vano.

**FISSAGGIO RAPIDO** grazie ad apposite clip ad incastro.

**GUIDA A TERRA** di soli 5 mm che permette un agevole passaggio garantendo praticità e sicurezza.

Ideale anche in presenza di bambini, anziani e persone con ridotta mobilità.

Nella versione a due ante è possibile coprire aperture fino a 360 cm di larghezza.

**CASSONETTO** Ingombro di soli 46 mm.

Di serie rete PVC grigia.

A richiesta con sovrapprezzo

CATENACCIO disponibile per versione a 2 ante.

ADESIVI ANTI-SFONDAMENTO fogli con 8 sagome a forma di rondine.

#### TRASMISSIONE MISURE

Trasmettere sempre il tipo di misura rilevata.

#### MONTAGGIO IN LUCE

##### MISURA LUCE/FINITA

In entrambi i casi il taglio rispecchierà esattamente le misure comunicate.

#### MONTAGGIO A INCASSO

##### MISURA LUCE

Verrà aumentata la misura comunicata in larghezza di 5 cm e in altezza di 5 cm.

##### MISURA FINITA

Il taglio rispecchierà esattamente le misure comunicate.

L'altezza deve sempre essere almeno 30 cm maggiore della larghezza.

#### MISURE DI COSTRUZIONE CM (LxH)

MODELLI	MINIME	MASSIME
MAXI 1 ANTA	50x100	180x270 160x320
MAXI 2 ANTE	100x100	360x270 320x320


#### MISURE SUPERIORI

Misure leggermente superiori alla tabella, quando possibili, saranno realizzate senza garanzia di prestazione.


# MAXI ROLLOUT

## IN LUCE E DA INCASSO


### PROFILI

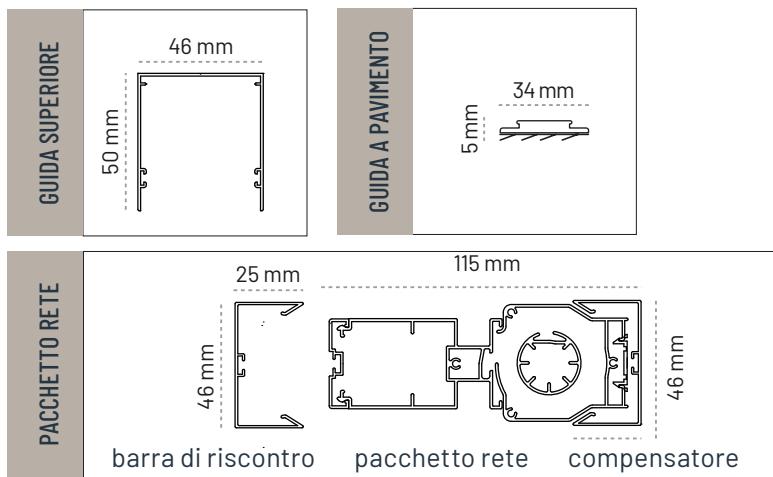

### SCHEMI DI APERTURA VISTA INTERNA

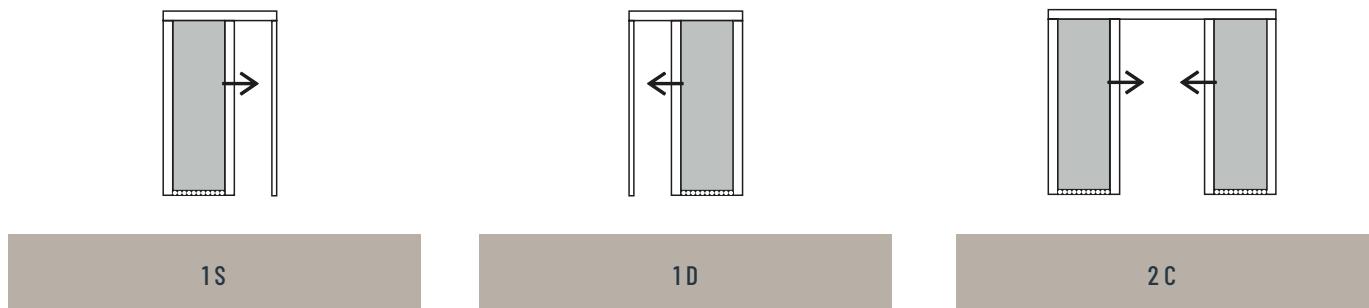

### RILEVAZIONE MISURE PER INCASSO

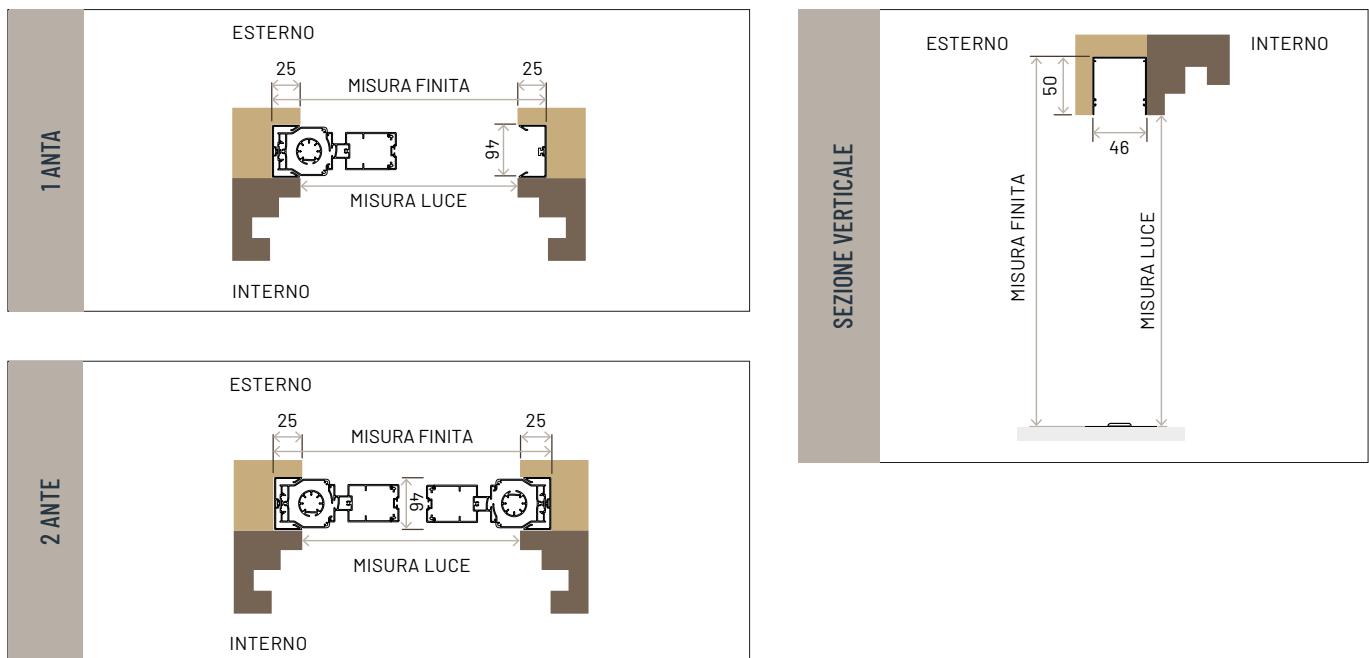



VERSIONE A 2 ANTE



PRATICA E SICURA  
dotata di maniglia ergonomica  
linea essenziale ed elegante



COMODA E SNELLA  
cassonetto e guida a terra poco ingombranti  
si blocca in qualsiasi posizione



GRANDI APERTURE  
fino a 360 cm a due ante




INTEGRABILE NEL SERRAMENTO  
anche nella versione a incastro  
perfetta per ristrutturazioni e nuove costruzioni



CASSONETTO REVERSIBILE  
posizionabile a destra o a sinistra

Barra maniglia ergonomica

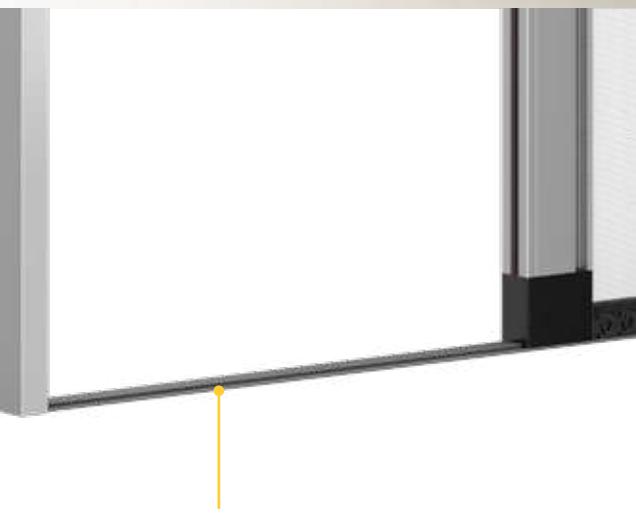

Guida a terra in pvc di soli 5 mm



Cingoli con spazzolino



Clip ad incastro

Adesivo  
antisfondamento  
a richiesta



# JOY

## NOVITÀ



VERSIONE A 1 ANTA

## COLORI ALLUMINIO



Ral 9010  
Bianco  
N.1



Ral 9005  
Nero  
N.3



Ral 9010  
Bianco opaco  
N.19



Ral 9005  
Nero opaco  
N.20



Ral 1013  
Avorio  
N.2



Grigio  
Antico  
N.9



Argento  
ossidato  
N.12



Marrone  
antico  
N.10



Bronzo  
verniciato  
N.6



Verde  
antico  
N.18



Testa di moro  
verniciato  
N.7



Ral 6005  
Verde  
N.14



Ral 8017  
Marrone  
N.16



Noce B70  
Legno  
N.17

COLORE ACCESSORI: NERO

SOLO PER RAL 9010:  
ACCESSORI BIANCHI

## RETI E TESSUTI



Pvc standard grigia



SUNOX® Antibatterico



ACCESSO FACILITATO



CONSIGLIATA PER PORTE

# JOY

## LATERALE

### IN LUCE

Zanzariera ad **AVVOLGIMENTO LATERALE** con cingoli chiusi.

**BARRA MANIGLIA** a presa ergonomica che rende agevole l'azionamento sia dall'interno che dall'esterno mantenendone inalterata l'eleganza.

L'apertura e chiusura dell'anta, pur dotata di molla, risulta molto controllata senza causare avvolgimenti veloci.

**CASSONETTO REVERSIBILE** posizionabile indifferentemente a destra o a sinistra del vano.

**FISSAGGIO RAPIDO** grazie alle clip a baionetta.

**GUIDA A TERRA** di soli 5 mm. che permette un agevole passaggio garantendo praticità e sicurezza.

Ideale anche in presenza di bambini, anziani e persone con ridotta mobilità.

**CINGOLI CHIUSI** impediscono il passaggio di piccoli animali, JOY è pertanto ideale anche per i piani terra.

Un particolare sistema di arpioni rotanti nel cingolo evita la fuoriuscita del telo.

Nella versione a due ante è possibile coprire aperture fino a 280 cm di larghezza.

**CASSONETTO** ingombro di soli 38 mm. Guida superiore ingombro di 45 mm.

Di serie rete PVC grigia.

A richiesta con sovrapprezzo

REGISTRO SUPERIORE JOY sistema telescopico per compensare differenze in larghezza fino a 14 mm mantenendo il cassonetto perpendicolare al pavimento.

ADESIVI ANTI-SFONDAMENTO fogli con 8 sagome a forma di rondine.

#### MISURE DI COSTRUZIONE CM (LxH)

MODELLI	MINIME	MASSIME
JOY 1 ANTA	50x140	140x280
JOY 2 ANTE	100x140	280x280

#### TRASMISSIONE MISURE

##### MISURA LUCE/FINITA

In entrambi i casi il taglio rispecchierà esattamente le misure comunicate.

L'altezza deve sempre essere almeno 10 cm. maggiore della larghezza.


#### MISURE SUPERIORI

Misure leggermente superiori alla tabella, quando possibili, saranno realizzate senza garanzia di prestazione.


# JOY

## LATERALE IN LUCE

### PROFILI

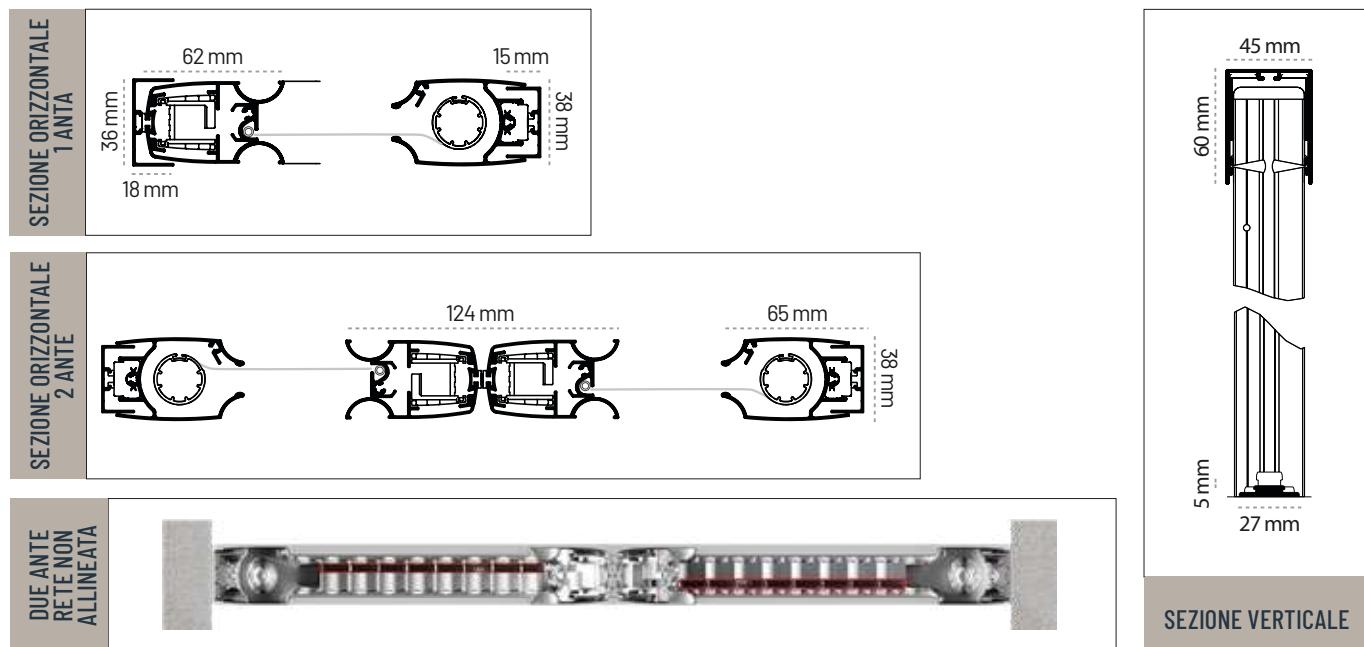

### SCHEMI DI APERTURA VISTA INTERNA

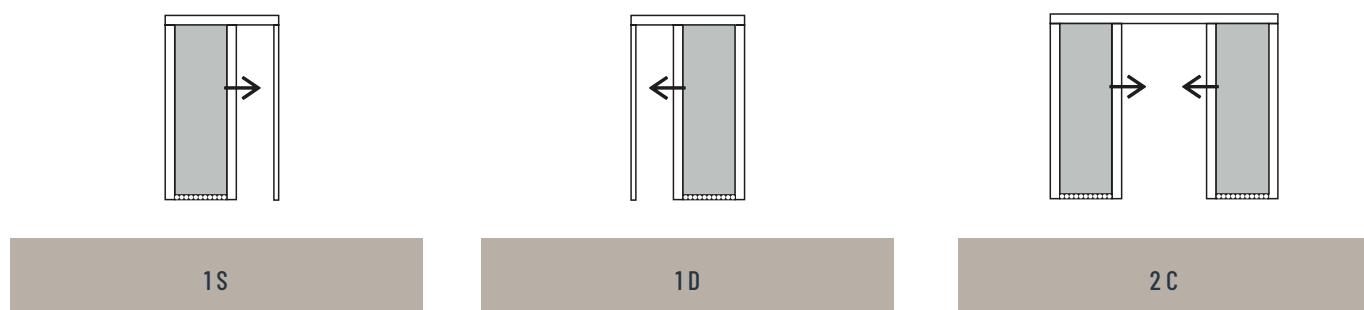


### REGISTRO SUPERIORE

Il sistema telescopico, composto dal profilo laterale a muro e il registro superiore, permette di compensare differenze in larghezza fino a 14 mm mantenendo il cassonetto sempre perpendicolare al pavimento.



### OPTIONAL

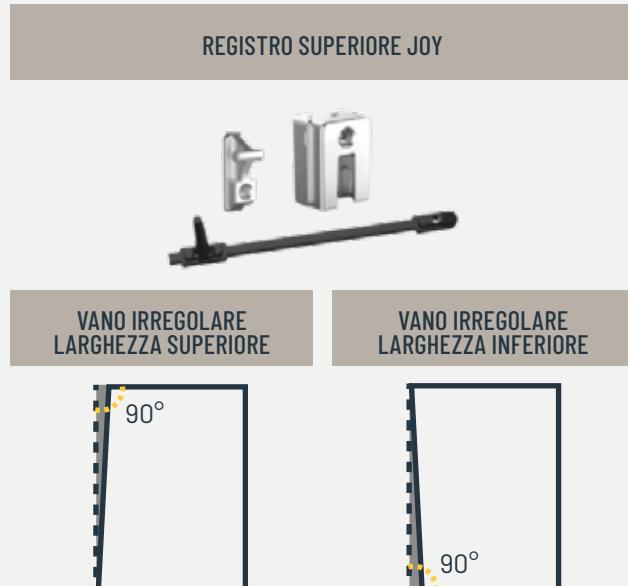



VERSIONE A 2 ANTE



PRATICA E SICURA  
dotata di maniglia ergonomica



COMODA E SNELLA  
guida a terra di soli 5 mm



ERMETICA  
stop al passaggio di piccoli animali con i cingoli chiusi  
ideale per piani terra



AGEVOLE  
montaggio facile



CASSONETTO REVERSIBILE  
posizionabile a destra o a sinistra

Barra maniglia  
ergonomica



Fissaggio rapido



Cingoli chiusi con arpione

Guida a terra in pvc di soli 5 mm

Adesivo  
antisfondamento  
a richiesta



# FREE

## NOVITÀ



## COLORI ALLUMINIO

	Ral 9010 Bianco N.1		Ral 9005 Nero N.3
	Ral 9010 Bianco opaco N.19		Ral 9005 Nero opaco N.20
	Ral 1013 Avorio N.2		Grigio Antico N.9
	Argento ossidato N.12		Marrone antico N.10
	Bronzo verniciato N.6		Verde antico N.18
	Testa di moro verniciato N.7		Ral 6005 Verde N.14
	Ral 8017 Marrone N.16		Noce B70 Legno N.17

COLORE ACCESSORI: NERO

SOLO PER RAL 9010:  
ACCESSORI BIANCHI

## RETI E TESSUTI

	Pvc standard grigia
	SUNOX® Antibatterico
	Antigraffio grigia misure massime L150xH280



ACCESSO FACILITATO



CONSIGLIATA PER PORTE

# FREE

## LATERALE

### IN LUCE E DA INCASSO

Zanzariera ad **AVVOLGIMENTO LATERALE** con cingoli chiusi senza guida a pavimento ideale per grandi dimensioni.

**BARRA MANIGLIA** a presa ergonomica che rende agevole l'azionamento sia dall'interno che dall'esterno mantenendone inalterata l'eleganza.

L'apertura e chiusura dell'anta, pur dotata di molla, risulta molto controllata senza causare avvolgimenti veloci.

**CASSONETTO REVERSIBILE** posizionabile indifferentemente a destra o a sinistra del vano.

**SENZA GUIDA A TERRA** totale assenza di barriere nel passaggio.

Può essere anche installata con guida a terra di mm 5 che viene sempre fornita.

**DOPPIA COMPENSAZIONE** sia superiore che laterale, Free è particolarmente studiata per vani irregolari.

**CINGOLI CHIUSI** impediscono il passaggio di piccoli animali, FREE è pertanto ideale per i piani terra.

Un particolare sistema di arpioni rotanti nel cingolo evita la fuoriuscita del telo.

Nella versione a due ante è possibile coprire aperture fino a 400 cm di larghezza.

**CASSONETTO** ingombro di soli 45 mm.

Di serie rete PVC grigia.

A richiesta con sovrapprezzo

ADESIVI ANTI-SFONDAMENTO fogli con 8 sagome a forma di rondine.

#### TRASMISSIONE MISURE

Trasmettere sempre il tipo di misura rilevata.

#### MONTAGGIO IN LUCE

##### MISURA LUCE

Verrà diminuita la misura comunicata di 3 mm.

##### MISURA FINITA

Il taglio rispecchierà esattamente le misure comunicate.  
Se non specificato nell'ordine si utilizzerà la misura luce.

#### MONTAGGIO A INCASSO

##### MISURA LUCE

Verrà aumentata la misura comunicata

1 ANTA in larghezza di 8,5 cm e in altezza di 6,5 cm

2 ANTE in larghezza di 10 cm e in altezza di 6,5 cm

##### MISURA FINITA

Il taglio rispecchierà esattamente le misure comunicate.

L'altezza deve sempre essere almeno 15 cm. maggiore della larghezza.

#### MISURE DI COSTRUZIONE CM (LxH)

MODELLI	MINIME	MASSIME
FREE 1 ANTA	50x140	200x280
FREE 2 ANTE	100x140	400x280


#### MISURE SUPERIORI

Misure leggermente superiori alla tabella, quando possibili, saranno realizzate senza garanzia di prestazione.


# FREE

## LATERALE IN LUCE E DA INCASSO


### PROFILI

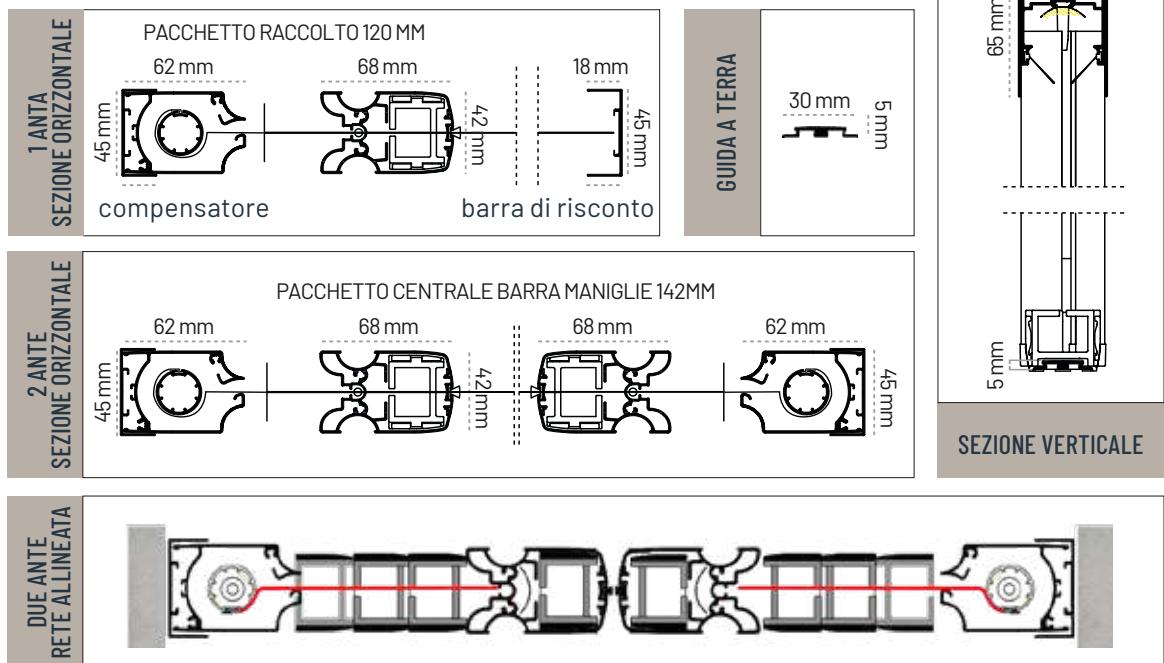

### RILEVAZIONE MISURE PER INCASSO

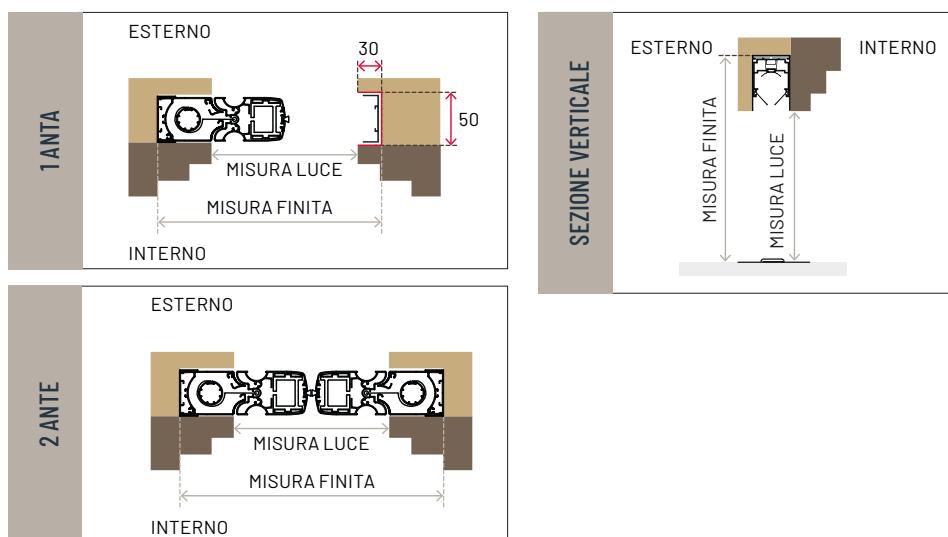

### SCHEMI DI APERTURA VISTA INTERNA

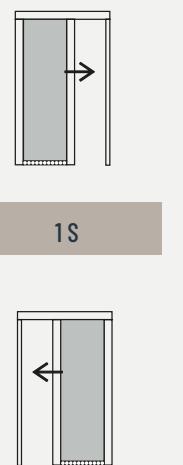

### PROFILO MONOBLOCCO INCASSO TAPPARELLA



Profilo predisposto per il montaggio della zanzariera e della tapparella.  
Articolo descritto a pag. 114. Consultare per trasmissione misure.



VERSIONE A 2 ANTE



CASSONETTO REVERSIBILE  
posizionabile a destra o a sinistra



DUTTILE  
doppia compensazione, sia superiore che laterale



ERMETICA  
cingoli chiusi impediscono il passaggio di animali  
Ideale per piani terra



GRANDI APERTURE  
fino a 400 cm a due ante



COMODA  
senza guida a pavimento

Barra maniglia  
ergonomica



Installazione  
senza guida a terra




Installazione  
con guida a terra



Cingoli chiusi con arpioni

#### COMPENSAZIONE SUPERIORE


Free è dotata di un compensatore superiore telescopico che garantisce il perfetto azionamento compensando fino a 10 mm in altezza. Per una corretta applicazione è necessario indicare la misura più piccola dell'altezza vano.

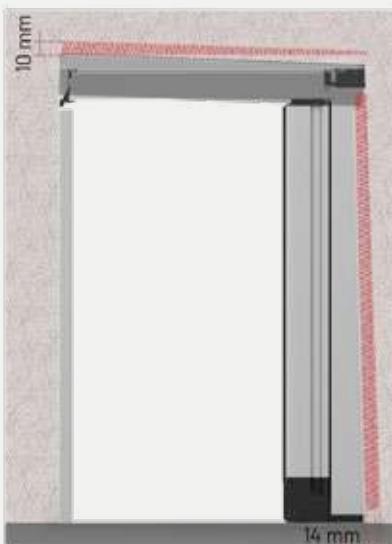


#### COMPENSAZIONE LATERALE

Free è dotata di un compensatore laterale telescopico che garantisce il perfetto azionamento compensando fino a 14 mm in larghezza. Per una corretta applicazione è necessario indicare la misura più piccola della larghezza vano.

VANO IRREGOLARE  
IN LARGHEZZA

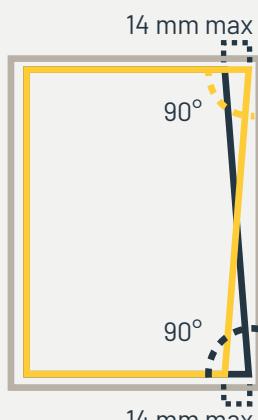

VANO IRREGOLARE  
IN ALTEZZA

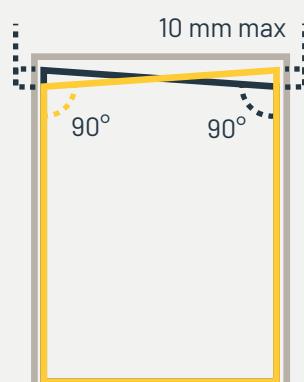

# PLISSÈ

## IN LUCE

### INCASSO GUIDA LARGA



VERSIONE A 1 ANTA

#### COLORI ALLUMINIO

	Ral 9010 Bianco N.1		Ral 9005 Nero N.3
	Ral 9010 Bianco opaco N.19		Ral 9005 Nero opaco N.20
	Ral 1013 Avorio N.2		Grigio Antico N.9
	Argento ossidato N.12		Marrone antico N.10
	Bronzo verniciato N.6		Verde antico N.18
	Testa di moro verniciato N.7		Ral 6005 Verde N.14
	Ral 8017 Marrone N.16		Noce B70 Legno N.17

#### COLORE ACCESSORI: NERO

#### RETI E TESSUTI

	Rete plissè grigia
	Rete plissè nera



ACCESSO FACILITATO



CONSIGLIATA PER PORTE

# PLISSÈ

## LATERALE

### IN LUCE E INCASSO GUIDA LARGA

Zanzariera a SCORRIMENTO LATERALE con rete plissettata.

**BARRA MANIGLIA** Offre la possibilità di fermare la zanzariera in qualsiasi posizione intermedia. L'assenza di molla di richiamo impedisce che possa sfuggire di mano. Dotata di maniglie in Pvc nero.

**CASSONETTO REVERSIBILE** posizionabile indifferentemente a destra o a sinistra del vano.

**FISSAGGIO RAPIDO** grazie ad apposite clip ad incastro.

**GUIDA A TERRA** di soli 2,7 mm. quasi invisibile che, rimuovendo ogni ostacolo, è perfetta in ogni tipo di situazione conciliando estetica e sicurezza. Ideale anche in presenza di bambini, anziani e persone con ridotta mobilità.

**COMPENSATORE** sempre dotata di profilo compensatore

**EXTRALARGE** per larghezze superiori a 150 cm per anta verrà inserito il sistema Extralarge, una barretta reggi-cingolo di colore nero. È possibile abbinare un'anta Extra-large a un'anta standard.

Nella versione a due ante è possibile coprire aperture fino a 400 cm di larghezza.

Con l'installazione A TRENO, più cassonetti collegati tra loro, si raggiungono aperture quasi illimitate.

**CASSONETTO** ingombro di soli 38 mm.

Di serie rete plissé grigia.

#### TRASMISSIONE MISURE

#### MONTAGGIO IN LUCE

##### MISURA LUCE/FINITA

In entrambi i casi il taglio rispecchierà esattamente le misure comunicate.

#### MONTAGGIO A INCASSO

##### MISURA LUCE

verrà aumentata la misura comunicata. 1 ANTA e 2 ANTE in larghezza di 5 cm e in altezza di 5 cm.

##### MISURA FINITA

Il taglio rispecchierà esattamente le misure comunicate.

L'altezza deve sempre essere almeno 25 cm. maggiore della larghezza.

#### MISURE DI COSTRUZIONE CM (LxH)

MODELLI	RETE	MINIME	MASSIME
PLISSÈ 1 ANTA	Rete grigia	50x100	200x320
PLISSÈ 2 ANTE	Rete grigia	100x100	400x320
PLISSÈ 1 ANTA	Rete nera opzionale	50x100	200x300
PLISSÈ 2 ANTE	Rete nera opzionale	100x100	400x300


#### MISURE SUPERIORI

Misure leggermente superiori alla tabella, quando possibili, saranno realizzate senza garanzia di prestazione.


# PLISSE

## LATERALE IN LUCE E INCASSO GUIDA LARGA


### PROFILI MONTAGGIO IN LUCE

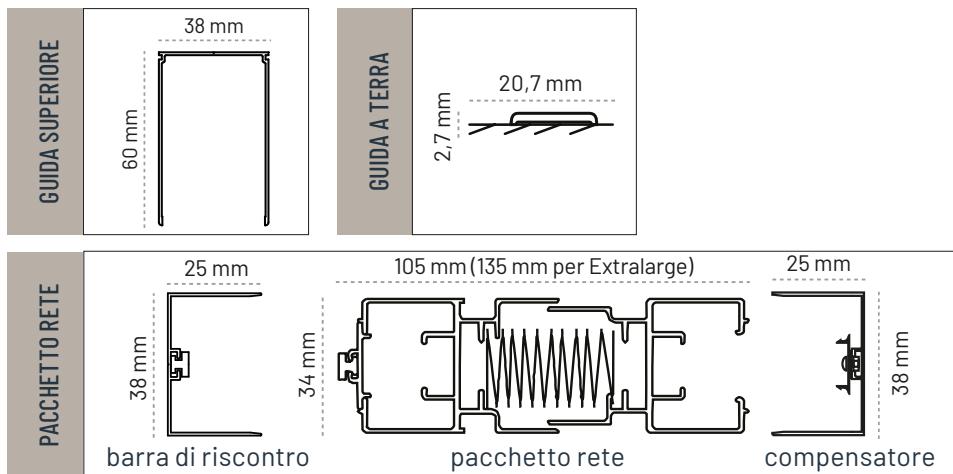


### PROFILI MONTAGGIO A INCASSO

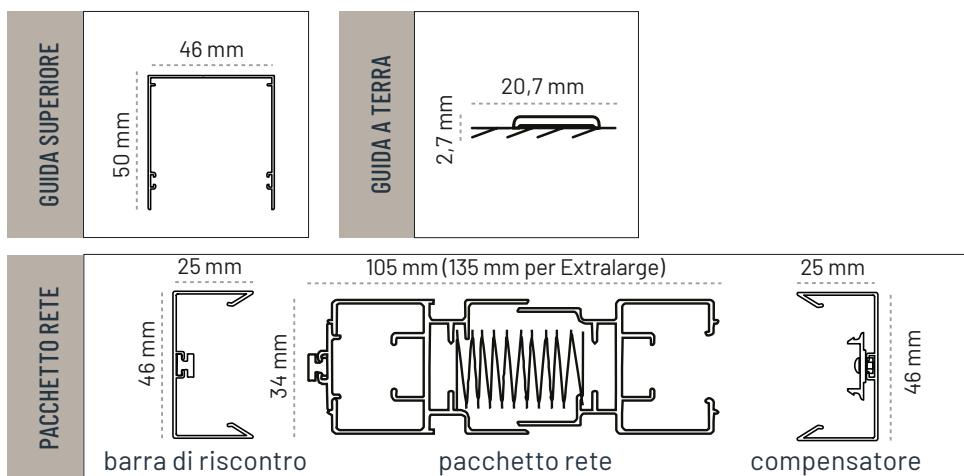

### RILEVAZIONE MISURE PER INCASSO

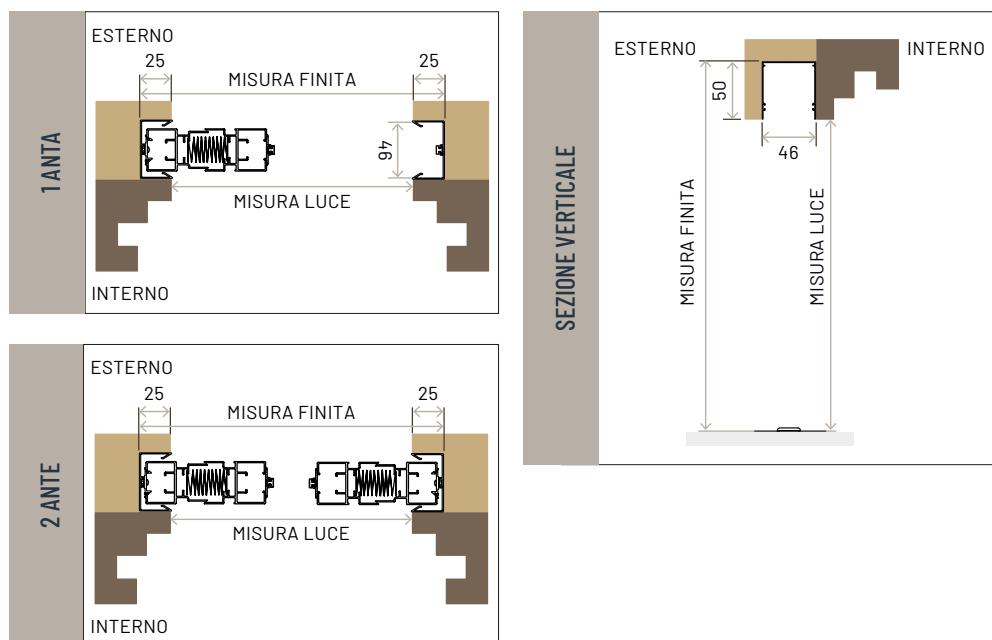

### SCHEMI DI APERTURA VISTA INTERNA

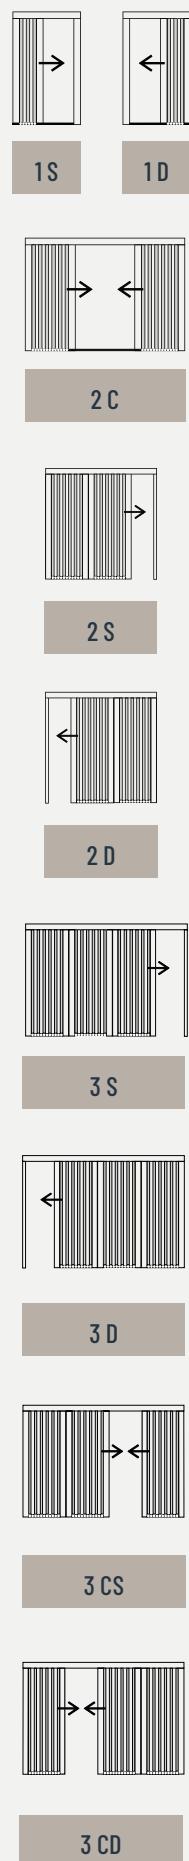



VERSIONE A 2 ANTE



COMODA E SNELLA  
guida a terra di soli 2,7 mm



CASSONETTO REVERSIBILE  
posizionabile a destra o a sinistra



GRANDI APERTURE  
fino a 400 cm a due ante  
installazione a treno illimitata



INTEGRABILE NEL SERRAMENTO  
anche nella versione a incastro  
perfetta per ristrutturazioni e nuove costruzioni



AGEVOLE  
montaggio facile

Rete plissettata  
Piega da 2 cm.

Barra maniglia  
dotata di maniglia

Cingoli



Clip ad incastro


Guida a terra in pvc di soli 2,7 mm.

Sistema  
extra-large

# MAGNUM 31

31 MM

NOVITÀ

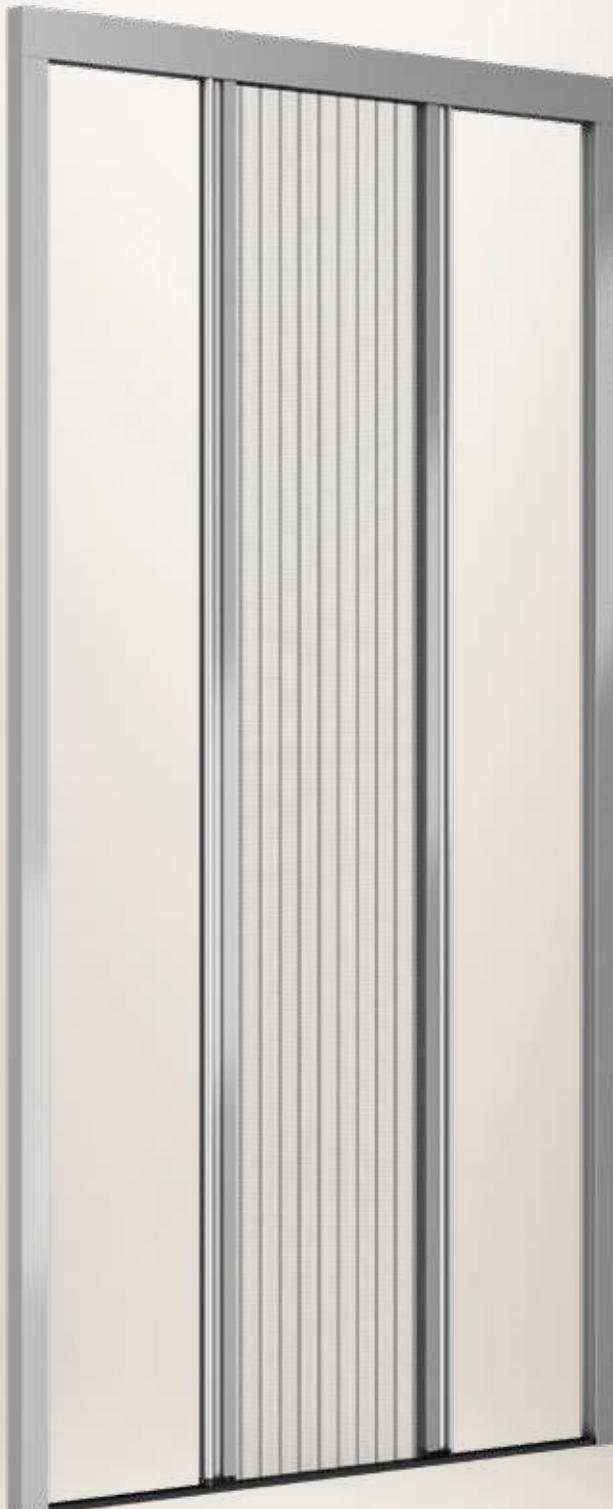

COLORI ALLUMINIO



Ral 9010  
Bianco  
N.1



Ral 1013  
Avorio  
N.2



Argento  
ossidato  
N.12



Bronzo  
verniciato  
N.6



Testa di moro  
verniciato  
N.7



Ral 8014  
Marrone



Ral 8017  
Marrone  
N.16



Ral 9004  
Nero opaco

COLORE ACCESSORI:NERO

RETI E TESSUTI



Rete plissè grigia



Rete plissè nera

VERSIONE AD ANTA CENTRALE



CONSIGLIATA PER PORTE  
SU RICHIESTA ANCHE PER FINESTRE

# MAGNUM 31

31 MM

LATERALE  
IN LUCE

Zanzariera a SCORRIMENTO LATERALE con rete plissettata.

**GRANDI APERTURE** Magnum 31 può raggiungere l'eccezionale larghezza di 450 cm con una sola anta a pacchetto centrale. L'impacchettamento può essere spostato anche completamente a destra o a sinistra. Disponibile anche in versione 2 ante con larghezza massima di 800 cm.

Può essere installata anche con problemi di spazio dato l'ingombro ridotto del profilo.

**BARRA MANIGLIA** a presa ergonomica che rende agevole l'azionamento sia dall'interno che dall'esterno mantenendone inalterata l'eleganza. L'assenza di molla di richiamo impedisce che possa sfuggire di mano e offre la possibilità di bloccare la zanzariera in qualsiasi posizione intermedia.

Possibile anche il montaggio frontale.

**CASSONETTO REVERSIBILE** posizionabile indifferentemente a destra o a sinistra del vano.

**GUIDA A TERRA** di 7 mm.

**GUIDA DI RISCONTRO** il sistema contenuto nella guida di riscontro permette la regolazione di leggeri fuori squadro.

**PROFILO** ingombro di 31 mm.

Di serie rete plissé grigia.

A richiesta con sovrapprezzo

APERTURA A 90°

La progettazione del profilo di Magnum 31 permette la versione a doppia anta con un angolo di 90° tra le due ante senza bisogno di sostegni intermedi. Si rende così possibile la chiusura di balconi o verande anche in mancanza di colonne o pilastri di riscontro.

## TRASMISSIONE MISURE

Trasmettere sempre il tipo di misura rilevata.

**MISURA LUCE**

verrà diminuita la misura comunicata di 2 mm.

**MISURA FINITA**

il taglio rispecchierà esattamente le misure comunicate.

Se non specificato sull'ordine si utilizzerà la misura luce.

## MISURE DI COSTRUZIONE CM (LxH)

PACCHETTO CENTRALE

MODelli	MINIME	MASSIME
MAGNUM 31 1 ANTA	30x40	450x300

Superficie totale massima < 10 mq.  
Per L > di 300 cm H max 260 cm.

ANTA DOPPIA

MODelli	MINIME	MASSIME
MAGNUM 31 2 ANTE	30x40	800x300
MAGNUM 31 90°	40x40	800x300

Superficie totale massima < 20 mq. (per anta < 10 mq.)  
Per L > di 600 cm H max 260 cm.


# MAGNUM 31

31 MM


LATERALE

IN LUCE


## PROFILI IMPACCHETTAMENTO CENTRALE

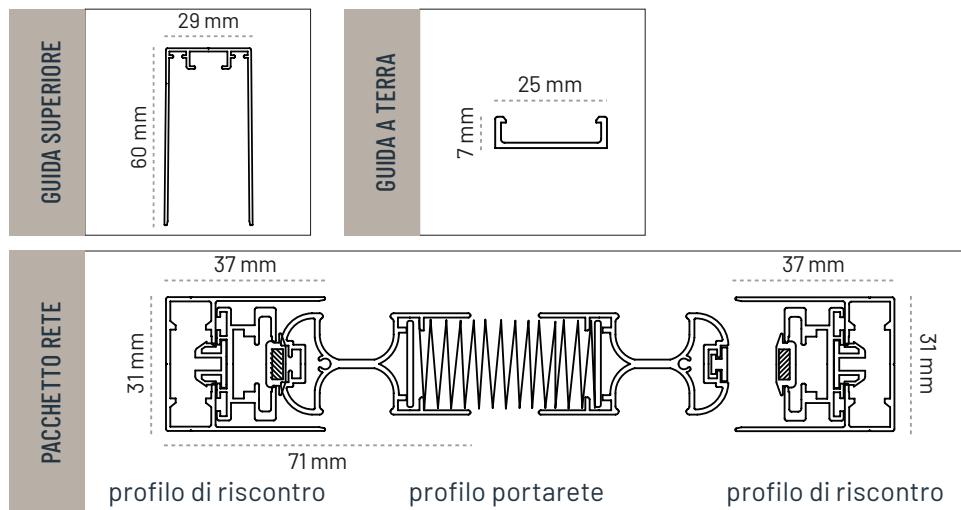

## PROFILI VERSIONE 2 ANTE

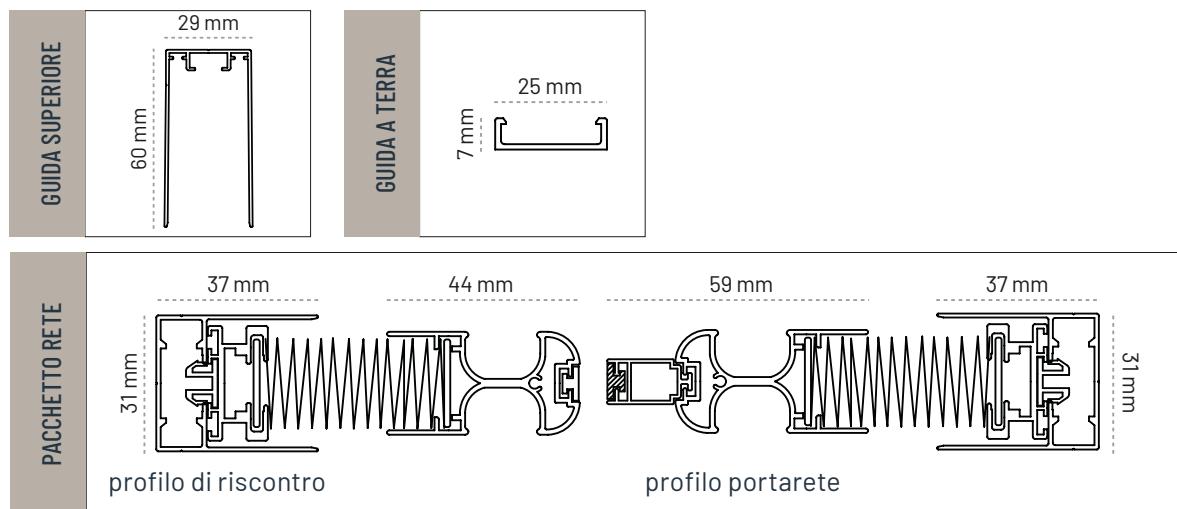

## SCHEMI DI APERTURA VISTA INTERNA

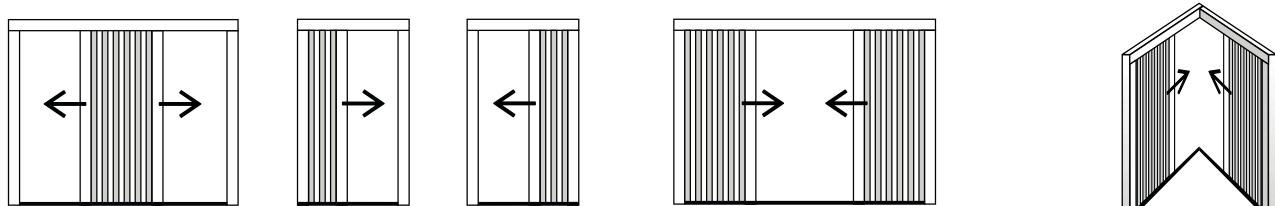



VERSIONE A 2 ANTE



PRATICA E SICURA  
dotata di maniglia ergonomica



CASSONETTO REVERSIBILE  
posizionabile a destra o a sinistra




GRANDI APERTURE  
fino a 800 cm a due ante



UNICA  
apertura a 90°  
impachettamento centrale

Barra maniglia  
ergonomica

Rete plissettata  
Piega da 2 cm.

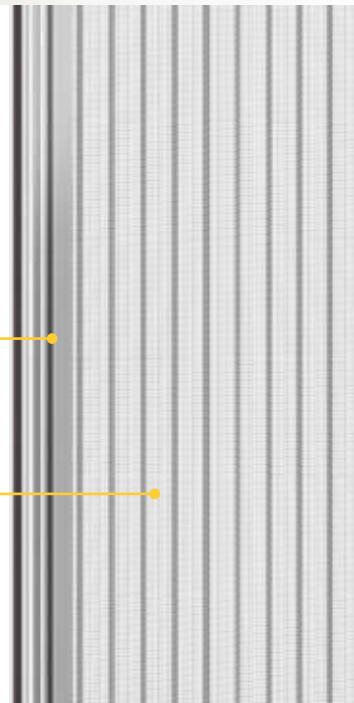


Guida a terra in pvc nero di 7 mm.



**ELLECI**  
ZANZARIERE

# MINI 17

17 MM

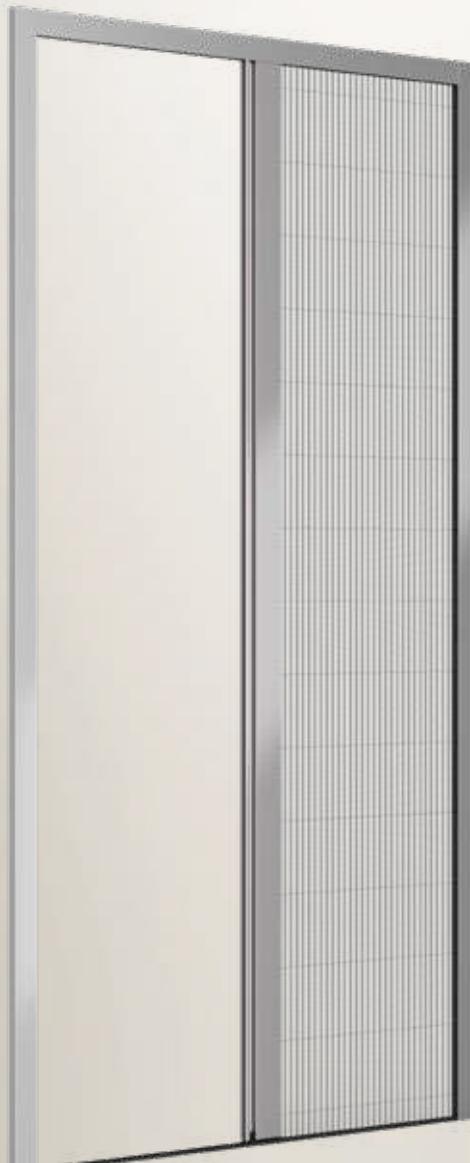

VERSIONE LATERALE A 1 ANTA

## COLORI ALLUMINIO



Ral 9010  
Bianco  
N.1



Ral 1013  
Avorio  
N.2



Argento  
ossidato  
N.12



Bronzo  
verniciato  
N.6



Testa di moro  
verniciato  
N.7



Ral 8014  
Marrone



Ral 8017  
Marrone  
N.16



Ral 9004  
Nero opaco

## COLORE ACCESSORI: NERO

## RETI E TESSUTI



Rete plissè grigia



Rete plissè nera



MODELLO LATERALE  
CONSIGLIATO PER PORTE



MODELLO VERTICALE  
CONSIGLIATO PER FINESTRE

# MINI 17

17 MM

## LATERALE E VERTICALE IN LUCE

Zanzariera a SCORRIMENTO LATERALE o VERTICALE con rete plissettata in poliestere.

Ad ingombro notevolmente ridotto può essere installata anche con problemi di spazio. Coniuga eleganza e funzionalità, può essere perciò integrata in ogni tipologia di ambiente.

**BARRA MANIGLIA** a presa ergonomica che rende agevole l'azionamento sia dall'interno che dall'esterno mantenendone inalterata l'eleganza. L'assenza di molla di richiamo impedisce che possa sfuggire di mano e offre la possibilità di bloccare la zanzariera in qualsiasi posizione intermedia.

**CASSONETTO REVERSIBILE** posizionabile indifferentemente a destra o a sinistra del vano.

**GUIDA A TERRA** di soli 5 mm. che permette un agevole passaggio garantendo praticità e sicurezza.

**GUIDA DI RISCONTRO** il sistema contenuto nella guida di riscontro permette la regolazione di leggeri fuori squadro.

Nella versione a due ante è possibile coprire aperture fino a 360 cm di larghezza.

**PROFILO** ingombro di 17 mm.

Di serie rete plissé grigia.

A richiesta con sovrapprezzo

ASTA DI COMANDO disponibile per modello verticale.

Ingombro ulteriore di 15 mm

### MISURE DI COSTRUZIONE CM (LxH)

#### LATERALE

MODELLI	MINIME	MASSIME
MINI 17 1 ANTA	50x100	240x320
MINI 17 2 ANTE	100x100	360x320

#### TRASMISSIONE MISURE

Trasmettere sempre il tipo di misura rilevata.

#### MISURA LUCE

verrà diminuita la misura comunicata di 2 mm.

#### MISURA FINITA

Il taglio rispecchierà esattamente le misure comunicate.

Se non specificato sull'ordine si utilizzerà la misura luce.

#### VERTICALE

MODELLI	MINIME	MASSIME
MINI 17	30x40	160x200

#### MISURE SUPERIORI


misure leggermente superiori alla tabella, verificandone la fattibilità, saranno realizzate senza garanzia di prestazione.

# MINI 17


17 MM

LATERALE E VERTICALE IN LUCE


SCHEMI DI APERTURA  
VISTA INTERNA



1S





1D



2C


## PROFILI LATERALE






## PROFILI LATERALE UN'ANTA



## PROFILI LATERALE DUE ANTE

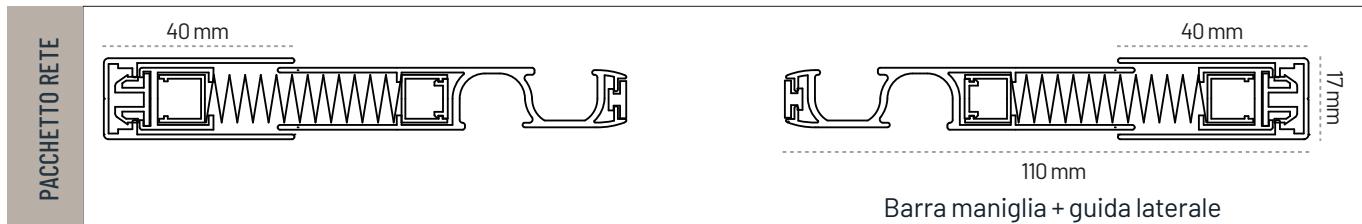

## PROFILI VERTICALE

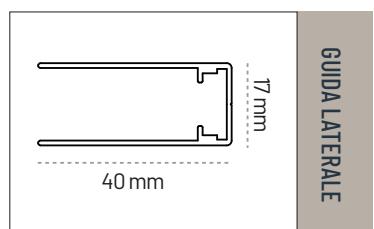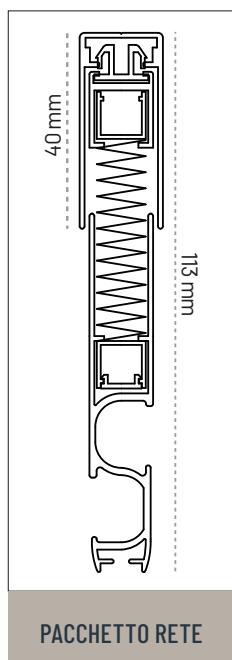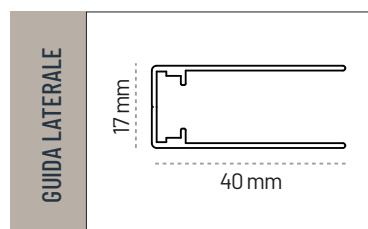

GUIDA LATERALE


PACCHETTO RETE



PRATICA E SICURA  
dotata di maniglia ergonomica




COMODA E SNELLA  
profili notevolmente ridotti  
guida a terra di soli 5 mm



CASSONETTO REVERSIBILE  
posizionabile a destra o a sinistra



GRANDI APERTURE  
fino a 360 cm a due ante

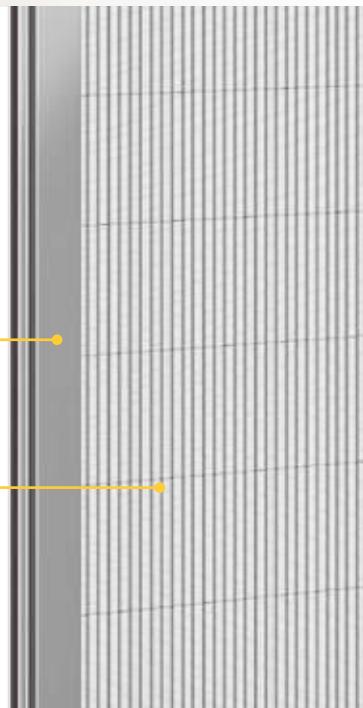

Barra maniglia ergonomica

Rete plissettata  
Piega da 1 cm.

Profilo di soli 17 mm.

Guida a terra in pvc nero di 5 mm.




**ELLECI**  
ZANZARIERE

# MICRO 13

13 MM

NOVITÀ

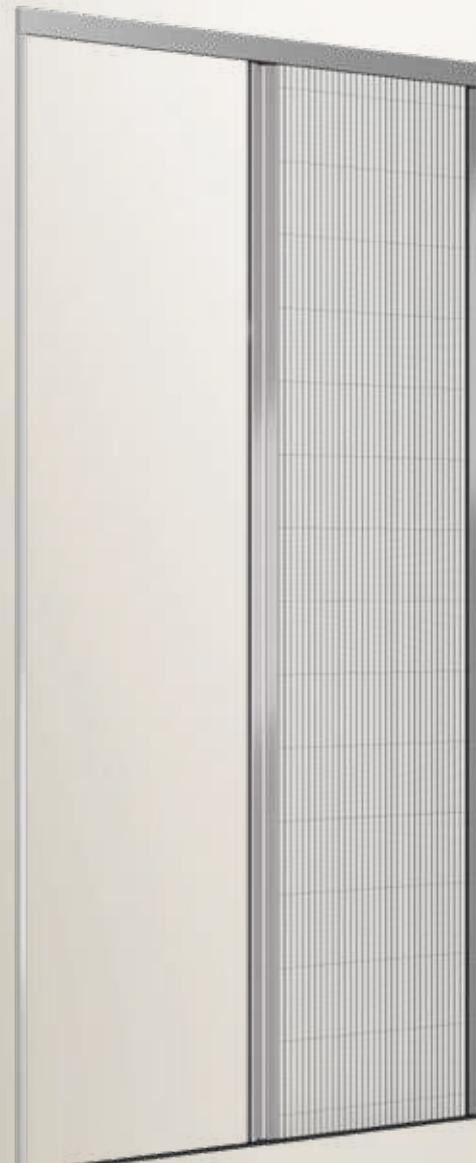

VERSIONE LATERALE A 1 ANTA

VERSIONE VERTICALE

COLORI ALLUMINIO



Ral 9010  
Bianco  
N.1



Argento  
ossidato  
N.12



Bronzo  
verniciato  
N.6



Testa di moro  
verniciato  
N.7



Ral 8014  
Marrone



Ral 8017  
Marrone  
N.16



Ral 9004  
Nero opaco

COLORE ACCESSORI: NERO

RETI E TESSUTI



Rete plissè grigia



Rete plissè nera



MODELLO LATERALE  
CONSIGLIATO PER PORTE



MODELLO VERTICALE  
CONSIGLIATO PER FINESTRE

# MICRO 13

13 MM

## LATERALE E VERTICALE IN LUCE

Zanzariera a SCORRIMENTO LATERALE o VERTICALE con rete plissettata in poliestere.

Ad ingombro estremamente ridotto può essere installata anche dove lo spazio è minimo. È ideale anche in ambienti dove l'estetica sia particolarmente importante e si voglia contenere l'impatto visivo della struttura.

**BARRA MANIGLIA** a presa ergonomica che rende agevole l'azionamento sia dall'interno che dall'esterno mantenendone inalterata l'eleganza. L'assenza di molla di richiamo impedisce che possa sfuggire di mano e offre la possibilità di bloccare la zanzariera in qualsiasi posizione intermedia.

**CASSONETTO REVERSIBILE** posizionabile indifferentemente a destra o a sinistra del vano.

**GUIDA A TERRA** di soli 5 mm. che permette un agevole passaggio garantendo praticità e sicurezza.

**GUIDA DI RISCONTRO** il sistema contenuto nella guida di riscontro permette la regolazione di leggeri fuori squadro.

Nella versione a due ante è possibile coprire aperture fino a 360 cm di larghezza.

**PROFILO** ingombro di 13 mm.

Di serie rete plissé grigia.

### TRASMISSIONE MISURE

trasmetterà sempre il tipo di misura rilevata.

### MISURA LUCE

verrà diminuita la misura comunicata di 2 mm.

### MISURA FINITA

il taglio rispecchierà esattamente le misure comunicate.

Se non specificato sull'ordine si utilizzerà la misura luce.

### MISURE DI COSTRUZIONE CM (LxH)

#### LATERALE

MODELLI	MINIME	MASSIME
MICRO 13 1 ANTA	50x100	240x320
MICRO 13 2 ANTE	100x100	360x320

#### VERTICALE

MODELLI	MINIME	MASSIME
MICRO 13	30x40	160x200

### MISURE SUPERIORI


misure leggermente superiori alla tabella, verificandone la fattibilità, saranno realizzate senza garanzia di prestazione.

# MICRO 13


13 MM

LATERALE E VERTICALE IN LUCE


SCHEMI DI APERTURA  
VISTA INTERNA



1S




1D




2C


PROFILI LATERALE

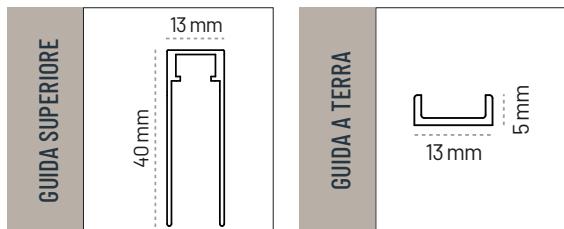


PROFILI UN ANTA

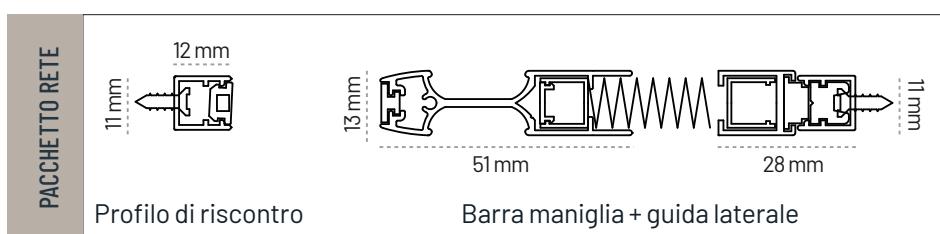

PROFILI DUE ANTE

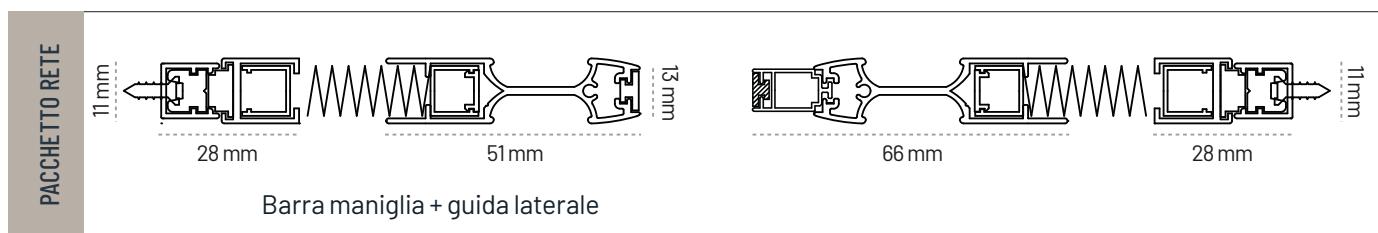

PROFILI SEZIONE VERTICALE

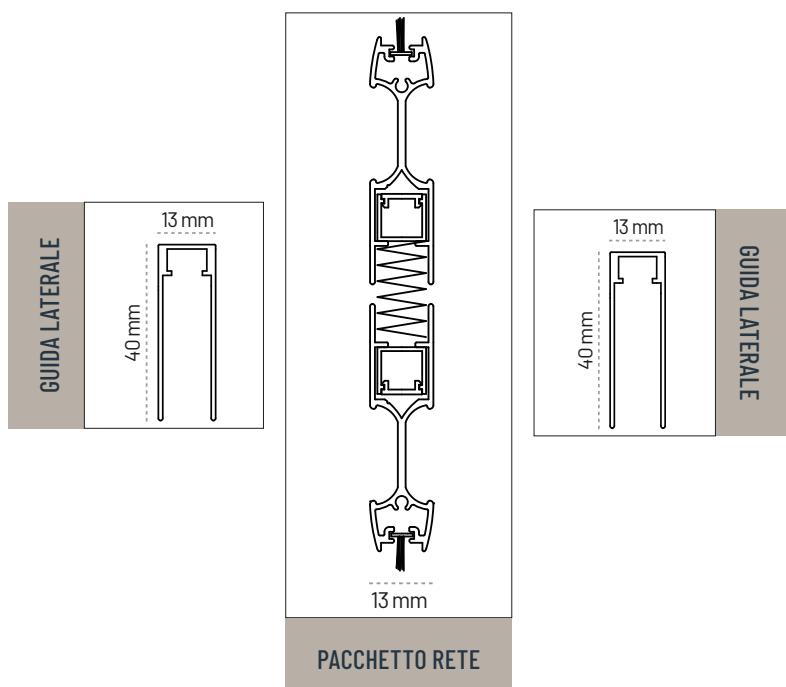



PRATICA E SICURA  
dotata di maniglia ergonomica



COMODA E SNELLA  
profili estremamente ridotti  
guida a terra di soli 5 mm




CASSONETTO REVERSIBILE  
posizionabile a destra o a sinistra



GRANDI APERTURE  
fino a 360 cm a due ante



Profilo di soli 13 mm.

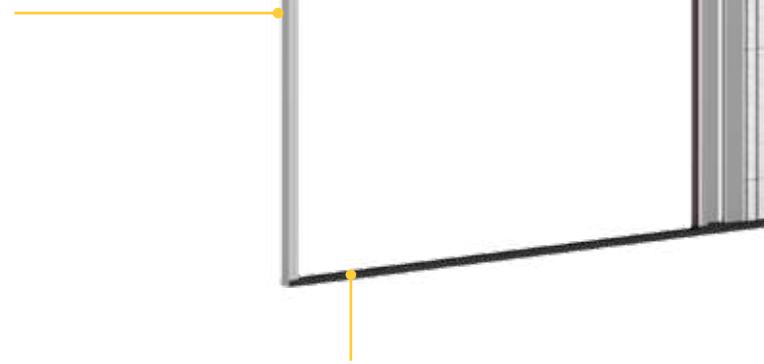

**ELLECI**  
ZANZARIERE



LATERALE

## LATERALI TRADIZIONALI

Le laterali tradizionali rispondono alle esigenze di protezione dagli insetti in modo semplice e funzionale mantenendo alto il livello di qualità del prodotto.

La **guida a pavimento** e la presenza di **bottoni antivento** garantiscono una **buona stabilità e tenuta alle correnti**. La molla frizionata, a richiesta, rallentando il riavvolgimento della zanzariera ne aumenta la sicurezza.

Possono essere installate in luce o ad incasso in porte-finestre anche di notevoli dimensioni infatti possono raggiungere nella versione a 2 ante 320 cm di larghezza.



DOPPIA LATERALE

# MOLLA

## GUIDA STRETTA 20 MM

### 40-45-50-55 L IN LUCE

### 40-45-50 LP IN LUCE

### 40-45-50-55 LI A INCASSO



VERSIONE 1 ANTA

## COLORI ALLUMINIO

	Ral 9010 Bianco N.1		Ral 9005 Nero N.3
	Ral 9010 Bianco opaco N.19 <b>NOVITÀ</b>		Ral 9005 Nero opaco N.20 <b>NOVITÀ</b>
	Ral 1013 Avorio N.2		Grigio Antico N.9
	Argento ossidato N.12		Marrone antico N.10
	Bronzo verniciato N.6		Verde antico N.18
	Testa di moro verniciato N.7		Ral 6005 Verde N.14
	Ral 8017 Marrone N.16		Noce B70 Legno N.17

## COLORE ACCESSORI: NERO

## RETI E TESSUTI

	Pvc standard grigia
	Bicolore
	Alta trasparenza
	SUNOX® Antibatterico
	Antigraffio grigia *
	Antigraffio nera *
	Oscurante * (Colori a pag. 132)
	Filtrante * (Colori a pag. 132)

\* verificare misure realizzabili



CONSIGLIATA PER PORTE  
SU RICHIESTA ANCHE PER FINESTRE

# MOLLA

## GUIDA STRETTA 20 MM

### LATERALE IN LUCE E DA INCASSO

Zanzariera ad **AVVOLGIMENTO LATERALE** a molla.

Azionabile manualmente con arresto ad aggancio.

Mantenendo gli stessi profili può essere installata anche ad incasso.

**BARRA MANIGLIA** dotata di maniglia nera in pvc con ingombro 25 mm interna ed esterna.

**POSIZIONE CASSONETTO** Se non diversamente specificato il cassonetto verrà posto a sinistra vista interna.

**GUIDA A TERRA** di 22 mm. Giunzione per modello a due ante (no LP). Accessorio per congiungere la guida a terra nei casi in cui sia necessario dividerla.

**RUOTINA DI SCORRIMENTO** posta nella parte inferiore della barra maniglia.

Nella versione a due ante è possibile coprire aperture fino a 320 cm di larghezza.

**CASSONETTO** ingombro da minimo 40 mm a massimo 55 mm.

**FINITURA RETI** fettuccia e bottoni antivento

Di serie rete PVC grigia.

**MODELLO LP** è dotato di testata inferiore che consente il fissaggio del cassonetto sia al pavimento che alla parete. La testata inferiore aumenta l'ingombro del cassonetto di 14 mm. La misura della guida inferiore verrà aumentata di 1 cm.

#### A RICHIESTA

senza sovrapprezzo

**MANIGLIA PIEGHEVOLE** in pvc nera.

Ingombro minimo 13 mm. - massimo 24 mm.

con sovrapprezzo

**MOLLA FRIZIONATA**

Dispositivo di sicurezza che rallenta il riavvolgersi della zanzariera evitando spiacevoli inconvenienti dovuti alla perdita di controllo della barra maniglia.

**CATENACCIO** per la versione a 2 ante.

Se non specificato viene posto nell'anta di sinistra vista interna.

#### TRASMISSIONE MISURE

Trasmettere sempre il tipo di misura rilevata.

#### MONTAGGIO IN LUCE

**MISURA LUCE**

verrà diminuita la misura comunicata di 2/ 3 mm.

**MISURA FINITA**

Il taglio rispecchierà esattamente le misure comunicate.

Se non specificato sull'ordine si utilizzerà misura luce.

#### MONTAGGIO A INCASSO

**MISURA LUCE**

verrà aumentata la misura comunicata per

1 ANTA in larghezza degli ingombri di cassonetto e guida

2 ANTE in larghezza degli ingombri dei cassonetti

In altezza sempre di 3,5 cm.

**MISURA FINITA**

Il taglio rispecchierà esattamente le misure comunicate.

#### MISURE DI COSTRUZIONE CM (LxH)

MODELLI	1 ANTA		2 ANTA	
	MINIME	MASSIME	MINIME	MASSIME
40 L - LP - L I	50x60	100x250	100x60	200x250
45 L - LP - L I	50x60	160x250	100x60	320x250
50 L - LP - L I	50x60	160x250	100x60	320x250
55 L - L I	50x60	160x250	100x60	320x250



#### MISURE SUPERIORI

Misure leggermente superiori alla tabella, quando possibili, saranno realizzate senza garanzia di prestazione.


SCHEMI DI  
APERTURA  
VISTA INTERNA

**MOLLA**  
GUIDA STRETTA 20 MM  
LATERALE IN LUCE E DA INCASSO


PROFILO

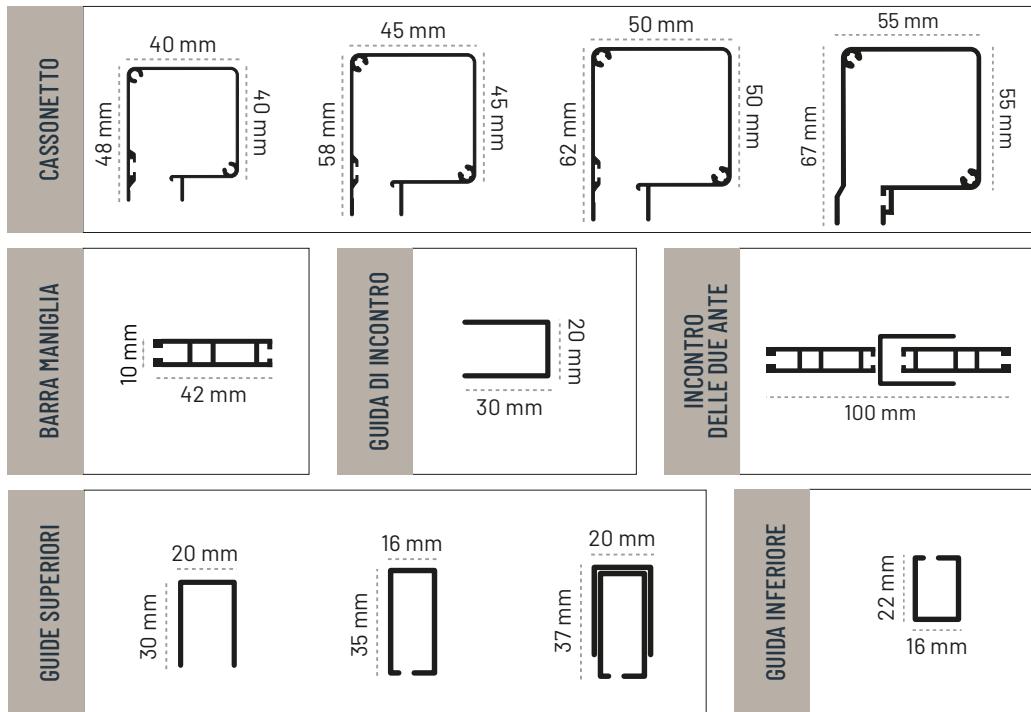

1S



1D



2C

SUGGERIMENTI PER UN CORRETTO MONTAGGIO



RILEVAZIONE MISURE PER INCASSO





VERSIONE A 2 ANTE



DUE ANTE  
massima apertura di 320 cm



COMPLETA  
dotata di fettuccia e bottoni antivento



UNIVERSALE  
design semplice e adatto a qualsiasi stile




INTEGRABILE NEL SERRAMENTO  
anche nella versione a incasso  
perfetta per ristrutturazioni e nuove costruzioni



ACCESSIBILE  
prezzo competitivo e alta qualità

catenaccio  
per doppia anta

Maniglia richiudibile opzionale

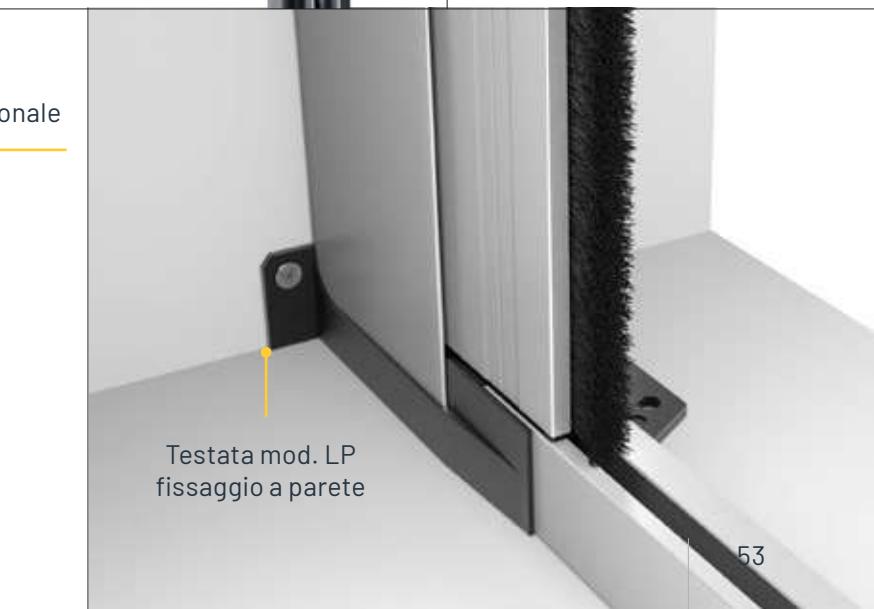Testata mod. LP  
fissaggio a parete

# STILO A INCASSO

## GUIDA LARGA 41 MM

NOVITÀ



## COLORI ALLUMINIO



Ral 9010  
Bianco  
N.1



Ral 1013  
Avorio  
N.2



Argento  
ossidato  
N.12



Bronzo  
verniciato  
N.6



Testa di moro  
verniciato  
N.7



Ral 8014  
Marrone



Ral 9004  
Nero opaco

## COLORE ACCESSORI:NERO

## RETI E TESSUTI



Pvc standard grigia



CONSIGLIATA PER PORTE  
SU RICHIESTA ANCHE PER FINESTRE

# STILO A INCASSO

GUIDA LARGA 41 MM

LATERALE

Zanzariera ad **AVVOLGIMENTO LATERALE** a molla da incasso. Questo sistema permette di integrare i profili della zanzariera nel serramento e lo rende perfetto per ristrutturazioni e nuove costruzioni.

Azionabile manualmente con arresto ad aggancio.

**BARRA MANIGLIA** dotata di maniglia nera in PVC interna ed esterna.

**CASSONETTO REVERSIBILE** posizionabile indifferentemente a destra o a sinistra del vano.

**TAPPI IN PVC** di serie per fissaggio al serramento o al controtelaio/stipite del vano.

**GUIDA A TERRA** di 22 mm.

**RUOTINA DI SCORRIMENTO** posta nella parte inferiore della barra maniglia.

Nella versione a due ante è possibile coprire aperture fino a 300 cm di larghezza.

**CASSONETTO** ingombro 41 mm.

**FINITURA RETI** senza fettuccia e bottoni, con spazzolino

Di serie rete PVC grigia.

A richiesta con sovrapprezzo

**MOLLA FRIZIONATA**

Dispositivo di sicurezza che rallenta il riavvolgersi della zanzariera evitando spiacevoli inconvenienti dovuti alla perdita di controllo della barra maniglia.

## TRASMISSIONE MISURE

Trasmettere sempre il tipo di misura rilevata.

**MISURA LUCE**

verrà aumentata la misura comunicata.

1 ANTA in larghezza di 6,4 cm e in altezza di 3,2 cm.

2 ANTE in larghezza di 10,2 cm e in altezza di 3,2 cm.

**MISURA FINITA**

Il taglio rispecchierà esattamente le misure comunicate.

## MISURE DI COSTRUZIONE CM (LxH)


MODelli	1 ANTA		2 ANTE	
	MINIME	MASSIME	MINIME	MASSIME
STILO L	50x100	150x260	100x100	300x260

# STILO A INCASSO


GUIDA LARGA 41 MM

LATERALE


## PROFILO

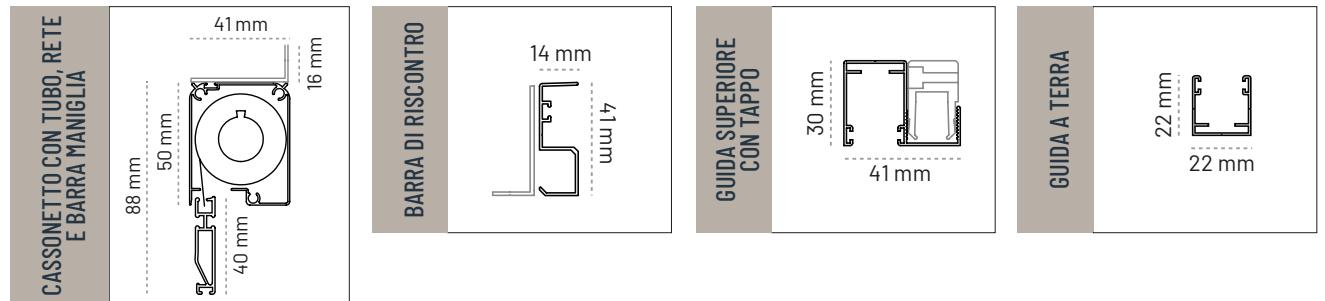

## RILEVAZIONE MISURE PER INCASSO

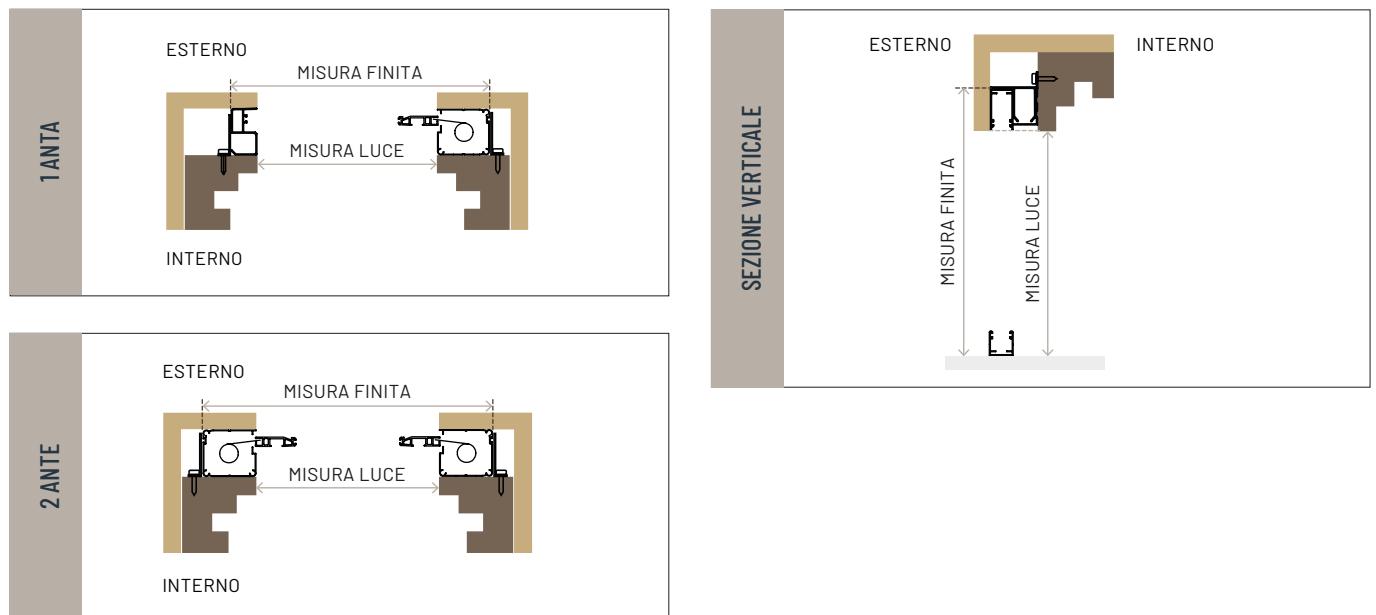

## SCHEMI DI APERTURA VISTA INTERNA

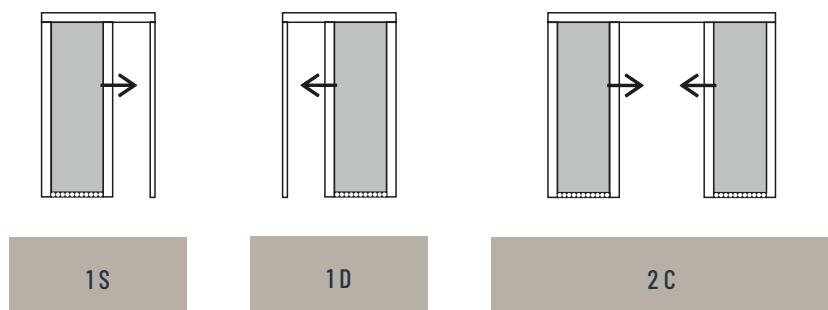



INTEGRABILE NEL SERRAMENTO  
perfetta per ristrutturazioni e nuove costruzioni



CASSONETTO REVERSIBILE  
posizionabile a destra o a sinistra



DUE ANTE  
massima apertura di 300 cm



AGEVOLE  
montaggio facile con tappo di serie



Barra maniglia  
dotata di maniglia  
interna ed esterna



Guida larga



Molla frizione opzionale



Ruotina di scorrimento

# MOLLA A INCASSO

## GUIDA LARGA 45 MM 45 LIGL

NOVITÀ



VERSIONE A 1 ANTA

58

## COLORI ALLUMINIO

	Ral 9010 Bianco N.1		Ral 9005 Nero N.3
	Ral 9010 Bianco opaco N.19		Ral 9005 Nero opaco N.20
	Ral 1013 Avorio N.2		Grigio Antico N.9
	Argento ossidato N.12		Marrone antico N.10
	Bronzo verniciato N.6		Verde antico N.18
	Testa di moro verniciato N.7		Ral 6005 Verde N.14
	Ral 8017 Marrone N.16		Noce B70 Legno N.17

COLORE ACCESSORI: NERO

## RETI E TESSUTI

	Pvc standard grigia
	Bicolore
	Alta trasparenza
	SUNOX® Antibatterico
	Antigraffio grigia*
	Antigraffio nera*
	Oscurante* (Colori a pag. 132)
	Filtrante* (Colori a pag. 132)

\* verificare misure realizzabili



CONSIGLIATA PER PORTE  
SU RICHIESTA ANCHE PER FINESTRE

# MOLLA A INCASSO

## GUIDA LARGA 45 MM

### LATERALE

Zanzariera ad **AVVOLGIMENTO LATERALE** a molla ad incasso.

Azionabile manualmente con arresto ad aggancio.

Questo sistema permette di integrare i profili della zanzariera nel serramento e lo rende perfetto per ri-strutturazioni e nuove costruzioni.

**BARRA MANIGLIA** dotata di maniglia nera in pvc con ingombro 25 mm interna ed esterna.

**POSIZIONE CASSONETTO** Se non diversamente specificato il cassonetto verrà posto a sinistra vista interna

**GUIDA A TERRA** di 22 mm. Giunzione per modello a due ante (no LP). Accessorio per congiungere la guida a terra nei casi in cui sia necessario dividerla.

**RUOTINA DI SCORRIMENTO** posta nella parte inferiore della barra maniglia.

Nella versione a due ante è possibile coprire aperture fino a 320 cm di larghezza.

**CASSONETTO** ingombro 45 mm.

**FINITURA RETI** fettuccia e bottoni antivento

Di serie rete PVC grigia.

**A RICHIESTA**

senza sovrapprezzo

**MANIGLIA PIEGHEVOLE** in pvc nera.

Ingombro min.13 mm. - massimo 24 mm.

*con sovrapprezzo:*

**MOLLA FRIZIONATA**

Dispositivo di sicurezza che rallenta il riavvolgersi della zanzariera evitando spiacevoli inconvenienti dovuti alla perdita di controllo della barra maniglia.

**CATENACCIO** per la versione a 2 ante.

Se non specificato viene posto nell'anta di sinistra vista interna.

**TRASMISSIONE MISURE**

Trasmettere sempre il tipo di misura rilevata.

**MISURA LUCE**

verrà aumentata la misura comunicata per

1 ANTA in larghezza 8 cm.

2 ANTE in larghezza 9 cm.

In altezza sempre 3,5 cm.

**MISURA FINITA**

il taglio rispecchierà esattamente le misure comunicate.

Nel caso di montaggio della zanzariera a muro comunicare misura finita.

**MISURE DI COSTRUZIONE CM (LxH)**

MODelli	1 ANTA		2 ANTE	
	MINIME	MASSIME	MINIME	MASSIME
45 LIGL	50x60	160x250	100x60	320x250

**MISURE SUPERIORI**


Misure leggermente superiori alla tabella, quando possibili, saranno realizzate diminuendo il numero dei bottoni antivento senza garanzia di prestazione.

# MOLLA A INCASSO


GUIDA LARGA 45 MM

LATERALE


## PROFILI

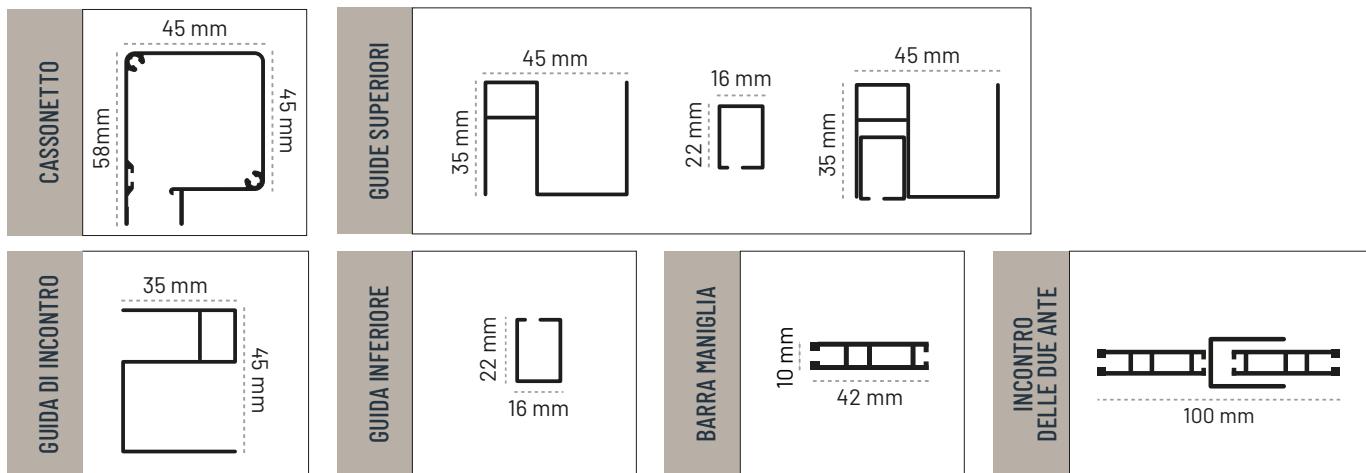

## RILEVAZIONE MISURE PER INCASSO

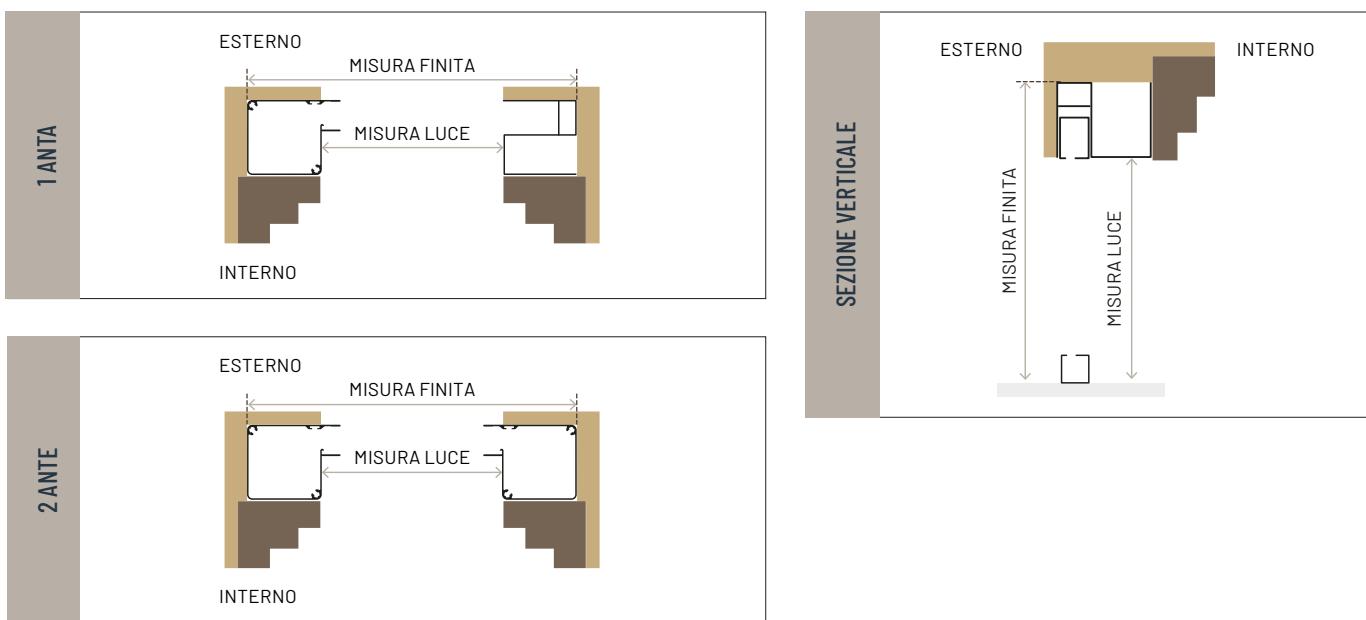

## SCHEMI DI APERTURA VISTA INTERNA

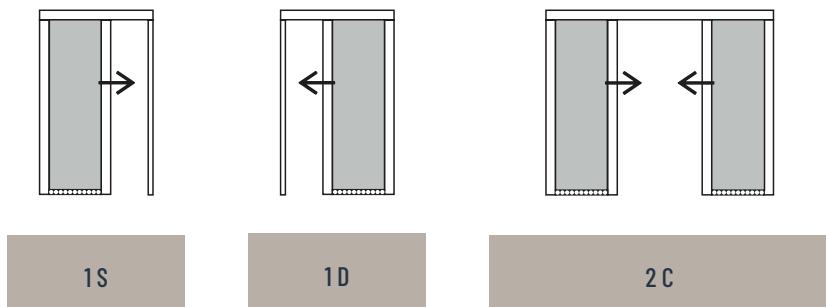



VERSIONE A 2 ANTE



**UNIVERSALE**  
design semplice e adatto a qualsiasi stile



**INTEGRABILE NEL SERRAMENTO**  
perfetta per ristrutturazioni e nuove costruzioni





**DUE ANTE**  
massima apertura di 320 cm



**COMPLETA**  
dotata di fettuccia e bottoni antivento



**ACCESSIBILE**  
prezzo competitivo e alta qualità

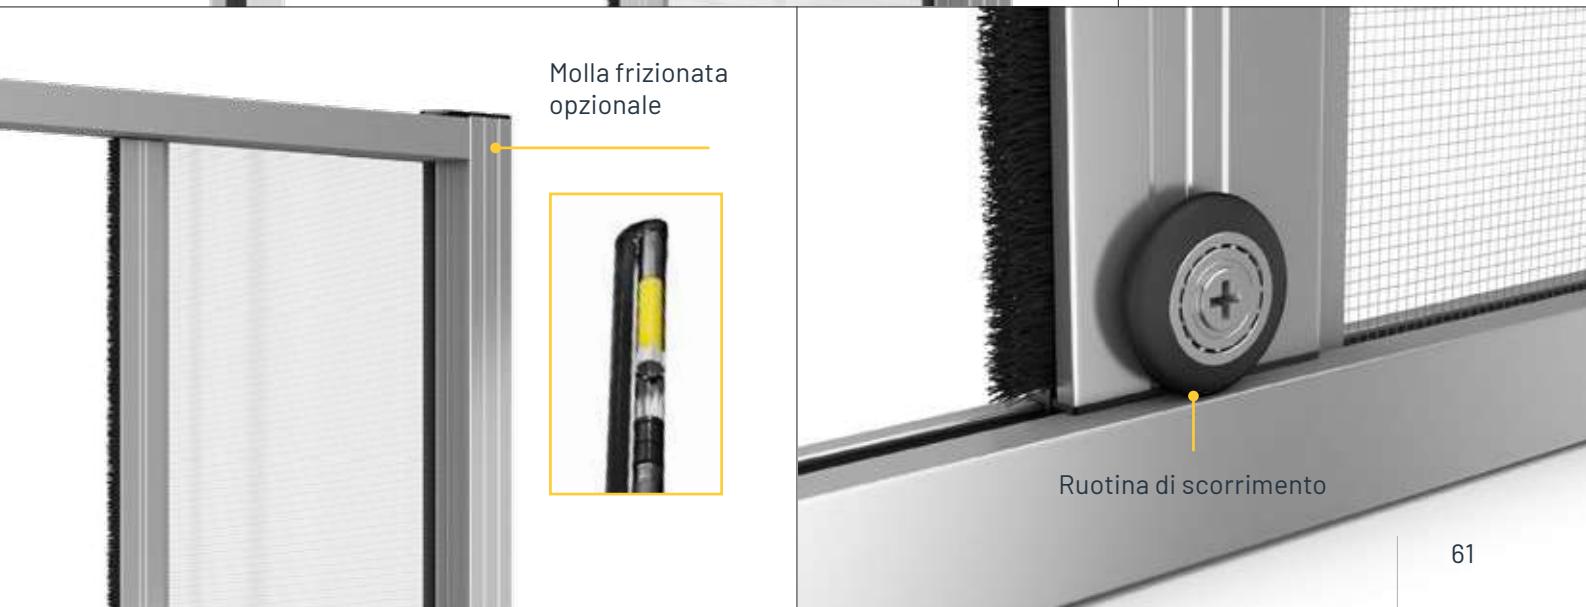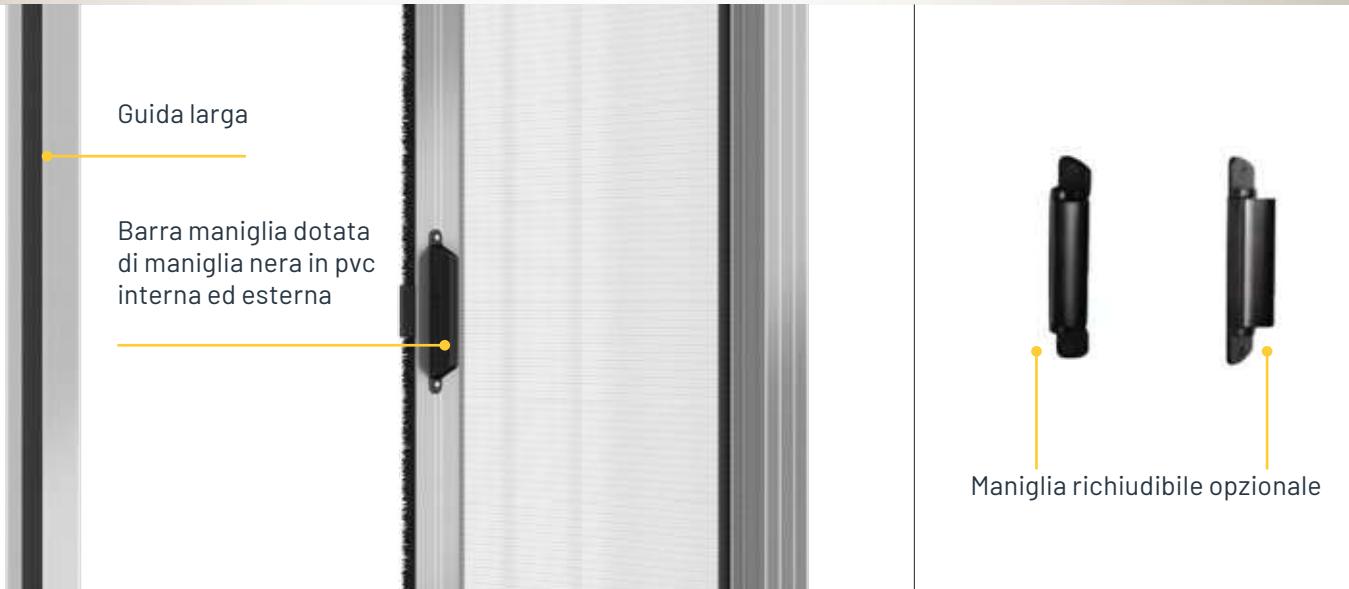

# MOLLA A INCASSO

## GUIDA LARGA 50 MM

### 50 LIGL

### 50 LIGL CON TAPPO A RICHIESTA



VERSIONE 1 ANTA

#### COLORI ALLUMINIO

	Ral 9010 Bianco N.1		Ral 9005 Nero N.3
	Ral 9010 Bianco opaco N.19 <b>NOVITÀ</b>		Ral 9005 Nero opaco N.20 <b>NOVITÀ</b>
	Ral 1013 Avorio N.2		Grigio Antico N.9
	Argento ossidato N.12		Marrone antico N.10
	Bronzo verniciato N.6		Verde antico N.18
	Testa di moro verniciato N.7		Ral 6005 Verde N.14
	Ral 8017 Marrone N.16		Noce B70 Legno N.17

#### COLORE ACCESSORI: NERO

#### RETI E TESSUTI

	Pvc standard grigia
	Bicolore
	Alta trasparenza
	SUNOX® Antibatterico
	Antigraffio grigia *
	Antigraffio nera *
	Oscurante * (Colori a pag. 132)
	Filtrante * (Colori a pag. 132)

\* verificare misure realizzabili



CONSIGLIATA PER PORTE  
SU RICHIESTA ANCHE PER FINESTRE

# MOLLA A INCASSO

## GUIDA LARGA 50 MM

### LATERALE

Zanzariera ad **AVVOLGIMENTO LATERALE** a molla ad incasso.

Azionabile manualmente con arresto ad aggancio.

Questo sistema permette di integrare i profili della zanzariera nel serramento e lo rende perfetto per ri-strutturazioni e nuove costruzioni.

**BARRA MANIGLIA** dotata di maniglia nera in pvc con ingombro 25 mm interna ed esterna.

**POSIZIONE CASSONETTO** Se non diversamente specificato il cassonetto verrà posto a sinistra vista interna  
**TAPPI IN PVC** a richiesta per fissaggio guide al telaio del serramento.

**GUIDA A TERRA** di 22 mm. Giunzione per modello a due ante (no LP). Accessorio per congiungere la guida a terra nei casi in cui sia necessario dividerla.

**RUOTINA DI SCORRIMENTO** posta nella parte inferiore della barra maniglia.

Nella versione a due ante è possibile coprire aperture fino a 320 cm di larghezza.

**CASSONETTO** ingombro 50 mm.

**FINITURA RETI** fettuccia e bottoni antivento.

Di serie rete PVC grigia.

#### A RICHIESTA

senza sovrapprezzo

MANIGLIA PIEGHEVOLE in pvc nera.

Ingombro minimo 13 mm. - massimo 24 mm.

con sovrapprezzo

**MOLLA FRIZIONATA**

Dispositivo di sicurezza che rallenta il riavvolgersi della zanzariera evitando spiacevoli inconvenienti dovuti alla perdita di controllo della barra maniglia.

**CATENACCIO** per la versione a 2 ante.

Se non specificato viene posto nell'anta di sinistra vista interna.

#### TRASMISSIONE MISURE

Trasmettere sempre il tipo di misura rilevata.

#### MISURA LUCE

verrà aumentata la misura comunicata per

1 ANTA in larghezza 9 cm.

2 ANTE in larghezza 10 cm

In altezza sempre 4 cm.

#### MISURA FINITA

il taglio rispecchierà esattamente le misure comunicate.

Nel caso di montaggio della zanzariera a muro comunicare misura finita.

#### MISURE DI COSTRUZIONE CM (LxH)

MODelli	1 ANTA		2 ANTE	
	MINIME	MASSIME	MINIME	MASSIME
50 LIGL	50x60	160x250	100x60	320x250

#### MISURE SUPERIORI


Misure leggermente superiori alla tabella, quando possibili, saranno realizzate diminuendo il numero dei bottoni antivento senza garanzia di prestazione.

# MOLLA A INCASSO


GUIDA LARGA 50 MM

LATERALE


## PROFILI

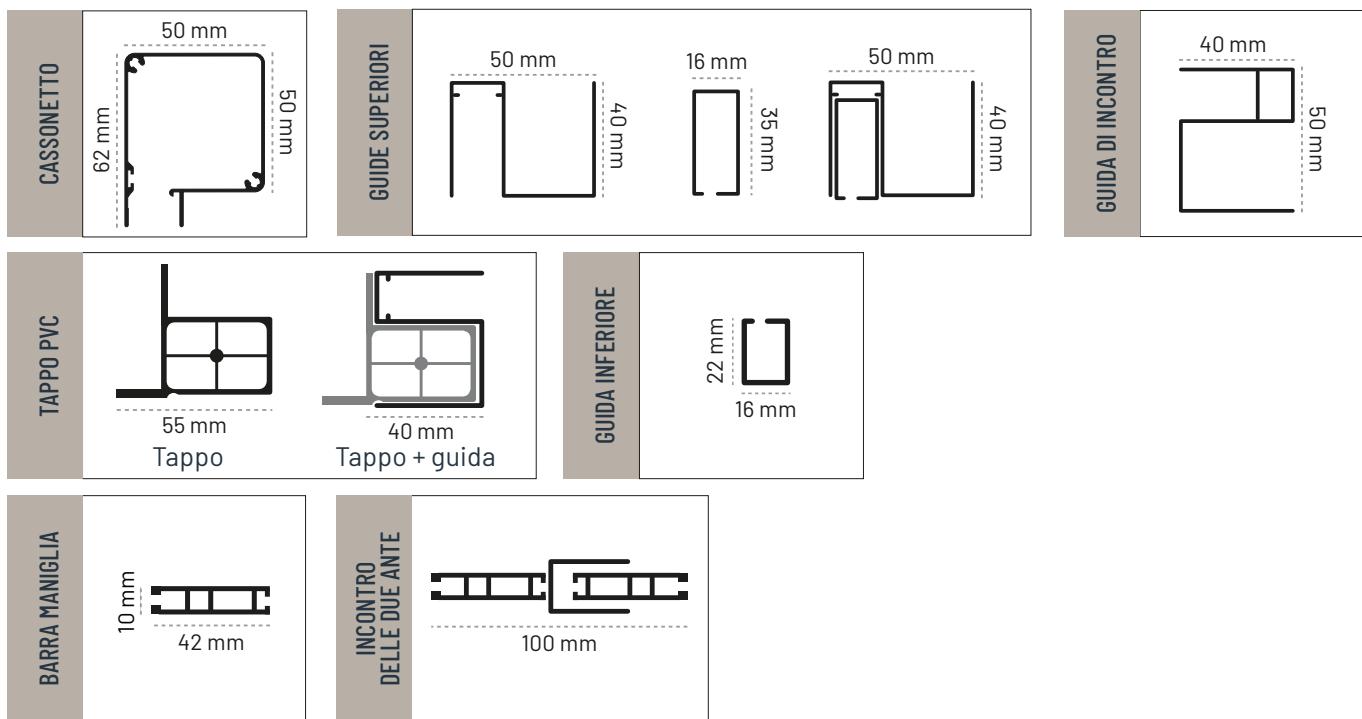

## RILEVAZIONE MISURE PER INCASSO

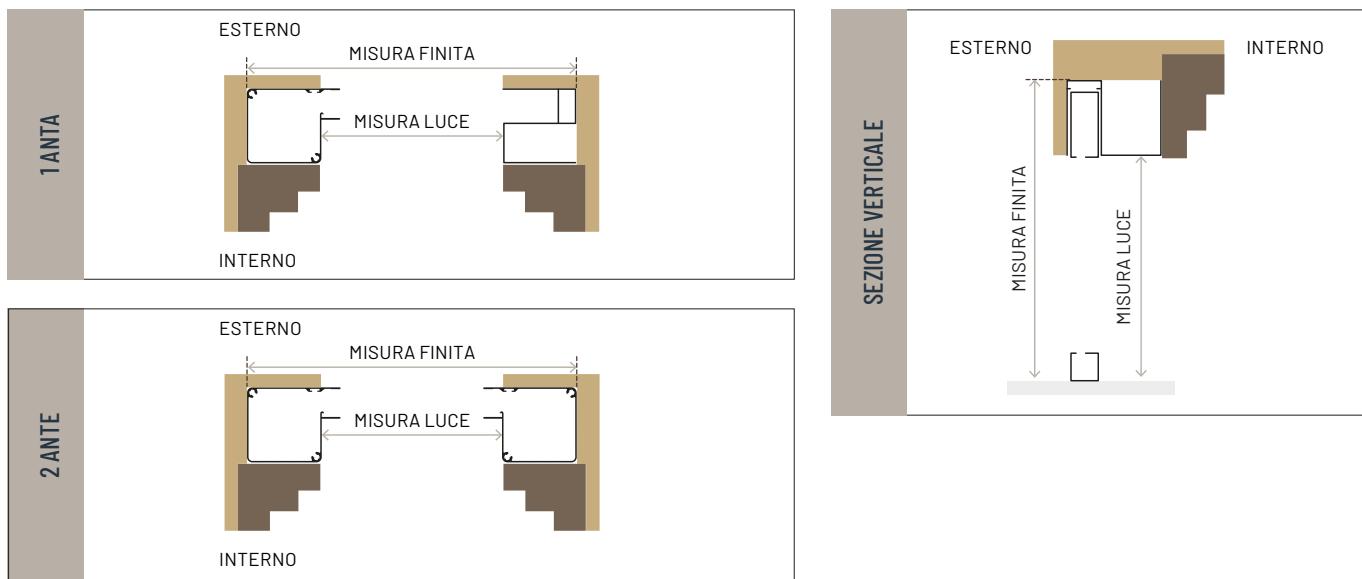

## SCHEMI DI APERTURA VISTA INTERNA

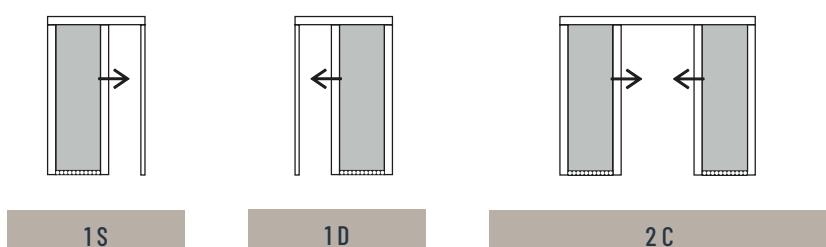



VERSIONE A 2 ANTE



UNIVERSALE  
design semplice e adatto a qualsiasi stile



INTEGRABILE NEL SERRAMENTO  
perfetta per ristrutturazioni e nuove costruzioni





DUE ANTE  
massima apertura di 320 cm



COMPLETA  
dotata di fettuccia e bottoni antivento



ACCESSIBILE  
prezzo competitivo e alta qualità

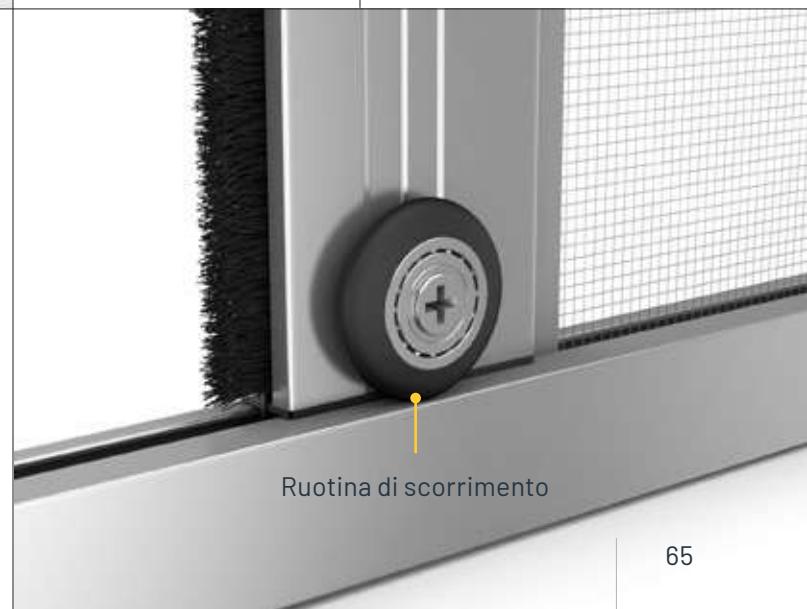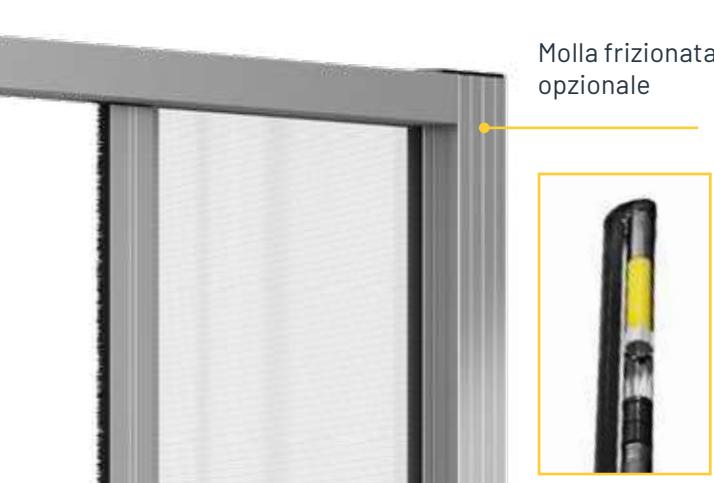




VERTICALE A MOLLA

## VERTICALI A MOLLA, CATENA E MOTORIZZATE

Le zanzariere ad avvolgimento verticale rappresentano la tradizione. Articoli facili da installare, pratici da utilizzare e particolarmente **robusti e duratizi** nel tempo.

Disponibili in diversi modelli per **adattarsi ad ogni luogo ed esigenza** non trascurando il valore estetico. Utilizzando tessuti oscuranti o filtranti si otterrà il giusto grado di luminosità dell'ambiente. Le zanzariere verticali presentano in gamma diversi articoli predisposti per l'incasso particolarmente indicati per le nuove costruzioni e per le ristrutturazioni.

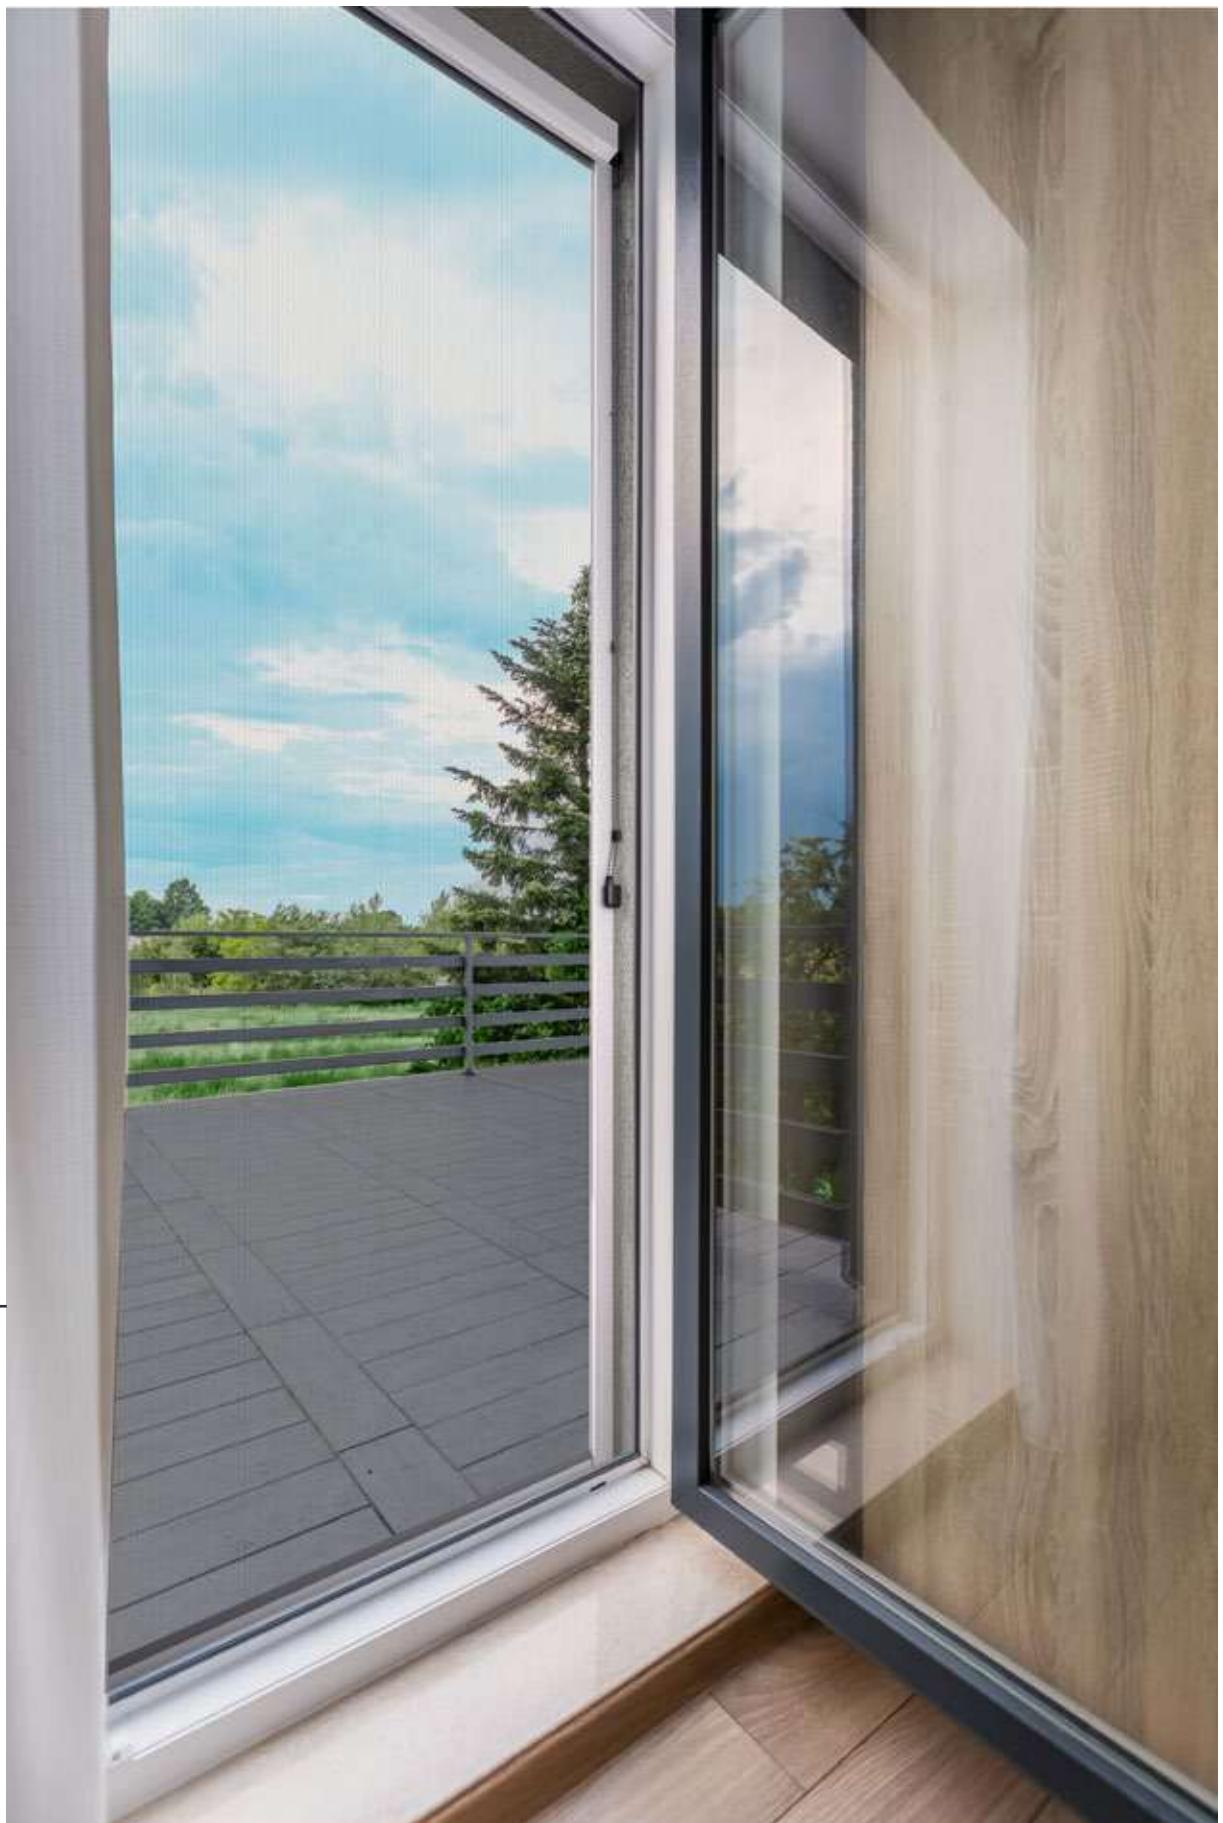

CATENA

# MOLLA

## GUIDA SEMPLICE

### 40-45-50-55 V



## COLORI ALLUMINIO

	Ral 9010 Bianco N.1		Ral 9005 Nero N.3
	Ral 9010 Bianco opaco N.19		Ral 9005 Nero opaco N.20
	Ral 1013 Avorio N.2		Grigio Antico N.9
	Argento ossidato N.12		Marrone antico N.10
	Bronzo verniciato N.6		Verde antico N.18
	Testa di moro verniciato N.7		Ral 6005 Verde N.14
	Ral 8017 Marrone N.16		Noce B70 Legno N.17

## COLORE ACCESSORI:NERO

### RETI E TESSUTI

	Pvc standard grigia
	Bicolore
	Alta trasparenza
	SUNOX® Antibatterico
	Antigraffio grigia *
	Antigraffio nera *
	Oscurante * (Colori a pag. 132)
	Filtrante * (Colori a pag. 132)

\* verificare misure realizzabili



CONSIGLIATA PER FINESTRE  
SU RICHIESTA ANCHE PER PORTE

# MOLLA

## GUIDA SEMPLICE

## VERTICALE

## IN LUCE

**Zanzariera ad AVVOLGIMENTO VERTICALE a molla.**

**Abbassamento manuale agganciabile ad appositi fermi laterali.**

**CASSONETTO** ingombro da minimo 40 mm a massimo 55 mm.

**FINITURA RETI** fettuccia e bottoni antivento.

Di serie rete PVC grigia.

**A RICHIESTA**

senza sovrapprezzo

CORDINO DI CM. 100

BARRA MANIGLIA ROVESCIA

*con sovrapprezzo*

**MOLLA FRIZIONATA**

Dispositivo di sicurezza che rallenta la risalita della zanzariera evitando spiacevoli inconvenienti dovuti alla perdita di controllo della barra maniglia.

Sempre installata per altezze da 180 cm.

A richiesta per altezze inferiori.

**BARRA MANIGLIA DOPPIA**

Consente l'apertura della zanzariera sia dall'interno che dall'esterno

### MISURE DI COSTRUZIONE CM (LxH)

MODELLI	MINIME	MASSIME
40V	40 (con freno 58) x40	130x160
45V	40 (con freno 58) x40	150x250
50V	40 (con freno 58) x40	180x250
55V	40 (con freno 58) x40	200x260

### TRASMISSIONE MISURE

#### MISURA LUCE

Verrà diminuita la misura comunicata di 2/3 mm.

#### MISURA FINITA

Il taglio rispecchierà esattamente le misure comunicate.


Se non specificato sull'ordine si utilizzerà la misura luce.

### MISURE SUPERIORI

Misure superiori alla tabella, quando possibili, saranno realizzate diminuendo il numero dei bottoni antivento senza garanzia di prestazione.

# MOLLA GUIDA SEMPLICE VERTICALE IN LUCE

## PROFILI

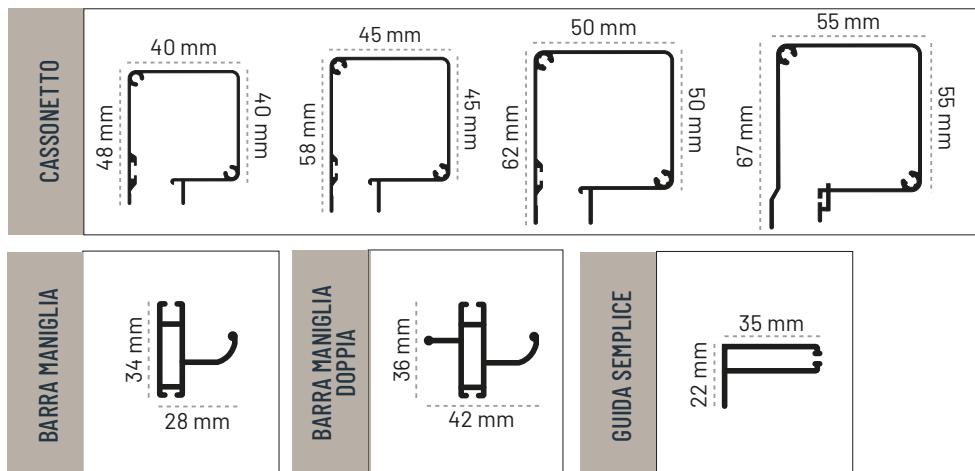

## SUGGERIMENTI PER UN CORRETTO MONTAGGIO





UNIVERSALE  
design semplice e adatto a qualsiasi stile




ACCESSIBILE  
prezzo competitivo e alta qualità



RESISTENTE  
zanzariera resistente e durevole nel tempo




Guida semplice

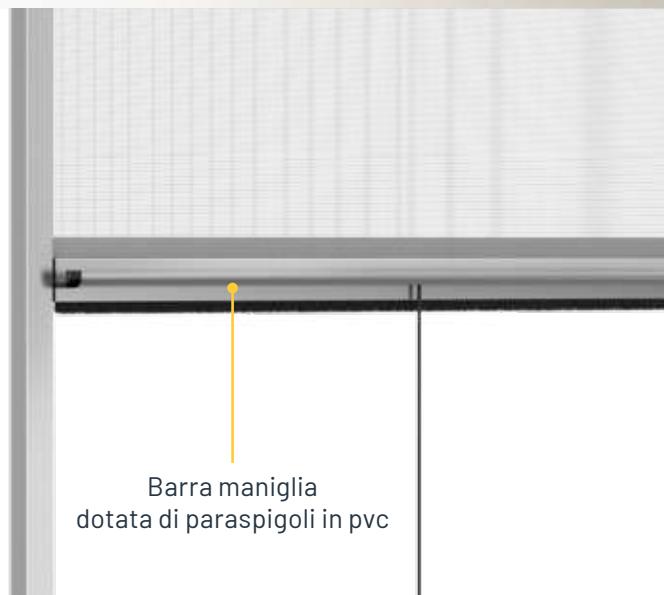

Barra maniglia  
dotata di paraspigoli in pvc

Molla frizione opzionale  
(sempre da 180 cm di  
altezza)

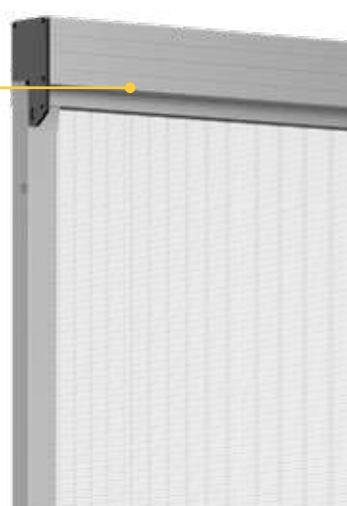

Fermi laterali



# MOLLA

## DOPPIA GUIDA

### 40-45-50-55 VDG



## COLORI ALLUMINIO

	Ral 9010 Bianco N.1		Ral 9005 Nero N.3
	Ral 9010 Bianco opaco N.19 <b>NOVITÀ</b>		Ral 9005 Nero opaco N.20 <b>NOVITÀ</b>
	Ral 1013 Avorio N.2		Grigio Antico N.9
	Argento ossidato N.12		Marrone antico N.10
	Bronzo verniciato N.6		Verde antico N.18
	Testa di moro verniciato N.7		Ral 6005 Verde N.14
	Ral 8017 Marrone N.16		Noce B70 Legno N.17

## COLORE ACCESSORI:NERO

## RETI E TESSUTI

	Pvc standard grigia
	Bicolore
	Alta trasparenza
	SUNOX® Antibatterico
	Antigraffio grigia *
	Antigraffio nera *
	Oscurante * (Colori a pag. 132)
	Filtrante * (Colori a pag. 132)

\* verificare misure realizzabili



CONSIGLIATA PER FINESTRE  
SU RICHIESTA ANCHE PER PORTE

# MOLLA

## DOPPIA GUIDA

## VERTICALE

## IN LUCE

**Zanzariera ad AVVOLGIMENTO VERTICALE a molla.**

**GUIDA TELESCOPICA** dotata di doppia guida che permette di avere una regolazione di circa 1 cm per lato.  
Indicata per un perfetto montaggio su muri fuori squadro.

**Abbassamento manuale agganciabile ad appositi fermi laterali.**

**CASSONETTO** ingombro da minimo 40 mm a massimo 55 mm.

**FINITURA RETI** fettuccia e bottoni antivento

Di serie rete PVC grigia.

### A RICHIESTA

senza sovrapprezzo

CORDINO DI CM. 100

BARRA MANIGLIA ROVESCIA

con sovrapprezzo

MOLLA FRIZIONATA

Dispositivo di sicurezza che rallenta la risalita della zanzariera evitando spiacevoli inconvenienti dovuti alla perdita di controllo della barra maniglia

Sempre installata per altezze da 180 cm

A richiesta per altezze inferiori

BARRA MANIGLIA DOPPIA

Consente l'apertura della zanzariera sia dall'interno che dall'esterno

### MISURE DI COSTRUZIONE CM (LxH)

MODELLI	MINIME	MASSIME
40 VDG	40 (con freno 58)x40	130x160
45 VDG	40 (con freno 58)x40	150x250
50 VDG	40 (con freno 58)x40	180x250
55 VDG	40 (con freno 58)x40	200x260

### TRASMISSIONE MISURE

MISURA LUCE

Verrà diminuita la misura comunicata di 2/3 mm.

MISURA FINITA

Il taglio rispecchierà esattamente le misure comunicate.


Se non specificato sull'ordine si utilizzerà la misura luce.

### MISURE SUPERIORI


Misure superiori alla tabella, quando possibili, saranno realizzate diminuendo il numero dei bottoni antivento senza garanzia di prestazione.

# MOLLA DOPPIA GUIDA VERTICALE IN LUCE

## PROFILO

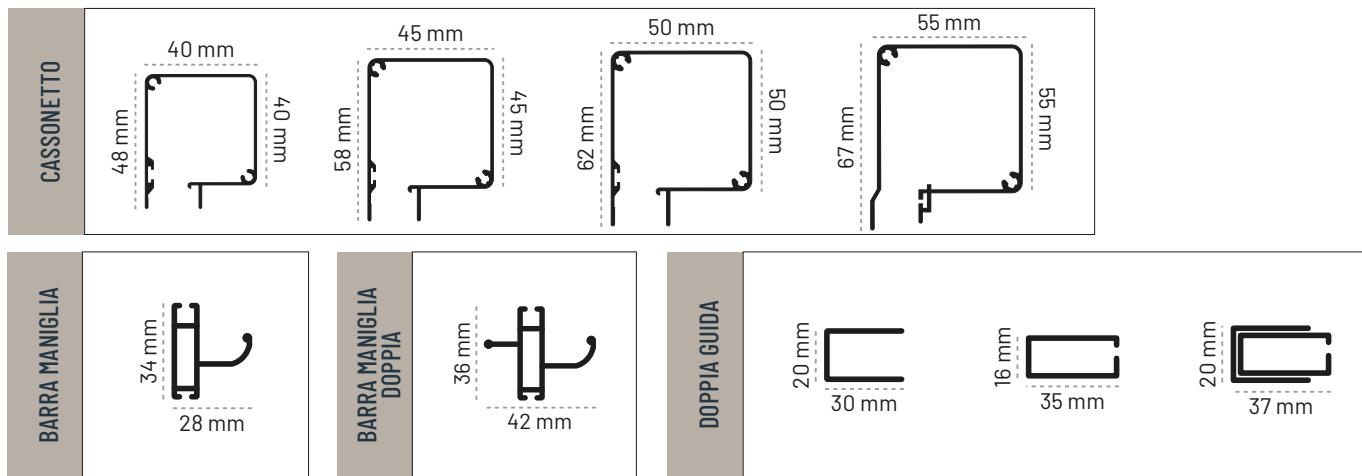

## SUGGERIMENTI PER UN CORRETTO MONTAGGIO

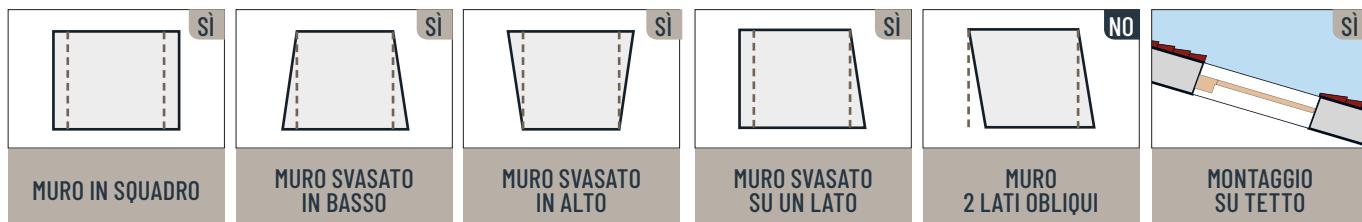



**UNIVERSALE**  
design semplice e adatto a qualsiasi stile



**ACCESSIBILE**  
prezzo competitivo e alta qualità



**RESISTENTE**  
zanzariera resistente e durevole nel tempo



**GUIDA TELESCOPICA**  
regolazione fino a 1 cm per parte



Molla frizione opzionale  
(sempre da 180 cm di altezza)



# CATENA

## DOPPIA GUIDA

### 50-55 C CON AGGANCIO

### 50-55 CR CON ROCCHETTO



## COLORI ALLUMINIO

	Ral 9010 Bianco N.1		Ral 9005 Nero N.3
	NOVITÀ Ral 9010 Bianco opaco N.19		NOVITÀ Ral 9005 Nero opaco N.20
	Ral 1013 Avorio N.2		Grigio Antico N.9
	Argento ossidato N.12		Marrone antico N.10
	Bronzo verniciato N.6		Verde antico N.18
	Testa di moro verniciato N.7		Ral 6005 Verde N.14
	Ral 8017 Marrone N.16		Noce B70 Legno N.17

## COLORE ACCESSORI:NERO

## RETI E TESSUTI

	Pvc standard grigia
	Bicolore
	Alta trasparenza
	SUNOX® Antibatterico
	Antigraffio grigia*
	Antigraffio nera*
	Oscurante* (Colori a pag. 132)
	Filtrante* (Colori a pag. 132)

\* verificare misure realizzabili



ACCESSO  
FACILITATO



CONSIGLIATA  
PER PORTE E FINESTRE



SICURO  
PER BAMBINI

# CATENA

## DOPPIA GUIDA

## VERTICALE

## IN LUCE

**Zanzariera ad AVVOLGIMENTO VERTICALE** azionabile tramite catena che consente di bloccare la barra maniglia nella posizione desiderata.

**POSIZIONE CATENA** Se non diversamente specificato la catena verrà posta a destra vista interna.

**FINE CORSA** dotata di anella che posizionata correttamente permette il buon funzionamento della zanzariera.

Il fermo catena è disponibile tramite aggancio e tensore (di serie) o rocchetto (a richiesta).

Utilizzando tessuto oscurante o filtrante permette di regolare la luce nell'ambiente.

**GUIDA TELESCOPICA** dotata di doppia guida che permette di avere una regolazione di circa 1 cm per lato. Indicata per un perfetto montaggio su muri fuori squadro.

**CASSONETTO** ingombro da minimo 50 mm a massimo 55 mm.

**FINITURA RETI** fettuccia e bottoni antivento.

Di serie rete PVC grigia.

### A RICHIESTA

senza sovrapprezzo

MONOGUIDA

Consigliata solo con muri in squadro.

*con sovrapprezzo*

CATENA DOPPIO COMANDO

Consente l'apertura e chiusura della zanzariera anche dall'esterno.

### MISURE DI COSTRUZIONE CM (LxH)

MODELLI	MINIME	MASSIME
50 C - 50 CR	25x40	180x250
55 C - 55 CR	25x40	200x260

### TRASMISSIONE MISURE

#### MISURA LUCE

Verrà diminuita la misura comunicata di 2/3 mm.

#### MISURA FINITA

Il taglio rispecchierà esattamente le misure comunicate.


Se non specificato sull'ordine si utilizzerà la misura luce.

#### MISURE SUPERIORI


alla tabella, quando possibili, saranno realizzate diminuendo il numero dei bottoni antivento senza garanzia di prestazione.

# CATENA DOPPIA GUIDA VERTICALE IN LUCE

## PROFILO

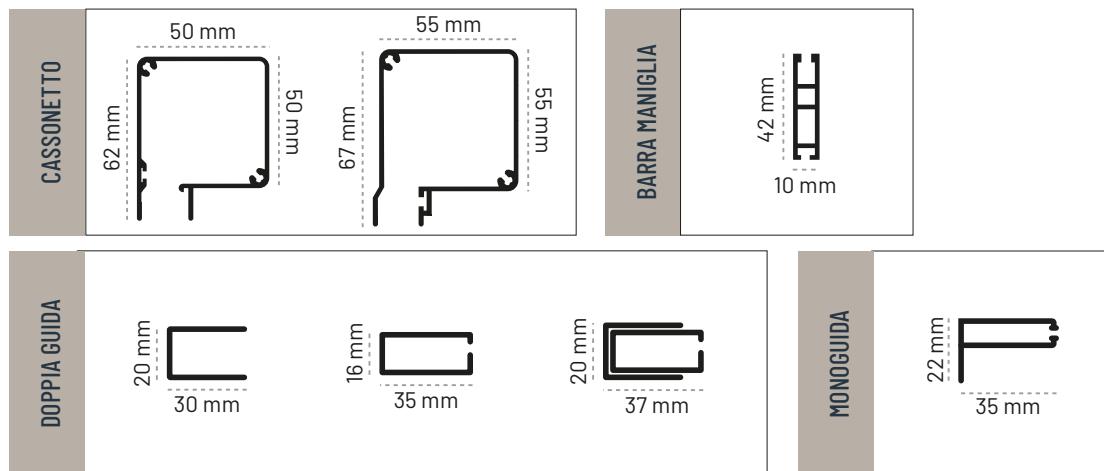

## SUGGERIMENTI PER UN CORRETTO MONTAGGIO

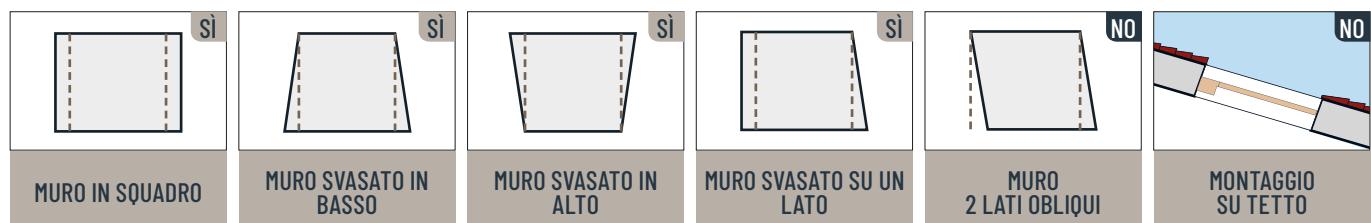

I TESSUTI FILTRANTI O OSCURANTI,  
A RICHIESTA, PERMETTONO DI RE-  
GOLARE LA LUCE NELLA STANZA



CATENA E FINE CORSA  
per ottenere la posizione desiderata



AGEVOLE  
utilizzo immediato ed intuitivo



GUIDA TELESCOPICA  
regolazione fino a 1 cm per parte



COMODA  
senza ostacoli a pavimento



# MOLLA A INCASSO

## GUIDA STRETTA 16 MM

### 40-45-50-55 I

### 50-55 IT CON TAPPO A RICHIESTA



#### COLORI ALLUMINIO

	Ral 9010 Bianco N.1		Ral 9005 Nero N.3
	Ral 9010 Bianco opaco N.19		Ral 9005 Nero opaco N.20
	Ral 1013 Avorio N.2		Grigio Antico N.9
	Argento ossidato N.12		Marrone antico N.10
	Bronzo verniciato N.6		Verde antico N.18
	Testa di moro verniciato N.7		Ral 6005 Verde N.14
	Ral 8017 Marrone N.16		Noce B70 Legno N.17

#### COLORE ACCESSORI: NERO

#### RETI E TESSUTI

	Pvc standard grigia
	Bicolore
	Alta trasparenza
	SUNOX® Antibatterico
	Antigraffio grigia *
	Antigraffio nera *
	Oscurante * (Colori a pag. 132)
	Filtrante * (Colori a pag. 132)

\* verificare misure realizzabili



CONSIGLIATA PER FINESTRE  
SU RICHIESTA ANCHE PER PORTE

# MOLLA A INCASSO

## GUIDA STRETTA 16 MM

### VERTICALE

Zanzariera ad **AVVOLGIMENTO VERTICALE** a molla da incasso.

Questo sistema permette di integrare i profili della zanzariera nel serramento e lo rende perfetto per ristrutturazioni e nuove costruzioni.

Permette anche l'agevole assemblaggio nella vostra officina della zanzariera al serramento.

**TAPPI IN ALLUMINIO** a richiesta per fissaggio guide al serramento, solo per modelli 50 e 55 IT.

**Abbassamento manuale agganciabile ad appositi fermi laterali.**

**CASSONETTO** ingombro da minimo 40 mm a massimo 55 mm.

**FINITURA RETI** fettuccia e bottoni antivento

Di serie rete PVC grigia.

#### A RICHIESTA

senza sovrapprezzo

CORDINO DI CM. 100

BARRA MANIGLIA ROVESCIA

con sovrapprezzo

**MOLLA FRIZIONATA**

Dispositivo di sicurezza che rallenta la risalita della zanzariera evitando spiacevoli inconvenienti dovuti alla perdita di controllo della barra maniglia

Sempre installata per altezze da 180 cm

A richiesta per altezze inferiori

#### BARRA MANIGLIA DOPPIA

Consente l'apertura della zanzariera sia dall'interno che dall'esterno

#### MISURE DI COSTRUZIONE CM (LxH)

MODelli	MINIME	MASSIME
40 I	40 (con freno 58)x40	130x160
45 I	40 (con freno 58)x40	150x250
50 I -50 IT	40 (con freno 58)x40	180x250
55 I -55 IT	40 (con freno 58)x40	200x260

#### TRASMISSIONE MISURE

Trasmettere sempre il tipo di misura rilevata.

#### MISURA LUCE

Verrà aumentata la misura comunicata in larghezza di 7 cm e in altezza della misura del cassonetto.

#### MISURA FINITA

il taglio rispecchierà esattamente le misure comunicate.

Se non specificato sull'ordine si utilizzerà la misura luce.

#### MISURE SUPERIORI


Misure superiori alla tabella, quando possibili, saranno realizzate diminuendo il numero dei bottoni antivento senza garanzia di prestazione.

# MOLLA A INCASSO

## GUIDA STRETTA 16 MM

### VERTICALE

#### PROFILI

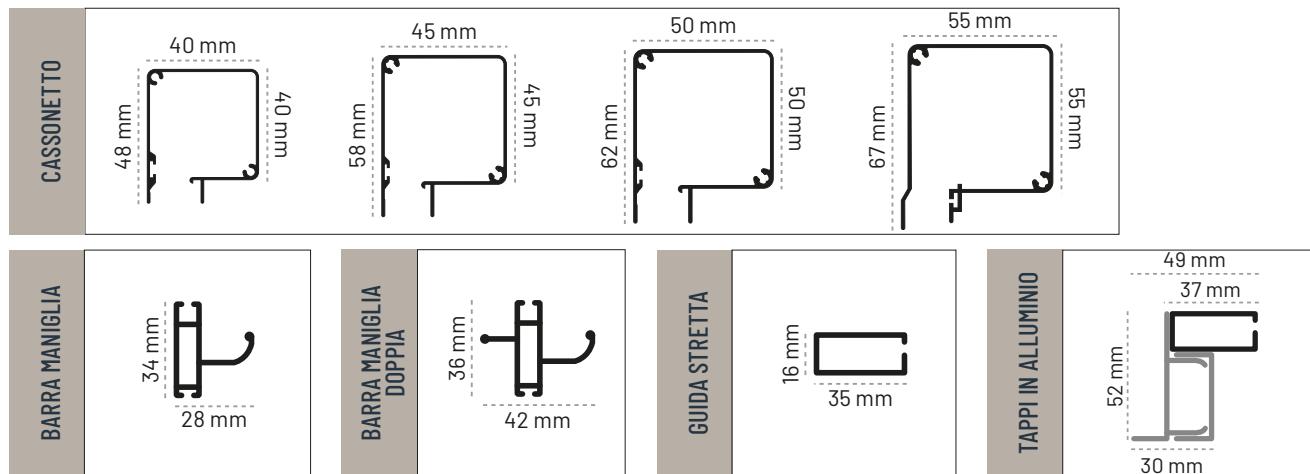

#### RILEVAZIONE MISURE PER INCASSO





**INTEGRABILE NEL SERRAMENTO**  
perfetta per ristrutturazioni e nuove costruzioni




**AGEVOLE**  
assemblaggio facile



**UNIVERSALE**  
design semplice e adatto a qualsiasi stile



**ACCESSIBILE**  
prezzo competitivo e alta qualità

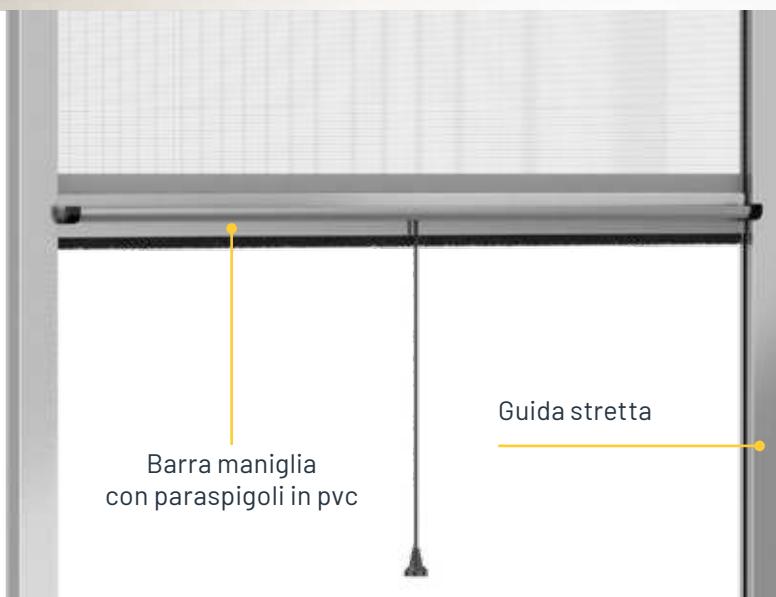

Molla frizionata opzionale  
(sempre da 180 cm di altezza)



Tappo in alluminio  
per fissaggio al serramento  
Solo per mod. 50-55 IT



# STILO A INCASSO

## GUIDA LARGA 41 MM



### COLORI ALLUMINIO



Ral 9010  
Bianco  
N.1



Ral 9004  
Nero opaco



Ral 1013  
Avorio  
N.2



Argento  
ossidato  
N.12



Bronzo  
verniciato  
N.6



Testa di moro  
verniciato  
N.7



Ral 8014  
Marrone

### COLORE ACCESSORI: NERO

### RETI E TESSUTI



Pvc standard grigia



CONSIGLIATA PER FINESTRE  
SU RICHIESTA ANCHE PER PORTE

# STILO A INCASSO

## GUIDA LARGA 41 MM

### VERTICALE

Zanzariera ad **AVVOLGIMENTO VERTICALE** a molla da incasso.

Questo sistema permette di integrare i profili della zanzariera nel serramento e lo rende perfetto per ri-strutturazioni e nuove costruzioni.

**BARRA MANIGLIA** dotata di maniglie nere in PVC.

**TAPPI IN PVC** di serie per fissaggio al serramento o al controtelaio/stipite del vano.

**Abbassamento manuale agganciabile ad appositi fermi laterali.**

**CASSONETTO** ingombro 41 mm.

**FINITURA RETI** senza fettuccia e bottoni, con spazzolino

Di serie rete PVC grigia.

A richiesta con sovrapprezzo

**MOLLA FRIZIONATA**

Dispositivo di sicurezza che rallenta la risalita della zanzariera evitando spiacevoli inconvenienti dovuti alla perdita di controllo della barra maniglia.

Sempre installata per altezze da 180 cm

A richiesta per altezze inferiori.

#### TRASMISSIONE MISURE

Trasmettere sempre il tipo di misura rilevata.

#### MISURA LUCE

verrà aumentata la misura comunicata in larghezza di 6 cm e in altezza di 4,8 cm.

#### MISURA FINITA

il taglio rispecchierà esattamente le misure comunicate.

#### MISURE DI COSTRUZIONE CM (LxH)


MODELLI	MINIME	MASSIME
STILO	50x50	180 (160 con freno)x260

# STILO A INCASSO


## GUIDA LARGA 41 MM

### VERTICALE

#### PROFILI

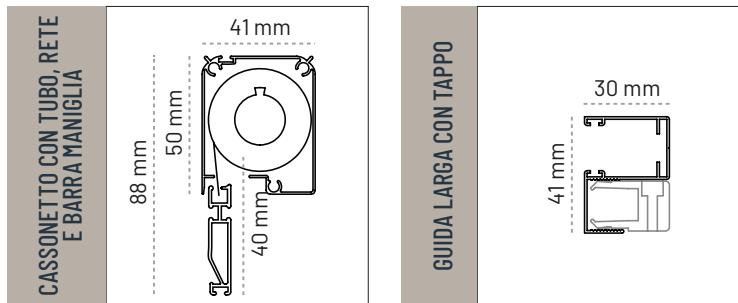

#### RILEVAZIONE MISURE PER INCASSO

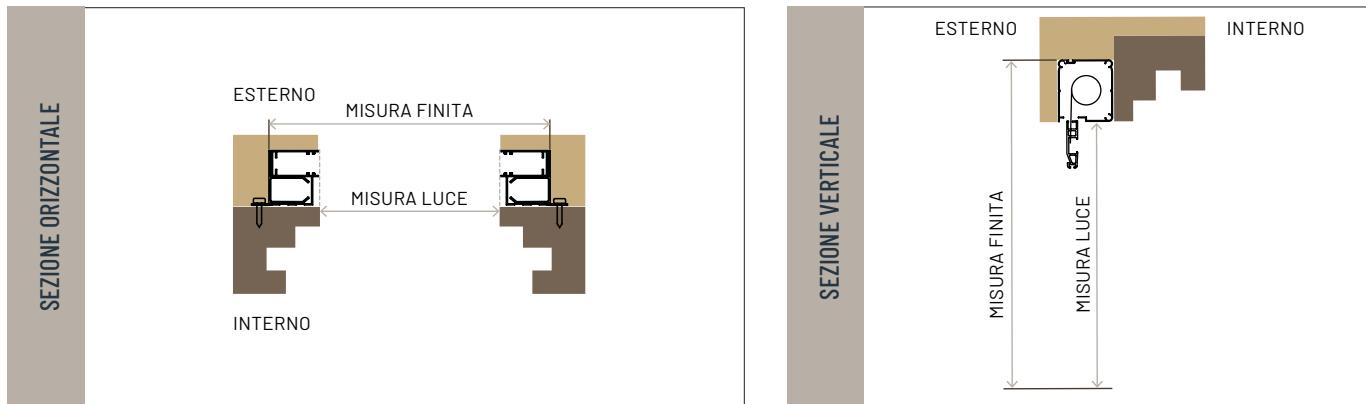



INTEGRABILE NEL SERRAMENTO  
perfetta per ristrutturazioni e nuove costruzioni



AGEVOLE  
assemblaggio facile



RETE  
finitura rete con spazzolino



**ELLECI**  
ZANZARIERE

# MOLLA A INCASSO

GUIDA LARGA 45 MM

45 IS CON TAPPO A TELAIO DI SERIE

45 ISM CON TAPPO MONOBLOCCO A RICHIESTA



## COLORI ALLUMINIO



Ral 9010  
Bianco  
N.1



Ral 9005  
Nero  
N.3



Ral 9010  
Bianco opaco  
N.19



Ral 9005  
Nero opaco  
N.20



Ral 1013  
Avorio  
N.2



Grigio  
Antico  
N.9



Argento  
ossidato  
N.12



Marrone  
antico  
N.10



Bronzo  
verniciato  
N.6



Verde  
antico  
N.18



Testa di moro  
verniciato  
N.7



Ral 6005  
Verde  
N.14



Ral 8017  
Marrone  
N.16



Noce B70  
Legno  
N.17

## COLORE ACCESSORI: NERO

## RETI E TESSUTI



Pvc standard grigia



Bicolore



Alta trasparenza



SUNOX® Antibatterico



Antigraffio grigia \*



Antigraffio nera \*



Oscurante \*  
(Colori a pag. 132)



Filtrante \*  
(Colori a pag. 132)

\* verificare misure realizzabili



CONSIGLIATA PER FINESTRE  
SU RICHIESTA ANCHE PER PORTE

# MOLLA A INCASSO

GUIDA LARGA 45 MM

VERTICALE

Zanzariera ad **AVVOLGIMENTO VERTICALE** a molla da incasso.

Questo sistema permette di integrare i profili della zanzariera nel serramento e lo rende perfetto per ristrutturazioni e nuove costruzioni.

Permette anche l'agevole assemblaggio, nella vostra officina, della zanzariera al serramento.

**TAPPI IN ALLUMINIO** di serie per fissaggio al serramento.

**Abbassamento manuale agganciabile ad appositi fermi laterali.**

**CASSONETTO** ingombro 45 mm.

**FINITURA RETI** fettuccia e bottoni antivento

Di serie rete PVC grigia.

**A RICHIESTA**

senza sovrapprezzo

**TAPPO MODIFICATO PER FISSAGGIO GUIDE AL CONTROTELAIO/STIPITE**

CORDINO DI CM. 100

BARRA MANIGLIA ROVESCIA

*con sovrapprezzo*

**MOLLA FRIZIONATA**

Dispositivo di sicurezza che rallenta la risalita della zanzariera evitando spiacevoli inconvenienti dovuti alla perdita di controllo della barra maniglia

Sempre installata per altezze da 180 cm

A richiesta per altezze inferiori

**BARRA MANIGLIA DOPPIA**

Consente l'apertura della zanzariera sia dall'interno che dall'esterno

**TAPPO MONOBLOCCO**

Per fissaggio guide al serramento

## TRASMISSIONE MISURE

Trasmettere sempre il tipo di misura rilevata.

### MISURA LUCE

Verrà aumentata la misura comunicata in larghezza di 7 cm e in altezza della misura del cassonetto.

### MISURA FINITA

il taglio rispecchierà esattamente le misure comunicate. Nel caso di montaggio della zanzariera a muro comunicare misura finita.

## MISURE DI COSTRUZIONE CM (LxH)

MODelli	MINIME	MASSIME
45 IS - 45 ISM	40 (con freno 58)x40	150x250

### MISURE SUPERIORI


Misure superiori alla tabella, quando possibili, saranno realizzate diminuendo il numero dei bottoni antivento senza garanzia di prestazione.

# MOLLA A INCASSO

GUIDA LARGA 45 MM

VERTICALE

## PROFILO

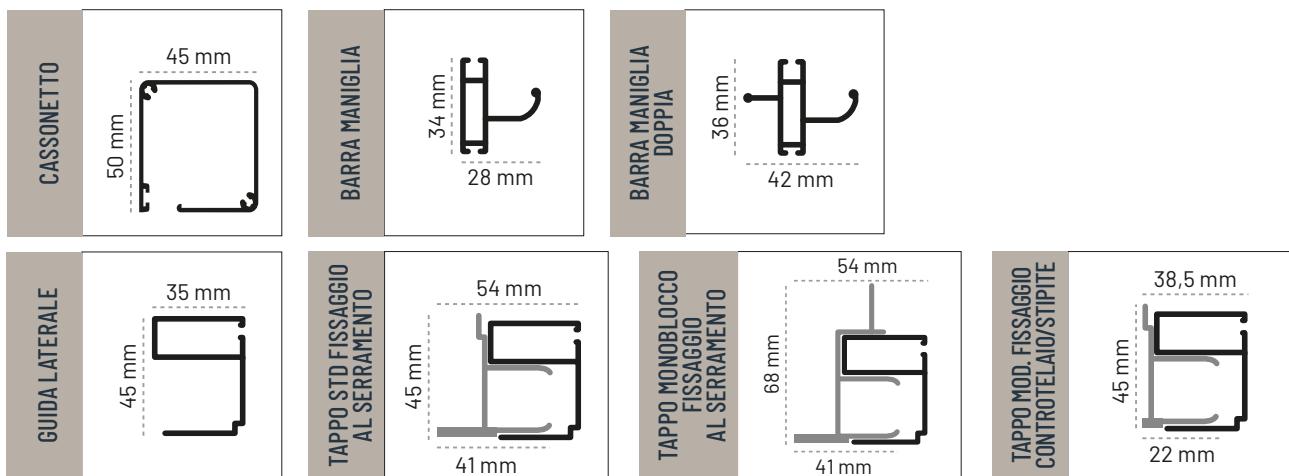

## PROFILO MONOBLOCCO INCASSO TAPPARELLA



Profilo predisposto per il montaggio della zanzariera e della tapparella.  
Articolo descritto a pag. 114. Consultare per trasmissione misure.

## RILEVAZIONE MISURE PER INCASSO





INTEGRABILE NEL SERRAMENTO  
perfetta per ristrutturazioni e nuove costruzioni




AGEVOLE  
assemblaggio facile con tappo di serie



UNIVERSALE  
design semplice e adatto a qualsiasi stile



PROFILO MONOBLOCCO INCASSO TAPPARELLA  
profilo per incasso zanzariera e guida tapparella  
a richiesta

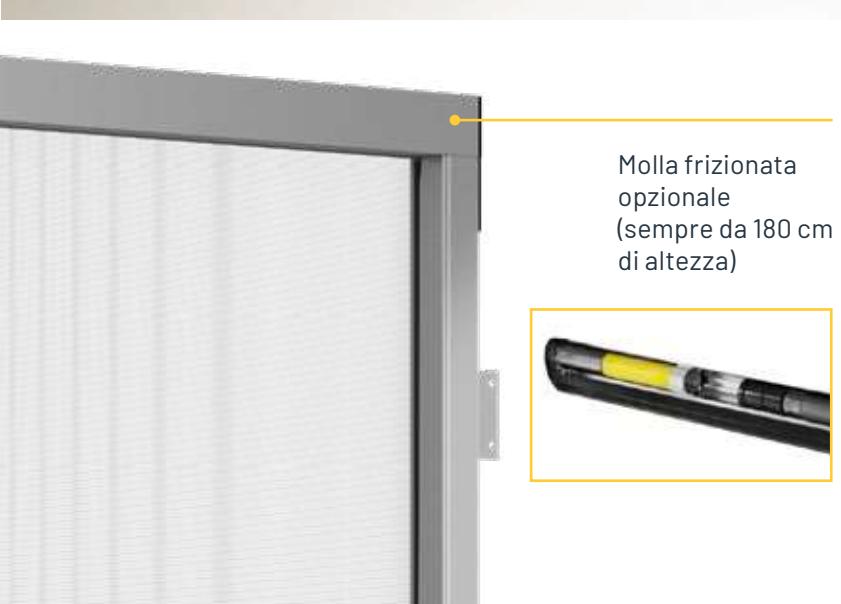

Testata a goccia

Tappo standard  
per fissaggio  
al serramento


Guida larga

Barra maniglia  
con paraspigoli in pvc

Tappo di fissaggio  
al serramento  
di serie




Tappo monoblocco  
fissaggio al serramento

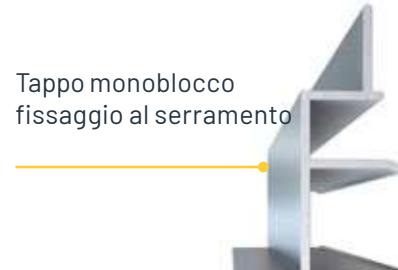

Tappo modificato  
fissaggio  
controtelaio/  
stipite



Fermo  
laterale

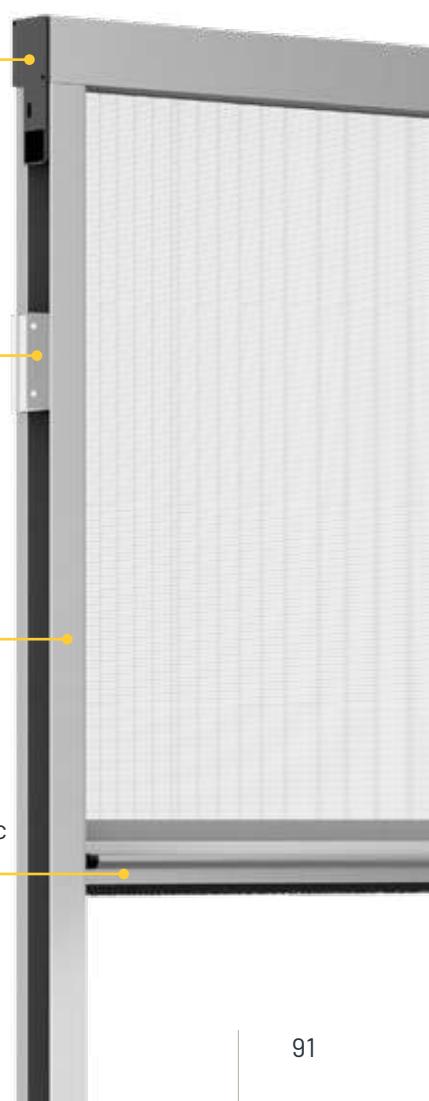

# MOLLA A INCASSO

## GUIDA LARGA 50 MM

### PRATIKA

### 50 PGL



### COLORI ALLUMINIO

	Ral 9010 Bianco N.1		Ral 9005 Nero N.3
	Ral 9010 Bianco opaco N.19 <b>NOVITÀ</b>		Ral 9005 Nero opaco N.20 <b>NOVITÀ</b>
	Ral 1013 Avorio N.2		Grigio Antico N.9
	Argento ossidato N.12		Marrone antico N.10
	Bronzo verniciato N.6		Verde antico N.18
	Testa di moro verniciato N.7		Ral 6005 Verde N.14
	Ral 8017 Marrone N.16		Noce B70 Legno N.17

### COLORE ACCESSORI: NERO

### RETI E TESSUTI

	Pvc standard grigia
	Bicolore
	Alta trasparenza
	SUNOX® Antibatterico
	Antigraffio grigia*
	Antigraffio nera*
	Oscurante* (Colori a pag. 132)
	Filtrante* (Colori a pag. 132)

\* verificare misure realizzabili



CONSIGLIATA PER FINESTRE  
SU RICHIESTA ANCHE PER PORTE

# MOLLA A INCASSO

## GUIDA LARGA 50 MM

### PRATIKA

### VERTICALE

Zanzariera ad **AVVOLGIMENTO VERTICALE** a molla da incasso.

Questo sistema permette di integrare i profili della zanzariera nel serramento e lo rende perfetto per ristrutturazioni e nuove costruzioni.

Permette anche l'agevole assemblaggio, nella vostra officina, della zanzariera al serramento.

**TAPPI IN PVC** di serie per fissaggio guide al serramento o al controtelaio/stipite del vano.

**Abbassamento manuale agganciabile ad appositi fermi laterali.**

**CASSONETTO** ingombro 50 mm.

**FINITURA RETI** fettuccia e bottoni antivento

Di serie rete PVC grigia.

#### A RICHIESTA

senza sovrapprezzo

CORDINO DI CM. 100

BARRA MANIGLIA ROVESCIA

*con sovrapprezzo*

#### MOLLA FRIZIONATA

Dispositivo di sicurezza che rallenta la risalita della zanzariera evitando spiacevoli inconvenienti dovuti alla perdita di controllo della barra maniglia

Sempre installata per altezze da 180 cm

A richiesta per altezze inferiori

#### BARRA MANIGLIA DOPPIA

Consente l'apertura della zanzariera sia dall'interno che dall'esterno

#### TRASMISSIONE MISURE

Trasmettere sempre il tipo di misura rilevata.

#### MISURA LUCE

Verrà aumentata la misura comunicata in larghezza di 7 cm e in altezza della misura del cassetto.

#### MISURA FINITA

Il taglio rispecchierà esattamente le misure comunicate. Nel caso di montaggio della zanzariera a muro comunicare misura finita.

#### MISURE DI COSTRUZIONE CM (LxH)

MODelli	MINIME	MASSIME
50 PGL	40 (con freno 58)x40	180x250

#### MISURE SUPERIORI

Misure superiori alla tabella, quando possibili, saranno realizzate diminuendo il numero dei bottoni antivento senza garanzia di prestazione.


# MOLLA A INCASSO

GUIDA LARGA 50 MM

PRATIKA

VERTICALE

## PROFILI

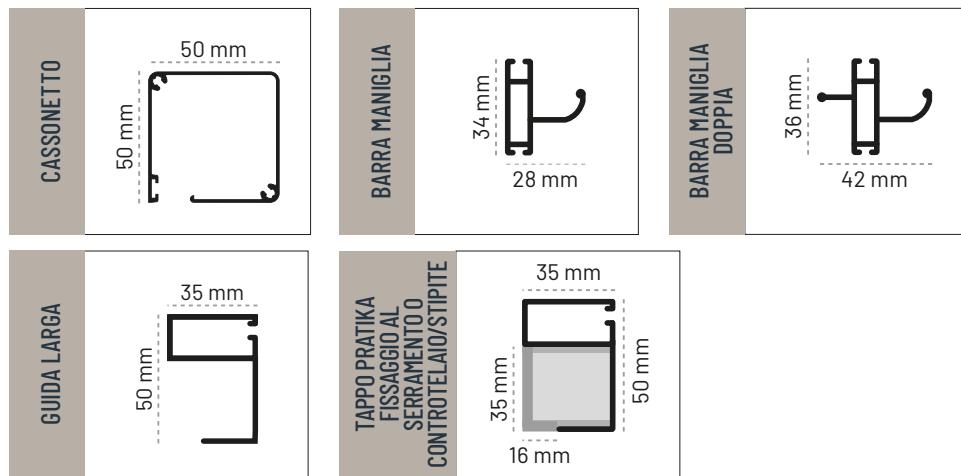

## RILEVAZIONE MISURE PER INCASSO





INTEGRABILE NEL SERRAMENTO  
perfetta per ristrutturazioni e nuove costruzioni



AGEVOLE  
assemblaggio facile con tappo di serie



UNIVERSALE  
design semplice e adatto a qualsiasi stile



Fermo  
laterale



# MOLLA A INCASSO

## GUIDA LARGA DOPPIA 50 MM

### 50 IGL

### 50 IGLT CON TAPPO A RICHIESTA



## COLORI ALLUMINIO

	Ral 9010 Bianco N.1		Ral 9005 Nero N.3
	Ral 9010 Bianco opaco N.19 <b>NOVITÀ</b>		Ral 9005 Nero opaco N.20 <b>NOVITÀ</b>
	Ral 1013 Avorio N.2		Grigio Antico N.9
	Argento ossidato N.12		Marrone antico N.10
	Bronzo verniciato N.6		Verde antico N.18
	Testa di moro verniciato N.7		Ral 6005 Verde N.14
	Ral 8017 Marrone N.16		Noce B70 Legno N.17

## COLORE ACCESSORI: NERO

## RETI E TESSUTI

	Pvc standard grigia
	Bicolore
	Alta trasparenza
	SUNOX® Antibatterico
	Antigraffio grigia *
	Antigraffio nera *
	Oscurante * (Colori a pag. 132)
	Filtrante * (Colori a pag. 132)

\* verificare misure realizzabili



CONSIGLIATA PER FINESTRE  
SU RICHIESTA ANCHE PER PORTE

# MOLLA A INCASSO

## GUIDA LARGA DOPPIA 50 MM

### VERTICALE

Zanzariera ad **AVVOLGIMENTO VERTICALE** a molla, con guida telescopica, da incasso.

Questo sistema permette di integrare i profili della zanzariera nel serramento e lo rende perfetto per ristrutturazioni e nuove costruzioni.

Permette anche l'agevole assemblaggio, nella vostra officina, della zanzariera al serramento.

**TAPPI IN PVC** a richiesta per fissaggio guide al serramento.

**Abbassamento manuale agganciabile ad appositi fermi laterali.**

**CASSONETTO** ingombro 50 mm.

**FINITURA RETI** fettuccia e bottoni antivento

Di serie rete PVC grigia.

A richiesta

senza sovrapprezzo

CORDINO DI CM. 100

BARRA MANIGLIA ROVESCIA

con sovrapprezzo

**MOLLA FRIZIONATA**

Dispositivo di sicurezza che rallenta la risalita della zanzariera evitando spiacevoli inconvenienti dovuti alla perdita di controllo della barra maniglia

Sempre installata per altezze da 180 cm

A richiesta per altezze inferiori

**BARRA MANIGLIA DOPPIA**

Consente l'apertura della zanzariera sia dall'interno che dall'esterno

**TAPPI IN PVC**

Per fissaggio guide al serramento

#### TRASMISSIONE MISURE

Trasmettere sempre il tipo di misura rilevata.

#### MISURA LUCE

Verrà aumentata la misura comunicata in larghezza di 8 cm e in altezza della misura del cassetto.

#### MISURA FINITA

Il taglio rispecchierà esattamente le misure comunicate. Nel caso di montaggio della zanzariera a muro cominciare misura finita.

#### MISURE DI COSTRUZIONE CM (LxH)

MODelli	MINIME	MASSIME
50 IGL - 50 IGLT	40 (con freno 58)x40	180x250

#### MISURE SUPERIORI


Misure superiori alla tabella, quando possibili, saranno realizzate diminuendo il numero dei bottoni antivento senza garanzia di prestazione.

# MOLLA A INCASSO


## GUIDA LARGA DOPPIA 50 MM

### VERTICALE

#### PROFILI

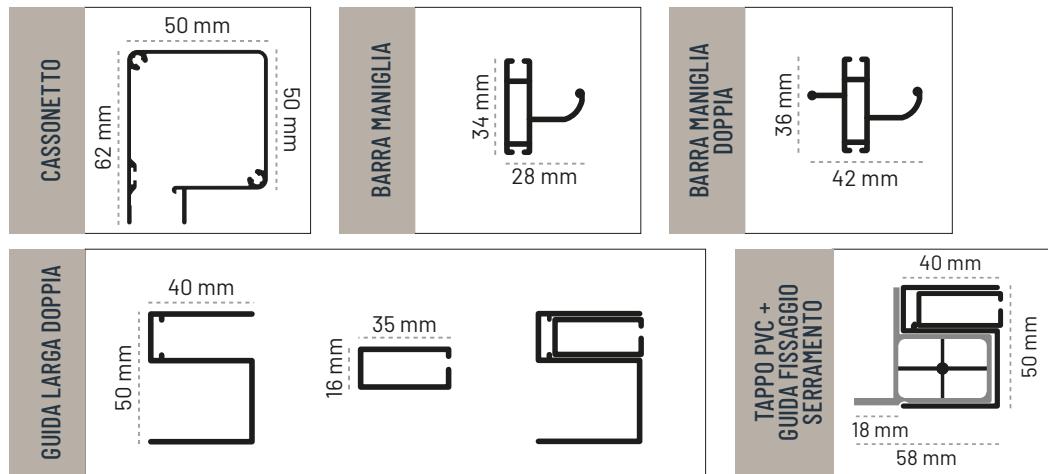

#### RILEVAZIONE MISURE PER INCASSO

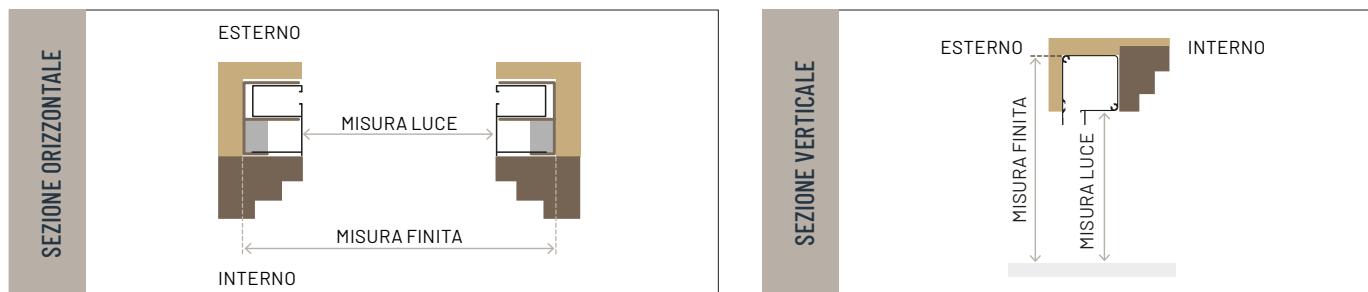




**INTEGRABILE NEL SERRAMENTO**  
perfetta per ristrutturazioni e nuove costruzioni



**AGEVOLE**  
montaggio facile



**GUIDA TELESCOPICA**  
per un montaggio perfetto

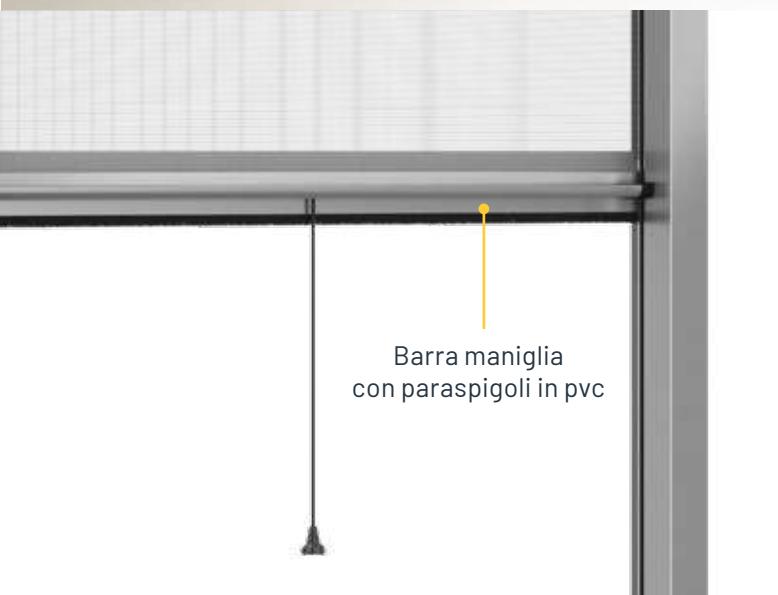

Barra maniglia  
con paraspigoli in pvc

Molla frizionata opzionale  
(sempre da 180 cm di  
altezza)



Guida larga doppia

Fermo laterale

Tappo di fissaggio in pvc  
(a richiesta)



# CATENA A INCASSO

## PRATIKA GUIDA LARGA 50 MM 50 CPR



### COLORI ALLUMINIO

	Ral 9010 Bianco N.1		Ral 9005 Nero N.3
	Ral 9010 Bianco opaco N.19		Ral 9005 Nero opaco N.20
	Ral 1013 Avorio N.2		Grigio Antico N.9
	Argento ossidato N.12		Marrone antico N.10
	Bronzo verniciato N.6		Verde antico N.18
	Testa di moro verniciato N.7		Ral 6005 Verde N.14
	Ral 8017 Marrone N.16		Noce B70 Legno N.17

### COLORE ACCESSORI: NERO

### RETI E TESSUTI

	Pvc standard grigia
	Bicolore
	Alta trasparenza
	SUNOX® Antibatterico
	Antigraffio grigia*
	Antigraffio nera*
	Oscurante* (Colori a pag. 132)
	Filtrante* (Colori a pag. 132)

\* verificare misure realizzabili



ACCESSO  
FACILITATO



CONSIGLIATA  
PER PORTE E FINESTRE



SICURO  
PER BAMBINI

# CATENA A INCASSO

## PRATIKA GUIDA LARGA 50 MM

### VERTICALE

Zanzariera ad **AVVOLGIMENTO VERTICALE** da incasso azionabile tramite catena, solo interna, che consente di bloccare la barra maniglia nella posizione desiderata.

Utilizzando tessuto oscurante o filtrante permette di regolare la luce nell'ambiente.

**POSIZIONE CATENA** Se non diversamente specificato la catena verrà posta a destra vista interna.

**FINE CORSA** dotata di anella che, posizionata correttamente, permette il buon funzionamento della zanzariera. Il fermo catena avviene tramite aggancio e tensore.

Il sistema a incasso permette di integrare i profili della zanzariera nel serramento e lo rende perfetto per ristrutturazioni e nuove costruzioni.

Permette anche l'agevole assemblaggio nella vostra officina della zanzariera al serramento.

**TAPPI IN PVC** di serie per fissaggio al serramento o al controtelaio/stipite del vano.

**CASSONETTO** ingombro 50 mm.

**FINITURA RETI** fettuccia e bottoni antivento

Di serie rete PVC grigia.

#### TRASMISSIONE MISURE

Trasmettere sempre il tipo di misura rilevata.

#### MISURA LUCE

Verrà aumentata la misura comunicata in larghezza di 7 cm e in altezza della misura del cassetto.

#### MISURA FINITA

Il taglio rispecchierà esattamente le misure comunicate. Nel caso di montaggio della zanzariera a muro comunicare misura finita.

#### MISURE DI COSTRUZIONE CM (LxH)

MODELLI	MINIME	MASSIME
50 CPR	25x 40	180x250

#### MISURE SUPERIORI


Misure superiori alla tabella, quando possibili, saranno realizzate diminuendo il numero dei bottoni antivento senza garanzia di prestazione.

# CATENA A INCASSO


## PRATIKA GUIDA LARGA 50 MM

### VERTICALE

#### PROFILI

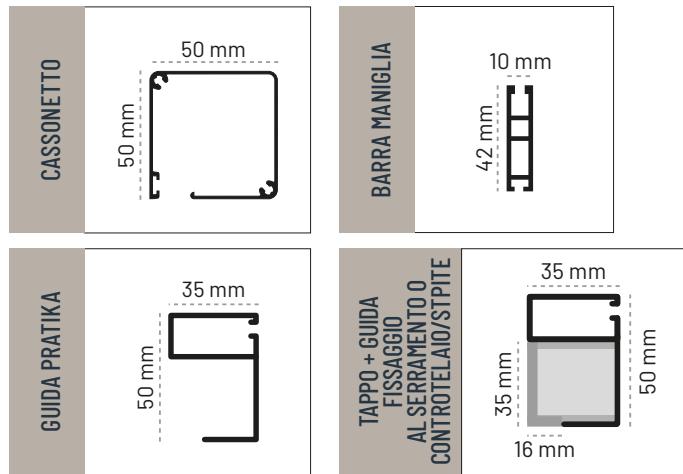

#### RILEVAZIONE MISURE PER INCASSO

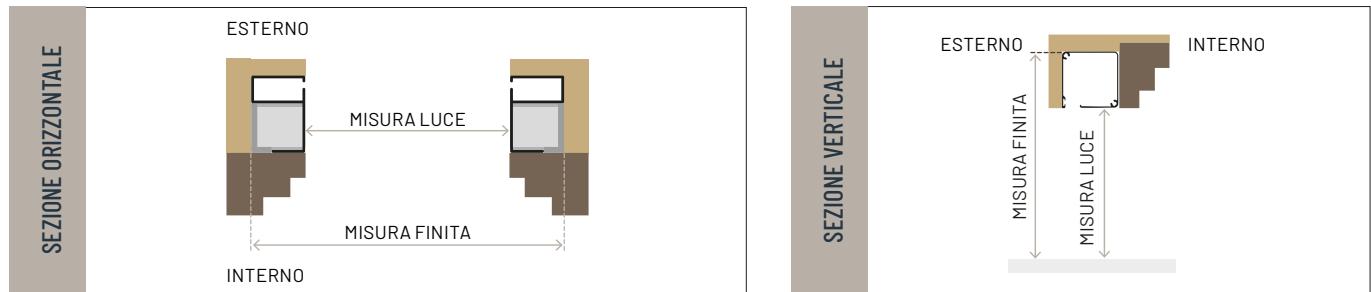

I TESSUTI FILTRANCI O OSCURANTI,  
A RICHIESTA, PERMETTONO DI RE-  
GOLARE LA LUCE NELLA STANZA



INTEGRABILE NEL SERRAMENTO  
perfetta per ristrutturazioni e nuove costruzioni




CATENA E FINE CORSA  
per ottenere la posizione desiderata



AGEVOLE  
montaggio facile con tappo di serie




COMODA  
senza ostacoli a pavimento

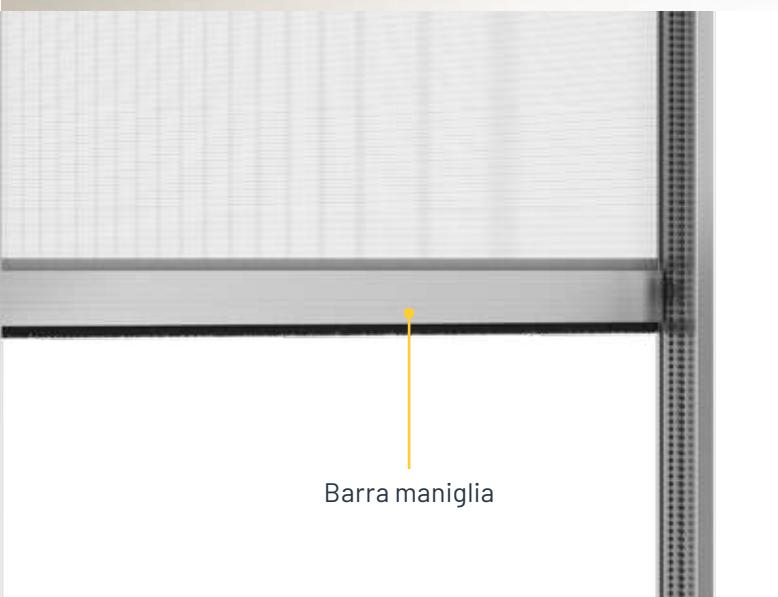

Tappo di fissaggio in pvc  
di serie



Aggiaccio e tensore catena

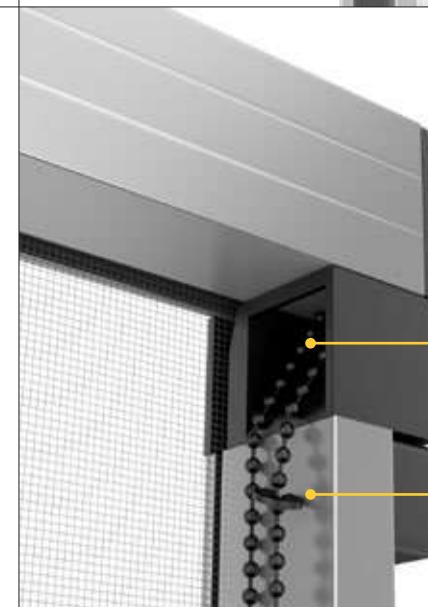

# MOTORIZZATA

## DOPPIA GUIDA

### 65 VDG



## COLORI ALLUMINIO

	Ral 9010 Bianco N.1		Ral 9005 Nero N.3
	Ral 9010 Bianco opaco N.19 <b>NOVITÀ</b>		Ral 9005 Nero opaco N.20 <b>NOVITÀ</b>
	Ral 1013 Avorio N.2		Grigio Antico N.9
	Argento ossidato N.12		Marrone antico N.10
	Bronzo verniciato N.6		Verde antico N.18
	Testa di moro verniciato N.7		Ral 6005 Verde N.14
	Ral 8017 Marrone N.16		Noce B70 Legno N.17

## COLORE ACCESSORI: NERO

## RETI E TESSUTI

	Pvc standard grigia
	Bicolore
	Alta trasparenza
	SUNOX® Antibatterico
	Antigraffio grigia *
	Antigraffio nera *
	Oscurante * (Colori a pag. 132)
	Filtrante * (Colori a pag. 132)

\* verificare misure realizzabili



ACCESSO  
FACILITATO



CONSIGLIATA  
PER PORTE E FINESTRE

# MOTORIZZATA

## DOPPIA GUIDA

## VERTICALE

## IN LUCE

Zanzariera ad **AVVOLGIMENTO VERTICALE** azionata tramite motore elettrico di alta qualità che permette di meccanizzare l'apertura e la chiusura della zanzariera.

**COMANDO MANUALE** la movimentazione avviene tramite pulsante manuale posto a lato (pulsante e collegamenti elettrici non forniti).

**COMANDO RTS** la movimentazione avviene tramite telecomando a distanza a un canale, dotato di supporto a muro (collegamenti elettrici non forniti).

Il motore viene posto di serie a SX vista interna (a richiesta a DX). L'uscita del cavo risulta posizionato centralmente nel lato superiore della testata. Richiedere, se necessario, la fattibilità per altre uscite.

**FINE CORSA** già impostato in salita e in discesa.

Da regolare in discesa a fine posa.

**GUIDA TELESCOPICA** dotata di doppia guida che permette di avere una regolazione di circa 1 cm per lato. Indicata per un perfetto montaggio su muri fuori squadro.

È raccomandata particolare attenzione al montaggio a regola d'arte.

**CASSONETTO** ingombro 65 mm.

**FINITURA RETI** fettuccia e bottoni antivento

Di serie rete PVC grigia.

### A RICHIESTA

senza sovrapprezzo

BARRA MANIGLIA ROVESCIA

*con sovrapprezzo*

TELECOMANDO

È possibile richiedere un telecomando aggiuntivo o un telecomando a più canali

BARRA MANIGLIA DOPPIA

Consigliata per larghezze da 180 cm in quanto ne favorisce la stabilità.

### TRASMISSIONE MISURE

#### MISURA LUCE

Verrà diminuita la misura comunicata di 2/3 mm.

#### MISURA FINITA

Il taglio rispecchierà esattamente le misure comunicate.

Se non specificato sull'ordine si utilizzerà la misura luce.

#### COMUNICARE SEMPRE

Da comunicare sempre modello, tipo comando, posizionamento DX/SX del motore, eventuale diversa uscita del cavo.

### MISURE DI COSTRUZIONE CM (LxH)


MODELLI	MINIME	MASSIME
65 VDG	50x50	200x250

#### MISURE SUPERIORI

Misure superiori alla tabella, quando possibili, saranno realizzate diminuendo il numero dei bottoni antivento senza garanzia di prestazione.

# MOTORIZZATA DOPPIA GUIDA VERTICALE IN LUCE

## PROFILI

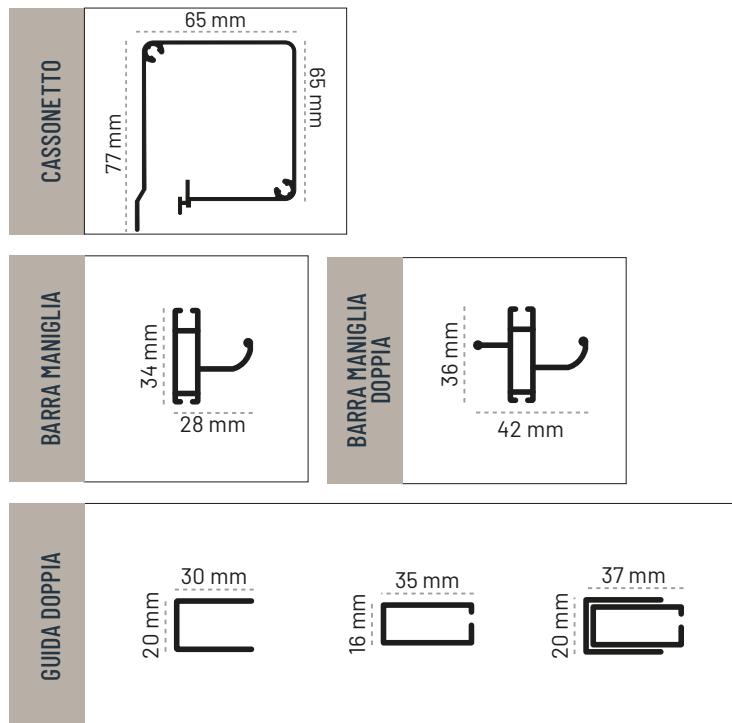

I TESSUTI FILTRANTI O OSCURANTI,  
A RICHIESTA, PERMETTONO DI RE-  
GOLARE LA LUCE NELLA STANZA



MOTORE ELETTRICO  
per un'agevole apertura e chiusura



COMANDO MANUALE  
pulsantiera posta sul muro (non fornita)




COMANDO RTS  
telecomando a distanza a un canale



GUIDA TELESCOPICA  
per un montaggio perfetto



COMODA  
senza ostacoli a pavimento

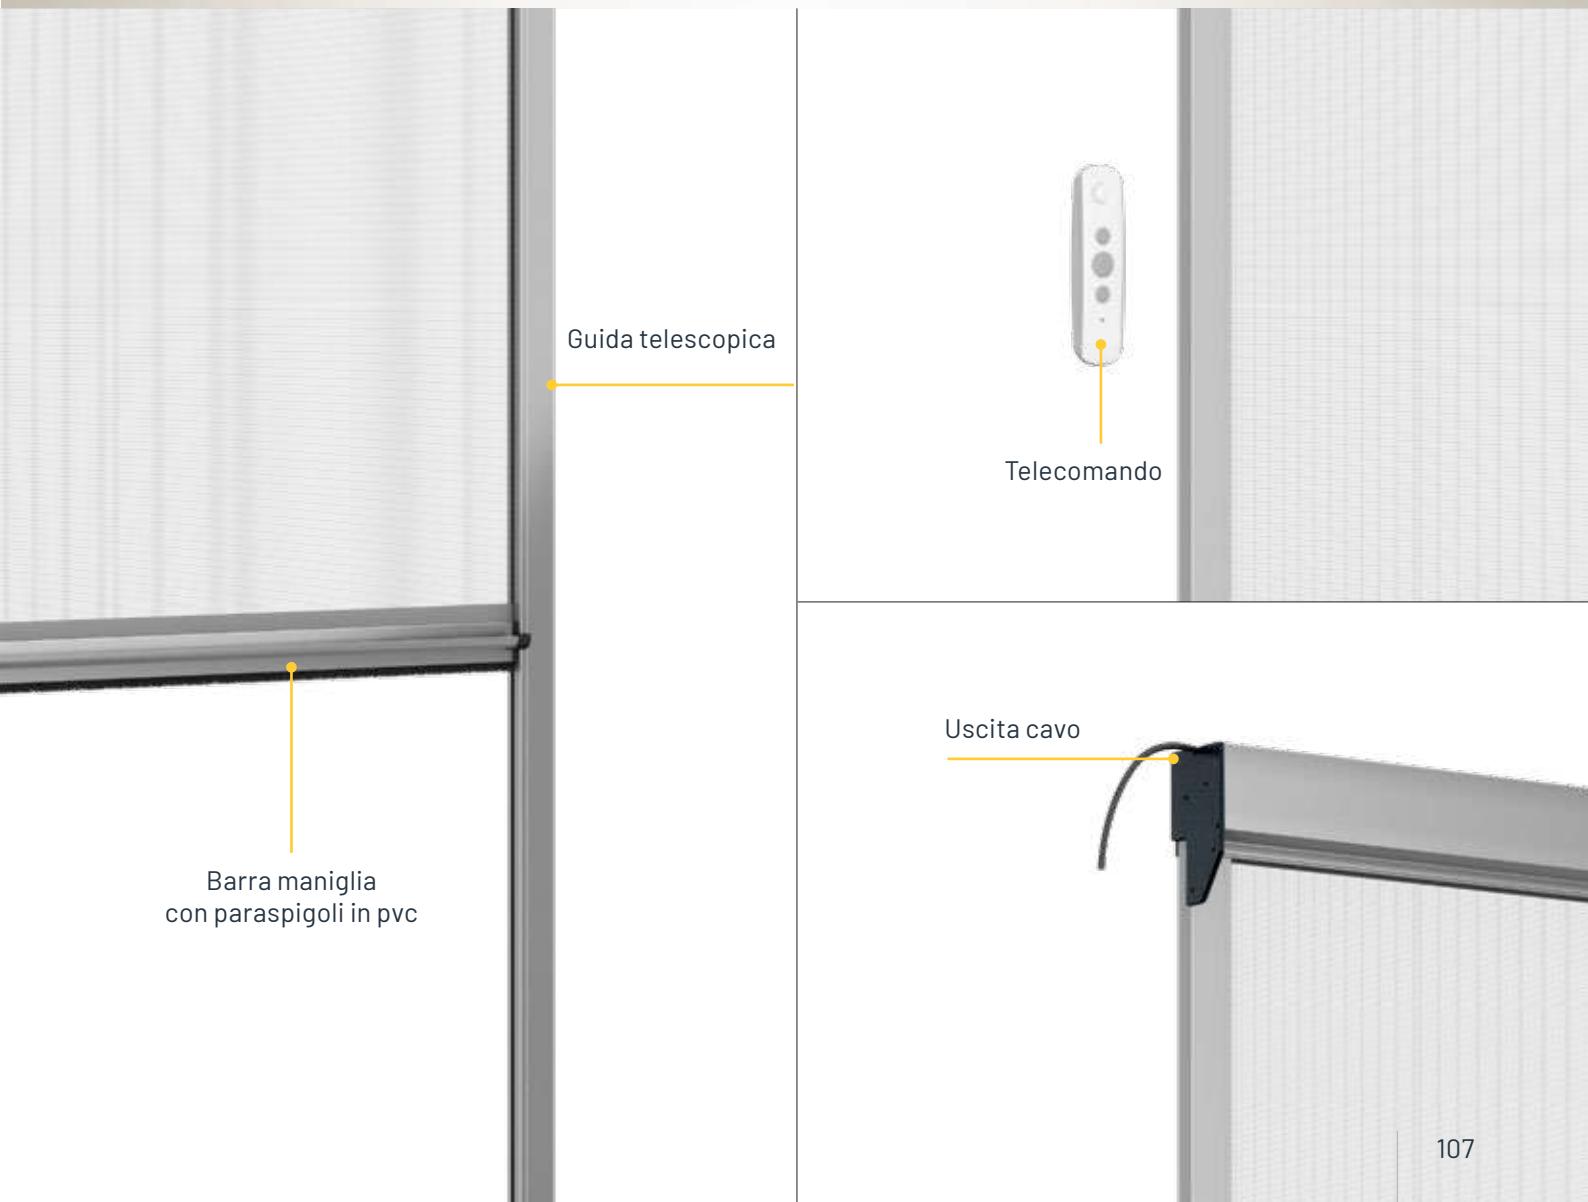

Barra maniglia  
con paraspigoli in pvc

Uscita cavo

# MOTORIZZATA A INCASSO

65 I GUIDA STRETTA 16 MM

65 IGL GUIDA LARGA 66 MM



MODELLO 65 IGL

## COLORI ALLUMINIO



Ral 9010  
Bianco  
N.1



Ral 9005  
Nero  
N.3



Ral 9010  
Bianco opaco  
N.19



Ral 9005  
Nero opaco  
N.20



Ral 1013  
Avorio  
N.2



Grigio  
Antico  
N.9



Argento  
ossidato  
N.12



Marrone  
antico  
N.10



Bronzo  
verniciato  
N.6



Verde  
antico  
N.18



Testa di moro  
verniciato  
N.7



Ral 6005  
Verde  
N.14



Ral 8017  
Marrone  
N.16



Noce B70  
Legno  
N.17

## COLORE ACCESSORI: NERO

## RETI E TESSUTI



Pvc standard grigia



Bicolore



Alta trasparenza



SUNOX® Antibatterico



Antigraffio grigia \*



Antigraffio nera \*



Oscurante \*  
(Colori a pag. 132)



Filtrante \*  
(Colori a pag. 132)

\* verificare misure realizzabili



ACCESSO  
FACILITATO



CONSIGLIATA  
PER PORTE E FINESTRE

# MOTORIZZATA A INCASSO VERTICALE

**Zanzariera ad AVVOLGIMENTO VERTICALE** da incasso azionata tramite motore elettrico di alta qualità che permette di meccanizzare l'apertura e la chiusura della zanzariera.

**COMANDO MANUALE** la movimentazione avviene tramite pulsante manuale (pulsante e collegamenti elettrici non forniti).

**COMANDO RTS** la movimentazione avviene tramite telecomando a distanza dotato di supporto a muro, di serie a un canale (collegamenti elettrici non forniti).

**MOTORE** viene posto di serie a SX vista interna (a richiesta a DX). L'uscita del cavo risulta posizionato centralmente nel lato superiore della testata. Richiedere, se necessario, la fattibilità per altre uscite.

**FINE CORSA** già impostato in salita e in discesa.

Da regolare in discesa a fine posa.

È raccomandata particolare attenzione al montaggio a regola d'arte.

**GUIDA TELESCOPICA** in dotazione nel mod. 65 IGL

**CASSONETTO** ingombro 65 mm.

**FINITURA RETI** fettuccia e bottoni antivento

Di serie rete PVC grigia.

**A RICHIESTA**

senza sovrapprezzo

BARRA MANIGLIA ROVESCIA

TAPPI IN ALLUMINIO PER IL FISSAGGIO GUIDE AL SERRAMENTO (SOLO PER MOD. 65 I)

*con sovrapprezzo*

TELECOMANDO

È possibile richiedere un telecomando aggiuntivo o un telecomando a più canali

BARRA MANIGLIA DOPPIA

Consigliata per larghezze da 180 cm in quanto ne favorisce la stabilità

## TRASMISSIONE MISURE

Trasmettere sempre il tipo di misura rilevata.

### 65 I - MISURA LUCE

Verrà aumentata la misura comunicata in larghezza di 7 cm e in altezza della misura del cassetto.

### 65 IGL - MISURA LUCE

Verrà aumentata la misura comunicata in larghezza di 8 cm e in altezza della misura del cassetto.

### MISURA FINITA

Il taglio rispeccherà esattamente le misure comunicate. Nel caso di montaggio della zanzariera a muro comunicare misura finita.

### DA COMUNICARE SEMPRE

Comunicare sempre modello, tipo comando, posizionamento DX/SX del motore, eventuale diversa uscita del cavo.

## MISURE DI COSTRUZIONE CM (LxH)


MODelli	MINIME	MASSIME
65 I	50x50	200x250
65 IGL	50x50	200x250

### MISURE SUPERIORI


Misure superiori alla tabella, quando possibili, saranno realizzate diminuendo il numero dei bottoni antivento senza garanzia di prestazione.

# MOTORIZZATA A INCASSO VERTICALE


## PROFILI - 65 I GUIDA STRETTA 16 MM

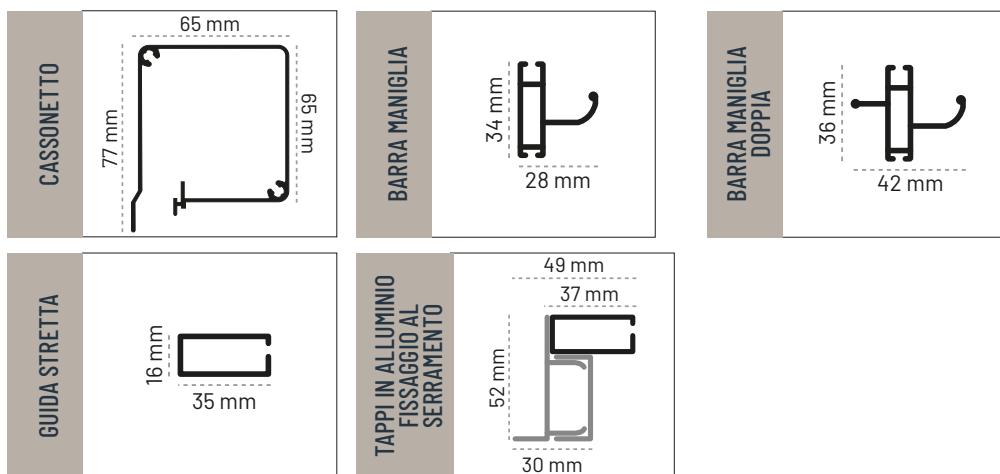

## PROFILI - 65 IGL GUIDA LARGA 66 MM

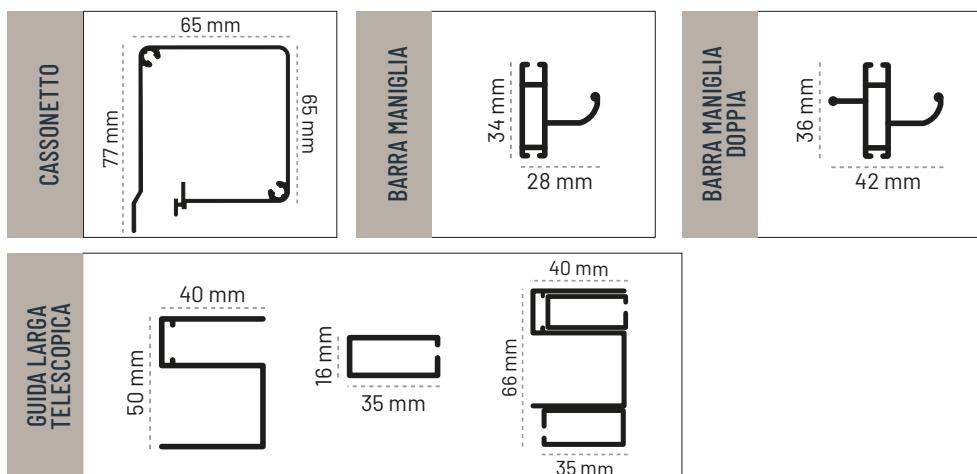


## RILEVAZIONE MISURE PER INCASSO

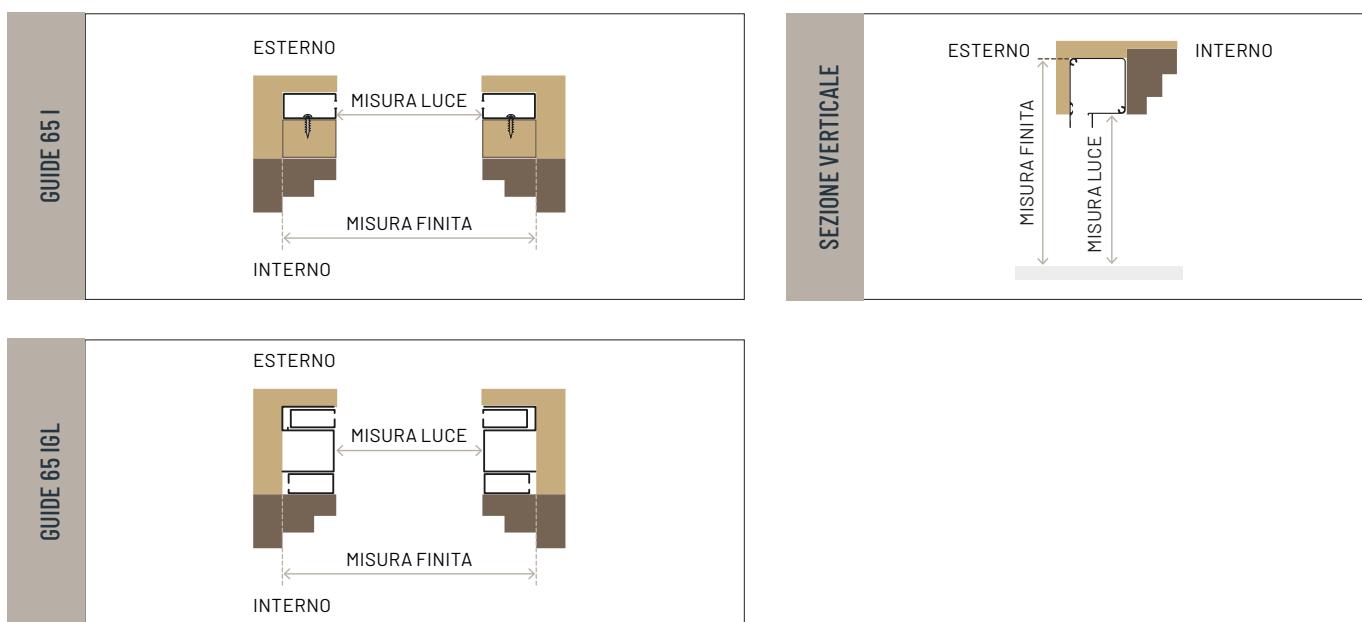



MOTORE ELETTRICO  
per un'agevole apertura e chiusura



COMANDO MANUALE  
pulsantiera posta sul muro (non fornita)



COMANDO RTS  
telecomando a distanza a un canale



COMODA  
senza ostacoli a pavimento



Tappo in alluminio  
per fissaggio al serramento  
Solo per mod. 65 I


—



# ZANZARIERE A INCASSO

## L'INCASSO PERSONALIZZATO DI ELLECI

La zanzariera a incasso è la **soluzione ideale per ristrutturazioni o nuove costruzioni**. Infatti è possibile, previa predisposizione del serramento, incorporare completamente i profili della zanzariera nel serramento stesso. **La zanzariera risulta così perfettamente integrata** e contribuisce all'**armonia estetica** dell'abitazione.



MAXI ROLLOUT pag. 20



FREE pag. 28



PLISSÈ pag. 32



40-45-50-55 LI pag. 50



45 LIGL pag. 58  
50 LIGL pag. 62



STILO INCASSO LATERALE pag. 54



40-45-50-55 I pag.80



STILO VERTICALE pag. 84



45 IS pag.88



50 PGL pag. 92



50 IGL pag. 96



50 CPR pag. 100



MOTORIZZATA 65 IGL pag. 108



MOTORIZZATA 65 I pag. 110

# PROFILO MONOBLOCCO INCASSO TAPPARELLA

PMI.TAPP

NOVITÀ



COLORI ALLUMINIO

	Ral 9010 Bianco N.1		Ral 9005 Nero N.3
	Ral 9010 Bianco opaco N.19		Ral 9005 Nero opaco N.20
	Ral 1013 Avorio N.2		Grigio Antico N.9
	Argento ossidato N.12		Marrone antico N.10
	Bronzo verniciato N.6		Verde antico N.18
	Testa di moro verniciato N.7		Ral 6005 Verde N.14
	Ral 8017 Marrone N.16		Noce B70 Legno N.17

COLORE ACCESSORI: NERO

Questo nuovo profilo è stato ideato per poter integrare con facilità il sistema zanzariera con il sistema tapparella. Il profilo è composto di due sezioni, la prima di 19x30 mm completa di spazzolini e invito che accoglie la tapparella, la seconda di 45x35 mm per l'inserimento delle zanzarie a incasso di 45 mm.

Il profilo è applicabile ai nostri modelli FREE laterale (pag. 28) e 45IS verticale (pag. 88).

Poiché a volte viene creata la predisposizione per inserire la zanzariera a scomparsa, ma il montaggio avviene in un momento successivo, può essere richiesto un carter di copertura dell'alloggio zanzariera.

Questo sistema integrato permette di ottenere un risultato di sicuro pregio.

## TRASMISSIONE MISURE

### ACQUISTO PROFILO MONOBLOCCO INCASSO TAPPARELLA

MISURA FINITA

il taglio rispecchierà esattamente le misure comunicate

### ACQUISTO ZANZARIERA MOD. FREE

MISURA LUCE

verrà aumentata la misura comunicata 1 anta e 2 ante in larghezza di 6,7 cm e in altezza di 6,5 cm

MISURA FINITA

il taglio rispecchierà esattamente le misure comunicate

### ACQUISTO ZANZARIERA MOD. 45IS




MISURA LUCE

verrà aumentata la misura comunicata in larghezza di 7 cm e in altezza di 4,5 cm

MISURA FINITA



il taglio rispecchierà esattamente le misure comunicate

## PROFILI

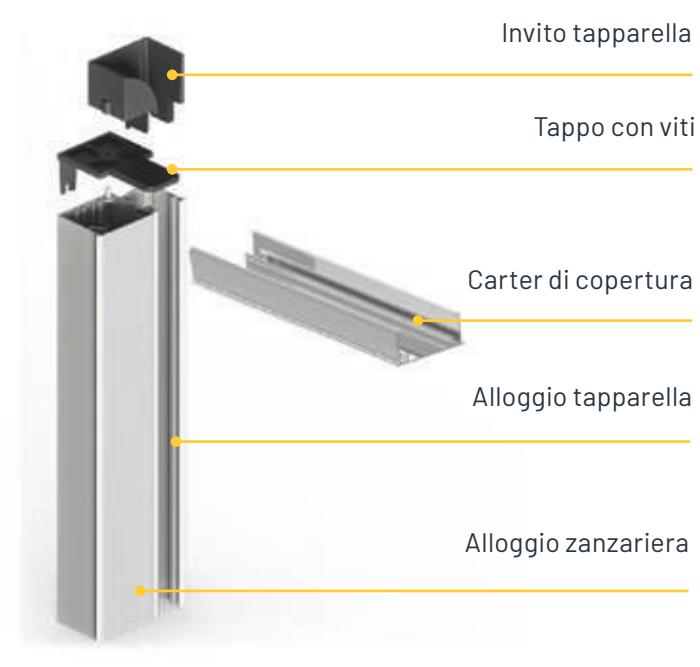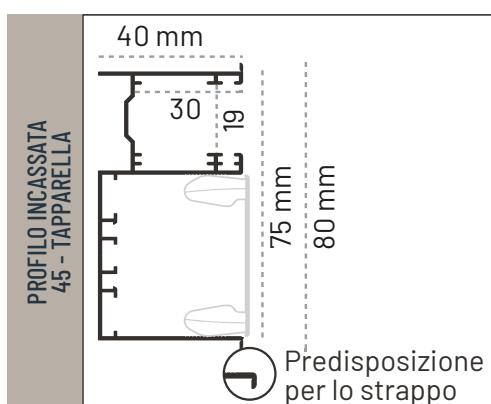

## APPLICAZIONI

IL PROFILO MONOBLOCCO INCASSO TAPPARELLA è compatibile con il modello **laterale FREE** e con il modello **verticale 45 IS**.

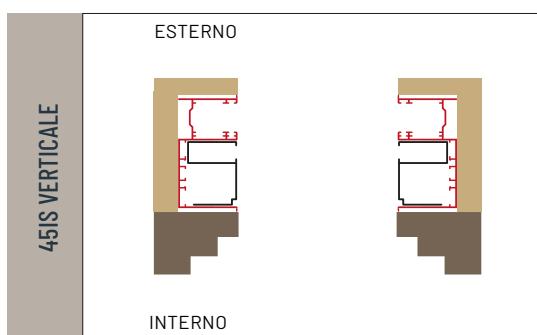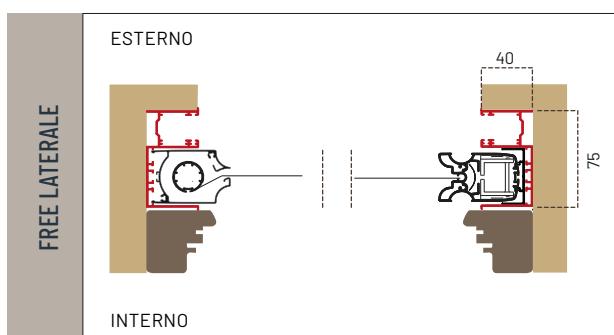



SCORREVOLE


## FISSE E PANNELLI

Queste zanzariere possono essere la soluzione ideale in svariate situazioni. I **pannelli a scorrimento** verticale o orizzontale permettono di mantenere anche parzialmente chiuso il vano. I **pannelli fissi** sono ideali ove non sia necessaria una zanzariera apribile e possono avere le più svariate forme e dimensioni. La **porta a battente** è un vero e proprio serramento in alluminio e lascia completamente libero il passaggio. In questo tipo di zanzariere sono previste **reti metalliche in alluminio e acciaio inox che ne aumentano la resistenza**.



ANTA A BATTENTE

# FISSA

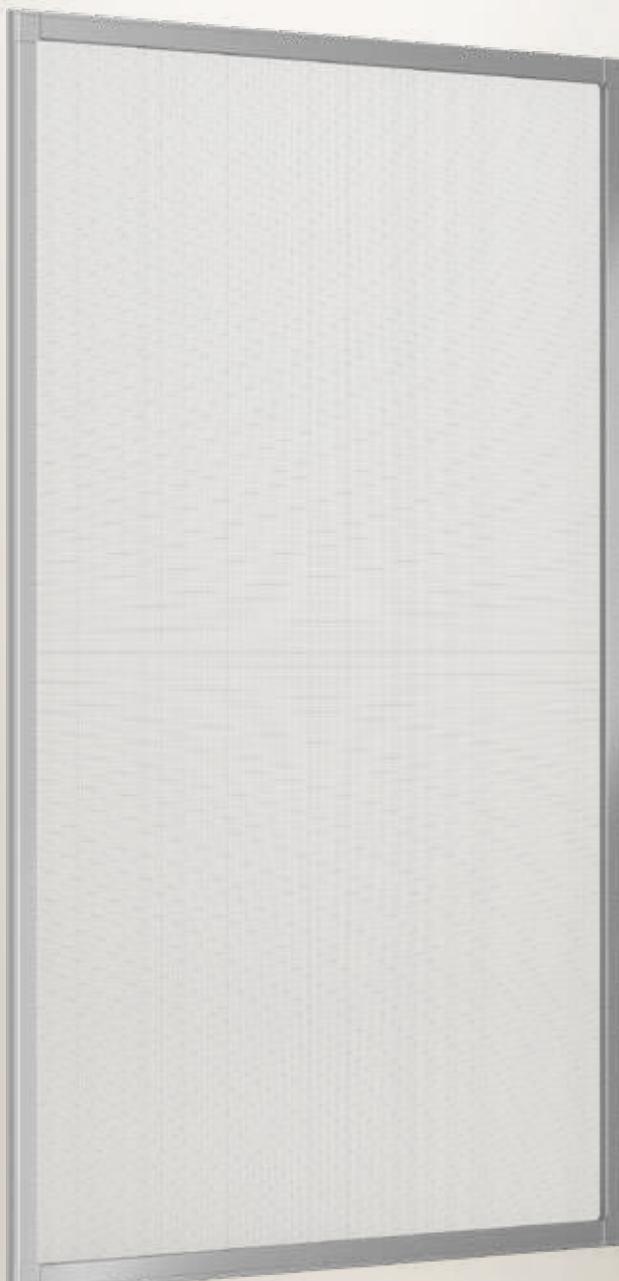

## COLORI ALLUMINIO

	Ral 9010 Bianco N.1		Ral 9005 Nero N.3
	Ral 9010 Bianco opaco N.19 <b>NOVITÀ</b>		Ral 9005 Nero opaco N.20 <b>NOVITÀ</b>
	Ral 1013 Avorio N.2		Grigio Antico N.9
	Argento ossidato N.12		Marrone antico N.10
	Bronzo verniciato N.6		Verde antico N.18
	Testa di moro verniciato N.7		Ral 6005 Verde N.14
	Ral 8017 Marrone N.16		Noce B70 Legno N.17

## RETI E TESSUTI

	Pvc standard grigia		Alluminio argento**
	Alta trasparenza		Alluminio nera**
	SUNOX® Antibatterico		Acciaio inox
	Antigraffio grigia*		Cristal pvc trasparente
	Antigraffio nera*		
	Oscurante * (Colori a pag. 132)		
	Filtrante * (Colori a pag. 132)		

\* verificare misure realizzabili

\*\*Se non specificato la rete in alluminio viene installata argento sui profili chiari e nera sui profili scuri



PER QUALSIASI VANO

# FISSA

Zanzariera a telaio fisso realizzata con profilo perimetrale in alluminio di 11 x 26 mm.

Realizzabile nelle più diverse forme geometriche rispecchiando la sagoma fornita.

Per altezze superiori a 150 cm. verrà inserito di serie un traverso di sostegno a metà della misura massima.

Specificare se il traverso deve essere posizionato in altra misura o non inserito.

Particolari forme tecnicamente complesse necessitano di verifica di fattibilità.

**PROFILO** ingombro di 11 mm.

Di serie rete PVC grigia.

A richiesta con sovrapprezzo  
TRAVERSO di sostegno aggiuntivo.

ANGOLARE di mm. 20x20 o 30x30 per fissaggio a muro nei colori di serie.

CALAMITA magnete + lamierino metallico con biadesivo.

SPAZZOLINO perimetrale adesivo.

Le misure trasmesse verranno diminuite di 8 mm se misura luce, di 5 mm se misura finita.

CERNIERA METRICA per fisse particolari.

GATTAIOLA bascula su misura per passaggio animali.

In questo caso può essere necessario un ulteriore traverso.

FORME PARTICOLARI E IRREGOLARI

## TRASMISSIONE MISURE

Trasmettere sempre il tipo di misura rilevata.

### MISURA LUCE

verrà diminuita la misura comunicata di 2/3 mm.


### MISURA FINITA

il taglio rispecchierà esattamente le misure comunicate.

Se non specificato sull'ordine si utilizzerà la misura luce.

Per le zanzarie sagomate indicare sempre se la vista è interna o esterna e in quale parte si desidera il tondino ferma-rete.

Senza indicazioni verrà considerata interna la parte licchia.

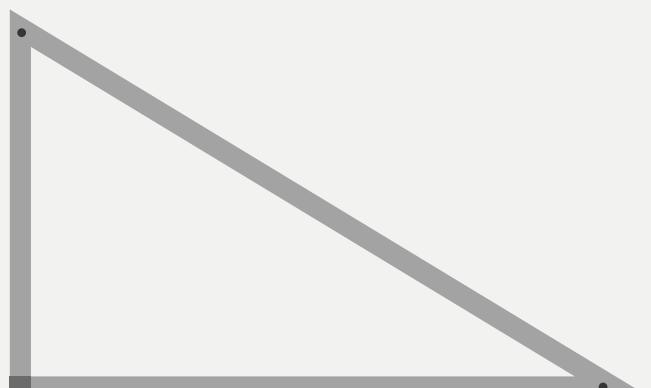

I profili, ove possibile (angoli retti) vengono congiunti con **accessorio angolare in pvc nei colori**: argento, bronzo, Ral 9010, RaL 1013, testa di moro e nero. Nei profili di altri colori gli abbinamenti sono a discrezione dell'azienda.

Le altre giunzioni vengono effettuate mediante ribattini.

# FISSA

## PROFILO



## VARIE POSSIBILITÀ DI REALIZZAZIONE





PERSONALIZZABILE  
forma che rispecchia la sagoma fornita




OLTRE I 150CM  
con l'inserimento di un traverso di sostegno



UNIVERSALE  
design semplice e adatto a qualsiasi stile



COMODA E SNELLA  
profilo di soli 11 mm  
di qualsiasi forma e in qualsiasi posizione

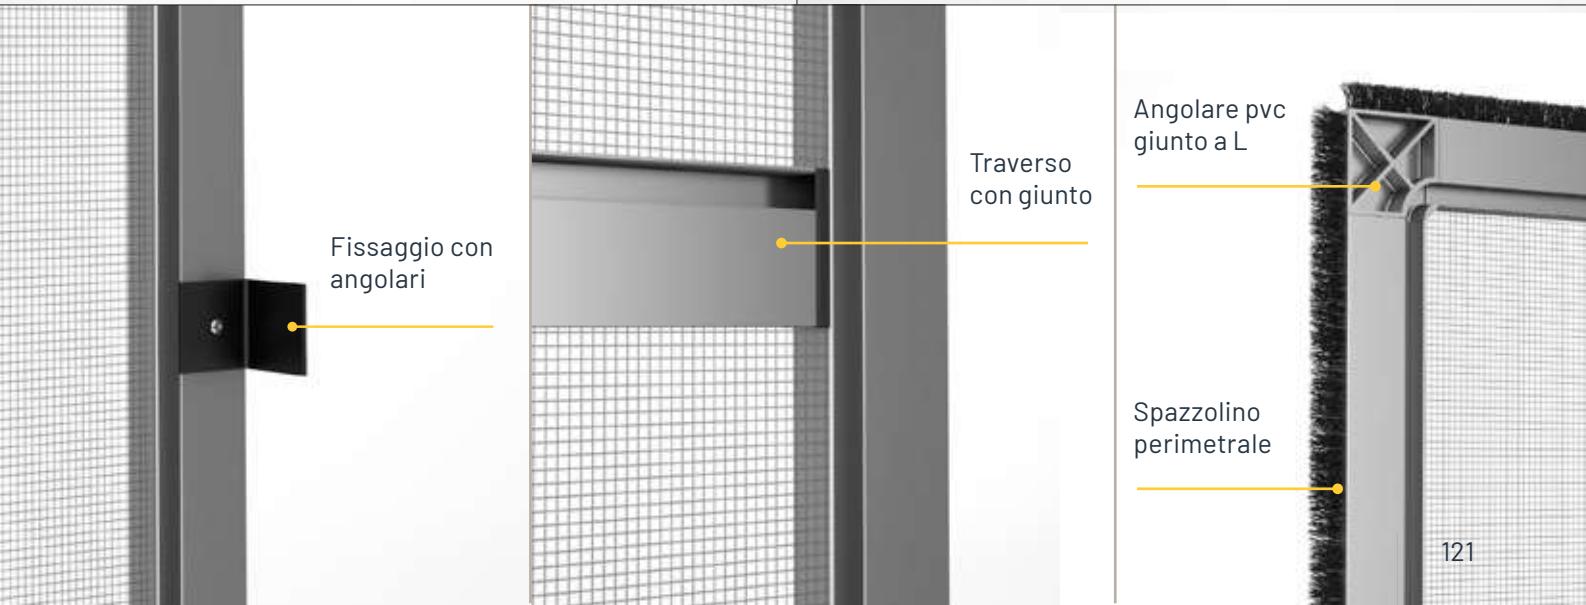

# ANTA BATTENTE



## COLORI ALLUMINIO



Ral 9010  
Bianco  
N.1



Ral 9005  
Nero  
N.3



Ral 1013  
Avorio  
N.2



Argento  
ossidato  
N.12



Bronzo  
verniciato  
N.6



Testa di moro  
verniciato  
N.7

Gli altri colori a cartella sono a richiesta

## RETI E TESSUTI



Alluminio  
argento \*\*



Alluminio  
nera \*\*



Acciaio  
inox



Antigraffio grigia \*



Antigraffio nera \*



Pvc standard grigia



Oscurante \*  
(Colori a pag. 132)



Filtrante \*  
(Colori a pag. 132)



Cristal  
pvc trasparente

\* verificare misure realizzabili

\*\*Se non specificato la rete in alluminio viene installata argento sui profili chiari e nera sui profili scuri



ACCESSO  
FACILITATO



CONSIGLIATA PER PORTE

# ANTA BATTENTE

**Zanzariera ad anta con le caratteristiche di un vero e proprio serramento.**  
**Totale assenza di barriera in quanto priva di guida a terra.**

**È realizzabile ad una, due, tre o quattro ante anche asimmetriche.**

**Composta da controtelaio ed anta con traverso in alluminio e cerniere di supporto anta in pvc di colore nero.**  
**Il traverso viene posizionato a circa 90/100 cm da terra.**

**MANIGLIA INTERNA ED ESTERNA** in pvc posizionata sopra al traverso nei colori: argento, bronzo, Ral 9010, Ral 1013 e nero.

**CALAMITA** per la chiusura dell'anta.

**CATENACCIO** è previsto di serie il catenaccio per le due ante.  
 Un ulteriore catenaccio viene previsto per tre o quattro ante.

**PROFILO** ingombro totale 35 mm.

**Di serie rete in alluminio.**

**A RICHIESTA**  
 senza sovrapprezzo  
**ANTE ASIMMETRICHE**

*con sovrapprezzo*

CERNIERA CON MOLLA DI RITORNO permette la chiusura autonoma dell'anta.

GATTAIOLA bascula su misura per passaggio animali.

In questo caso può essere necessario un ulteriore traverso.

SOPRALUCE la zanzariera ad anta è realizzabile con sopraluce fisso.

SPACCO anta realizzabile con spacco a misura

## TRASMISSIONE MISURE

Trasmettere sempre il tipo di misura rilevata.

**MISURA LUCE**

verrà diminuita la misura comunicata di 2/3 mm.

**MISURA FINITA**

il taglio rispecchierà esattamente le misure comunicate.

Se non specificato sull'ordine si utilizzerà la misura luce.


Specificare se l'apertura dell'anta vista interna è a tirare o a spingere, a destra o a sinistra.

## MISURE DI COSTRUZIONE CM (LxH)


MODELLI	MINIME	MASSIME
1 ANTA	50x50	100x250
2 ANTA	100x50	200x250
3 ANTA	150x50	300x250
4 ANTA	200x50	400x250

# ANTA BATTENTE

## PROFILO

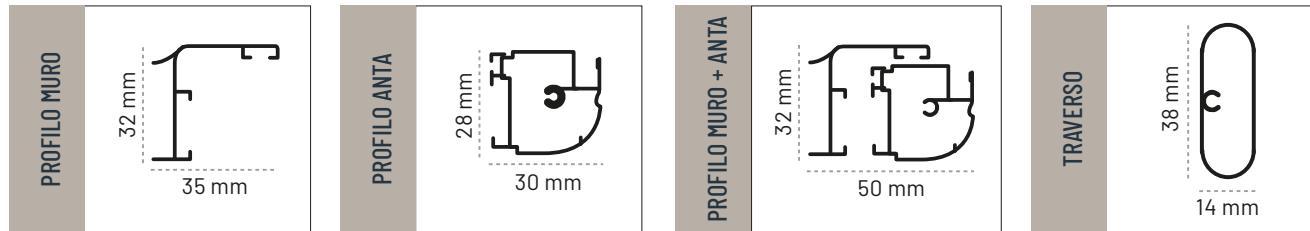

## SCHEMI DI APERTURA VISTA INTERNA

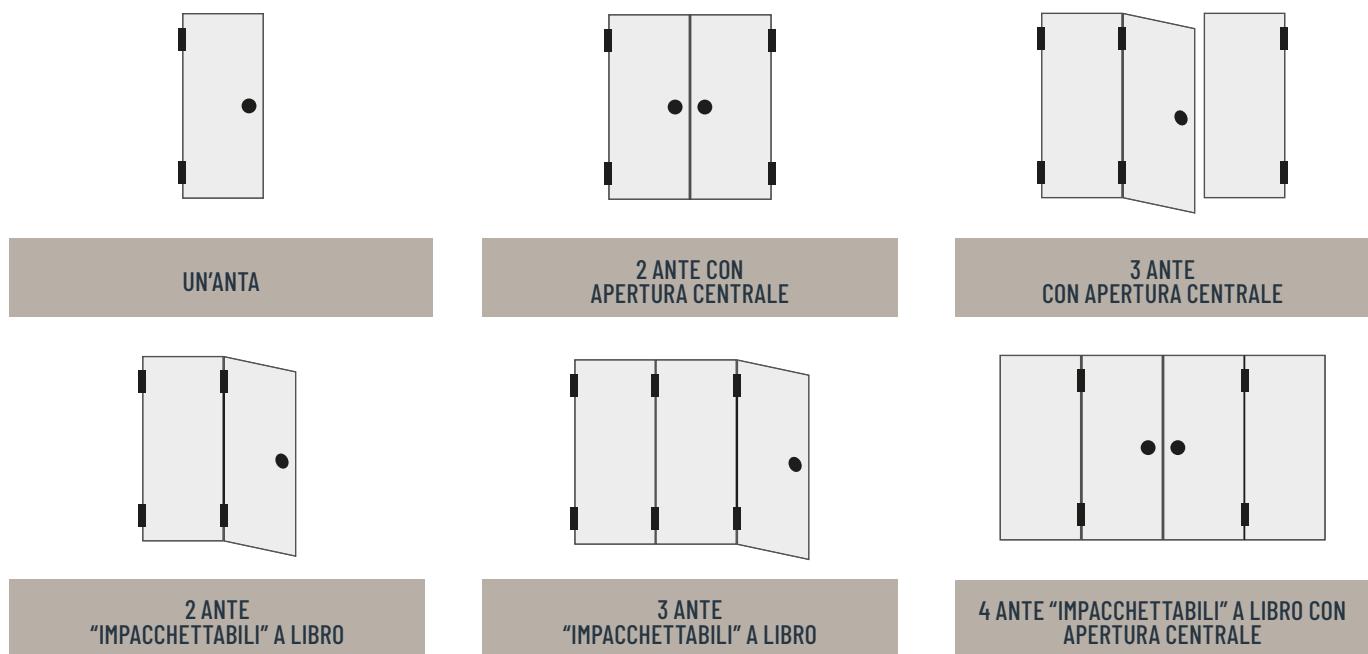

## PARTICOLARI POSSIBILITÀ DI REALIZZAZIONE





PRATICA  
dotata di maniglia  
linea essenziale ed elegante



COMODA  
senza guida a pavimento



ACCESSORIATA  
calamita per la chiusura dell'anta  
catenaccio per le due ante



MASSIMA APERTURA  
2 ante 200 cm  
4 ante 400 cm




Traverso e maniglia

Calamita  
per chiusura anta

Gattaiola

Cerniera

Catenaccio  
per 2 o più ante

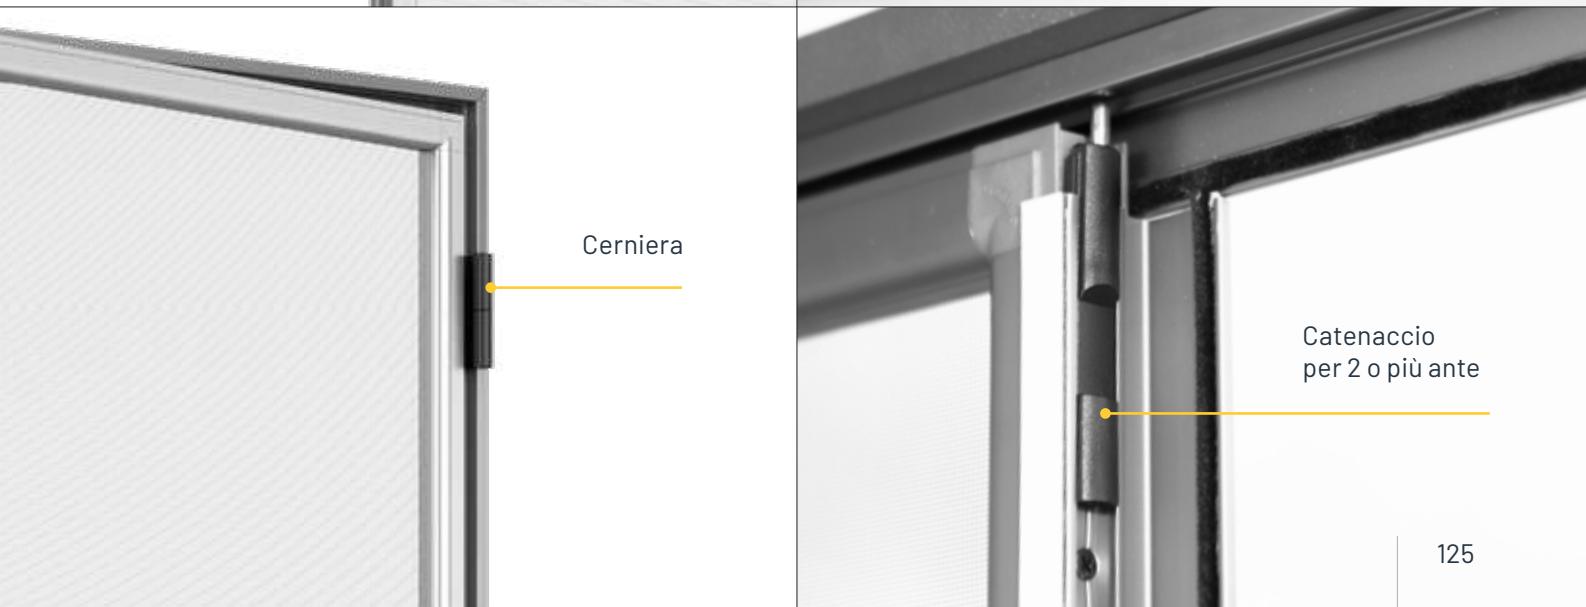

# SALISCENDI



## COLORI ALLUMINIO



Ral 9010  
Bianco  
N.1



Ral 9005  
Nero  
N.3



Ral 1013  
Avorio  
N.2



Argento  
ossidato  
N.12



Bronzo  
verniciato  
N.6



Testa di moro  
verniciato  
N.7

Gli altri colori a cartella sono a richiesta

## RETI E TESSUTI



Alluminio  
argento \*\*



Alluminio  
nera \*\*



Acciaio  
inox.



Antigraffio grigia \*



Antigraffio nera \*



Pvc standard grigia



Oscurante \*  
(Colori a pag. 132)



Filtrante \*  
(Colori a pag. 132)



Cristal  
pvc trasparente

\* verificare misure realizzabili

\*\*Se non specificato la rete in alluminio viene installata argento sui profili chiari e nera sui profili scuri



EFFICACE CONTRO LE CIMICI



CONSIGLIATA PER FINESTRE

# SALISCENDI

Zanzariera a pannelli scorrevoli VERTICALMENTE.

Il telaio perimetrale permette liberamente la facile movimentazione di entrambi i pannelli.

MANIGLIE in pvc nero in dotazione.

Dotato di grani filettati per la regolazione e fissaggio della cornice interna, correzione massima 5 mm per lato.

PROFILO ingombro totale 35 mm, con maniglia 42 mm.



Di serie rete in alluminio.

A richiesta senza sovrapprezzo

ANTE DISUGUALI

ANTA SINGOLA

## PROFILI

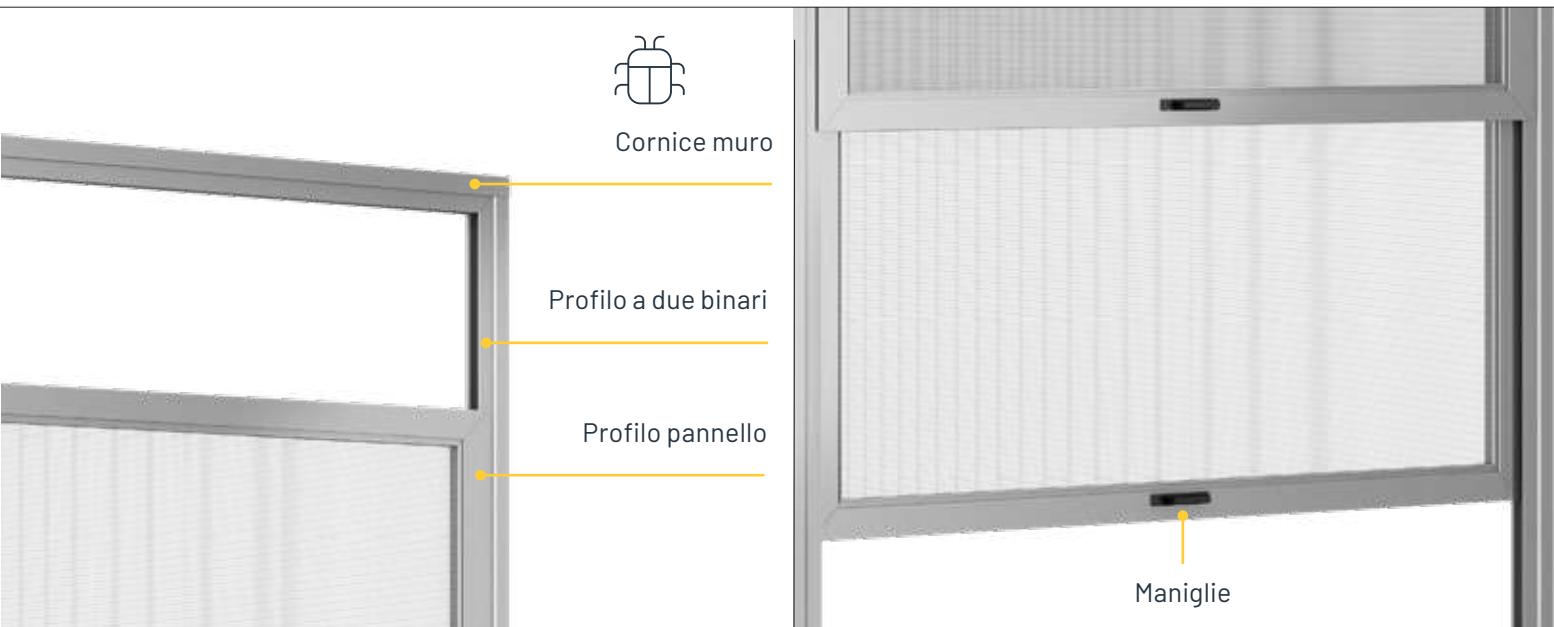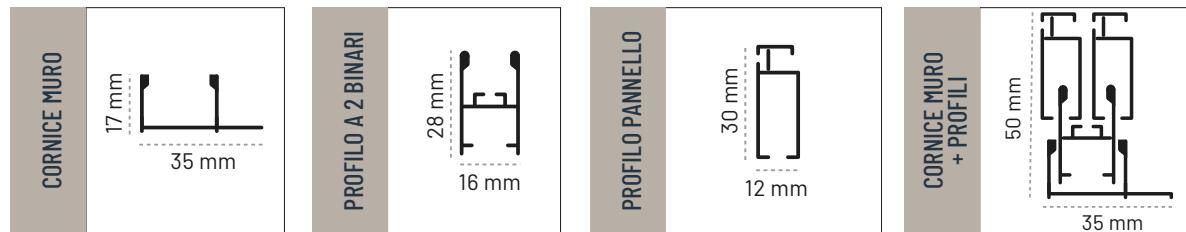

### TRASMISSIONE MISURE

Trasmettere sempre il tipo di misura rilevata.

### MISURA LUCE O MISURA FINITA

Se non specificato sull'ordine si utilizzerà la misura finita.

### MISURE DI COSTRUZIONE CM (LxH)

MODELLI	MINIME	MASSIME
SALISCENDI	30x30	120x180

# SCORREVOLE



## COLORI ALLUMINIO



Ral 9010  
Bianco  
N.1



Ral 9005  
Nero  
N.3



Ral 1013  
Avorio  
N.2



Argento  
ossidato  
N.12



Bronzo  
verniciato  
N.6



Testa di moro  
verniciato  
N.7

Gli altri colori a cartella sono a richiesta

## RETI E TESSUTI



Alluminio  
argento \*\*



Alluminio  
nera \*\*



Acciaio  
inox



Antigraffio grigia \*



Antigraffio nera \*



Pvc standard grigia



Oscurante \*  
(Colori a pag. 132)



Filtrante \*  
(Colori a pag. 132)



Cristal  
pvc trasparente

\* verificare misure realizzabili

\*\*Se non specificato la rete in alluminio viene installata argento sui profili chiari e nera sui profili scuri



EFFICACE CONTRO LE CIMICI



CONSIGLIATA PER PORTE

# SCORREVOLE

Zanzariera a pannelli scorrevoli LATERALMENTE su binario a 2 corsie.

La cornice inferiore permette lo scorrimento dei carrellini fissati nei pannelli i quali si movimentano facilmente in ogni direzione.

È possibile aumentare il numero dei pannelli a 3 o 4, sempre però su binario a due corsie.

**MANIGLIE** in pvc nero in dotazione.

**TRAVERSO** Nei pannelli viene posizionato un traverso a circa 90/100 cm da terra.

Dotato di grani filettati per la regolazione e fissaggio della cornice interna, correzione massima 5 mm per lato.

**PROFILO** ingombro totale 35 mm, con maniglia 42 mm.



Di serie rete in alluminio.

A richiesta senza sovrapprezzo

ANTE DISUGUALI

ANTA SINGOLA

## PROFILO

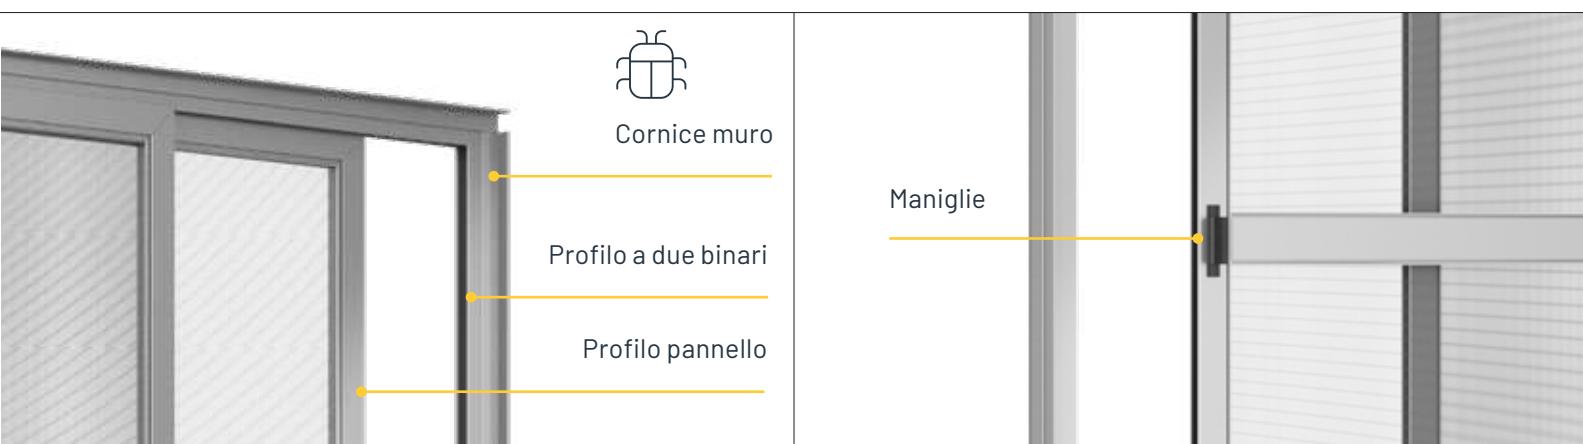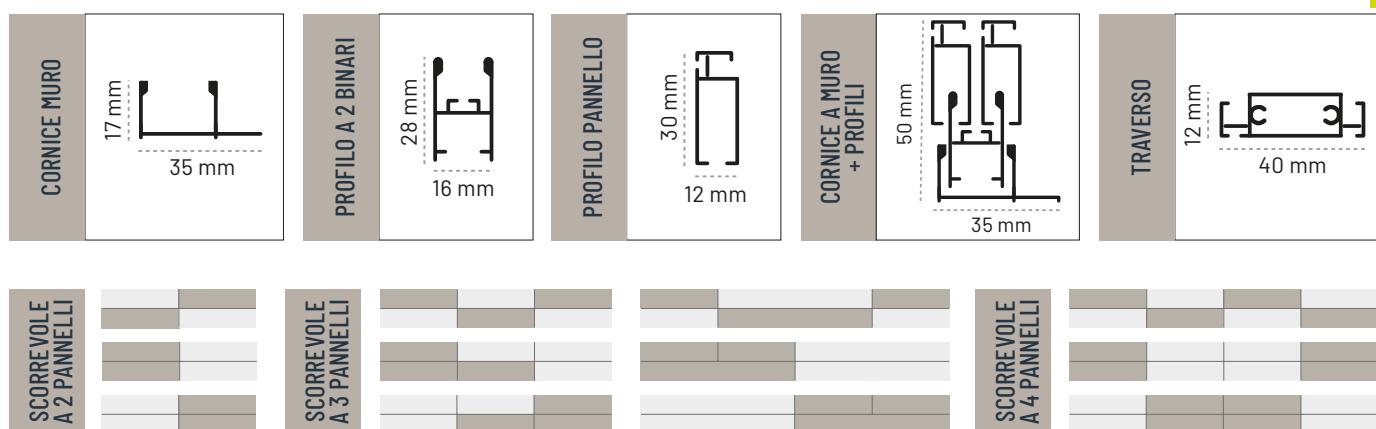

## TRASMISSIONE MISURE

Trasmettere sempre il tipo di misura rilevata.

### MISURA LUCE O MISURA FINITA

Se non specificato sull'ordine si utilizzerà la misura finita.

### MISURE SUPERIORI


Misure leggermente superiori alla tabella, verificandone la fattibilità, saranno realizzate aumentando il numero dei traversi senza garanzia di prestazione.

## MISURE DI COSTRUZIONE CM (LxH)

MODelli	MINIME	MASSIME
SCORREVOLE 2 PANNELLI	30x30	220x230
SCORREVOLE 3 PANNELLI	45x30	330x230
SCORREVOLE 4 PANNELLI	60x30	440x230

# RETI ZANZARIERE


## RETI IN PVC




PVC STANDARD  
pvc+fibra di vetro  
m. 18x16  
p. 116 gr/mq  
autoestinguente




BICOLORE - BIANCA E NERA  
pvc+fibra di vetro  
m. 18x16  
p. 116 gr/mq  
autoestinguente




ALTA TRASPARENZA  
pvc+fibra di vetro  
m. 18x18  
p. 86 gr/mq  
autoestinguente



SUNOX®  
ANTIBATTERICA E ANTIVIRUS  
pvc+fibra di vetro  
m. 18x16  
p. 116 gr/mq  
autoestinguente




ANTIGRAFFIO GRIGIA  
pvc+fibra di vetro  
m. 16X14  
p. 230 gr/mq  
autoestinguente e pet resistant




ANTIGRAFFIO NERA  
vinile+poliestere  
m. 17x10  
p. 390 gr/mq  
pet resistant

## RETI PLISSETTATE




RETE PLISSÈ GRIGIA  
Plissè - Magnum | Miny 17 - Micro 13  
Polipropilene | Poliestere  
m. 21x21 | m. 15x15  
piega 20 mm | piega 10 mm




RETE PLISSÈ NERA  
Plissè - Magnum | Miny 17 - Micro 13  
Polipropilene | Poliestere  
m. 21x21 | m. 15x15  
piega 20 mm | piega 10 mm


## RETI METALLICHE



ALLUMINIO ARGENTO  
lega allum.serie 5000  
m. 18x16  
p. 165 gr/mq



ALLUMINIO NERO  
lega allum.serie 5000  
m. 18x16  
p. 165 gr/mq



ACCIAIO INOX  
acciaio INOX AISI 304  
m. 16,46  
p. 467 gr/mq

M=MAGLIA P=PESO  
Verificare nella pagina dell'articolo le reti e tessuti utilizzabili in base al modello. L'immagine è indicativa, le tonalità dei colori possono subire leggere variazioni.



**SUNOX®**  
RETE ANTIBATTERICA




In presenza di luce, umidità ed ossigeno, genera un forte agente ossidante in grado di trasformare le sostanze organiche in anidride carbonica e acqua.

È una rete attiva naturale che filtra l'aria di casa, ostacolando la formazione di germi e batteri riducendo la presenza di particelle inquinanti nell'aria.

Si basa sul processo di fotocatalisi che grazie all'azione della luce e dell'aria innesca un forte processo purificante che porta alla trasformazione di batteri, virus e funghi in sostanze innocue.

Il trattamento SUNOX ha carattere permanente e viene certificato con marcatura direttamente sulla rete.

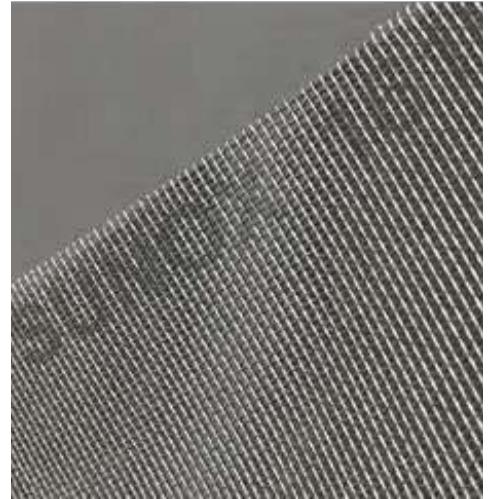

**ANTIGRAFFIO**  
RETE PET SCREEN

La pet screen è una rete antigraffio ideale per la convivenza con animali domestici.

Si tratta di un telo rinforzato resistente a graffi, arrampicate e tentativi di sfondamento degli animali stessi.

È disponibile in due versioni

Grigia in fibra di vetro e PVC per zanzariere ad avvolgimento e a pannelli.

Nera in vinile e poliestere particolarmente resistente per zanzariere a pannelli e ad avvolgimento di piccole dimensioni.



# TESSUTI ZANZARIERE

## TESSUTO OSCURANTE



BIANCO




PANNA




CAMMELLO



MARRONE




GRIGIO PERLA



NERO


## TESSUTO FILTRANTE




BIANCO




PANNA



GRIGIO



MARRONE



NERO

vinile + fibra di vetro - spessore 0,48-0,51 mm  
p. 288-298 gr/m<sup>2</sup> blocco U.V. 75% - autoestinguente

## ALTRI MATERIALI



CRYSTAL  
film in PVC  
spessore 0,50 mm  
peso 625 gr/m<sup>2</sup>

M=MAGLIA P=PESO


Verificare nella pagina dell'articolo le reti e tessuti utilizzabili in base al modello. L'immagine è indicativa, le tonalità dei colori possono subire leggere variazioni.

# ALLUMINIO ZANZARIERE


## COLORI DISPONIBILI




RAL 9010  
BIANCO  
N. 1




RAL 9005  
NERO  
N. 3



NOVITÀ  
RAL 9010  
BIANCO OPACO  
N. 19




NOVITÀ  
RAL 9005  
NERO OPACO  
N. 20



RAL 1013  
AVORIO  
N. 2



GRIGIO ANTICO  
N. 9




ARGENTO OSSIDATO  
N. 12



MARRONE ANTICO  
N. 10



BRONZO VERNICIATO  
N. 6



VERDE ANTICO  
N. 18



TESTA DI MORO VERNICIATO  
N. 7



RAL 6005  
VERDE  
N. 14



RAL 8017  
MARRONE  
N. 16



NOCE B70  
LEGNO  
N. 17

NON TROVI IL COLORE CHE CERCHI?  
POSSIAMO REALIZZARE PER TE I COLORI  
RAL, ANTICATI O TINTA LEGNO CHE DESIDERI

Verificare nella pagina articolo la disponibilità dei colori in base al modello. L'immagine è indicativa, le tonalità dei colori possono subire leggere variazioni.

# SERVIZI AGGIUNTIVI

## NON SOLO PRODOTTO FINITO



### RIPARAZIONI ZANZARIERE

Elleci dispone di un reparto interno dedicato che offre il servizio di riparazione e rimessa a nuovo delle zanzarie di nostra produzione. Effettuiamo il cambio della rete, degli accessori e di qualsiasi componente, **riavrete così una zanzariera "rigenerata"**.

Ripariamo anche le zanzarie non di nostra produzione, dopo aver verificato la fattibilità.



### TAGLIO E CONFEZIONAMENTO RETI

È possibile ordinare le **reti e i tessuti** per le zanzarie **squadrate su misura**, sia saldate e con bottoni già pronte per il cambio reti, sia il solo taglio della rete/tessuto.



### PROFILI IN ALLUMINIO

Effettuiamo **il taglio a misura dei nostri profili, tubolari e angolari** in alluminio di varie dimensioni per tamponamenti utili al montaggio della zanzariera. Possiamo fornirvi cornici perimetrali in tubolare.



### ESPOSITORI

Per favorire la partecipazione e l'allestimento di eventi come fiere e sagre concediamo ai clienti i nostri espositori multiprodotto (pag. 231) **in comodato gratuito** per il periodo necessario, previa prenotazione.



# RILEVAZIONE DELLE MISURE

## IL PRIMO PASSO FONDAMENTALE

La corretta rilevazione delle misure è il primo passo fondamentale per ottenere un montaggio a regola d'arte.

Le misure del vano devono essere prese su tre posizioni in larghezza e su due in altezza come da esempio.

Le misure da comunicare saranno sempre quelle rilevate.


In questo modo verranno evidenziati eventuali fuori squadro del muro e di conseguenza potrete scegliere il modello che più si adatta a quel vano.

Le misure ordinate si intendono sempre **base per altezza**.

Specificare sempre poi il tipo di misura rilevata.

**MISURA LUCE** si intende esattamente la misura del vano. Le misure comunicate verranno diminuite o aumentate a seconda del modello.

**MISURA FINITA** la zanzariera avrà esattamente le misure comunicate.

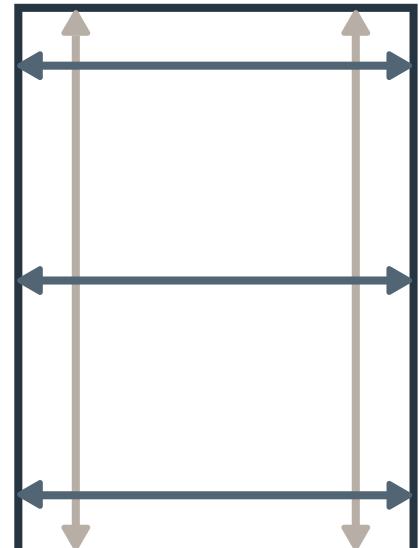

# INSTALLAZIONE ZANZARIERE

## ULTIMA MOSSA PER UN RISULTATO PERFETTO

L'installazione a regola d'arte delle zanzariere è fondamentale sia per un perfetto risultato funzionale che estetico.

Il cassetto e la barra maniglia devono essere perfettamente paralleli mentre il cassetto e le guide perfettamente perpendicolari.

Nel caso in cui il vano risulti irregolare, e il modello da installare non sia provvisto di un sistema di compensazione, la fessura rimanente potrà essere tamponata con appositi accorgimenti che anche noi vi potremo fornire: angolari e spazzolini.





## VENEZIANE BELLEZZA SENZA TEMPO

Le tende veneziane permettono di **regolare in modo semplice la diffusione della luce e la temperatura** dell'ambiente a seconda delle esigenze del momento. Donano **eleganza** alle vetrate e grazie agli effetti cromatici che creano **personalizzano l'atmosfera**. Non trascurabile è anche la **protezione della privacy**. La **vasta gamma colori** varia dai toni caldi ai toni freddi, dagli effetti metallici ai perforati. Questo ne fa anche un piacevole **complemento d'arredo** per la casa e un accessorio funzionale per l'ambiente di lavoro.

I modelli adatti anche all'esterno rendono balconi, terrazzi e verande gradevolmente ombreggiati e **protetti** dal calore del sole. Il loro utilizzo perimetrale crea dei veri e propri ambienti fruibili in ogni stagione.





Veneziana  
Lamella 25 mm

# LAMELLA DA 15 MM

V15



RICHIEDI  
LA MAZZETTA DEI COLORI



SICURO PER BAMBINI



DA INTERNO

# LAMELLA DA 15 MM

**CASSONETTO** in acciaio zincato verniciato da 25x25 mm  
**FONDALE** in acciaio zincato verniciato da 20x10 mm  
**LAMELLA** in alluminio verniciato spessore 0,21 mm  
**CORDE** in poliestere con anima di rinforzo diametro 1,4 mm  
**ALBERINO** in acciaio zincato  
**DISPOSITIVO DI SICUREZZA** Safety child e bitta raccoglicorda

## COMANDI STANDARD

Asta di orientamento in metacrilato trasparente a sinistra  
Corda di manovra a destra

## SUPPORTO PER CASSONETTO STANDARD

Universale a parete e soffitto

Colore dei materiali in tinta o coordinati con le lamelle - accessori neutri

A richiesta con sovrapprezzo

KIT GUIDE

Guide in nylon diametro 1 mm

Standard: con staffe universali 8 mm. Montaggio laterale o a pavimento con morsetto

A richiesta: staffa pvc trasparente 6 mm con morsetto o staffa pvc bianca 3 mm

VENEZIANE A 203 COLORI

## COMANDI A RICHIESTA

A RICHIESTA	A RICHIESTA CON SOVRAPPREZZO
Comandi invertiti	Slider
Comandi raggruppati DX	Catena in pvc SX o DX
Comandi raggruppati SX	Argano
	Motore


## SUPPORTI CASSONETTO A RICHIESTA

A RICHIESTA	A RICHIESTA CON SOVRAPPREZZO
Attacco a soffitto	Cassette laterali
Attacco interno a scomparsa soffitto	

SLIDER asta in alluminio per l'orientamento lamelle, le corde passano all'interno dell'asta e il sollevamento avviene tramite manopola sull'asta.


ARGANO per movimentazione e sollevamento.

MOTORE movimentazione e orientamento tramite motore collegato alla presa di corrente o batteria al litio posta all'interno del profilo superiore. Il telecomando a 1 o più canali può azionare fino a 15 tende contemporaneamente.

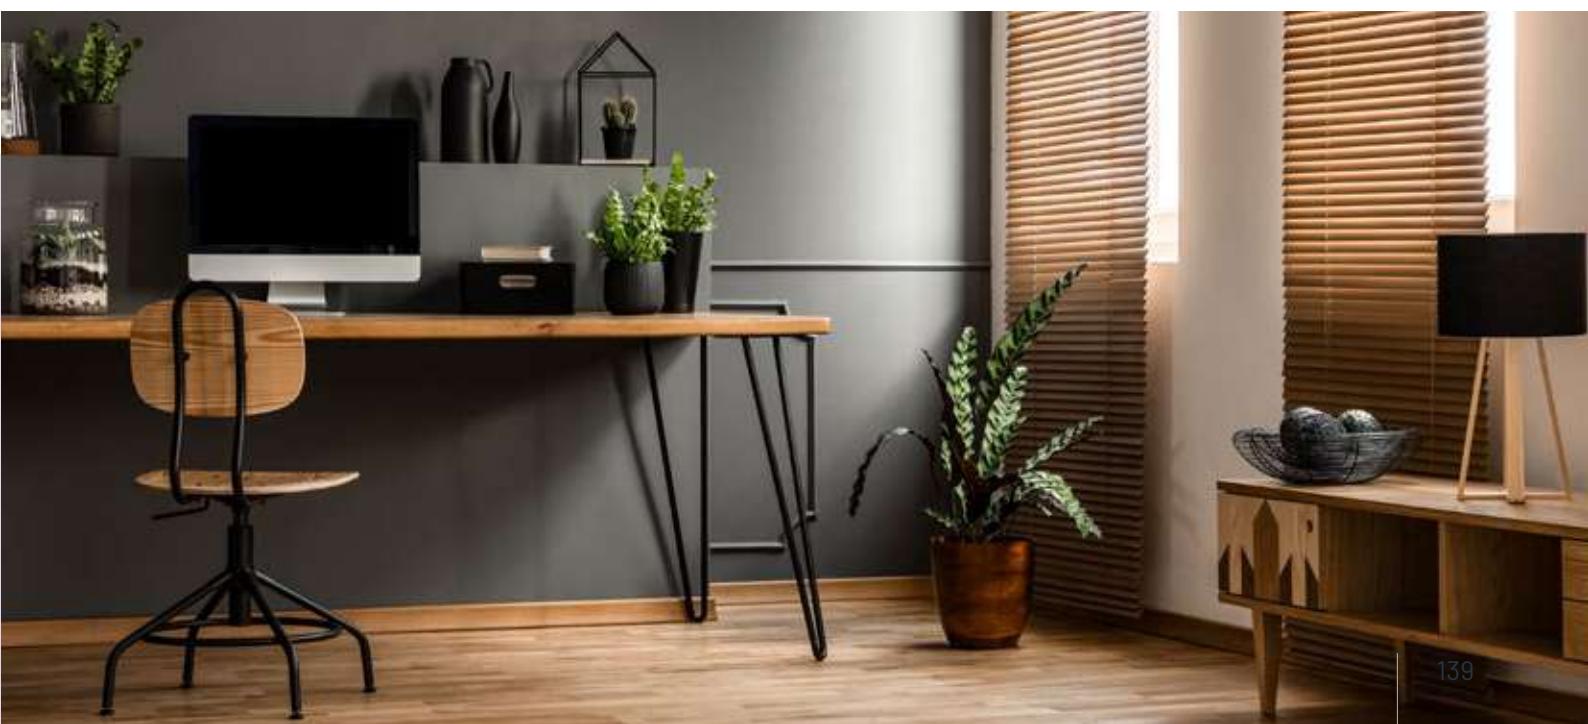

# LAMELLA DA 15 MM

## PROFILI

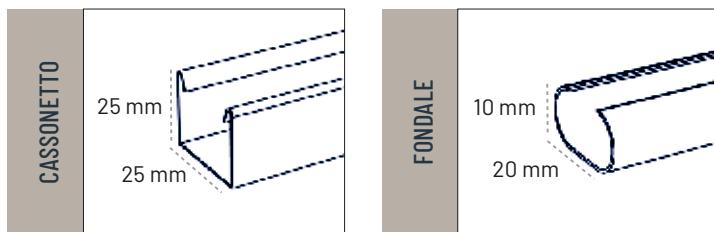

## COMANDI POSSIBILI PER LA VENEZIANA STANDARD A CORDA

MISURE CM	COMANDI
Da 11,5 a 23	Solo orientamento centrale (asta)
Da 23,1 a 34	Comandi solo separati
Da 34 in poi	Comandi raggruppati o separati

## INGOMBRO INDICATIVO DELLA VENEZIANA IMPACCHETTATA

MODELLO	H.50	H.100	H.170	H.250	H.300
Lamella 15 mm	6 cm	8 cm	10 cm	12,5 cm	14 cm

## ALTEZZA COMANDI STANDARD

H.TENDA CM	fini 50	da 50 a 100	da 101 a 170	da 171 a 250	da 251 a 300
H. COMANDI CM	altezza tenda	60	100	150	200

Comunicare particolari altezze di installazione della veneziana.

In conformità alle nuove normative UNI EN 13120:2014

## TRASMISSIONE MISURE

### MISURE DI COSTRUZIONE CM (LXH)

MODELLO	MINIME	MASSIME
Standard a corda	11,5x10	270x300
A catena	40x10	270x300
Motorizzata	55x10	270x300

Trasmettere sempre il tipo di misura rilevata.

#### MISURA LUCE

verrà diminuita la misura comunicata in larghezza di 5 mm.

#### MISURA FINITA

il taglio rispecchierà esattamente le misure comunicate.

Se non specificato sull'ordine si utilizzerà la misura luce. Specificare se la veneziana con guide viene montata fuori luce: il fondale sarà largo come le lamelle.

### MISURE SUPERIORI

misure superiori alla tabella, quando possibili, saranno realizzate senza garanzia di prestazione.



**UNIVERSALE**  
design semplice e adatto a qualsiasi stile



**PER TUTTI**  
leggera e manovrabile




**ACCESSIBILE**  
prezzo competitivo e alta qualità



**INTEGRABILE**  
perfetta per installazione nei fermavetro

### COMANDI

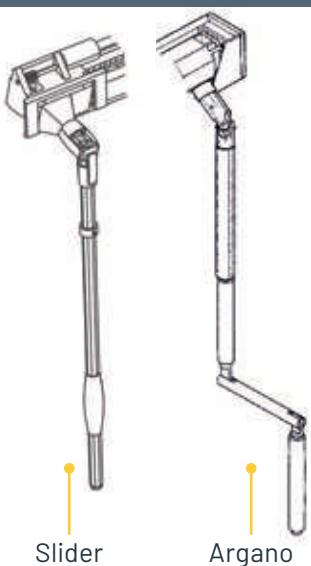

Slider

Argano

Catena

Telecomando  
per veneziana a motore


### SUPPORTI

Attacco a soffitto

universale  
attacco parete soffittoAttacco interno  
a scomparsa a soffitto

Cassetta laterale

Bitta



Safety child



Kit guide standard

Cassonetto


Uscita corda  
di manovra

Guida

Asta  
di orientamento

Lamella

Scaletta

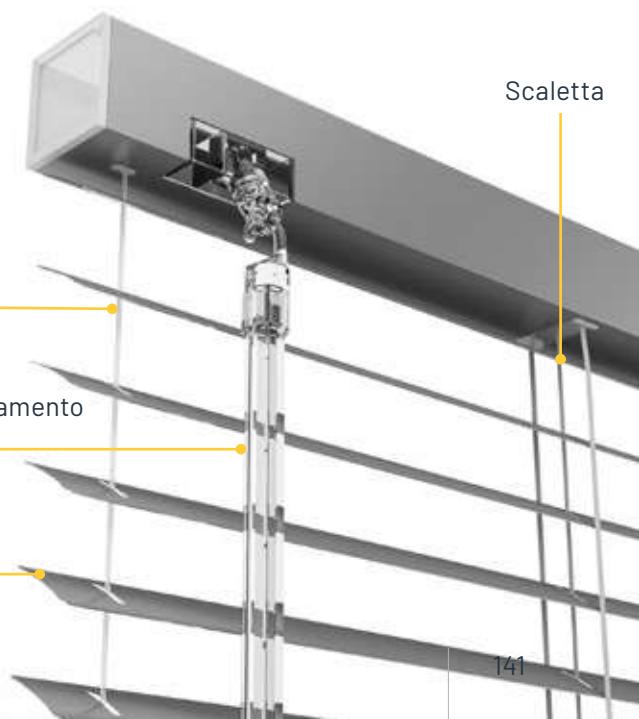





Veneziana  
Lamella 15 mm

# LAMELLA DA 25 MM

V25



RICHIEDI  
LA MAZZETTA DEI COLORI



SICURO PER BAMBINI



DA INTERNO

# LAMELLA DA 25 MM

**CASSONETTO** in acciaio zincato verniciato da 25x25 mm  
**FONDALE** in acciaio zincato verniciato da 20x10 mm  
**LAMELLA** in alluminio verniciato spessore 0,18/0,21 mm  
**CORDE** in poliestere con anima di rinforzo diametro 1,4 mm  
**ALBERINO** in acciaio zincato  
**DISPOSITIVO DI SICUREZZA** Safety child e bitta raccoglicorda

## COMANDI STANDARD

Asta di orientamento in metacrilato trasparente a sinistra  
Corda di manovra a destra

## SUPPORTO PER CASSONETTO STANDARD

Universale a parete e soffitto

Colore dei materiali in tinta o coordinati con le lamelle - accessori neutri

A richiesta con sovrapprezzo

KIT GUIDE

Guide in nylon diametro 1 mm

Standard: con staffe universali 8 mm. Montaggio laterale o a pavimento con morsetto

A richiesta: staffa pvc trasparente 6 mm con morsetto o staffa pvc bianca 3 mm

VENEZIANE A 203 COLORI

## COMANDI A RICHIESTA

A RICHIESTA	A RICHIESTA CON SOVRAPPREZZO
Comandi invertiti	Slider
Comandi raggruppati DX	Catena in pvc SX o DX
Comandi raggruppati SX	Argano
	Motore

SLIDER asta in alluminio per l'orientamento lamelle, le corde passano all'interno dell'asta e il sollevamento avviene tramite manopola sull'asta.

ARGANO per movimentazione e sollevamento.

MOTORE movimentazione e orientamento tramite motore collegato alla presa di corrente o batteria al litio posta all'interno del profilo superiore. Il telecomando a 1 o più canali può azionare fino a 15 tende contemporaneamente.


## SUPPORTI CASSONETTO A RICHIESTA

A RICHIESTA	A RICHIESTA CON SOVRAPPREZZO
Attacco a soffitto	Cassette laterali
Attacco interno a scomparsa soffitto	



# LAMELLA DA 25 MM

## PROFILI

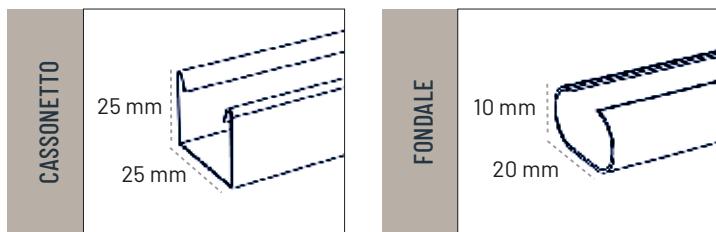

## COMANDI POSSIBILI PER LA VENEZIANA STANDARD A CORDA

MISURE CM	COMANDI
Da 11,5 a 23	Solo orientamento centrale (asta)
Da 23,1 a 34	Comandi solo separati
Da 34 in poi	Comandi raggruppati o separati

## INGOMBRO INDICATIVO DELLA VENEZIANA IMPACCHETTATA

MODELLO	H.50	H.100	H.170	H.250	H.300
Lamella 25 mm	6 cm	7,5 cm	9 cm	10,5 cm	12 cm

## ALTEZZA COMANDI STANDARD

H.TENDA CM	fini 50	da 50 a 100	da 101 a 170	da 171 a 250	da 251 a 300
H. COMANDI CM	altezza tenda	60	100	150	200

Comunicare particolari altezze di installazione della veneziana.

In conformità alle nuove normative UNI EN 13120:2014

## TRASMISSIONE MISURE

### MISURE DI COSTRUZIONE CM (LXH)

MODELLO	MINIME	MASSIME
Standard a corda	11,5x10	300x300
A catena	40x10	300x300
Motorizzata	55x10	300x300

Trasmettere sempre il tipo di misura rilevata.

#### MISURA LUCE

verrà diminuita la misura comunicata in larghezza di 5 mm.

#### MISURA FINITA

il taglio rispecchierà esattamente le misure comunicate.

Se non specificato sull'ordine si utilizzerà la misura luce. Specificare se la veneziana con guide viene montata fuori luce: il fondale sarà largo come le lamelle.

### MISURE SUPERIORI

misure superiori alla tabella, quando possibili, saranno realizzate senza garanzia di prestazione.



**UNIVERSALE**  
design semplice e adatto a qualsiasi stile



**MAXI AMPIEZZA**  
fino a 300 x 300 cm di apertura




**ACCESSIBILE**  
prezzo competitivo e alta qualità



**PER TUTTI**  
leggera e manovrabile

COMANDI	SUPPORTI	
  <p>Slider      Argano</p>	<p>Catena</p>  <p>Telecomando per veneziana a motore</p>	<p>Supporto soffitto</p>  <p>Supporto universale parete soffitto</p> 
	<p>Attacco interno a scomparsa a soffitto</p>  <p>Cassetta laterale</p> 	<p>Bitta</p>  <p>Safety child</p> 
		<p>Kit guide standard</p> 

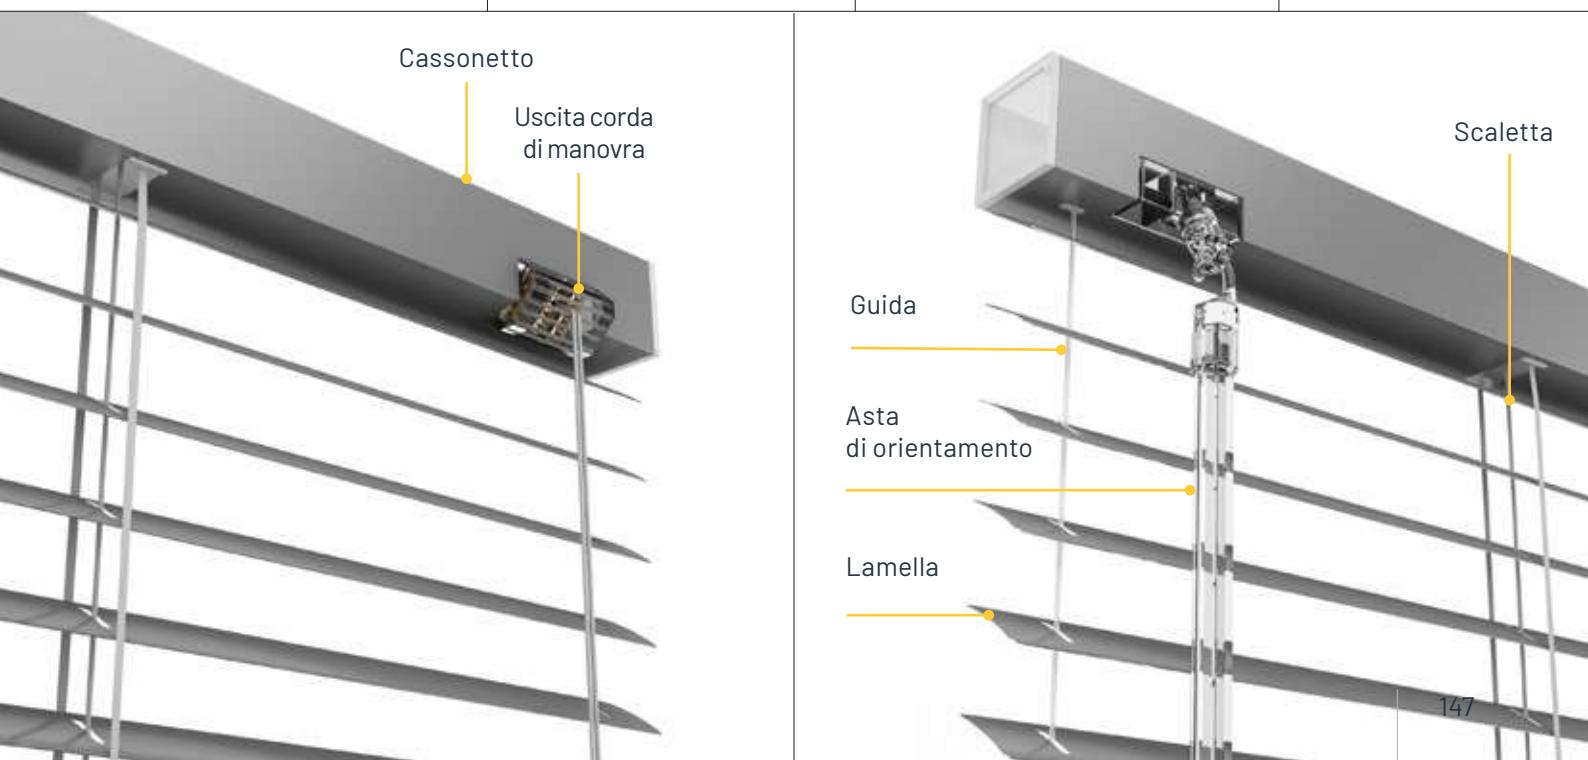





Veneziana  
Lamella 35 mm

# LAMELLA DA 35 MM

V35



RICHIEDI  
LA MAZZETTA DEI COLORI



SICURO PER BAMBINI  
(A RICHIESTA)



DA ESTERNO E DA INTERNO

# LAMELLA DA 35 MM

**CASSONETTO** in acciaio zincato verniciato da 37x38 mm

**FONDALI** in acciaio zincato verniciato da 34x15 mm

**LAMELLA** in alluminio verniciato spessore 0,23 mm

**CORDE** di movimentazione e orientamento in nylon con anima di rinforzo diam. 2,2 mm

**ALBERINO** in acciaio zincato

**COMANDI** standard

**Corda di orientamento a sinistra**

**Corda di manovra a destra**

**SUPPORTI CASSONETTO** standard

**Cavallotti a soffitto** in acciaio zincato

**Colore dei materiali in tinta con le lamelle** – accessori neutri

---

## A RICHIESTA

senza sovrapprezzo

**CASSETTE DI FISSAGGIO** laterale del cassonetto in acciaio zincato

con sovrapprezzo

**COMANDI** invertiti o raggruppati a destra o sinistra

**GUIDE** in nylon con staffe a parete (1 piega) o a pavimento (2 pieghe) – standard a parete.

**VENEZIANE A 2 O 3 COLORI**

**CASSONETTO** unico con 2 o 3 tende indipendenti


**MANTOVANA** cm 21x9

Dispositivo di sicurezza per corde **SAFETY CHILD** e bitta raccoglicorda



# LAMELLA DA 35 MM

## PROFILO

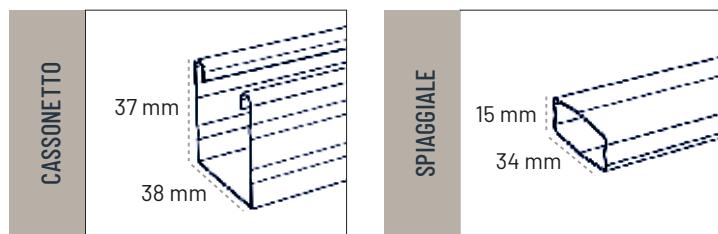

## INGOMBRO INDICATIVO DELLA VENEZIANA IMPACHETTATA

MODELLO	H.50	H.100	H.150	H.200	H.250	H.300
Lamella 35 mm	10 cm	12 cm	14 cm	16 cm	18 cm	20 cm

## ALTEZZA COMANDI STANDARD

H.TENDA CM	fini 100	da 101 a 200	da 201 a 230	da 231 a 260	maggiore di 261
H. COMANDI CM	altezza tenda	100	120	150	180

Comunicare particolari altezze di installazione della veneziana.

## TRASMISSIONE MISURE

### MISURE DI COSTRUZIONE CM (LXH)

MODELLO	MINIME	MASSIME
Lamella 35 mm	cm. 30x50	cm. 300x300

### MISURE SUPERIORI

Misure superiori alla tabella, quando possibili, saranno realizzate senza garanzia di prestazione.

Trasmettere sempre il tipo di misura rilevata.


### MISURA LUCE

verrà diminuita la misura comunicata in larghezza di 10 mm.

### MISURA FINITA


il taglio rispecchierà esattamente le misure comunicate.

**ATTENZIONE:** In caso di montaggio in ambienti frequentati da bambini è obbligatorio il sistema di sicurezza per le corde SAFETY CHILD.

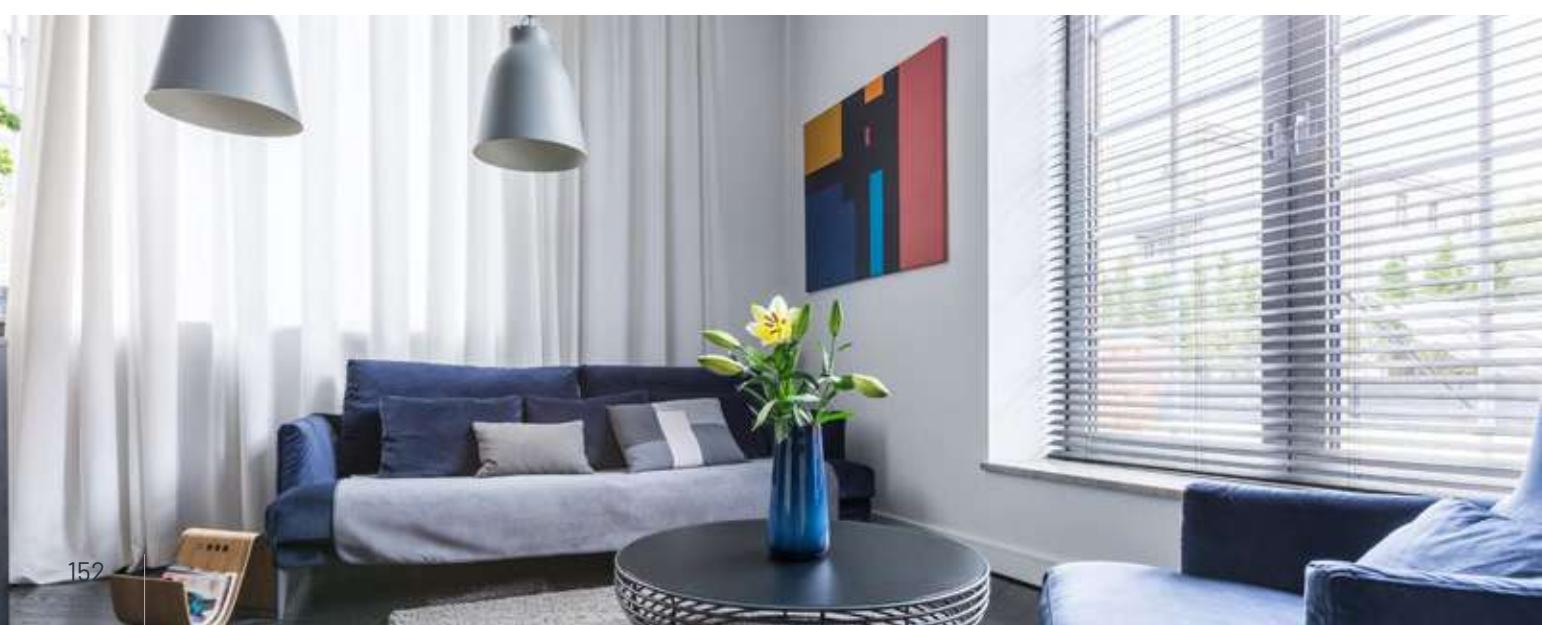



**VERSATILE**  
perfetta per interni ed esterni



**MAXI AMPIEZZA**  
fino a 300 x 300 cm di apertura



**ROBUSTA**  
resistente agli agenti atmosferici




**ELEGANTE**  
perfetta per ambienti raffinati e di design




Bitta




Safety child




Cavallotti standard




Cassetta fissaggio laterale (a richiesta)

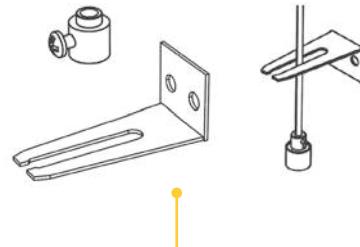

Kit guide

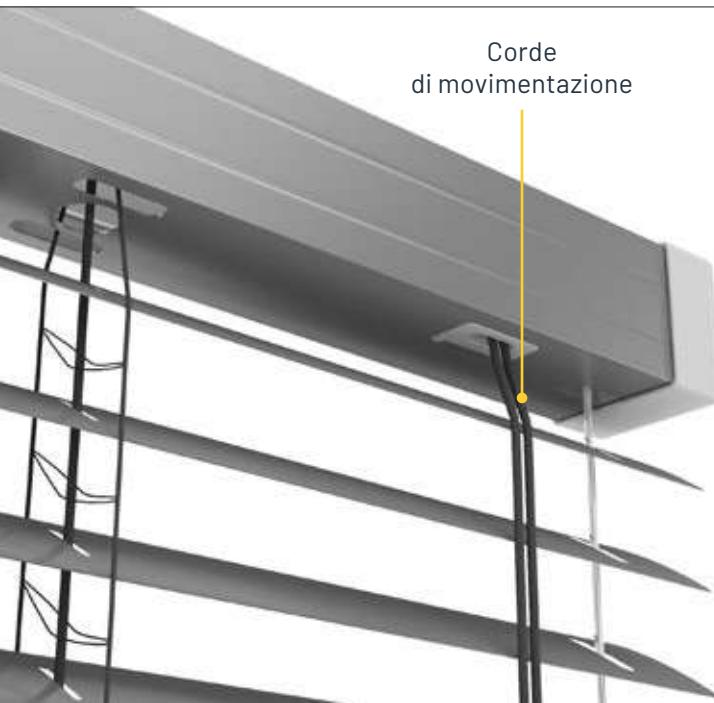

Corde  
di movimentazione

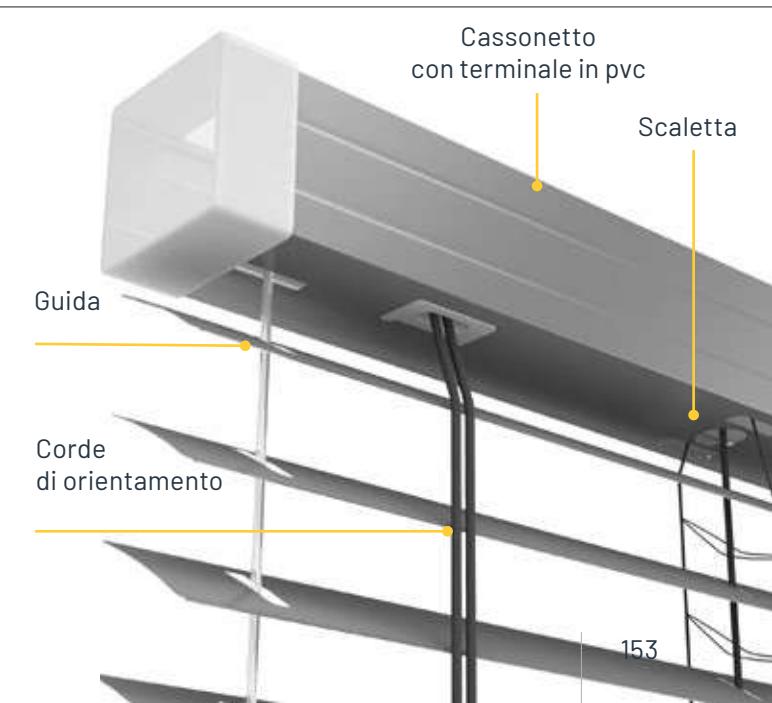

Guida

Corde  
di orientamento

Cassonetto  
con terminale in pvc

Scaletta






Veneziana  
Lamella 50 mm

# LAMELLA DA 50 MM

V50

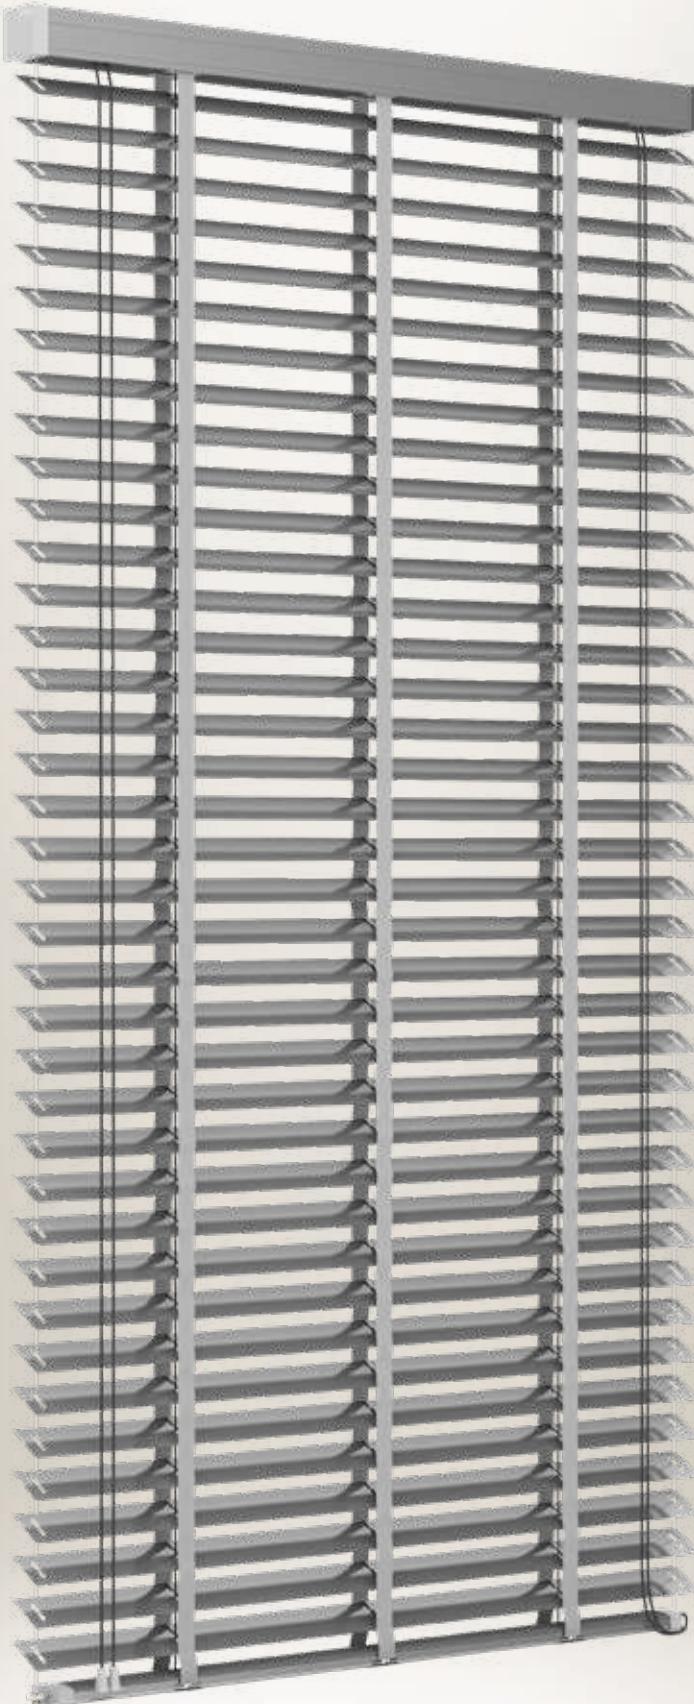

RICHIEDI  
LA MAZZETTA DEI COLORI



SICURO PER BAMBINI  
(A RICHIESTA)



DA ESTERNO E DA INTERNO

# LAMELLA DA 50 MM

**CASSONETTO** in acciaio zincato verniciato da 51x57mm

**FONDALE** in acciaio zincato verniciato da 50x21 mm

**LAMELLA** in alluminio verniciato spess. 0,23 mm

**CORDE** di movimentazione e orientamento in nylon con anima di rinforzo diametro 3,2 mm

**ALBERINO** in acciaio zincato

**SCALETTA**

**Nastro** in PVC standard

**Colore** dei materiali in tinta con le lamelle - accessori neutri

**COMANDI** standard

**Corda** di orientamento a sinistra

**Corda** di manovra a destra

**SUPPORTI CASSONETTO** standard

**Cavallotti** a soffitto

**Colore** dei materiali in tinta con le lamelle - accessori neutri

---

**A RICHIESTA**

*senza sovrapprezzo*

**CASSETTE** DI FISSAGGIO LATERALE DEL CASSONETTO

*con sovrapprezzo*

**COMANDI** invertiti o raggruppati a destra o sinistra

**CORDA** in terilene

**NASTRO** in tessuto

**GUIDE** in nylon con staffe a parete (1 piega) o a pavimento (2 pieghe) - standard a parete.

**VENEZIANE** A 2 O 3 COLORI

**CASSONETTO UNICO** con 2 o 3 tende indipendenti

**MANTOVANA** 21x9


Dispositivo di sicurezza per corde **SAFETY CHILD** e bitta raccoglicorda

**MOTORE** movimentazione e orientamento tramite motore collegato alla presa di corrente, ricevitori o interruttori. Il telecomandi a 1 o più canali può azionare fino a 15 tende contemporaneamente.



# LAMELLA DA 50 MM

## PROFILI

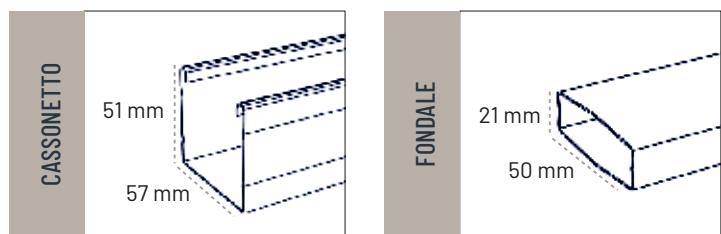

## INGOMBRO INDICATIVO DELLA VENEZIANA IMPACHETTATA

PEZZO	H.50	H.100	H.150	H.200	H.250	H.300
nastro PVC	10 cm	13 cm	15 cm	18 cm	21 cm	24 cm
corde in terilene	10 cm	12 cm	14 cm	16 cm	18 cm	20 cm

## ALTEZZA COMANDI STANDARD

H.TENDA CM	fin 100	da 101 a 200	da 201 a 230	da 231 a 260	maggiori di 261
H. COMANDI CM	altezza tenda	100	120	150	180

Comunicare particolari altezze di installazione della veneziana.

## TRASMISSIONE MISURE

### MISURE DI COSTRUZIONE CM (LXH)

MODELLO	MINIME	MASSIME
Lamelle 50 mm	60x50	300x300

### MISURE SUPERIORI

Misure superiori alla tabella, quando possibili, saranno realizzate senza garanzia di prestazione.

Trasmettere sempre il tipo di misura rilevata.

#### MISURA LUCE

verrà diminuita la misura comunicata in larghezza di 10 mm.

#### MISURA FINITA

il taglio rispecchierà esattamente le misure comunicate.

**ATTENZIONE:** In caso di montaggio in ambienti frequentati da bambini è obbligatorio il sistema di sicurezza per le corde SAFETY CHILD.





**VERSATILE**  
perfetta per interni ed esterni



**MAXI AMPIEZZA**  
fino a 300 x 300 cm di apertura



**ROBUSTA**  
resistente agli agenti atmosferici



**ISOLANTE**  
ottima protezione dal calore solare e dal freddo



Bitta




Safety child




Cavallotti standard




Cassetta fissaggio laterale (a richiesta)



Kit guide

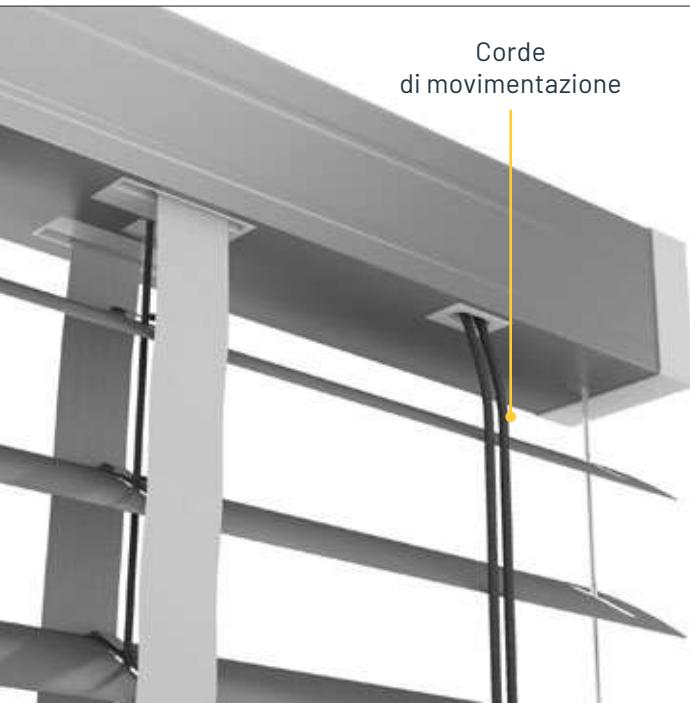

Corde  
di movimentazione

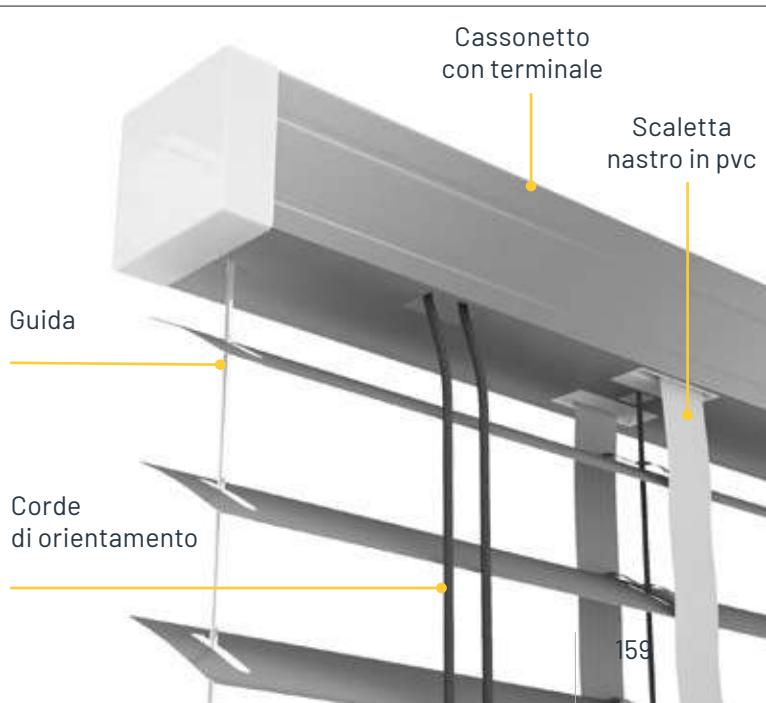

Guida

Corde  
di orientamento

Cassonetto  
con terminale

Scaletta  
nastro in pvc



## TENDE TECNICHE PRATICITÀ E DESIGN

Le tende tecniche, per la possibilità di **utilizzo in ambienti diversi tra loro**, sono un vero e proprio jolly per ottenere la **giusta luminosità** e per completare l'arredamento. Variando la scelta dei tessuti, dai semplici filtranti o oscuranti in tinte chiare o colorate ai tessuti più classici, si può incontrare ogni gusto estetico. La scelta degli accessori Inox le rende **perfette anche per ambienti di design moderno**.

La tenda tecnica coniugando la **semplicità di montaggio**, la **facile manovrabilità**, il **comfort visivo** e il benessere che dona è la scelta giusta in ogni situazione.





Tenda a rullo libero  
Tessuto filtrante  
Ombra Ri 3 col. 52

# SCELTA DEL TESSUTO



ELLECI DISPONE DI UNA **VASTA SCELTA DI TESSUTI** PER TENDE A RULLO.

TESSUTI FILTRANTI O OSCURANTI, TECNICI O ELEGANTI IN TONALITÀ DELICATE O COLORATE.

**RICHIEDI IL NOSTRO CATALOGO TESSUTI** DOVE POTRAI TOCCARE CON MANO LA TRAMA E CONOSCERNE TUTTE LE CARATTERISTICHE TECNICHE.





«LA SCELTA DEL TESSUTO RENDE PERSONALE  
E UNICA LA TUA TENDA, PERFETTAMENTE  
ARMONIZZATA ALLO STILE DELLA TUA CASA»





Tenda a rullo libero  
Tessuto filtrante  
Panarea col.2

# TENDA A RULLO LIBERO

## LINEA STANDARD

### TTRLIB-CAT



## COLORI SUPPORTI A PARETE O SOFFITTO



Grigio  
Materiale: Acciaio



Bianco  
Materiale: Acciaio



Nero  
Materiale: Acciaio

## COLORI FONDALE



Argento  
Materiale: Alluminio



Ral 9010 Bianco  
Materiale: Alluminio



Ral 9005 Nero  
Materiale: Alluminio

## COLORI CATENA



Inox  
Materiale: Acciaio



Bianco  
Materiale: Plastica



Nero  
Materiale: Plastica



SICURO  
PER BAMBINI

# TENDA A RULLO LIBERO

## LINEA STANDARD

**TUBO AVVOLGITORE** in alluminio estruso di diametro 32,43,56 mm variabile con la larghezza della tenda.  
**TESSUTO** con discesa posteriore.

**GRUPPO DI COMANDO** frizionato collegato al tubo per la salita e discesa della tenda.

**CATENA** ad anello continuo a destra.

**CALOTTA** con perno rientrante dalla parte opposta.

**SUPPORTO** in acciaio verniciato comprensivo di coperchio in PVC con fissaggio a parete o a soffitto.

**FONDALI** in alluminio diametro 22 mm.

**DISPOSITIVO DI SICUREZZA** Blocco catena aggancio/sgancio in tinta.

### A RICHIESTA

senza sovrapprezzo

CATENA A SINISTRA

TESSUTO CON DISCESA ANTERIORE

con sovrapprezzo

GUIDE LATERALI

Set guida cavetto in Nylon

Set guida cavetto in Inox

GUIDA SUPERIORE in alluminio nei colori Argento, Bianco RAL 9010, Nero RAL 9005 con accessori di fissaggio a soffitto (solo con tubo 32 e 43)

COMANDO A MOLLA autobloccante azionabile con cordino misure massime L 180x220 H solo colore Bianco RAL 9010

COMANDO AD ARGANO solo con supporto n.5

COMANDO A MOTORE di tipo meccanico a pulsante (non fornito) o elettronico RTS con telecomando

TENDICATENA di sicurezza colore bianco

### MISURE SUPERIORI

misure superiori alla tabella, quando possibili, saranno realizzate senza garanzia di prestazione.

### DA SAPERE

Le misure massime in tabella possono variare in base al peso e allo spessore del tessuto.


Per grandi dimensioni alcuni tessuti potrebbero essere aggiuntati.

### MISURE DI COSTRUZIONE CM (LxH)

TENDA A RULLO LIBERO	MINIME	MASSIME
con tubo da 32	50x50	180x300
con tubo da 43	50x50	300x300
con tubo da 56	50x50	400x400

# TENDA A RULLO LIBERO

## PROFILO



## SUGGERIMENTI PER UNA CORRETTA RILEVAZIONE MISURE

### TRASMISSIONE MISURE

Trasmettere in larghezza la luce esterna supporti (L) e in altezza l'altezza totale della tenda (H).

Per versione a motore o ad argano le misure telo variano.


Le misure trasmesse si intenderanno misure finite.

### DA SAPERE


Le tende di grandi dimensioni con tessuti di grammature pesanti possono necessitare del comando ad argano o a motore.

Per grandi dimensioni alcuni tessuti potrebbero essere aggiuntati.

### VERSIONE A CATENA




### MISURA DI INGOMBRO DELLA TENDA CHIUSA FISSAGGIO A PARETE




TIPO SUPPORTO	ALTEZZA MM
1	82
2	82
3	82
4	92
5	107

### MISURA DI INGOMBRO DELLA TENDA CHIUSA FISSAGGIO A SOFFITTO



TIPO SUPPORTO	ALTEZZA MM
1	89
2	97
3	112
4	122
5	120


## MISURE SUPPORTI MM



TIPO	INTERASSE-A	ALTEZZA-B	LARGHEZZA-C	ALTEZZA-D	LARGHEZZA-E
1	30	45	55	40	22
2	40	45	62	40	25
3	55	45	77	40	21
4	60	65	94	60	33
5	80	85	119	80	35




UNIVERSALE  
design semplice e adatto a qualsiasi stile




MAXI AMPIEZZA  
fino a 400 x 400 cm





VERSATILE  
realizzabile con ogni tessuto a catalogo

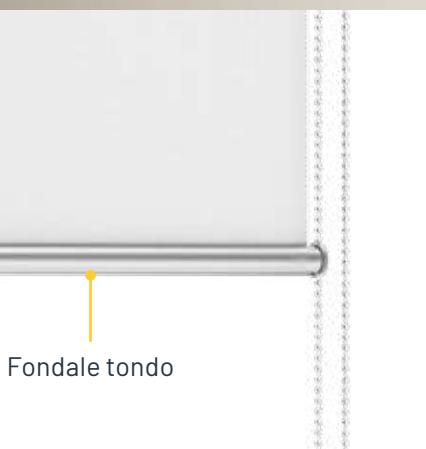

Supporto  
fissaggio a soffitto




Kit guide

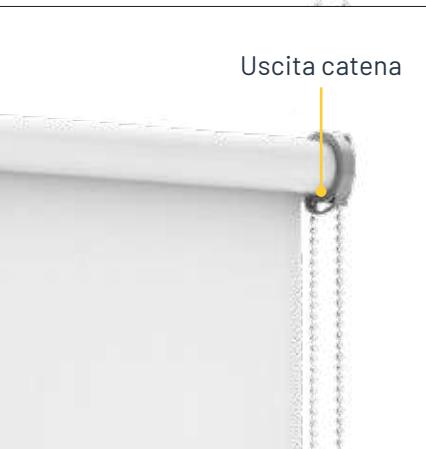

Supporto  
fissaggio a parete



Kit guide

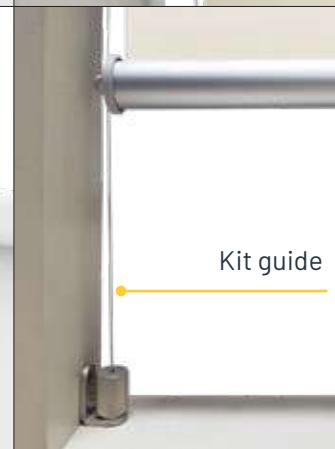

## ALTEZZA COMANDI STANDARD

H.TENDA CM	fino 50	da 50 a 100	da 101 a 170	da 171 a 250	da 251 a 300	da 301 a 400
H. COMANDI CM	altezza tenda	60	100	150	200	250

Comunicare particolari altezze di installazione della tenda.  
In conformità alle nuove normative UNI EN 13120-2014





Tenda a rullo libero a motore  
Tessuto filtrante  
Luna col. 2

# TENDA A RULLO LIBERO

## LINEA INOX

### TTRLIB-IX



COLORE SUPPORTI  
A PARETE O SOFFITTO



Inox  
Materiale: Acciaio

COLORE FONDALE



Inox  
Materiale: Acciaio

COLORE CATENA



Inox  
Materiale: Acciaio



SICURO  
PER BAMBINI

# TENDA A RULLO LIBERO

## LINEA INOX

**TUBO AVVOLGITORE** in alluminio estruso di diametro 32 o 43 mm variabile con la larghezza della tenda

**TESSUTO** con discesa posteriore

**GRUPPO DI COMANDO** frizionato collegato al tubo per la salita e discesa della tenda

**CATENA** ad anello continuo a destra in acciaio INOX

**CALOTTA** con perno rientrante dalla parte opposta

**SUPPORTO** in acciaio INOX satinato TOP INOX, EGO e STEEL EGO

**FONDALI** in acciaio INOX tondo diametro 20 mm o rettangolare 45x15 mm

**DISPOSITIVO DI SICUREZZA** Blocco catena aggancio/sgancio in tinta

## A RICHIESTA

senza sovrapprezzo

CATENA A SINISTRA

TESSUTO CON DISCESA ANTERIORE

*con sovrapprezzo*

COMANDO A MOTORE di tipo meccanico a pulsante (non fornito) o elettronico

RTS con telecomando.

TENDICATENA di sicurezza colore bianco

## MISURE SUPERIORI

misure superiori alla tabella, quando possibili, saranno realizzate senza garanzia di prestazione.

## DA SAPERE

Le misure massime in tabella possono variare in base al peso e allo spessore del tessuto.

Per grandi dimensioni alcuni tessuti potrebbero essere aggiuntati.

## MISURE DI COSTRUZIONE CM (LxH)

RULLO LIBERO	MINIME	MASSIME
con tubo da 32	50x50	180x300
con tubo da 43	50x50	300x300



# TENDA A RULLO LIBERO

## SUGGERIMENTI PER UNA CORRETTA RILEVAZIONE MISURE


### TRASMISSIONE MISURE

Trasmettere in larghezza la luce esterna supporti (L) e in altezza l'altezza totale della tenda (H).


Le misure trasmesse si intenderanno misure finite.

### DA SAPERE


Le tende di grandi dimensioni con tessuti di grammatura pesanti possono necessitare del comando a motore. Per grandi dimensioni alcuni tessuti potrebbero essere aggiuntati.

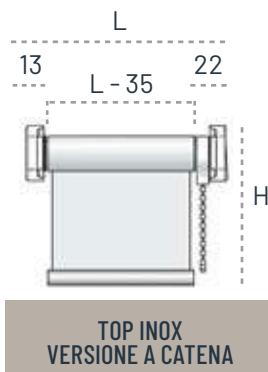

TOP INOX  
VERSIONE A CATENA

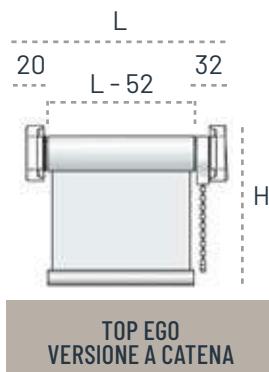


TOP EGO  
VERSIONE A CATENA

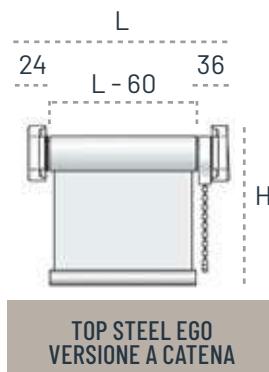

TOP STEEL EGO  
VERSIONE A CATENA

### MISURA DI INGOMBRO DELLA TENDA CHIUSA FISSAGGIO A PARETE



SUPPORTO	FONDALE TONDO MM	FONDALE RETTANGOLARE MM
top inox	80	105
top ego	95	95
top steel ego	95	95

### MISURA DI INGOMBRO DELLA TENDA CHIUSA FISSAGGIO A SOFFITTO




TOP INOX E TOP EGO

TOP STEEL EGO

TIPO SUPPORTO	FONDALE TONDO MM	FONDALE RETTANGOLARE MM
top inox	90	110
top ego	110	100
top steel ego	190-220	210-240

### MISURE SUPPORTI MM



TIPO	INTERASSE-A	ALTEZZA-B	LARGHEZZA-C	LARGHEZZA-D
top inox	30	45	55	22
top ego	50	67	70	20
steel ego parete	50	67	165-195	20
steel ego soffitto	-	-	150-167	-



**ELEGANTE**  
perfetta per ambienti raffinati e di design




**PERSONALIZZABILE**  
3 diversi supporti da fissare a parete o soffitto



**VERSATILE**  
realizzabile con ogni tessuto a catalogo



**COMODA**  
braccetti distanziatori estensibili Steel Ego

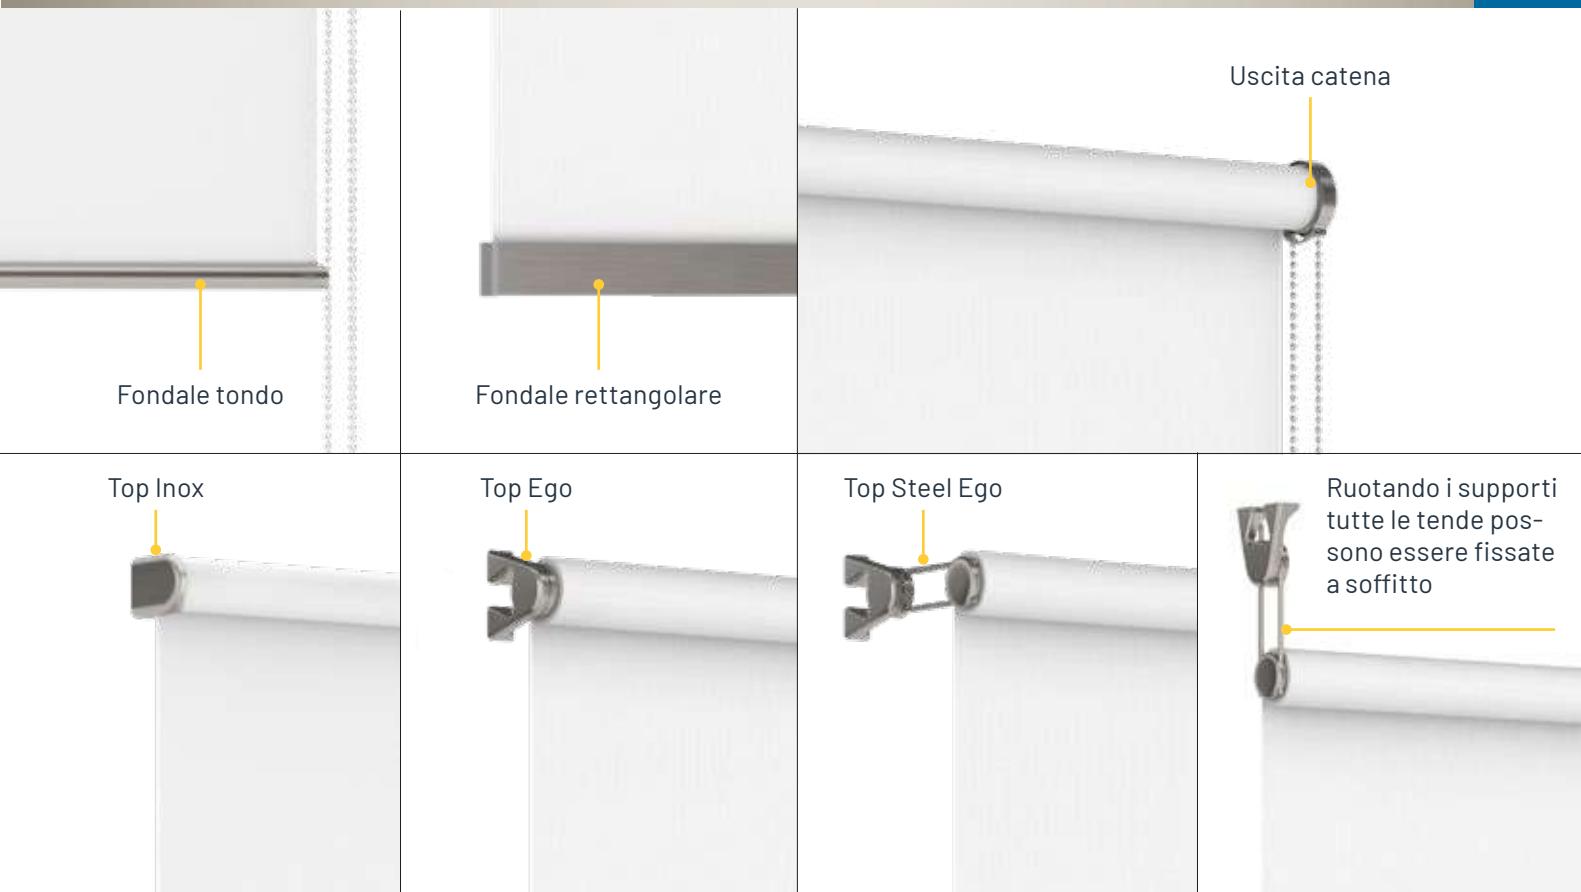

## ALTEZZA COMANDI STANDARD

H.TENDA CM	fino 50	da 50 a 100	da 101 a 170	da 171 a 250	da 251 a 300
H. COMANDI CM	altezza tenda	60	100	150	200

Comunicare particolari altezze di installazione della tenda  
In conformità alle nuove normative UNI EN 13120-2014






Tenda a rullo con cassonetto  
Tessuto filtrante  
Panarea col. 6

# TENDA A RULLO CON CASSONETTO

## TTRCAS-CAT

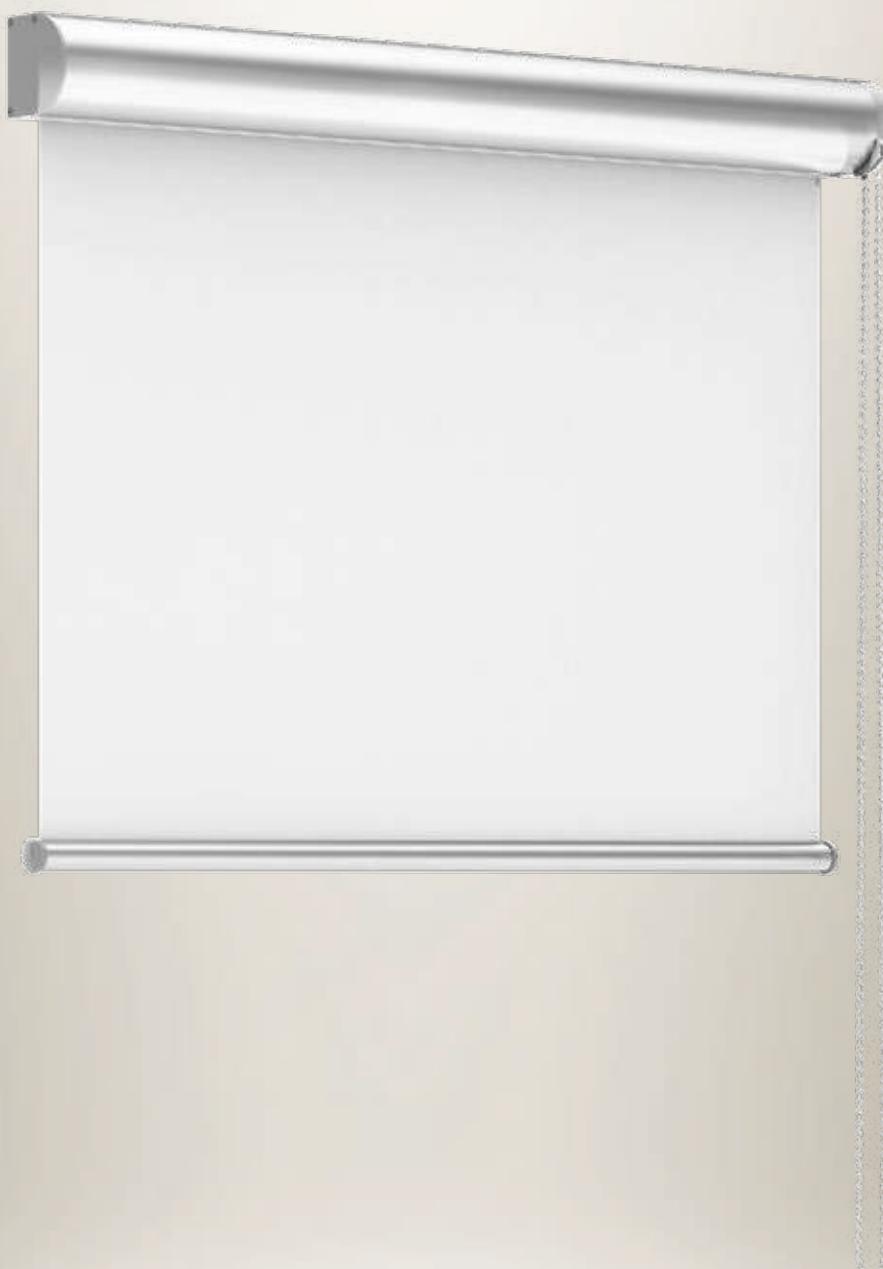

LINEA STANDARD

### COLORI LINEA STANDARD

#### COLORI CASSONETTO



Grigio  
Materiale: Alluminio



Bianco  
Materiale: Alluminio



Nero  
Materiale: Alluminio

### FONDALE



Argento  
Materiale: Alluminio



Ral 9010 Bianco  
Materiale: Alluminio



Ral 9005 Nero  
Materiale: Alluminio

### CATENA



Inox  
Materiale: Acciaio



Bianco  
Materiale: Plastica



Nero  
Materiale: Plastica

### COLORI GUIDE IN ALLUMINIO



Argento  
Materiale: Alluminio



Bianco  
Materiale: Alluminio



Nero  
Materiale: Alluminio



SICURO  
PER BAMBINI

# TENDA A RULLO CON CASSONETTO

**TUBO AVVOLGITORE** in alluminio estruso di diametro 32 o 43 mm variabile con la larghezza/altezza della tenda.

**TESSUTO** con discesa posteriore.

**GRUPPO DI COMANDO** frizionato collegato al tubo per la salita e discesa della tenda.

**CALOTTA** con perno rientrante dalla parte opposta.

**SUPPORTO UNIVERSALE** per fissaggio a soffitto o a parete.

**DISPOSITIVO DI SICUREZZA** Blocco catena aggancio/sgancio in tinta

## LINEA STANDARD

**CASSONETTO** in alluminio estruso 70 o 90 mm con coperchio in PVC.

**CATENA** ad anello continuo a destra.

**FONDALI** in alluminio tondo diametro 22 mm

**FONDALI** in alluminio rettangolare 12x42 mm solo con guide in alluminio

A RICHIESTA

senza sovrapprezzo

CATENA A SINISTRA

con sovrapprezzo

GUIDE LATERALI

Set guida cavetto in nylon

Set guida cavetto in inox

Set guide in alluminio 22 x 55 mm

**COMANDO AD ARGANO** (solo con cassonetto 90 mm)

**COMANDO A MOTORE** di tipo meccanico a pulsante (non fornito) o elettronico RTS con telecomando (solo con cassonetto 90 mm)

TENDICATENA di sicurezza colore bianco

## LINEA INOX

**CASSONETTO** Inox 70 o 90 mm con coperchio in PVC.

**CATENA** Inox ad anello continuo a destra

**FONDALI** Inox tondo diametro 20 mm

**FONDALI** Inox rettangolare 40x15 mm

A RICHIESTA

senza sovrapprezzo

CATENA A SINISTRA

con sovrapprezzo

**COMANDO AD ARGANO** (solo con cassonetto 90 mm)

**COMANDO A MOTORE** di tipo meccanico a pulsante (non fornito) o elettronico RTS con telecomando (solo con cassonetto 90 mm)

TENDICATENA di sicurezza colore bianco

MISURE SUPERIORI alla tabella, quando possibili, saranno realizzate senza garanzia di prestazione.

### DA SAPERE

Le misure massime in tabella possono variare in base al peso e allo spessore del tessuto.


Per grandi dimensioni alcuni tessuti potrebbero essere aggiuntati.

### MISURE DI COSTRUZIONE CM (LxH)

TENDA A RULLO CON CASSONETTO	MINIME	MASSIME
con cassonetto 70	50x50	180x300
con cassonetto 90	50x50	300x300

# TENDA A RULLO CON CASSONETTO

## PROFILO

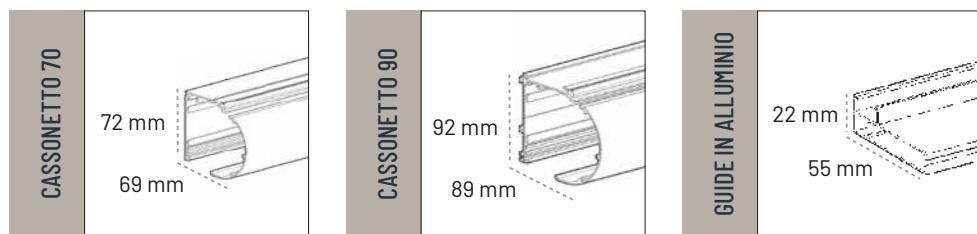

## SUGGERIMENTI PER UNA CORRETTA RILEVAZIONE MISURE

### TRASMISSIONE MISURE

Trasmettere in larghezza la luce esterna supporti (L) e in altezza l'altezza totale della tenda (H)


Per versione a motore e ad argano le misure tendo variano.

Le misure trasmesse si intenderanno misure finite.

### DA SAPERE

Le tende di grandi dimensioni con tessuti di grammature pesanti possono necessitare del comando ad argano o a motore.


Per grandi dimensioni alcuni tessuti potrebbero essere aggiuntati.

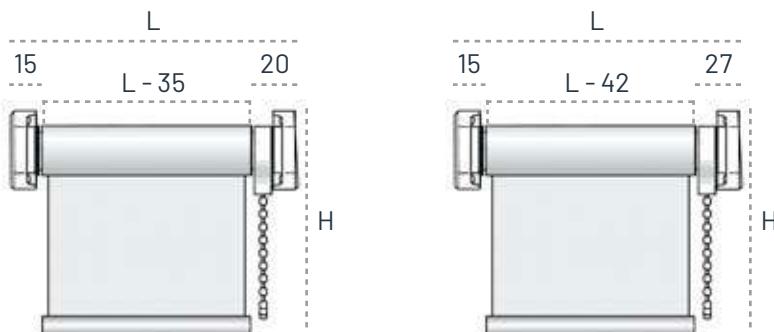

LINEA STANDARD  
VERSIONE A CATENA

LINEA INOX  
VERSIONE A CATENA

## MISURA DI INGOMBRO DELLA TENDA CHIUSA



TIPO CASSONETTO	FONDALI TONDO MM	FONDALI RETTANGOLARE MM
cassonetto 70 std	105	-
cassonetto 90 std	125	-
cassonetto 70 inox	95	115
cassonetto 90 inox	115	135

## ALTEZZA COMANDI STANDARD

H.TENDA CM	fin 50	da 50 a 100	da 101 a 170	da 171 a 250	da 251 a 300
H. COMANDI CM	altezza tenda	60	100	150	200

Comunicare particolari altezze di installazione della tenda  
In conformità alle nuove normative UNI EN 13120-2014



LINEA INOX



**SOLIDA**  
installabile con guide in alluminio




**ERMETICA**  
possibilità di oscurare completamente l'ambiente



**DESIGN PULITO**  
gruppo di comando e tubo coperti dal cassetto



**ELEGANTE**  
perfetta per ambienti raffinati e di design

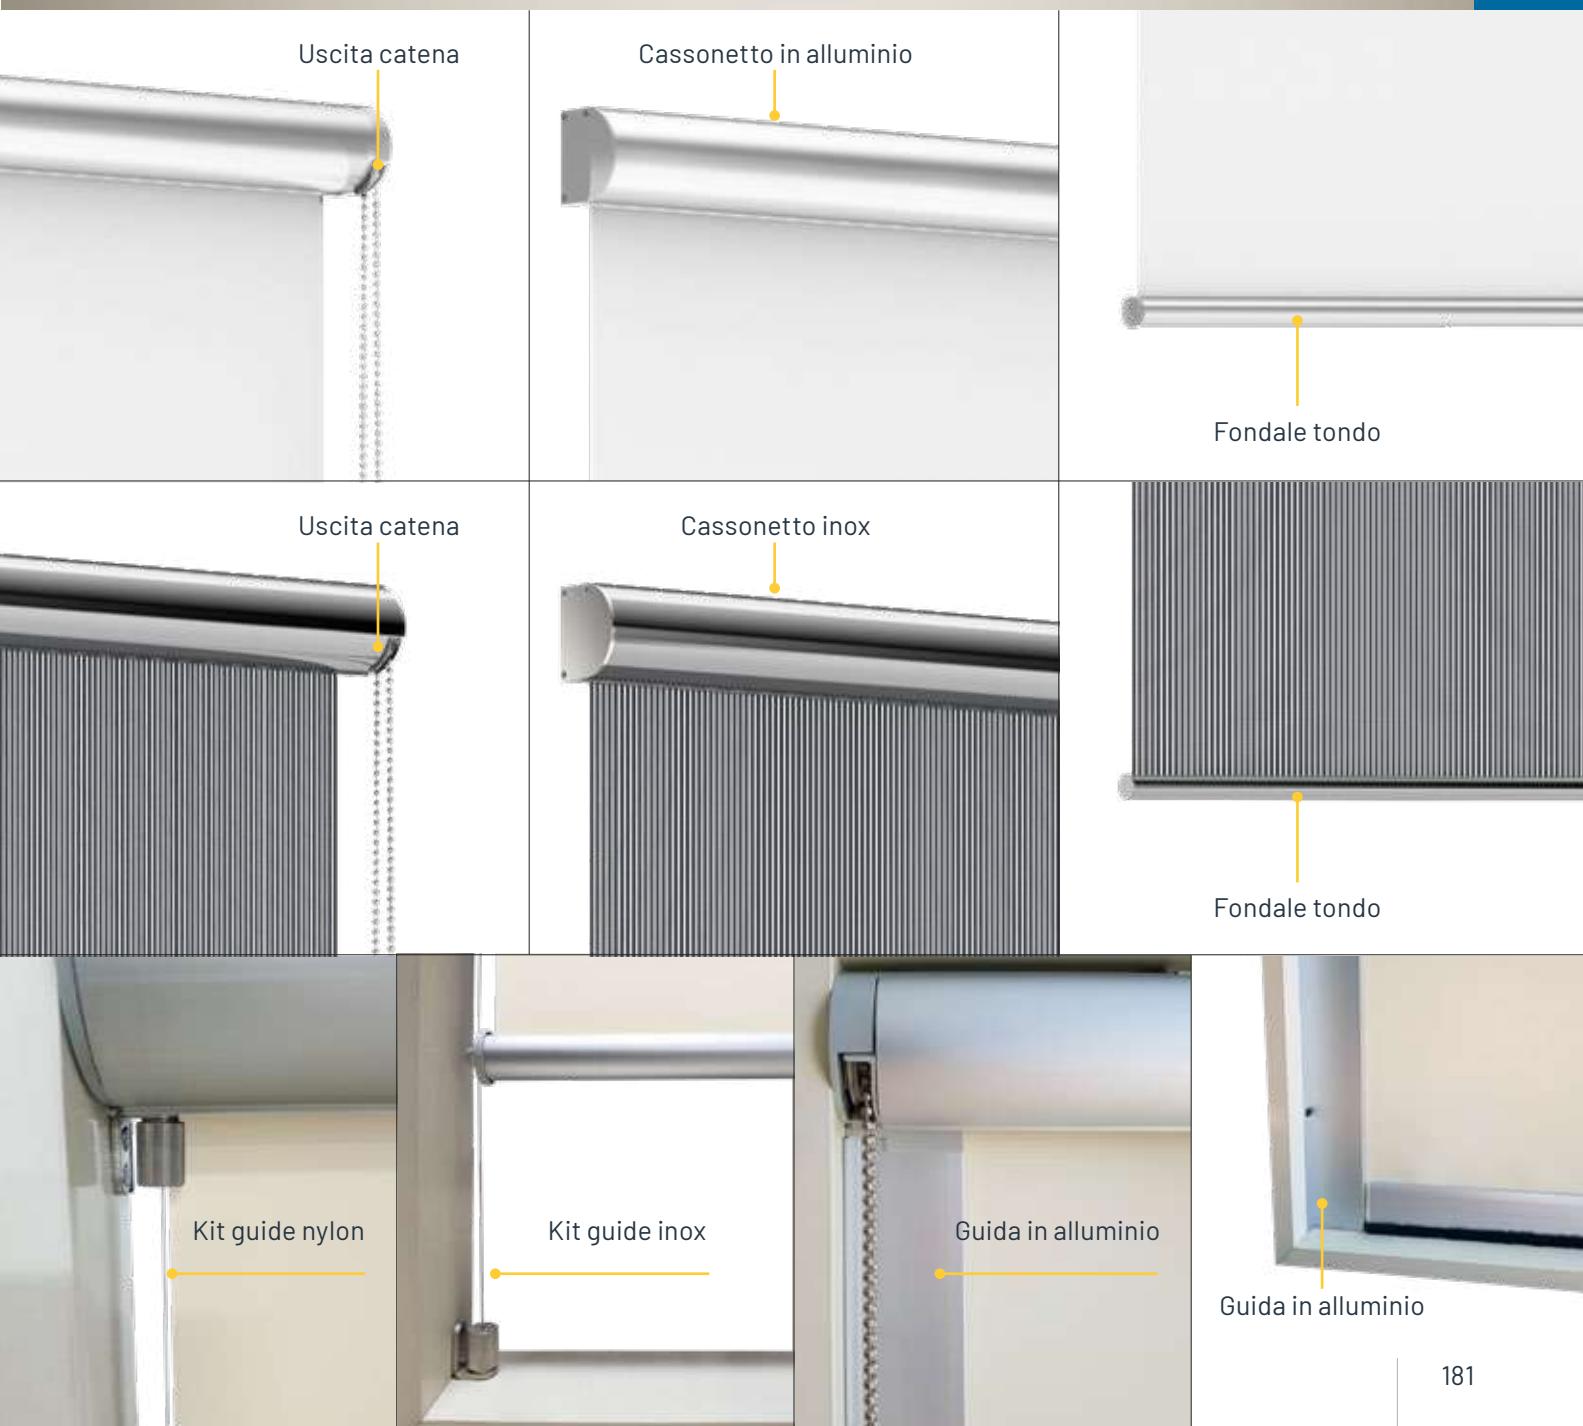





Tenda a rullo Magic Light  
Tessuto vedo non vedo  
Lino Woodlook col. 52

# TENDA A RULLO MAGIC LIGHT

## TTRGML



### COLORI GUIDA SUPERIORE



Argento  
Materiale: Alluminio



Ral 9010 Bianco  
Materiale: Alluminio



Ral 9005 Nero  
Materiale: Alluminio

### COLORI FONDALI



Argento  
Materiale: Alluminio



Ral 9010 Bianco  
Materiale: Alluminio



Ral 9005 Nero  
Materiale: Alluminio

### COLORI CATENA



Inox  
Materiale: Acciaio



Bianco  
Materiale: Plastica



Nero  
Materiale: Plastica



SICURO  
PER BAMBINI

# TENDA A RULLO MAGIC LIGHT

**TUBO AVVOLGITORE** in alluminio estruso di diametro 32 o 43 mm variabile con la larghezza della tenda  
**TESSUTO VEDO, NON VEDO** con discesa posteriore.

**GUIDA SUPERIORE** di 58 mm il tessuto fissato a questa guida scende, ruota all'interno del fondale, risale e si riavvolge nel tubo.

**GRUPPO DI COMANDO** frizionato collegato al tubo per la salita e discesa della tenda.

**CATENA** ad anello continuo a destra.

**CALOTTA** con perno rientrante dalla parte opposta.

**CHIAVETTA** di fissaggio a soffitto o a parete.

**FONDALE DOPPIO** in alluminio

**DISPOSITIVO DI SICUREZZA** Blocco catena aggancio/sgancio in tinta

---

*A richiesta senza sovrapprezzo*

CATENA A SINISTRA

TESSUTO CON DISCESA ANTERIORE


## MISURE DI COSTRUZIONE CM (LxH)

TENDA A RULLO MAGIC LIGHT	MINIME	MASSIME
con tubo da 32	50x50	220/240x400
con tubo da 43	50x50	240/260x400




# TENDA A RULLO MAGIC LIGHT

## PROFILO



## SUGGERIMENTI PER UNA CORRETTA RILEVAZIONE MISURE




### TRASMISSIONE MISURE

Trasmettere in larghezza la luce esterna supporti (L) e in altezza l'altezza totale della tenda (H).

Le misure trasmesse si intenderanno misure finite.

### MISURA DI INGOMBRO DELLA TENDA CHIUSA



TIPO	ALTEZZA MM
1	110
2	117
3	132


TENDA CHIUSA A PARETE



magic light H. 100 mm

TENDA CHIUSA A SOFFITTO

### MISURE SUPPORTI MM



TIPO	INTERASSE - A	LARGHEZZA - B	ALTEZZA - C
1	30	45	55
2	40	45	62
3	55	45	77

### ALTEZZA COMANDI STANDARD

H.TENDA CM	fino 50	da 50 a 100	da 101 a 170	da 171 a 250	da 251 a 300	da 301 a 400
H. COMANDI CM	altezza tenda	60	100	150	200	250

Comunicare particolari altezze di installazione della tenda. In conformità alle nuove normative UNI EN 13120-2014



VEDO NON VEDO  
il tessuto Magic Light regola la luce



UNIVERSALE  
design semplice e adatto a qualsiasi stile



COMPLETA  
dotata di guida superiore



Supporto  
fissaggio a soffitto

# TENDA A RULLO MAGIC LIGHT CON CASSONETTO

TTRMLC



LINEA STANDARD

## COLORI LINEA STANDARD

### CASSONETTO



Argento  
Materiale: Alluminio



Bianco  
Materiale: Alluminio



Nero  
Materiale: Alluminio

### FONDALI DOPPIO MAGIC LIGHT



Argento  
Materiale: Alluminio



Ral 9010 Bianco  
Materiale: Alluminio



Ral 9005 Nero  
Materiale: Alluminio

### CATENA



Inox  
Materiale: Acciaio



Bianco  
Materiale: Plastica



Nero  
Materiale: Plastica



SICURO  
PER BAMBINI

# TENDA A RULLO MAGIC LIGHT CON CASSONETTO

**TUBO AVVOLGITORE** in alluminio estruso di diametro 32 o 43 mm variabile con la larghezza/altezza della tenda.

**TESSUTO VEDO, NON VEDO** con discesa posteriore.

**GRUPPO DI COMANDO** frizionato collegato al tubo per la salita e discesa della tenda.

**CALOTTA** con perno rientrante dalla parte opposta.

**SUPPORTO UNIVERSALE** per fissaggio a soffitto o a parete.

**DISPOSITIVO DI SICUREZZA** Blocco catena aggancio/sgancio in tinta

## LINEA STANDARD

**CASSONETTO** in alluminio estruso 70 o 90 mm con coperchio in PVC. Il tessuto fissato al cassonetto scende, ruota all'interno del fondale, risale e si riavvolge nel tubo.

**CATENA** ad anello continuo a destra.

**FONDALE DOPPIO** Magic Light in alluminio H 45 mm.

## LINEA INOX

**CASSONETTO** Inox 70 o 90 mm con coperchio in PVC. Il tessuto fissato al cassonetto scende, ruota all'interno del fondale, risale e si riavvolge nel tubo.

**CATENA** Inox ad anello continuo a destra.

**FONDALE DOPPIO** Magic Light Inox H 45 mm.

A RICHIESTA

senza sovrapprezzo

CATENA A SINISTRA

*con sovrapprezzo*

COMANDO AD ARGANO (solo con cassonetto 90 mm)


TENDICATENA di sicurezza colore bianco

MISURE DI COSTRUZIONE CM (LxH)

TENDA A RULLO MAGIC LIGHT CON CASSONETTO	MINIME	MASSIME
con cassonetto da 70	50x50	220/240x300
con cassonetto da 90	50x50	240/260x400

# TENDA A RULLO MAGIC LIGHT CON CASSONETTO


## PROFILO

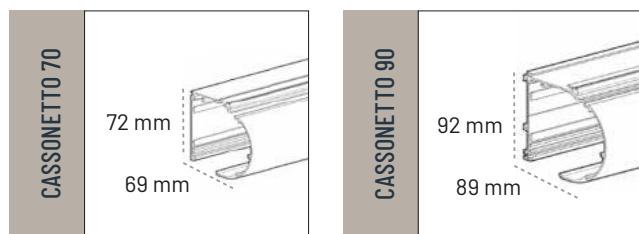


## SUGGERIMENTI PER UNA CORRETTA RILEVAZIONE MISURE

### TRASMISSIONE MISURE

Trasmettere in larghezza la luce esterna supporti (L) e in altezza l'altezza totale della tenda (H).  
Per versione ad argano le misure telo variano.  
Le misure trasmesse si intenderanno misure finite.




LINEA STANDARD  
VERSIONE A CATENA



LINEA INOX  
VERSIONE A CATENA

## MISURA DI INGOMBRO DELLA TENDA CHIUSA



TIPO CASSONETTO	FONDALI MAGIC LIGHT
cassonetto 70 std	128 mm
cassonetto 90 std	148 mm
cassonetto 70 inox	120 mm
cassonetto 90 inox	140 mm

## ALTEZZA COMANDI STANDARD

H.TENDA CM	fino 50	da 50 a 100	da 101 a 170	da 171 a 250	da 251 a 300	da 301 a 400
H. COMANDI CM	altezza tenda	60	100	150	200	250

Comunicare particolari altezze di installazione della tenda.  
In conformità alle nuove normative UNI EN 13120-2014



VEDO NON VEDO  
il tessuto Magic Light regola la luce



ELEGANTE  
perfetta per ambienti raffinati e di design



DESIGN PULITO  
gruppo di comando e tubo coperti dal cassetto







Tenda Magic Steel Ego  
Tessuto vedo non vedo  
Boston col. 1

Tende Rullo libero-Top Ego  
Tessuto oscurante  
Seta col. 14

# TENDA A DOPPIO RULLO LIBERO MAGIC STEEL EGO

TTDRLMSE



COLORE SUPPORTI  
A PARETE O SOFFITTO



Inox  
Materiale: Acciaio

COLORE FONDALE



Inox  
Materiale: Acciaio

COLORE CATENA



Inox  
Materiale: Acciaio



SICURO  
PER BAMBINI

# TENDA A DOPPIO RULLO LIBERO MAGIC STEEL EGO

**TUBO AVVOLGITORE** in alluminio estruso di diametro 32 o 43 mm variabile con la larghezza della tenda.

**TUBO FISSO INOX** di diametro 20.

**TESSUTO VEDO NON VEDO** con discesa anteriore nel rullo avvolgitore.

**GRUPPO DI COMANDO** frizionato collegato al tubo per la salita e discesa della tenda.

**CATENA** ad anello continuo a destra in acciaio INOX.

**CALOTTA** dalla parte opposta.

**SUPPORTO** in acciaio INOX satinato STEEL EGO.

**FONDALE DOPPIO** in acciaio INOX STEEL MAGIC.

**DISPOSITIVO DI SICUREZZA** Blocco catena aggancio/sgancio in tinta.

---

A RICHIESTA

senza sovrapprezzo


CATENA A SINISTRA

con sovrapprezzo

TENDICATENA DI SICUREZZA COLORE BIANCO

MISURE DI COSTRUZIONE CM (LxH)

TENDA A DOPPIO RULLO LIBERO MAGIC STEEL EGO	MINIME	MASSIME
con tubo da 32	50x50	220/240x400
con tubo da 43	50x50	240/260x400

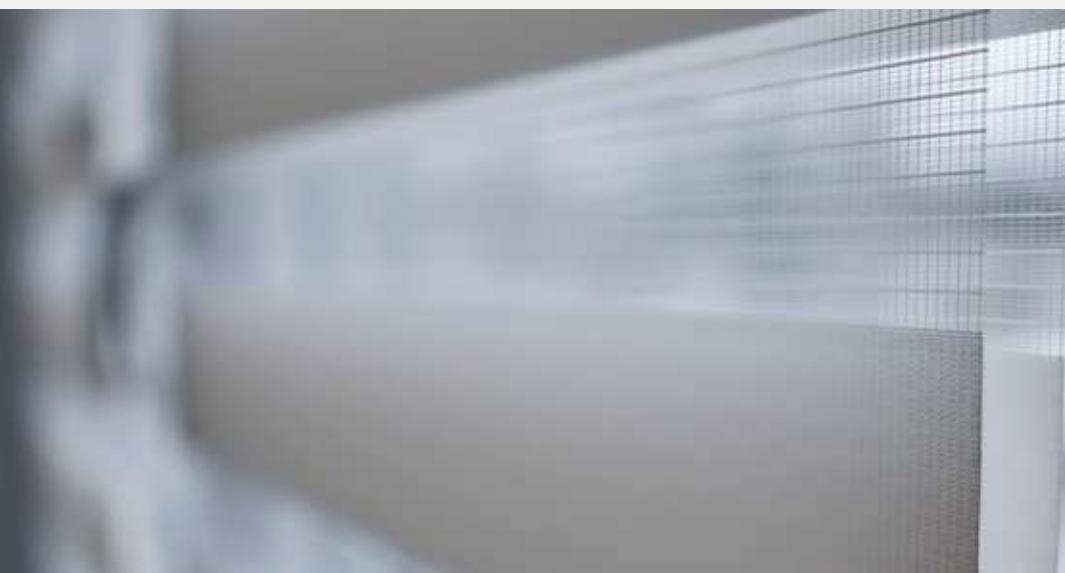


# TENDA A DOPPIO RULLO LIBERO MAGIC STEEL EGO

## SUGGERIMENTI PER UNA CORRETTA RILEVAZIONE MISURE


### TRASMISSIONE MISURE

Trasmettere in larghezza la luce esterna supporti (L) e in altezza l'altezza totale della tenda (H).  
Le misure trasmesse si intenderanno misure finite.




MAGIC STEEL EGO

### MISURA DI INGOMBRO DELLA TENDA CHIUSA MONTAGGIO A PARETE O SOFFITTO



MODELLO	ALTEZZA
Magic Steel Ego	120 mm

### MISURE SUPPORTI IN MILLIMETRI

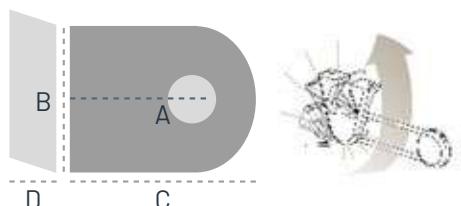

TIPO	INTERASSE-A	ALTEZZA-B	LARGHEZZA-C	LARGHEZZA-D
a parete	50 mm	67 mm	165-195 mm	20 mm
a soffitto	-	-	150-167 mm	-

Supporto ruotabile di 90° per fissaggio a parete o soffitto

### ALTEZZA COMANDI STANDARD

H.TENDA CM	fin 50	da 50 a 100	da 101 a 170	da 171 a 250	da 251 a 300	da 301 a 400
H. COMANDI CM	altezza tenda	60	100	150	200	250

Comunicare particolari altezze di installazione della tenda.  
In conformità alle nuove normative UNI EN 13120-2014



**VEDO NON VEDO**  
il tessuto Magic Light regola la luce




**ELEGANTE**  
perfetta per ambienti raffinati e di design



**COMODA**  
braccetti distanziatori estensibili Steel Ego



**UNICA**  
doppio rullo per la movimentazione del tessuto

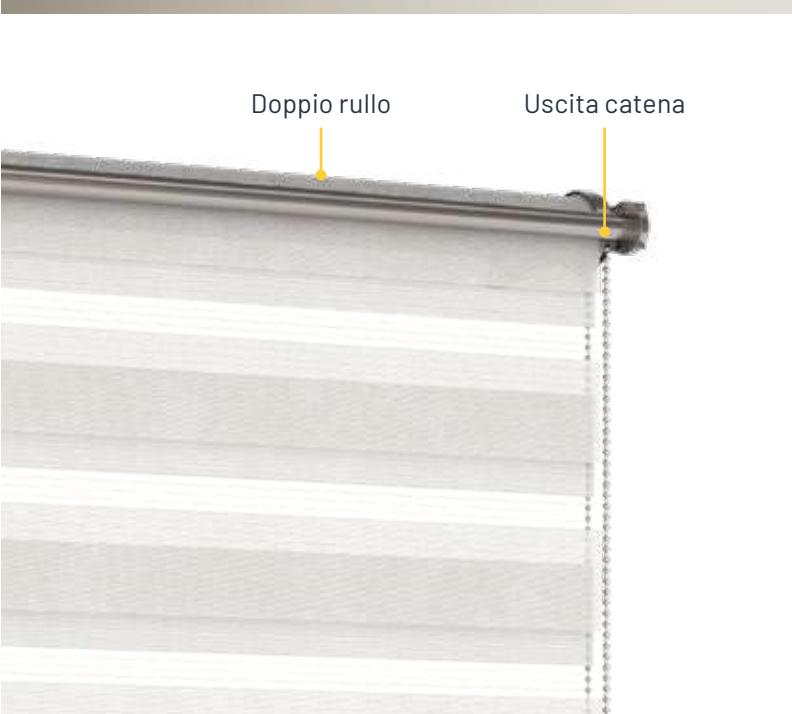



## AVVOLGIBILI PROTEZIONE E CONFORT

**Efficienza, design e confort** sono i principali vantaggi delle tapparelle moderne. I materiali e le tecniche utilizzati determinano le caratteristiche del prodotto, la praticità del semplice PVC, la robustezza e indeformabilità dell'alluminio coibentato, l'isolamento termico e risparmio energetico dell'unione alluminio/pvc. Per rispondere all'aumentata esigenza di confort nasce l'innovativa serie di avvolgibili che fanno della **maggior areazione e illuminazione** il loro punto di forza. Ogni articolo è presente in una **vasta gamma di colori**. L'alta qualità dei materiali e l'innovazione tecnologica garantiscono **avvolgibili performanti, resistenti e durevoli nel tempo**. **Tutti gli avvolgibili possono essere dotati di motore per la movimentazione a distanza**.





Avvolgibile ARIALUCE

# ARIALUCE®



## TINTA UNITA

	1 Bianco		36 Grigio 35
	3 Grigio		2 Argento
	44 RAL 9007		42 Grigio 7016
	19 Panna 1013		8 Avorio
	4 Beige		5 Verde
	21 Marrone Cioccolato 8017		7 Testa di moro
	6 Rosso Mattone		53 RAL 3004
	26 Ocra		25 Terracotta
	32 Sabbia		24 Grigio Raffaello
	22 Verde Raffaello		

## FINTO LEGNO

	10 Legno Chiaro		50 Renolit Miele
	37 Legno Castagno		11 Legno Scuro
	39 Legno Noce		



ANCHE MOTORIZZATA

# ARIALUCE®

## AVVOLGIBILE IN ALLUMINIO COIBENTATO A FORO LARGO CON POLIURETANO MEDIA DENSITÀ

La sua caratteristica fondamentale consiste nella particolare asola lunga presente nella stecca, che permette, ad avvolgibile abbassato, una significativa aerazione e illuminazione dell'ambiente, a differenza dell'avvolgibile tradizionale. La dimensione del foro (H. 5,5 mm, L. 180 mm), nettamente superiore a quello tradizionale (H. 2 mm, L. 17 mm) favorisce, a tapparella abbassata, l'agevole riciclo dell'aria all'interno dell'abitazione e, nel contempo, l'entrata della luce solare.

DIMENSIONE PROFILO: 12 x 50 mm

PESO PER MQ: c.ca 5,0 Kg

SPESORE ALLUMINIO: 0,50 mm

LARGHEZZA MASSIMA CONSENTITA: 4200 mm

FORO TRADIZIONALE



2 mm  
17 mm

FORO LARGO ARIALUCE



5,5 mm  
180 mm




### BLOCCAGGIO STECCA




standard  
con tappo  
laterale spillato

INGOMBRO (MM) Ø 60	
ALTEZZA	DIAMETRO
1000	-> 145
1200	-> 155
1300	-> 155
1400	-> 160
1500	-> 170
1600	-> 170
1700	-> 175
1800	-> 180
1900	-> 190
2000	-> 190
2200	-> 200
2400	-> 205
2600	-> 210
2800	-> 220
3000	-> 230
3300	-> 240

### PROFILO



### DIAMETRO ARROTONDAMENTO

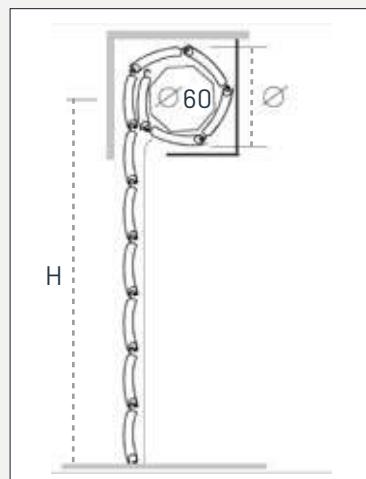

H = Misure luce

Ø = Diametro di avvolgimento su rullo

### TRASMISSIONE MISURE TAPPARELLA

Altezza finita = Altezza vano + 15 cm

Larghezza finita = misura fondo guide - 8mm  
= misura luce + (prof. guide x2) - 8 mm

# ARIALUCE®

## AVVOLGIBILE IN ALLUMINIO COIBENTATO A FORO LARGO CON POLIURETANO ALTA DENSITÀ

DIMENSIONE PROFILO: 12 x 50 mm

PESO PER MQ: c.ca 6,0 Kg

SPESORE ALLUMINIO: 0,50 mm

LARGHEZZA MASSIMA CONSENTITA: 4200 mm

### FORO TRADIZIONALE



### FORO LARGO ARIALUCE



### BLOCCAGGIO STECCA




standard  
con tappo  
laterale avvitato


INGOMBRO (MM) Ø 60	
ALTEZZA	DIAMETRO

INGOMBRO (MM) Ø 60	
ALTEZZA	DIAMETRO
1000	-> 145
1200	-> 155
1300	-> 155
1400	-> 160
1500	-> 170
1600	-> 170
1700	-> 175
1800	-> 180
1900	-> 190
2000	-> 190
2200	-> 200
2400	-> 205
2600	-> 210
2800	-> 220
3000	-> 230
3300	-> 240

### PROFILO



### DIAMETRO ARROTONDAMENTO

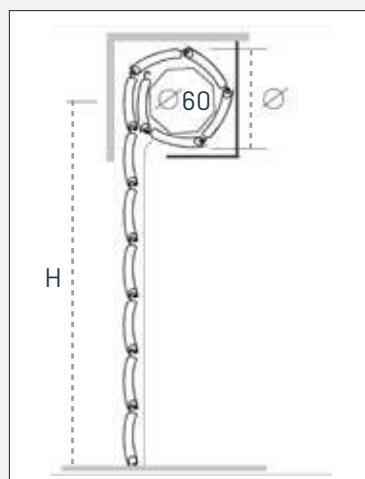

H = Misure luce

$\oslash$  = Diametro di avvolgimento su rullo


### TRASMISSIONE MISURE TAPPARELLA

Altezza finita = Altezza vano + 15 cm


Larghezza finita = misura fondo guide - 8mm  
= misura luce + (p. guide x2) - 8 mm

# ARIALUCE


## GUIDE, TERMINALI E ACCESSORI COMPATIBILI




Guida in alluminio A40  
GUIAL..40M  
25,5 x 40 mm




Guida in alluminio A31  
GUIAL..31M  
24 x 31 mm




Guida in alluminio A30  
GUIAL..30M  
19,5 x 30 mm




Guida in alluminio A28  
GUIAL..28M  
17 x 28 mm




Guida in alluminio A27  
GUIAL..27M  
25,5 x 30 mm




Guida in alluminio A16  
GUIAL..16M  
16 x 28 mm




Guida in alluminio A80  
GUIAL..80M  
28 x 80 mm




Guida in alluminio A75  
GUIAL..75M  
27 x 75 mm




Caten. intermedio  
di sicurezza per stecca  
CATSTE000M  
150 mm



Terminale in alluminio 9x55  
TERAL..09M  
55 mm



Terminale in gomma  
TERPVCAL  
10 x 10 mm



Catenacciolo per terminale  
CATTER000  
150 mm



AERAZIONE E ILLUMINAZIONE  
il foro largo permette maggiore circolazione  
dell'aria e passaggio della luce.



PROTEZIONE E RESISTENZA  
stecca coibentata media e alta densità



ELEGANTE  
design perfetto per ambienti ricercati



VERSATILE  
realizzabile in una vasta gamma di colori

# DOUBLE SPACE®



## TINTA UNITA



RAL 9010



RAL 1013



RAL 7035



RAL 7004



RAL 6005



RAL 8003



RAL 8017

## PLUS PRODOTTO



PERSONALIZZABILE  
distanza tra le lamelle  
1,5 o 2,5 cm. Consente di  
scegliere la regolazione  
della luce



ESSENZIALE  
perfetta sia per ambienti  
moderni che tradizionali



PROTEZIONE  
E RESISTENZA  
completamente chiusa  
garantisce gli standard  
di sicurezza



ANCHE MOTORIZZATA

# DOUBLE SPACE®

## AVVOLGIBILE CHE PERSONALIZZÀ LA LUCE IN ALLUMINIO ESTRUO

Double Space® è una tapparella in alluminio estruso la cui principale caratteristica è la distanza tra le stecche in posizione di semi-chiusura.

### CONTROLLO LUCE

Grazie all'interstizio tra le lamelle, disponibile in due varianti da scegliere al momento dell'ordine, 2.5 cm o 1.5 cm, questa tipologia di avvolgibile permette una personalizzazione della luce adatta alle più diverse esigenze abitative. A tapparella abbassata, si può scegliere di avere totale buio oppure decidere quanta luce filtrare nell'ambiente interno.

### RESISTENZA

Realizzata in alluminio estruso, Double Space® è un avvolgibile resistente e affidabile, garantendo, in posizione completamente chiusa, gli standard di sicurezza antintrusione idonei ad una chiusura oscurante blindata.

### DESIGN MODERNO

Le sue linee essenziali rendono questa tapparella adeguata sia alle ambientazioni moderne che a quelle tradizionali.

DIMENSIONE PROFILO: 13 x 55 mm

PESO PER MQ: c.ca 10,00 kg/mq

LARGHEZZA MASSIMA CONSENTITA: 3000 mm

### TRASMISSIONE MISURE TAPPARELLA

Altezza finita = Altezza vano + 15 cm

Larghezza finita = misura fondo guide - 8mm

= misura luce + (profondità guide x2) - 8 mm



\* distanza tra le stecche da indicare al momento dell'ordine.


### DIAMETRO DI AVVOLGIMENTO

GANCIO 15 MM RULLO Ø 60 MM		GANCIO 15 MM RULLO Ø 70 MM		GANCIO 25 MM RULLO Ø 60 MM		GANCIO 25 MM RULLO Ø 70 MM	
H.	DIAM.	H.	DIAM.	H.	DIAM.	H.	DIAM.
1000	160	1000	170	1000	165	1000	175
1200	170	1200	180	1200	190	1200	200
1300	180	1300	190	1300	195	1300	205
1400	185	1400	195	1400	200	1400	210
1500	190	1500	200	1500	205	1500	215
1600	195	1600	205	1600	210	1600	220
1700	200	1700	210	1700	215	1700	225
1800	205	1800	215	1800	225	1800	235
1900	210	1900	220	1900	230	1900	240
2000	220	2000	230	2000	240	2000	250
2200	230	2200	240	2200	245	2200	255
2400	235	2400	245	2400	255	2400	265
2600	245	2600	255	2600	265	2600	275
2800	255	2800	265	2800	280	2800	290
3000	260	3000	270	3000	285	3000	295
3300	265	3300	275	3300	295	3300	305

L'applicazione di Double Space® in sostituzione di tapparelle già esistenti non richiede modifiche di guide o accessori.

### DIMENSIONE CASSONETTO CONSIGLIATO

Diametro di avvolgimento:  
+ 5 cm per le misure superiori a 240 cm di larghezza;  
+ 3 cm per le larghezze inferiori

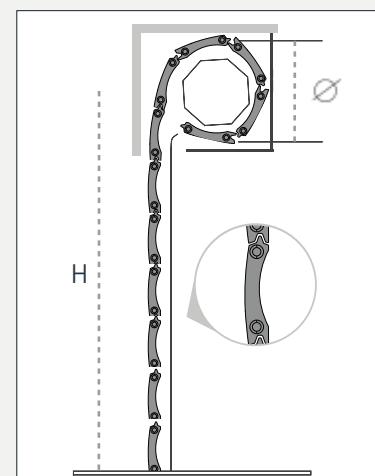

H = Misure luce

Ø = Diam. di avvolgimento su rullo



## ABBINAMENTO STANDARD COLORI TINTA UNITA



Alluminio:  
Argento n.2  
Pvc:  
Grigio N.19



Alluminio:  
Bianco n.1  
Pvc:  
Bianco N.1



Alluminio:  
Grigio n.3  
Pvc:  
Grigio N.3



Alluminio:  
Grigio n.36  
Pvc:  
Grigio N.19



Alluminio:  
Panna N.19  
Pvc:  
Avorio N.14



Alluminio:  
Avorio N.8  
Pvc:  
Avorio N.24



Alluminio:  
Beige N.4  
Pvc:  
Bruno N.15



Alluminio:  
Terracotta N.25  
Pvc:  
Marrone N.29



Alluminio:  
Giallo ocra N.26  
Pvc:  
Legno chiaro N.2



Alluminio:  
Verde scuro N.5  
Pvc:  
Verde N.31



Alluminio:  
Verde N.13  
Pvc:  
Verde N.5



Alluminio:  
Rosso matt. N.6  
Pvc:  
Rosso porp. NCA2



Alluminio:  
Bordeaux N.16  
Pvc:  
Rosso porp. N.CA2



Alluminio:  
Cioccolato N.21  
Pvc:  
Marrone. N.76



Alluminio:  
Testa di moro N.7  
Pvc:  
Testa di moro N.20



Alluminio:  
Ral 9007 N.44  
Pvc:  
Grigio N.3



Alluminio:  
Grigio n.42  
Pvc:  
Grigio N.50



Alluminio:  
Azzurro N.15  
Pvc:  
Blu N.8



Alluminio:  
Grigio Raffello n.24  
Pvc:  
Grigio N.3



Alluminio:  
Marr. Raffello n.24  
Pvc:  
Testa di moro N.20

## ABBINAMENTO STANDARD COLORI FINTO LEGNO



Alluminio:  
Legno chiaro N.10  
Pvc:  
Legno scuro N.6



Alluminio:  
Renolit miele n.50  
Pvc:  
Legno F412 N.33



Alluminio:  
Legno scuro N.11  
Pvc:  
Legno N.34



Alluminio:  
Legno castagno N.37  
Pvc:  
Legno N.34



Alluminio:  
Legno castagno N.37  
Pvc:  
Legno F412 N.33



# DUERO®

## AVVOLGIBILE IN PVC E ALLUMINIO CON POLIURETANO ALTA DENSITÀ

L'avvolgibile DUERO rivoluziona il ruolo dei sistemi di protezione nelle politiche di risparmio energetico legate all'edilizia. È noto ed ampiamente usato il profilo in metallo (alluminio o acciaio) e in PVC per costituire doghe per comporre serrande e avvolgibili.

Duero è, invece, un avvolgibile in alluminio e in PVC assolutamente innovativo e conveniente, rispetto a quelli tradizionali. La sua principale caratteristica è ridurre lo spreco di risorse economiche ed energetiche. La differenza tra DUERO ed un tradizionale avvolgibile in alluminio o acciaio consiste nella struttura del profilo.

DUERO è una doga per avvolgibili costituita dall'accoppiamento ad incastro per compressione di due profili di diverso materiale di cui un profilo in PVC e uno in alluminio riempito di schiuma isolante. Il particolare sistema di aggancio tra le due facce della stecca interrompe la conducibilità termica del metallo. Quindi, con l'alluminio posizionato all'esterno ed al PVC collocato all'interno, si compie un'interruzione della trasmittanza termica tra l'ambiente esterno e quello interno.

### DUERO CI AIUTA A RISPARMIARE IN CASA!

Il Consorzio Legno-Legno ha misurato il risparmio energetico ottenuto con un avvolgibile Duero e quello conseguito con un avvolgibile tradizionale in alluminio, utilizzando le regole di apporto diurno/notturno espresse nella UNI/TS 11300-1 (utilizzabile anche nel caso di detrazione del 55% e sostituzione infissi). In particolare, i dati riportati nell'ultima colonna della tabella in basso dimostrano la capacità di risparmio energetico di una finestra con e senza l'aggiunta di una avvolgibile Duero. Appare evidente che una finestra, abbinata all'avvolgibile Duero, genera un risparmio energetico notevole.

TIPO DI SCHERMO	RESISTENZA TERMICA Rsh dello schermo in m <sup>2</sup> K/w
Avvolgibile alluminio	0,01
Avv. Duero 55	0,0393
Avv. Duero 40	0,0324

AVVOLGIBILE DUERO  
IN PVC E ALLUMINIO



AVVOLGIBILE TRADIZIONALE IN ALLUMINIO



TIPOLOGIA DI SERRAMENTO	TRASMITTANZA TERMICA CON AVVOLGIBILE IN ALLUMINIO STANDARD ESPRESSA IN W/m <sup>2</sup> K	TRASMITTANZA TERMICA CON AVVOLGIBILE DUERO ESPRESSA IN W/m <sup>2</sup> K	RISPARMIO RISPETTO ALL'UTILIZZO DI UN AVVOLGIBILE IN ALLUMINIO
ALLUMINIO A TAGLIO TERMICO CON VETROCAMERA Ug=1,1 W/m <sup>2</sup> K	1,74 W/m <sup>2</sup> K	1,63 W/m <sup>2</sup> K	6,3%
ALLUMINIO A TAGLIO TERMICO CON VETROCAMERA Ug=2,9 W/m <sup>2</sup> K	2,34 W/m <sup>2</sup> K	2,14 W/m <sup>2</sup> K	8,5%
LEGNO-ALLUMINIO CON VETROCAMERA Ug=1,1 W/m <sup>2</sup> K	1,2 W/m <sup>2</sup> K	1,75 W/m <sup>2</sup> K	4,2%
LEGNO-ALLUMINIO CON VETROCAMERA Ug=2,9 W/m <sup>2</sup> K	1,97 W/m <sup>2</sup> K	1,83 W/m <sup>2</sup> K	7,1%
PVC CON VETROCAMERA Ug=1,1 W/m <sup>2</sup> K	1,35 W/m <sup>2</sup> K	1,28 W/m <sup>2</sup> K	5,2%
PVC CON VETROCAMERA Ug=2,9 W/m <sup>2</sup> K	2,02 W/m <sup>2</sup> K	1,87 W/m <sup>2</sup> K	7,4%

# DUERO 55®

DUERO55 è formato da un profilo per avvolgibile in alluminio con interposizione di schiuma poliuretanica accoppiato ad incastro con un profilo in PVC autoestinguente. L'intercapedine centrale tra i due materiali crea una camera d'aria alveare. Il profilo in alluminio è riempito di schiuma poliuretanica con densità 160 kg/m<sup>3</sup>. Le dimensioni della stecca sono come da disegno.

Il particolare sistema di aggancio tra le due facce della stecca interrompe la conducibilità termica del metallo, compiendo un taglio della trasmittanza termica tra l'ambiente esterno e quello interno.

DIMENSIONE PROFILO: 13 x 55 mm

PESO PER MQ: c.ca 6,0 Kg

SPESSORE ALLUMINIO: 0,36 mm


LARGHEZZA MASSIMA CONSENTITA: 4200 mm

INGOMBRO (MM) Ø 60	
ALTEZZA	DIAMETRO
1000	-> 155
1200	-> 165
1300	-> 170
1400	-> 175
1500	-> 180
1600	-> 185
1700	-> 195
1800	-> 200
1900	-> 200
2000	-> 215
2200	-> 220
2400	-> 225
2600	-> 230
2800	-> 240
3000	-> 250
3300	-> 255

## TRASMISSIONE MISURE TAPPARELLA

Altezza finita = Altezza vano + 15 cm

Larghezza finita = misura fondo guide - 8mm  
= misura luce + (prof. guide x2) - 8 mm

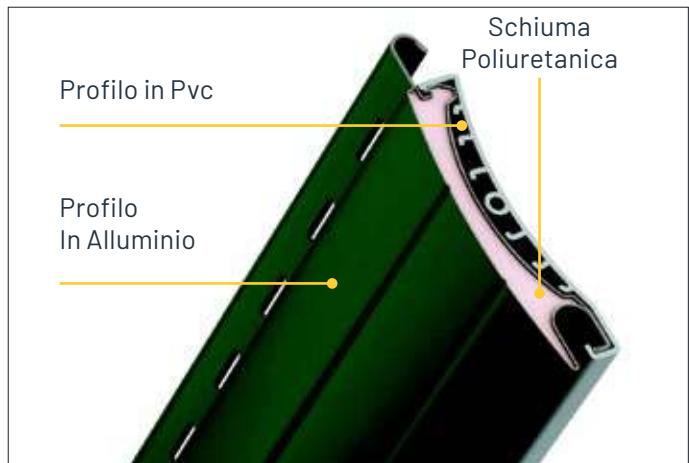


## BLOCCAGGIO STECCA




standard  
con tappo laterale avvitato

## PROFILO



## DIAMETRO ARROTONDAMENTO

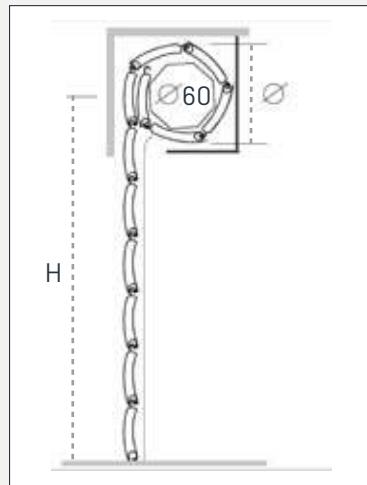

H = Misure luce

Ø = Diametro di avvolgimento su rullo

# DUERO 40®

DUERO 40 è formato da un profilo per avvolgibile in alluminio con interposizione di schiuma poliuretanica accoppiato ad incastro con un profilo in PVC autoestinguente. L'intercapedine centrale tra i due materiali crea una camera d'aria alveare. Il profilo in alluminio è riempito di schiuma poliuretanica con densità 160 kg/m<sup>3</sup>. Le dimensioni della stecca sono come da disegno.

Il particolare sistema di aggancio tra le due facce della stecca interrompe la conducibilità termica del metallo, compiendo un taglio della trasmittanza termica tra l'ambiente esterno e quello interno.

DIMENSIONE PROFILO: 9 x 40 mm

PESO PER MQ: c.ca 6,5 Kg

SPESSORE ALLUMINIO: 0,38 mm

LARGHEZZA MASSIMA CONSENTITA: 2900 mm

INGOMBRO (MM) Ø 40		INGOMBRO (MM) Ø 60	
ALTEZZA	DIAMETRO	ALTEZZA	DIAMETRO
1000	-> 120	1000	-> 125
1200	-> 130	1200	-> 135
1300	-> 135	1300	-> 140
1400	-> 140	1400	-> 145
1500	-> 145	1500	-> 150
1600	-> 150	1600	-> 155
1700	-> 155	1700	-> 155
1800	-> 160	1800	-> 160
1900	-> 165	1900	-> 165
2000	-> 165	2000	-> 170
2200	-> 170	2200	-> 180
2400	-> 175	2400	-> 185
2600	-> 185	2600	-> 195
2800	-> 190	2800	-> 200
3000	-> 200	3000	-> 200
3300	-> 205	3300	-> 210

## TRASMISSIONE MISURE TAPPARELLA

Altezza finita = Altezza vano + 15 cm

Larghezza finita = misura fondo guide - 8mm  
= misura luce + (prof. guide x2) - 8 mm




## BLOCCAGGIO STECCA




standard  
con tappo laterale avvitato

## PROFILO



## DIAMETRO ARROTONDAMENTO

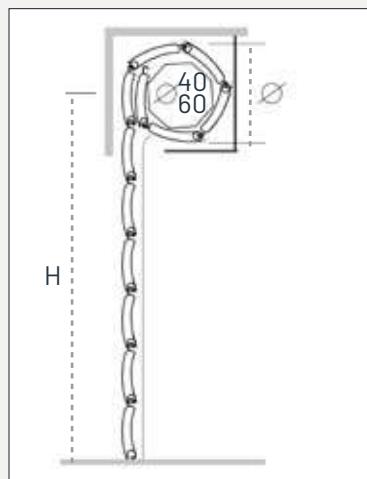


H = Misure luce

Ø = Diametro di avvolgimento su rullo

## INVERNO

In particolare, l'utilizzo dell'avvolgibile DUERO garantisce, nel corso delle stagioni invernali, una minore dispersione di calore, poiché tra il profilo in Pvc (posto all'interno) e quello in alluminio (posto all'esterno) avviene un'interruzione di continuità del calore, consentendo quindi un considerevole risparmio energetico.

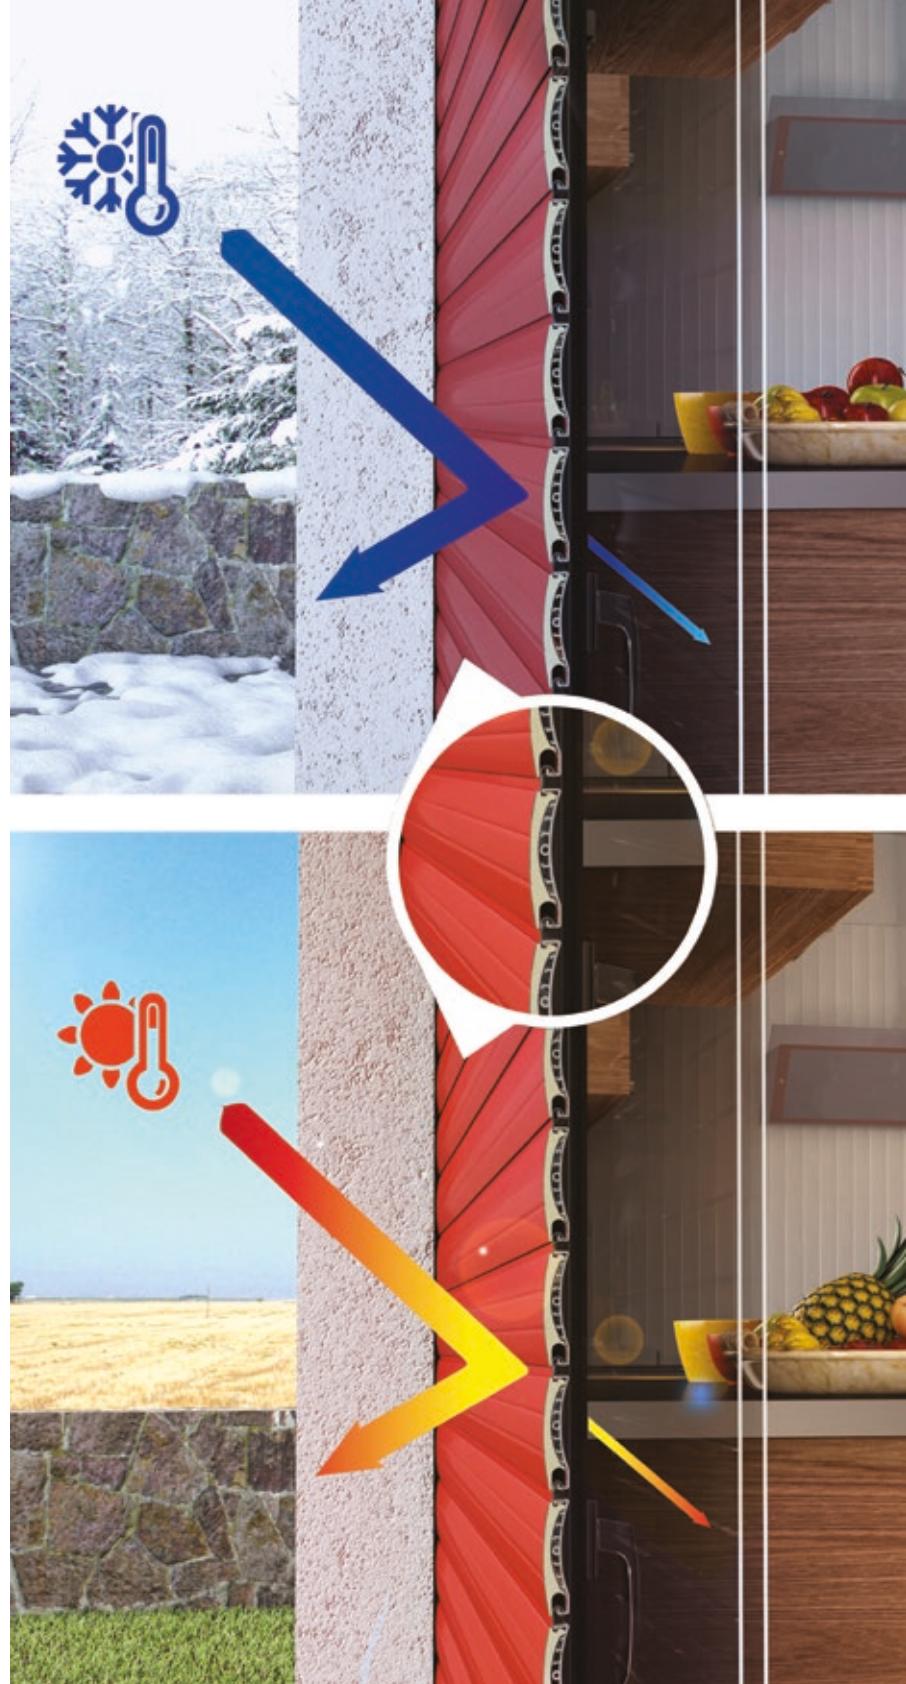

## ESTATE

Se d'inverno, dunque, DUERO garantisce una minore dispersione di calore, d'estate, l'avvolgibile, grazie all'interruzione della conducibilità del metallo della parte esterna, fortemente riscaldata perché esposta al sole, il profilo in PVC (rivolto all'interno) riesce a mantenere temperature inferiori, non trasmettendo il calore all'interno dell'abitazione. In questo modo, la temperatura interna resterà più bassa, per cui in caso di condizionamento dell'aria occorrerà un minore dispendio di energia.



ISOLAMENTO TERMICO  
impedisce la dispersione termica



BICOLORE  
possibili colori diversi per lato esterno e interno




RISPARMIO ENERGETICO  
meno spese di riscaldamento e raffreddamento




RESISTENZA E PROTEZIONE  
realizzati con materiali di altissima qualità


## DUERO 55 - GUIDE, TERMINALI E ACCESSORI COMPATIBILI




Guida in alluminio A40  
GUIAL..40M  
25,5 x 40 mm




Guida in alluminio A31  
GUIAL..31M  
24 x 31 mm




Guida in alluminio A30  
GUIAL..30M  
19,5 x 30 mm




Guida in alluminio A28  
GUIAL..28M  
17 x 28 mm




Guida in alluminio A27  
GUIAL..27M  
25,5 x 30 mm




Guida in alluminio A16  
GUIAL..16M  
16 x 28 mm




Guida in alluminio A80  
GUIAL..80M  
28 x 80 mm




Guida in alluminio A75  
GUIAL..75M  
27 x 75 mm




Caten. intermedio  
di sicurezza per stecca  
CATSTE000M  
150 mm



Terminale in alluminio 55  
TERAL..14M  
55 mm




Terminale in gomma  
TERPVCDU  
10 x 10 mm




Catenacciolo per terminale  
CATTER000  
150 mm


## DUERO 40 - GUIDE, TERMINALI E ACCESSORI COMPATIBILI




Guida in alluminio A25  
GUIAL..25M  
20 x 25 mm




Guida in alluminio A19  
GUIAL..19M  
19 x 30 mm




Guida in alluminio A14  
GUIAL..14M  
15 x 28 mm




Guida in alluminio A53  
GUIAL..53M  
22 x 53 mm



Terminale in alluminio 9 x 55  
TERAL..09M  
55 mm



Catenacciolo per terminale  
CATTER000  
150 mm



Terminale in gomma  
TERPVCAL  
10 x 10 mm

# ALLUMINIO COIBENTATO



## COLORI

1 Bianco	45 Bianco papiro
36 Grigio 35	54 RAL 7038
55 RAL 7047	46 Grigio medio
56 RAL 7004	3 Grigio
19 Panna	42 Grigio 7016
8 Avorio	49 RAL 1015
4 Beige	32 Sabbia
44 RAL 9007	2 Argento
38 Bronzo scuro	9 Bronzo
27 Verde pisello	33 Verde acqua
13 Verde brillante	12 Verde oliva
48 RAL 8014	5 Verde
7 Testa di moro	21 Marrone cioccolato
14 Rosso vivo	6 Rosso mattone
16 Bordeaux 3005	53 Porpora RAL3004
15 Azzurro	31 Celeste
25 Terracotta	26 Ocra
22 Verde Raffaello	24 Grigio Raffaello
23 Marrone Raffaello	20 Rosso Raffaello

## FINTO LEGNO

18 Legno douglas	28 Legno cilegio
10 Legno chiaro	17 Legno rovere
61 Legno 809	11 Legno scuro
51 Legno Europa	35 Legno olmo
30 Legno scuro fiamm.	40 Legno cedro
50 Renolit miele	60 Legno Golden Oak 7
37 Legno castagno	34 Legno pino



# AVVOLGIBILE IN ALLUMINIO COIBENTATO

## CON POLIURETANO A MEDIA DENSITÀ

### TIPO AS 55

Profilo in alluminio per avvolgibile a schiuma poliuretanica ecologica ad alta stabilità e lunga durata, senza alcuna manutenzione.

DIMENSIONE PROFILO: 12 x 55 mm

PESO PER MQ: c.ca 3,2 Kg

SPESORE ALLUMINIO: c.ca 0,33 mm


LARGHEZZA MASSIMA CONSENTITA: 4200 mm



#### BLOCCAGGIO STECCA



standard  
con tappo  
laterale spillato




con chiodo  
metallico




con tappo  
scarpetta spillato  
Guide compatibili A30,  
A27, guide in ferro

ALTEZZA	INGOMBRO (MM) Ø 60	DIAMETRO
1000		-> 140
1200		-> 150
1300		-> 155
1400		-> 160
1500		-> 165
1600		-> 170
1700		-> 175
1800		-> 175
1900		-> 180
2000		-> 185
2200		-> 190
2400		-> 190
2600		-> 200
2800		-> 205
3000		-> 210
3300		-> 220

#### PROFILO



#### DIAMETRO ARROTONDAMENTO

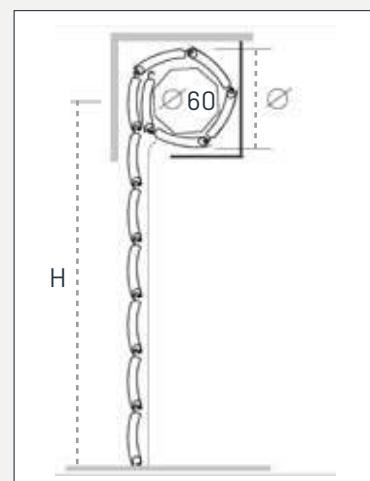

#### TRASMISSIONE MISURE TAPPARELLA

Altezza finita = Altezza vano + 15 cm

Larghezza finita = misura fondo guide - 8mm  
= misura luce + (prof. guide x2) - 8 mm

Diametri calcolati con molla maxi

# AVVOLGIBILE IN ALLUMINIO COIBENTATO

## CON POLIURETANO AD ALTA DENSITÀ

### TIPO ASD 55

Profilo in alluminio per avvolgibile a schiuma poliuretanica ecologica ad alta densità per un'alta stabilità e lunga durata, senza alcuna manutenzione.

DIMENSIONE PROFILO: 12 x 55 mm

PESO PER MQ: c.ca 5 Kg

SPESORE ALLUMINIO: c.ca 0,33 mm


LARGHEZZA MASSIMA CONSENTITA: 4200 mm



#### BLOCCAGGIO STECCA



standard  
con tappo laterale  
avvitato




con chiodo  
metallico




con tappo scarpetta  
avvitato  
Guide compatibili A30,  
A27, guide in ferro

INGOMBRO (MM) Ø 60	
ALTEZZA	DIAMETRO
1000	-> 140
1200	-> 150
1300	-> 155
1400	-> 160
1500	-> 165
1600	-> 170
1700	-> 175
1800	-> 175
1900	-> 180
2000	-> 185
2200	-> 190
2400	-> 190
2600	-> 200
2800	-> 205
3000	-> 210
3300	-> 220

#### PROFILO



#### DIAMETRO ARROTONDAMENTO

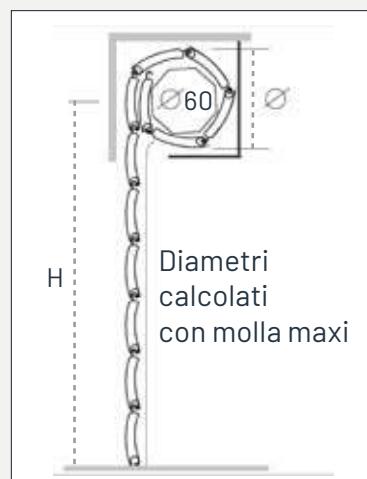


#### TRASMISSIONE MISURE TAPPARELLA

Altezza finita = Altezza vano + 15 cm


Larghezza finita = misura fondo guide - 8mm  
= misura luce + (prof. guide x2) - 8 mm

## ALLUMINIO COIBENTATO


### GUIDE, TERMINALI E ACCESSORI COMPATIBILI




Guida in alluminio A40  
GUIAL..40M  
25,5 x 40 mm




Guida in alluminio A31  
GUIAL..31M  
24 x 31 mm




Guida in alluminio A30  
GUIAL..30M  
19,5 x 30 mm




Guida in alluminio A28  
GUIAL..28M  
17 x 28 mm




Guida in alluminio A27  
GUIAL..27M  
25,5 x 30 mm




Guida in alluminio A16  
GUIAL..16M  
16 x 28 mm




Guida in alluminio A80  
GUIAL..80M  
28 x 80 mm




Guida in alluminio A75  
GUIAL..75M  
27 x 75 mm




Caten. intermedio  
di sicurezza per stecca  
CATSTE000M  
150 mm



Terminale in alluminio 55  
TERAL..14M  
55 mm



Terminale in PVC  
TERPVCRIGMI  
7 x 7 mm



Catenacciolo per terminale  
CATTER000  
150 mm



PROTEZIONE E RESISTENZA  
stecca coibentata media e alta densità



LUNGA DURATA  
non necessita di alcuna manutenzione



AL  
ALTA STABILITÀ  
profilo in alluminio



VERSATILE  
realizzabile in una vasta gamma di colori

# SOLE

## AVVOLGIBILI IN PVC RINFORZATO



### TINTA UNITA

	1 Bianco		24 Avorio 1013
	13 Avorio 01		14 Avorio 217
	25 Avorio 711		26 Avorio 701
	27 Giallo 110		45 Giallo Ocre
	19 Grigio 35		3 Grigio 06
	23 Grigio Scuro 704		50 Grigio 562
	10 Verde Oliva		12 Verde Pisello
	31 Verde 6005		17 Verde Bottiglia
	36 Verde 65		44 Verde Acqua
	9 Acqua Marina		7 Celeste
	8 Bleu		11 Rosso Mattone
	16 Rosso Vivo		15 Bruno 11
	73 Beige Chiaro		29 Marrone 25
	76 Marrone 8017		20 Testa Di Moro
	33 Legno F412		2 Legno Chiaro
	6 Legno Scurò		60 Mogano K7
	61 Noce K21		63 Frassino K51
	62 Douglas K70		71 Legno K1
	75 Legno K10		35 Legno K99



# SOLE 4,5 - 5

## AVVOLGIBILE IN PVC RINFORZATO

Con il modello SOLE, si risolve il problema dell'inarcamento della tapparella in PVC, derivante dalla dilatazione termica della stecca in caso di forte esposizione al sole. Grazie al suo rinforzo in PVC brevettato, il profilo acquisisce una resistenza superiore che garantisce la stabilità della forma anche in condizioni di notevole riscaldamento della stessa, non essendo più necessaria l'applicazione del rinforzo metallico. Questo prodotto, molto resistente agli agenti atmosferici e meccanici, è interamente ecosostenibile e rispettoso dell'ambiente, essendo riciclabile in tutte le sue parti, alla fine dell'utilizzo.

DIMENSIONE PROFILO: 13 x 55 mm

TIPO SOLE 4,5 PESO PER MQ: c.ca 4,5 kg

TIPO SOLE 5 PESO PER MQ: c.ca 5 kg

LARGHEZZA MASSIMA DI IMPIEGO: 2400 mm




INGOMBRO (MM) Ø 60


ALTEZZA DIAMETRO

1000	150
1200	165
1300	170
1400	170
1500	175
1600	180
1700	185
1800	190
1900	190
2000	200
2200	215
2400	220
2600	235
2800	240
3000	250
3300	250

### PROFILO



### DIAMETRO ARROTONDAMENTO

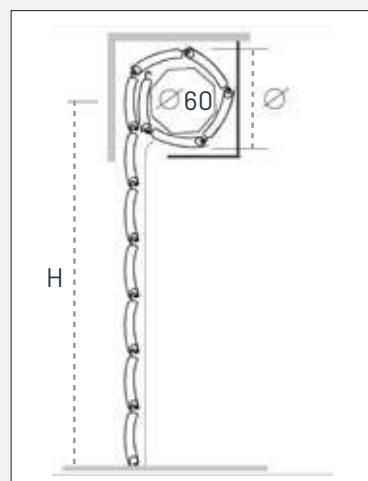

H = Misure luce

$\bigcirc$  = Diametro di avvolgimento su rullo

### TRASMISSIONE MISURE TAPPARELLA

Altezza finita = Altezza vano + 15 cm

Larghezza finita = misura fondo guide - 8mm  
= misura luce + (prof. guide x2) - 8 mm

# SOLE 6

## AVVOLGIBILE IN PVC RINFORZATO ANTIGRANDINE

Con il modello SOLE, si risolve il problema dell'inarcamento della tapparella in PVC, derivante dalla dilatazione termica della stecca in caso di forte esposizione al sole. Grazie al suo rinforzo in PVC brevettato, il profilo acquisisce una resistenza superiore che garantisce la stabilità della forma anche in condizioni di notevole riscaldamento della stessa, non essendo più necessaria l'applicazione del rinforzo metallico. Questo prodotto, molto resistente agli agenti atmosferici e meccanici, è interamente ecosostenibile e rispettoso dell'ambiente, essendo riciclabile in tutte le sue parti, alla fine dell'utilizzo.

DIMENSIONE PROFILO: 13 x 55 mm

PESO PER MQ: c.ca 6 kg

LARGHEZZA MASSIMA DI IMPIEGO: 2400 mm

INGOMBRO (MM) Ø 60	
ALTEZZA	DIAMETRO
1000	150
1200	165
1300	170
1400	170
1500	175
1600	180
1700	185
1800	190
1900	190
2000	200
2200	215
2400	220
2600	235
2800	240
3000	250
3300	250

### TRASMISSIONE MISURE TAPPARELLA


Altezza finita = Altezza vano + 15 cm

Larghezza finita = misura fondo guide - 8mm  
= misura luce + (prof. guide x2) - 8 mm




Pvc rinforzato

### PROFILO



### DIAMETRO ARROTONDAMENTO

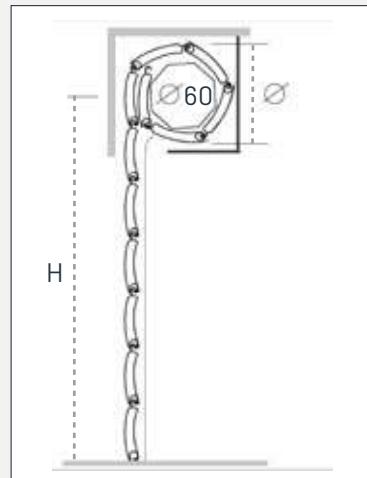


H = Misure luce


$\odot$  = Diametro di avvolgimento su rullo

# SOLE


## GUIDE, TERMINALI E ACCESSORI COMPATIBILI




Guida in alluminio A31  
GUIAL..31M  
24 x 31 mm




Guida in alluminio A30  
GUIAL..30M  
19,5 x 30 mm




Guida in alluminio A28  
GUIAL..28M  
17 x 28 mm




Guida in alluminio A27  
GUIAL..27M  
25,5 x 30 mm




Guida in ferro  
GUIFERSM  
19 x 22 mm




Guida in alluminio A16  
GUIAL..16M  
16 x 28 mm




Terminale in ferro tipo E  
TERFERZIN  
11 x 19 mm




Terminale Pvc Super  
TERPVCPLA  
13,2 x 20,5 mm



Terminale in gomma  
TERPVCDU  
10 x 10 mm



Terminale in alluminio 55  
TERAL..14M  
55 mm



Catenacciolo per terminale  
CATTER000  
150 mm



ALTA RESISTENZA ALLE TEMPERATURE  
ED AUTOESTINGUENTE  
corretto funzionamento del telo in condizioni di forte esposizione al sole.



ELEVATA CAPACITÀ DI ISOLAMENTO  
bassissima conducibilità termica



OTTIMA STABILITÀ DIMENSIONALE



ECO SOSTENIBILITÀ  
interamente riciclabile a fine utilizzo

# ROMA E SERENA

## AVVOLGIBILI IN PVC



### TINTA UNITA

	1 Bianco		24 Avorio 1013
	13 Avorio 01		14 Avorio 217
	25 Avorio 711		26 Avorio 701
	27 Giallo 110		45 Giallo Ocre
	19 Grigio 35		3 Grigio 06
	18 Grigio Scuro		50 Grigio 562
	10 Verde Oliva		12 Verde Pisello
	31 Verde 6005		17 Verde Bottiglia
	36 Verde 65		44 Verde Acqua
	9 Acqua Marina		7 Celeste
	8 Bleu		11 Rosso Mattone
	16 Rosso Vivo		15 Bruno 11
	73 Beige Chiaro		29 Marrone 25
	76 Marrone 8017		20 Testa Di Moro
	33 Legno F412		2 Legno Chiaro
	6 Legno Scuro		60 Mogano K7
	61 Noce K21		63 Frassino K51
	62 Douglas K70		71 Legno K1
	75 Legno K10		35 Legno K99



ANCHE MOTORIZZATA

# ROMA

## AVVOLGIBILE IN PVC ANTIGRANDINE

L'avvolgibile in pvc Roma (peso specif. standard di ca. kg. 6,000/mq) è realizzato con stecche auto-aggancianti (a doppia parete e con intersezioni di irrigidimento interni) che misurano 13 mm di base e 55 mm di altezza. Il profilo è dotato di un fermo laterale "antisfilamento" che serve a bloccare le stecche. Normalmente, per le larghezze e colori particolari, è consigliato l'utilizzo di rinforzi in ferro ad H. Questa tipologia di avvolgibili rispetta i requisiti previsti dalla normativa UNI EN 13659:2009.

Si consiglia l'applicazione del terminale in ferro o in alluminio estruso e l'inserimento della blindatura rapp. 1:3 in quanto diminuiscono la possibilità di deformazione. Per i colori scuri, consigliamo di utilizzare gli avvolgibili tipo SOLE.

Avvertenza: L'azienda si esonera, in ogni caso, da qualsiasi responsabilità per eventuali imbarcamimenti e scolorimenti.

DIMENSIONE PROFILO: 13x55 mm

PESO PER MQ: c.ca 6 Kg

LARGHEZZA MASSIMA DI IMPIEGO: 2400 mm




INGOMBRO (MM) Ø 60	
ALTEZZA	DIAMETRO
1000	150
1200	165
1300	170
1400	170
1500	175
1600	180
1700	185
1800	190
1900	190
2000	200
2200	215
2400	220
2600	235
2800	240
3000	250
3300	250

### TRASMISSIONE MISURE TAPPARELLA


Altezza finita = Altezza vano + 15 cm

Larghezza finita = misura fondo guide - 8mm  
= misura luce + (prof. guide x2) - 8 mm


### BLOCCAGGIO STECCA



### PROFILO



### DIAMETRO ARROTOLAMENTO

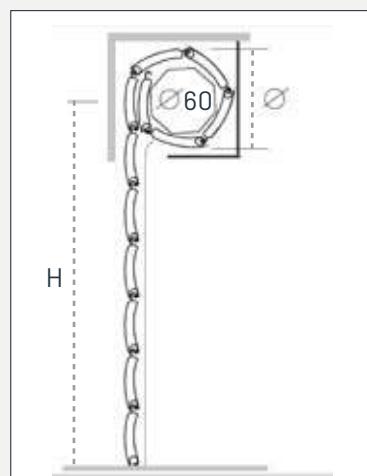

H = Misure luce

$\odot$  = Diametro di avvolgimento su rullo

# SERENA

## AVVOLGIBILE IN PVC

L'avvolgibile in pvc Serena (peso specifico standard di circa kg. 4,500/mq) è realizzato con stecche auto-aggancianti (a doppia parete e con intersezioni di irrigidimento interni) che misurano 13 mm di base e 55 mm di altezza. Il profilo è dotato di un fermo laterale "antisfilamento" che serve a bloccare le stecche. Normalmente, per larghezze e colori particolari, è consigliato l'utilizzo di rinforzi in ferro ad H. Questa tipologia di avvolgibili rispetta i requisiti previsti dalla normativa UNI EN 13659:2009.

Si consiglia l'applicazione del terminale in ferro o in alluminio estruso e l'inserimento della blindatura rapp. 1:3 in quanto diminuiscono la possibilità di deformazione. Per i colori scuri, consigliamo di utilizzare gli avvolgibili tipo SOLE.

Avvertenza: L'azienda si esonera, in ogni caso, da qualsiasi responsabilità per eventuali imbarcamimenti e scolorimenti.

DIMENSIONE PROFILO: 13 x 55 mm

PESO PER MQ: c.ca 4,5 Kg

LARGHEZZA MASSIMA DI IMPIEGO: 2400 mm




INGOMBRO (MM) Ø 60	
ALTEZZA	DIAMETRO
1000	150
1200	165
1300	170
1400	170
1500	175
1600	180
1700	185
1800	190
1900	190
2000	200
2200	215
2400	220
2600	235
2800	240
3000	250
3300	250

### TRASMISSIONE MISURE TAPPARELLA


Altezza finita = Altezza vano + 15 cm

Larghezza finita = misura fondo guide - 8mm  
= misura luce + (prof. guide x2) - 8 mm


### BLOCCAGGIO STECCA



### PROFILO



### DIAMETRO ARROTONDAMENTO

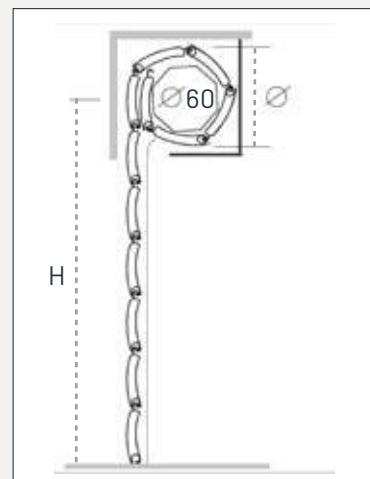


H = Misure luce


$\odot$  = Diametro di avvolgimento su rullo

## ROMA E SERENA


### GUIDE, TERMINALI E ACCESSORI COMPATIBILI




Guida in alluminio A31  
GUIAL..31M  
24 x 31 mm




Guida in alluminio A30  
GUIAL..30M  
19,5 x 30 mm




Guida in alluminio A28  
GUIAL..28M  
17 x 28 mm




Guida in alluminio A27  
GUIAL..27M  
25,5 x 30 mm




Guida in ferro  
GUIFERSM  
19 x 22 mm




Guida in alluminio A16  
GUIAL..16M  
16 x 28 mm




Terminale in ferro tipo E  
TERFERZIN  
11 x 19 mm




Terminale Pvc Super  
TERPVCPLA  
13,2 x 20,5 mm




Terminale in gomma  
TERPVCDU  
10 x 10 mm




Terminale in pvc 55  
TERPVC55...  
55 mm




Term. alluminio 55  
TERAL..14M  
55 mm



Catenacciolo per terminale  
CATTER000  
150 mm



Caten. inter. sic. stecca  
CATSTE000M  
150 mm



Blindatura per avv.  
BLIA.HSER  
7 x 8 mm



ACCESSIBILE  
prezzo competitivo e alta qualità



PER TUTTI  
leggera e manovrabile

# ACCESSORI AVVOLGIBILI

**CONSULTARE  
IL LISTINO ACCESSORI  
PER IL COMPLETAMENTO  
DELL'AVVOLGIBILE**



Catenacciolo



Catenacciolo



Tappi d'arresto



Avvolgitori



Cintini



Cassette



Placche



Rullini



Rulli



Pulegge



Calotte



Guide



Supporti per motore

# MOTORI AVVOLGIBILI

IL MOTORE VERRÀ DIMENSIONATO IN BASE ALLA TIPOLOGIA E ALLA GRANDEZZA DELL'AVVOLGIBILE

## Ø45 MOTORE MECCANICO SENZA MANOVRA DI SOCCORSO



MODELLO	MOT20SM	MOT30SM	MOT50SM
PER RULLO DA (MM)	60	60	60
COPPIA (NM)	20	30	50
GIRI AL MINUTO (RPM)	17	17	15
NUMERO DI GIRI DEL FINE CORSA	22	22	22
TEMPO PRIMA DEL TERMICO (MIN)	4	4	4
POTENZA ASSORBITA (W)	145	191	205
INTENSITÀ ASSORBITA (A)	0,64	0,83	0,89
PESO (KG)	2,05	2,31	2,60
DIMENSIONI L1/L2 (MM)	467/449	537/519	537/519

## Ø45 MOTORE MECCANICO CON MANOVRA DI SOCCORSO




MODELLO	MOT30CM	MOT50CM
PER RULLO DA (MM)	60	60
COPPIA (NM)	30	50
GIRI AL MINUTO (RPM)	15	15
NUMERO DI GIRI DEL FINE CORSA	22	22
TEMPO PRIMA DEL TERMICO (MIN)	4	4
POTENZA ASSORBITA (W)	195	205
INTENSITÀ ASSORBITA (A)	0,85	0,89
PESO (KG)	2,85	3,12
DIMENSIONI L1/L2 (MM)	598/580	598/580


## Ø45 MOTORE RADIOMATIC TIPO M CON FINE CORSA MECCANICO



MODELLO	MOT20RM	MOT30RM	MOT50RM
PER RULLO DA (MM)	60	60	60
COPPIA (NM)	20	30	50
GIRI AL MINUTO (RPM)	17	17	15
NUMERO DI GIRI DEL FINE CORSA	22	22	22
TEMPO PRIMA DEL TERMICO (MIN)	4	4	4
POTENZA ASSORBITA (W)	145	191	205
INTENSITÀ ASSORBITA (A)	0,64	0,83	0,89
PESO (KG)	2,05	2,31	2,89
DIMENSIONI L1/L2 (MM)	585/615	715/760	715/760



 **ELLECI**  
ZANZARIERE

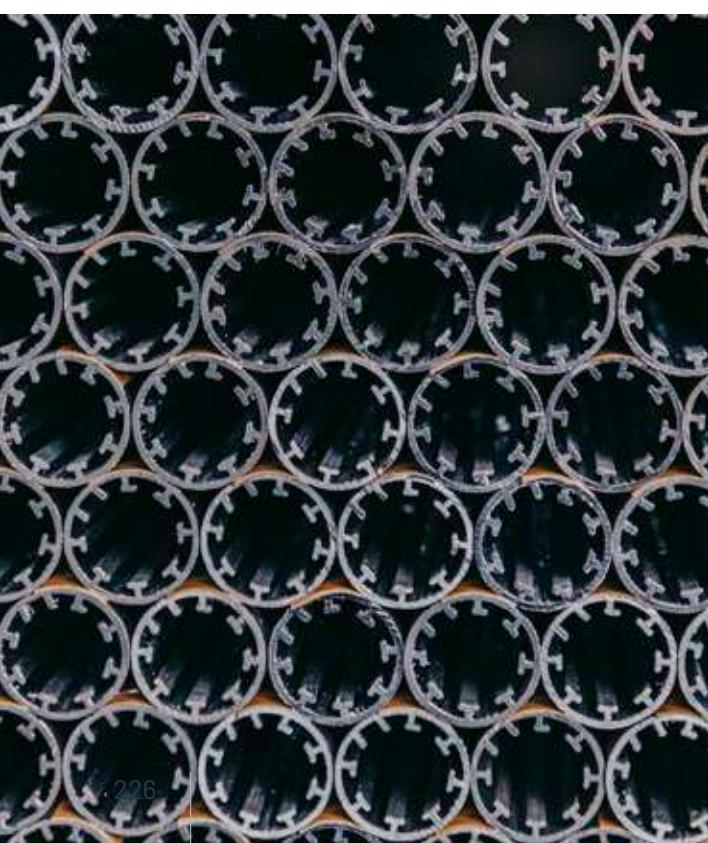




# NORMATIVE CE



**Le nostre tende da esterno, ivi comprese le zanzariere, sono dotate di marcatura CE e di Dichiarazione di Prestazione**, come da Regolamento UE 305/2011, in accordo alla norma UNI EN 13561:2015.

**Le tende motorizzate e quelle a molla sono altresì dotate di marcatura CE come da direttiva 2006/42/CE** e di corrispondente dichiarazione di conformità.

Sul nostro sito [www.ellecizanzariere.it](http://www.ellecizanzariere.it) è possibile visionare e scaricare le dichiarazioni di prestazione e i manuali d'uso e manutenzione dei nostri articoli.

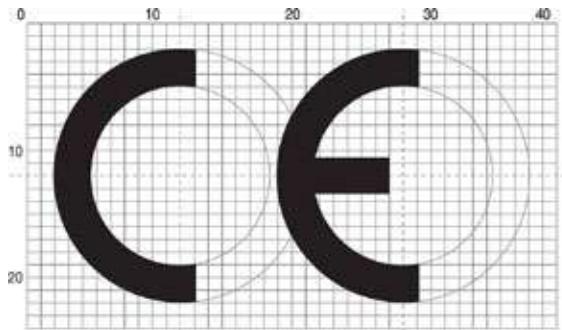

# LA SICUREZZA DEI BAMBINI



Ogni giorno gli oggetti di casa possono rivelarsi causa di incidenti per i bambini, in particolare corde e catenelle, dopo numerosi casi concreti, sono stati individuati dal legislatore come potenziale pericolo di inciampo o strangolamento.

La norma UNI EN 13120 **impone dispositivi di sicurezza, e misure di lunghezza, per le catene e le corde** in modo tale da impedire la formazione di cappi o la possibilità di inciampi.

Queste norme valgono **per tutte le installazioni in luoghi potenzialmente frequentati da bambini** e la responsabilità è solidale fra il produttore, il rivenditore e l'installatore.

ELLECI ZANZARIERE offre prodotti conformi agli standard tecnici che rendono **l'utilizzo dei nostri prodotti sicuro** anche in caso di installazione in luoghi frequentati da bambini.

Abbiamo dotato le nostre tende e veneziane con sistemi a corda o catena e le nostre zanzarie a catena, di dispositivi di sicurezza di serie che le rendono sicure.

- **VENEZIANE**  
dispositivo di sgancio corda + bitta raccogli-corda
- **TENDE TECNICHE**  
dispositivo di blocco catena
- **ZANZARIERE A CATENA**  
dispositivo tensore catena



# SERVIZI AGGIUNTIVI

## IMPEGNO E PROFESSIONALITÀ AL VOSTRO SERVIZIO



### CONSULENZA

I nostri addetti mettono **a vostra disposizione le loro competenze tecniche** e vi supportano nella fase di progettazione del lavoro, di scelta del prodotto adeguato alle vostre esigenze e in fase di ordine.



### PREVENTIVI

Potete facilmente determinare il vostro preventivo seguendo le indicazioni del listino in vigore. In alternativa potete richiederlo a **preventivi@ellecizanzariere.it**



### CONSEGNE

Le consegne vengono effettuate, in regione, direttamente dal nostro personale coi nostri mezzi. Diversamente vengono utilizzati i principali corrieri. L'imballaggio viene curato nei minimi particolari per preservare l'integrità del prodotto. Grazie all'organizzazione delle fasi di lavorazione riusciamo a produrre il vostro ordine, nei colori a cartella, **in tempi brevissimi**.



### POST VENDITA

Siamo a vostra disposizione **per ogni chiarimento o assistenza** sia necessaria successivamente al ricevimento della merce. I nostri prodotti sono garantiti per il periodo previsto a norma di legge.



# ESPOSITORI E CAMPIONI

L'IDEA GIUSTA PER LA PRESENTAZIONE DEI PRODOTTI NEI VOSTRI SPAZI ESPOSITIVI O DIRETTAMENTE AI CLIENTI

## ESPOSITORI



Strutture adatte a contenere diverse tipologie di prodotto completamente personalizzabili.  
Zanzariere, tende tecniche o veneziane.  
A 6 o 8 specchiature, dispongono di ruote per essere facilmente trasportati.  
Misure:  
75L X 166H X 75P cm



## CAMPIONI



Strutture adatte a contenere un singolo articolo. Sono facilmente manovribili e dotati di comoda maniglia per il trasporto.  
Misure:  
60L X 82H cm  
64L X 74H cm



# SEGUICI ONLINE



**WWW.ELLECIZANZARIERE.IT**

Visita il nostro sito, completamente riprogettato, dove potrai apprezzare nel dettaglio i nostri prodotti e rimanere aggiornato sulle ultime novità.

Potrai procedere direttamente all'invio degli ordini o richiedere preventivi.



Inoltre puoi inviare le tue richieste a:  
ordini@ellecizanzariere.it  
preventivi@ellecizanzariere.it



Oppure invia un fax al numero 059 828 624



# MODULO D'ORDINE ZANZARIERE

CLIENTE

ORDINE N.

DEL / / /

RIFERIMENTO

CONSEGNA L  M  M  G  V

MISURA LUCE  MISURA FINITA

	MODELLO	COLORE	RETE	NUM. PEZZI	LARGHEZZA CM	ALTEZZA CM	FRENO	DOPPIO COMANDO PER CATENA
1						X		
2						X		
3						X		
4						X		
5						X		
6						X		
7						X		
8						X		
9						X		
10						X		
11						X		

Note \_\_\_\_\_

## PER I MODELLI A CATENA

IMPORTANTE: Nota per la sicurezza dei bambini. Rischio di pericolo e ferimento per i bambini. Salvo diversa comunicazione della misura di installazione e posa della nostra tenda, in rispetto alla norma UNI EN13120, la lunghezza dei comandi verrà limitata in base all'altezza della tenda (vedi tabella sul catalogo).

INSTALLARE SEMPRE I DISPOSITIVI DI SICUREZZA FORNITI in modo da bloccare le catene.

Timbro e firma

TRASMETTERE  
via mail a: [ordini@ellecizanzariere.it](mailto:ordini@ellecizanzariere.it)  
via fax a: +39 059 828624

ATTENZIONE: Si intende accettata ogni singola clausola riportata nelle CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA del catalogo/listino in corso

# MODULO D'ORDINE VENEZIANE

CLIENTE

ORDINE N.

DEL / / /

RIFERIMENTO

CONSEGNA L  M  M  G  V

MISURA LUCE  MISURA FINITA

	MISURA LAMELLA	COLORE	NUM. PEZZI	L. CM	H. CM	GUIDE	COMANDI				
							SÌ NO	STD*	INVERTITI	TUTTO SX	TUTTO DX
1					X						
2					X						
3					X						
4					X						
5					X						
6					X						
7					X						
8					X						
9					X						
10					X						

\*COMANDI STANDARD: SOLLEVAMENTO A DESTRA, ASTINA ORIENTAMENTO A SINISTRA

Note \_\_\_\_\_

IMPORTANTE: Nota per la sicurezza dei bambini. Rischio di pericolo e ferimento per i bambini. Salvo diversa comunicazione della misura di installazione e posa della nostra tenda, in rispetto alla norma UNI EN13120, la lunghezza dei comandi verrà limitata in base all'altezza della tenda (vedi tabella sul catalogo).

INSTALLARE SEMPRE I DISPOSITIVI DI SICUREZZA FORNITI in modo da bloccare le corde o catene.

SOLO PER VENEZIANE LAMELLA 35 E 50 MM INDICARE

Fissaggio guide:

fermaguide a 1 piega  fermaguide a 2 pieghe

Fissaggio cassonetto:

a cassetta  con cavallotti

Timbro e firma \_\_\_\_\_

TRASMETTERE

via mail a: ordini@ellecizanzariere.it

via fax a: +39 059 828624

ATTENZIONE: Si intende accettata ogni singola clausola riportata nelle CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA del catalogo/listino in corso

# MODULO D'ORDINE TENDE TECNICHE

CLIENTE		RIFERIMENTO		ORDINE N.									
				L <input type="checkbox"/>	M <input type="checkbox"/>	N <input type="checkbox"/>	G <input type="checkbox"/>	V <input type="checkbox"/>					
				CONSEGNA	DEL	/	/	/					
MODELLO E LINEA	COLORE STRUTTURA	TESSUTO		NUM. PEZZI	MISURA FINITA TENDA	GUIDE	POSIZIONE COMANDO	DISCESA TESSUTO*	FISSAGGIO SUPPORTO				
		TIPO	COLORE						DRITTO	ROVESCIO	L. CM	H. CM	SINO
1								X					
2								X					
3								X					
4								X					
5								X					

LE MISURE TRASMESSE SI INTENDONO MISURA FINITA - \* LA DISCESA TESSUTO STANDARD È POSTERIORE

Note

IMPORTANTE: Nota per la sicurezza dei bambini. Rischio di pericolo e ferimento per i bambini. Salvo diversa comunicazione della misura di installazione e posa della nostra tenda, in rispetto alla norma UNI EN13120, la lunghezza dei comandi verrà limitata in base all'altezza della tenda (vedi tabella sul catalogo).

ELLECI ZANZARIERE S.R.L. • Via Aldrovandi 40 • 41123 • Modena (MO) • Tel. +39 059 826827 • P. Iva 02885880365 • elleci@ellecizanzariere.it • www.ellecizanzariere.it

TRASMETTERE  
via mail a: ordini@ellecizanzariere.it  
via fax a: +39 059 828624

# MODULO D'ORDINE AVVOLGIBILI

CLIENTE

ORDINE N.

DEL / / /

RIFERIMENTO

CONSEGNA L  M  M  G  V

	MODELLO	COLORE	NUM. PEZZI	MISURA FINITA TELO		ACCESSORI E VARIE SPECIFICHE
				LARGHEZZA CM	ALTEZZA CM	
1					X	
2					X	
3					X	
4					X	
5					X	
6					X	
7					X	
8					X	
9					X	
10					X	

LE MISURE TRASMESSE SI INTENDONO MISURA FINITA

Note

Timbro e firma

TRASMETTERE  
via mail a: [ordini@ellecizanzariere.it](mailto:ordini@ellecizanzariere.it)  
via fax a: +39 059 828624

ATTENZIONE: Si intende accettata ogni singola clausola riportata nelle CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA del catalogo/ listino in corso

# CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

## VALIDE PER TUTTI GLI ARTICOLI DEL CATALOGO

### ORDINI E MODULISTICA

Gli ordini di materiale devono essere inoltrati per **iscritto tramite fax, posta, posta elettronica e contenere tutti i dettagli** per la corretta esecuzione, facendo sempre riferimento ai nostri listini e cataloghi.

Per ogni dettaglio non specificato Ellecì Zanzariere procederà all'**evasione dell'ordine con caratteristiche standard**. Ellecì Zanzariere consiglia di **utilizzare i moduli ordine precedentemente riportati per l'inoltro degli ordini**. A richiesta possiamo inviarvi il modulo ordini formato elettronico per consentirvi di compilarlo e inviarlo.

Ellecì Zanzariere **si riserva la facoltà di poter annullare, variare o proporre soluzioni alternative all'ordine ricevuto**, dandone immediata comunicazione. Il cliente disporrà di un tempo massimo di 24 ore per la variazione o la rinuncia all'ordine. Qualsiasi pattuizione particolare o termini di consegna, anche se richiesti ai nostri incaricati, non vincolano Ellecì Zanzariere **se non accettati dal legale rappresentante**.

### PREZZI E PAGAMENTI

I **prezzi** della merce **sono quelli del listino in vigore** al momento dell'ordine eccetto deroga scritta. Le offerte e/o gli ordini sono validi con i prezzi indicati per il periodo menzionato franco stabilimento del venditore. I prezzi dei prodotti **non sono comprensivi di IVA, che deve essere corrisposta** in conformità alle specifiche disposizioni indicate nella fattura. Ellecì Zanzariere **si riserva la facoltà di addebitare eventuali spese accessorie preventivamente comunicate** al cliente.

I pagamenti devono sempre essere effettuati alle condizioni pattuite.

Il **mancato pagamento** alla scadenza prevista, comporta l'**immediata sospenzione degli ordini** in corso. Il ritardato pagamento fa maturare interessi di mora al tasso corrente oltre a tutte le spese sostenute per il recupero del credito.

Durante l'esecuzione dell'ordine Ellecì Zanzariere **si riserva la facoltà di sospendere l'ordine ed esigere particolari garanzie**, qualora venisse a conoscenza di difficoltà finanziarie del cliente.

### PRODOTTI

Tutti i dati e le caratteristiche dei prodotti contenuti nel catalogo sono puramente indicativi e non impegnativi per Ellecì Zanzariere che si riserva il diritto di apportare ai propri prodotti le modifiche che reputi necessarie o per adeguamento a nuove normative, senza obbligo di preavviso.

Non è possibile garantire la perfetta corrispondenza fra il catalogo e i prodotti consegnati, soprattutto per quanto riguarda i colori.

### SICUREZZA

L'**installazione** dei nostri prodotti **deve essere eseguita da personale specializzato** rispettando le normative vigenti in materia di sicurezza e prevenzione degli infortuni. I nostri prodotti con sistema di **azionamento a corda o catena sono dotati di dispositivi di sicurezza** atti ad impedire che i bambini rimangano strangolati e impigliati. L'altezza di corde e catene è stata adeguata secondo la normativa vigente in ambienti potenzialmente frequentati da bambini.

#### **Installare sempre i dispositivi di sicurezza forniti.**

Il mancato rispetto delle norme di sicurezza da parte degli installatori solleva la nostra azienda da ogni responsabilità per danni a persone o cose.

### CONSEGNE E TRASPORTI

I termini di consegna **non sono perentori** salvo casi concordati.

In ogni caso eventuali **ritardi non danno diritto al cliente di rinunciare all'ordine, richiedere**

**riduzioni di prezzo o risarcimento** di qualsiasi danno diretto e/o derivato.

È facoltà di Ellec Zanzariere procedere a consegne parziali.

**Dopo 30 giorni solari** dalla data di approntamento dei materiali, nel caso il cliente non abbia provveduto al ritiro o Ellec Zanzariere non abbia potuto consegnare per motivi imputabili al cliente, **riterrà l'ordine nullo**.

La merce viaggia sempre **a rischio e pericolo del cliente** franco magazzino.

Il trasporto e la consegna a mezzo nostro avvengono normalmente franco cliente. Se il giorno della settimana in cui viene abitualmente svolta la consegna presso vostra sede coincide con una festività la consegna **sarà rimandata allo stesso giorno della settimana successiva**.

Diversamente, se è vostra necessità ricevere la merce nella settimana in corso, sarà **vostra premura specificare l'urgenza** e organizzare il ritiro a vostro carico.

In casi particolari concordati tra cliente ed Ellec Zanzariere, la consegna potrà avvenire a mezzo vettore o mezzo destinatario. Le spese di trasporto, nel caso di consegna a mezzo vettore o mezzo destinatario, sono a **carico del cliente**.

In questo caso si addebiteranno al cliente spese per imballaggio.

Non si accettano reclami sulle quantità dei prodotti consegnati o sulla loro integrità, se non effettuati al momento della consegna, se impossibilitati il reclamo deve tassativamente avvenire entro 5 giorni dal ricevimento della merce.

## MERCE RESA O DIFETTOSA

**Non si accettano resi se non preventivamente autorizzati** da Ellec Zanzariere e comunque dovranno essere effettuati in porto franco. Anche in caso di riconoscimento da parte di Ellec Zanzariere di materiale difettoso, la garanzia comporta la sola sostituzione del materiale o delle parti difettose, non si accettano richieste di rimborso spese.

**Tutti i prodotti vanno utilizzati esclusivamente per lo scopo per cui sono stati progettati e costruiti.**

**L'errato utilizzo, l'errato montaggio o la manomissione** dei prodotti **comporta il decadimento della garanzia** e delle responsabilità del produttore.

## TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

AI sensi degli art. 13 e 14 del regolamento UE 2016/679 e del decreto legislativo 196/2003 e ss.mm.ii i dati personali sono raccolti per finalità connesse alla gestione degli ordinari rapporti commerciali, alla tenuta della contabilità clienti/fornitori, per finalità esclusivamente interna di statistica, ricerca di mercato e per comunicazioni di carattere commerciale; il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi in conformità alle norme vigenti; **i dati personali saranno conservati finché saranno necessari per il conseguimento delle finalità per cui sono stati raccolti**. La titolarità del trattamento dei dati oggetto della presente informativa compete alla società. La parte interessata, inoltre, **ha diritto di accedere, rettificare, cancellare, limitare il trattamento dei suoi dati oppure opporsi all'utilizzo degli stessi**. Il conferimento dei dati personali relativi al trattamento in parola è obbligatorio nella misura necessaria e limitatamente al raggiungimento delle finalità di vendita di beni e servizi richiesti e conseguenti attività amministrative, contabili, fiscali mentre è facoltativo per le finalità di invio di promozioni commerciali.

Per una versione completa dell'informativa si rimanda alla Privacy Policy reperibile sulla pagina dedicata del nostro sito internet [www.ellecizanzariere.it](http://www.ellecizanzariere.it).

## FORO COMPETENTE


Ogni eventuale controversia sarà competenza esclusiva del foro competente di Modena.

## DISPOSIZIONI FINALI

**Ogni singola clausola deve intendersi accettata e confermata dall'acquirente**, anche ai sensi degli articoli 1341 e 1342 cc, con l'adesione contenuta nel modulo d'ordine in forma cartacea e/o informatica che richiama le presenti condizioni generali di vendita.


# NOTE

---

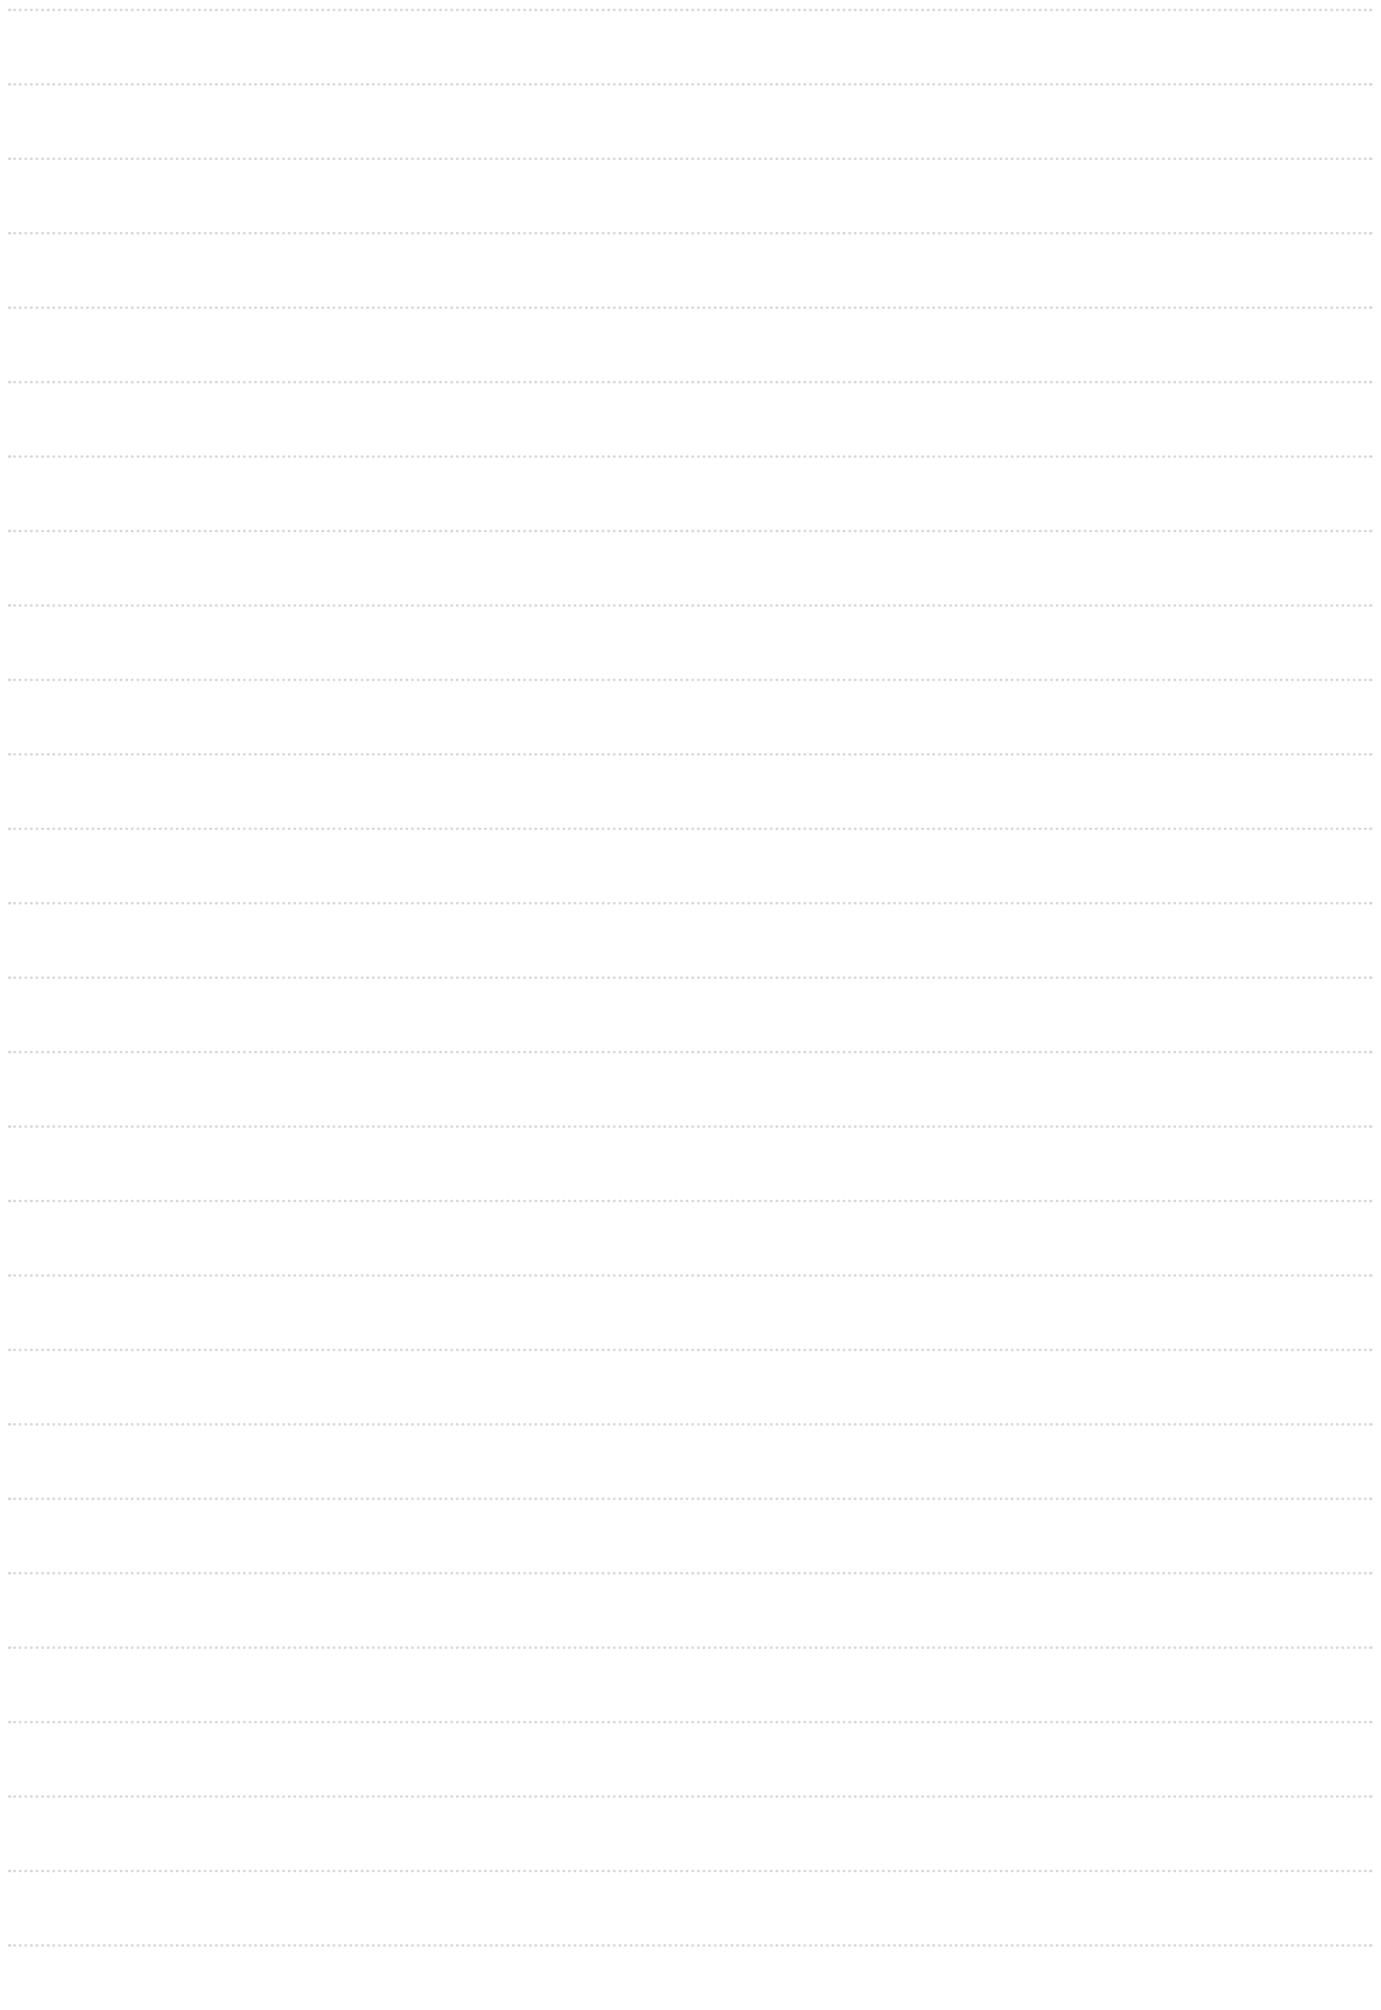







**ELLECI**  
ZANZARIERE

**ELLECI ZANZARIERE S.R.L.  
A SOCIO UNICO**

Via Aldrovandi 40,  
41123 • Modena (MO)  
Tel. +39 059 826827  
Fax. +39 059 828624

[elleci@ellecizanzariere.it](mailto:elleci@ellecizanzariere.it)  
[www.ellecizanzariere.it](http://www.ellecizanzariere.it)  
P. Iva 02885880365